Odstřeďovací jednotka pračky

The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - Generace 7000

Nová generace 7000 přináší špičkový výkon při prostorově úsporném provedení. Navržena a testována pro maximální životnost s vynikajícími 40 000 cykly!
– Udržitelná a dlouhodobá investice

Vaše úspory začínají u pračky a získáte nejnižší náklady životního cyklu tam, kde na tom nejvíce záleží: voda, energie a prací prostředky.

Nový a jedinečný dotykový displej UniVibe nabízí nejlepší uživatelský komfort. The Compact Power má nekonečné možnosti pro širokou škálu aplikací, včetně

- Správa budov a úklid
- Vícebytové domy a společné prádelny
- Domovy s pečovatelskou službou, instituce a obecní zařízení
- Školy a centra denní péče
- Hotely a restaurace
- Námořní prostředí

40,000 WASH CYCLES

Maximální životnost: 40 000 cyklů.
Odolnost je nový zisk: jediná investice, která si získává vaši důvěru cyklus za cyklem.

MINIMUM WATER USE

Zachraňujeme planetu: udržitelnost při každém kroku praní a každoroční snižování spotřeby vody.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Nejnižší zbytková vlhkost: 40% úspora času a energie při sušení.

SWEDISH ENGINEERING

Silné dědictví a desítky let konsolidovaného výzkumu a vývoje přinášejí dlouhotrvající kvalitu a osvědčenou spolehlivost.

OnE Connected

Monitorujte a kontrolujte všechny operace ve své prádelně a kvantifikujte úspory a produktivitu. Kdykoli. Kdekoli.

UNIVIBE

Plně personalizovaný 4.3" dotykový panel: UniVibe poskytuje obsluze snadné a plynulé ovládání a nabízí všechny možnosti přizpůsobení požadavkům vašeho podnikání.

Hlavní specifikace		WP7-7
Jmenovitá kapacita	kg/lb	7 / 15
Objem bubnu	litr	65
Průměr bubnu	ø mm	480
Jazyky aktivní od začátku		25
Odstředění	ot./min	1495
G-hodnota		600
Standardní možnosti vytápění	elektřina, kW	4.6

Údaje o spotřebě "ECO 60"[1]		Plná náplň, 7 kg	Poloviční náplň, 3.5 kg
Celkový čas	min	51	48
Spotřeba vody (studená)	litr	35	17.5
Spotřeba energie (motor / ohřev)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Zbytková vlhkost	%	40	41

1. Teplota studene vody 15 °C.

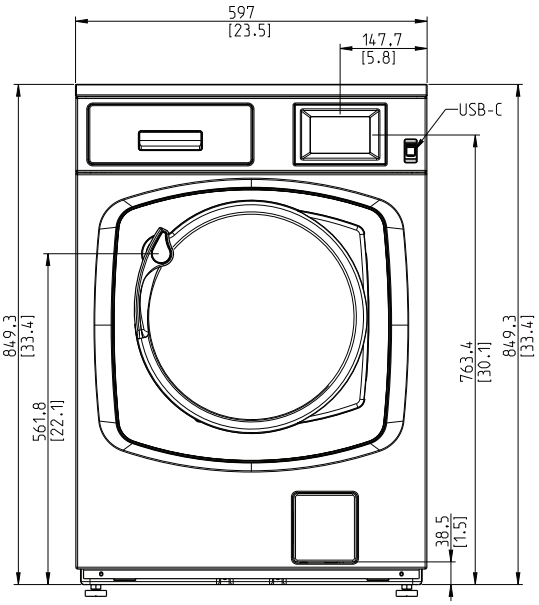
Elektrické připojení					
Způsob ohřevu	Síťové napětí	Hz	Výhřevnost kW	Celkový výkon kW	Doporučená pojistka A
Elektrický ohřev	220-240 V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380-415 V 3N~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400 V 3 N ~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V 3 ~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Bez ohřevu	220-480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	[2]	1,25	10

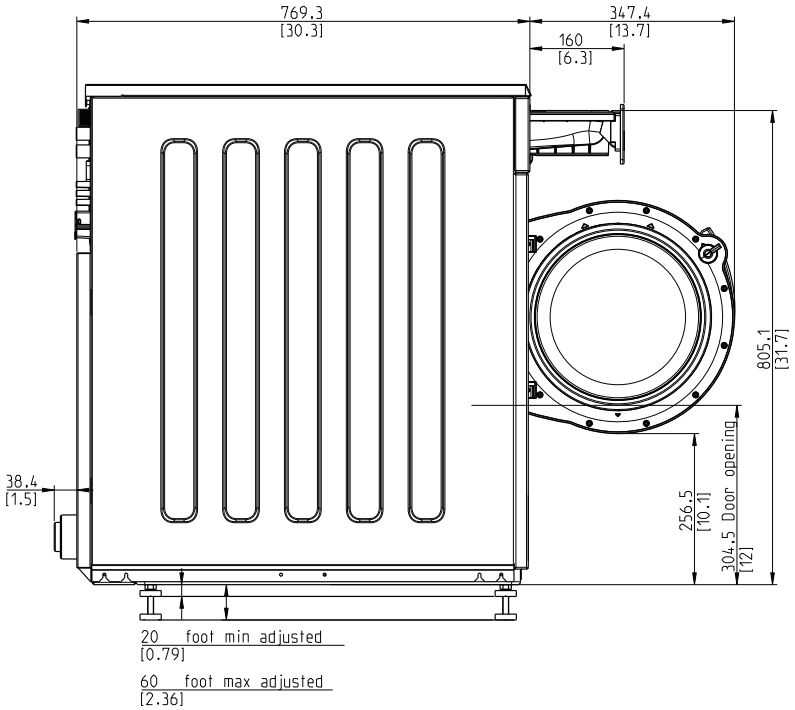
1. Jmenovitý topný výkon.
2. Celkový výkon a doporučená pojistka nezávisí v těchto případech na výkonu topení.

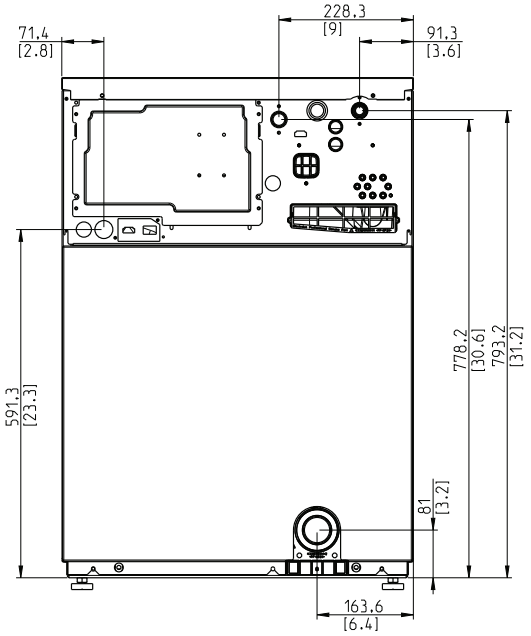
Připojení vody a páry[1]		
Vodní ventily	DN	20
Tlak vody	kPa	200-600
Průtok při 300 kPa	l/min	20
Vypouštění	ø mm	50/75
Vypouštěcí průtok	l/min	170
Dávkování tekutého pracího prostředku		5
Hladiny hluku		
Uroveň akustickeho vykonu/tlaku při odstřeďovani[2]	dB(A)	75.9/61.5
Uroveň akustickeho vykonu/tlaku při prani[2]	dB(A)	57/43
Tepelná emise		
% z instalovaného výkonu, max		5
Přepravní údaje[3]		
Hmotnost	netto, kg	113
Objem při přepravě	m^3	0.39
Příslušenství[4]		
Ocelový podstavec		x
Sady hadic pro vodu nebo páru		x
Sběrač vláken		x

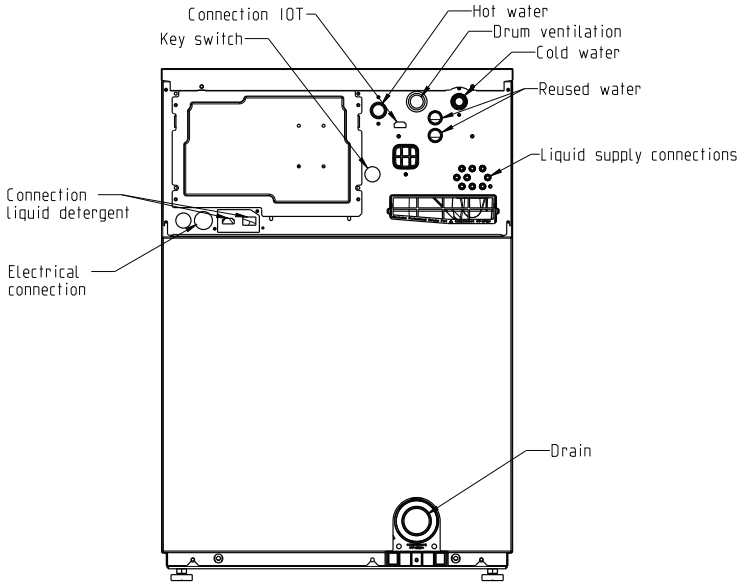
1. Pračka je vybavena zabudovaným typem AB vzduchové mezery podle EN 61770.
2. Urovně akustickeho vykonu měřene podle normy ISO 60704.
3. Průměrné údaje. Hmotnost včetně obalu/objem přepravy závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry kontaktujte logistiku.
4. x = k dispozici.

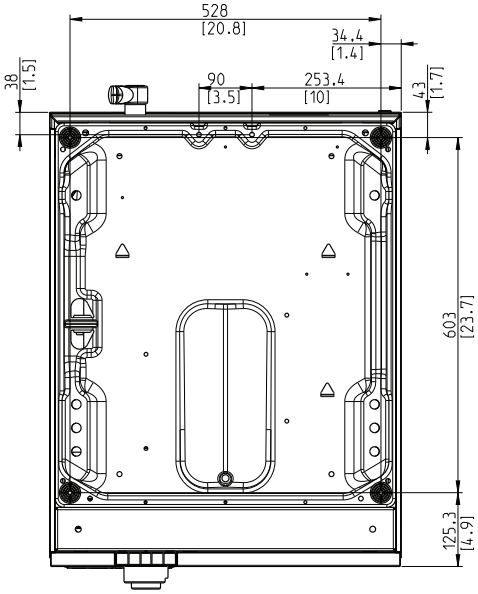
Vyrobeno podle ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikováno s CB certifikátem pro Směrnici o nízkém napětí a S-značkou dle Směrnice o strojních zařízeních. Ochranná třída IP X4D.
Vzorky barev stříbrně šedá a tmavě modrá lze objednat pod číslem dílu 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Kompletní řešení pro maximální efektivitu

Stohujte pračku WP7 s naší řadou sušiček TD7 a dosáhněte nejrychlejšího procesu „ze suchého do suchého“. Doplňte své řešení dávkovacími čerpadly Electrolux Professional a chytrým příslušenstvím, abyste odemkli ještě větší výhody: Nižší provozní náklady, lepší ergonomie pro personál

Volitelné prvky a sady

- Vypouštěcí čerpadlo
- Zásobník na prací prostředek vpředu
- Námořní sada
- One Connected
- Připojení k rezervačnímu/platebnímu systému nebo mincovnímu automatu

Příslušenství

- Automatická dávkovací čerpadla
- Prací prostředky a skříně na prací prostředky
- Hadice na vodu, parní hadice
- Vozíky

Podstavce, stohovací sady a lapače vláken

- Sběrač nečistot – Minimalizuje nečistoty a chlupy v odpadu
- Základna – Ergonomické řešení nebo zarovnání nahoře
- Sada pro stohování – Pro malé prostory

438946020CS/2026.10.22
Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.