

Vaskemaskine

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power – Generation 7000

Den nye generation 7000 leverer ultimativ ydeevne i et pladsbesparende format. Designet og testet til den længste levetid med imponerende 40 000 cyklusser!

– En bæredygtig og langsigtet investering

Dine besparelser begynder i vaskemaskinen, og du får fordel af de laveste omkostninger i hele produktets livscyklus, dér hvor det betyder mest: Vand, energi og vaskemidler.

Det nye og unikke touchdisplay UniVibe giver den bedste brugeroplevelse. The Compact Power har uendelige muligheder for et bredt udvalg af anvendelser, herunder

- Facility management og rengøring
- Boligkomplekser og fællesvaskerier
- Plejehjem, institutioner og kommunale faciliteter
- Skoler og daginstitutioner
- Hoteller og restauranter
- Marine miljøer



Længste levetid: 40 000 cyklusser.

Holdbarhed er den nye fortjeneste: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus efter cyklus.



Redder planeten: Bæredygtighed i hvert trin af vasketøjsprocessen, hvilket reducerer vandforbruget år for år.



Laveste restfugtighed: 40 % Besparelse på tid og energi i tørretumbleren.



En stærk arv og årtiers konsoliderede forskning og udvikling leverer langtidsholdbar kvalitet og dokumenteret pålidelighed.

ØnE Connected

Overvåg og styr alle processerne bag dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.



Fuldt personligt 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.

Hovedspecifikationer		WP7-7
Nominel kapacitet	kg/lb	7 / 15
Tromlevolumen	liter	65
Tromlediameter	ø mm	480
Sprog aktive fra starten		25
Centrifugering	o/m	1495
G-faktor		600
Standardopvarmningsalternativer	Elektricitet, kW	4.6

Forbrugsdata ”ECO 60” ¹		Fuld belastning, 7 kg	Halv belastning, 3,5 kg
Samlet tid	min	51	48
Vandforbrug (koldt)	liter	35	17.5
Energiforbrug (motor/opvarmning)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Restfugtighed	%	40	41

1. Koldt vandstemperatur 15 °C.

Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmet	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220-240V 3~	50/60	4.6 ¹	4,9	20
	380-415V 3N~	50/60	4.6 ¹	4,9	10
	400V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Ikke-opvarmet	220-480 V 1/1N/3/3N-	50/60	²	1,25	10

1. Nominel varmeeffekt.
2. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

Tilslutning til vand og damp ¹		
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	200-600
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	20
Afløb	ø mm	50/75
Afløbskapacitet	l/min	170
Tilførsel af flydende sæbe		5






Lydniveauer		
Lyd- og trykniveau ved centrifugering ²	dB(A)	75.9/61.5
Lyd- og trykniveau ved vask ²	dB(A)	57/43

Varmeudledning	
% af installeret effekt, maks.	5

Forsendelsesdata ³	
Vægt	netto, kg
Forsendelsesvolumen	m ³

Tilbehør ⁴	
Stålsokkel	x
Slangesæt til vand eller damp	x
Fnugopsamler	x

1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.
2. Lyd niveauer målt i henhold til ISO 60704.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.
4. x = Tilgængelig.

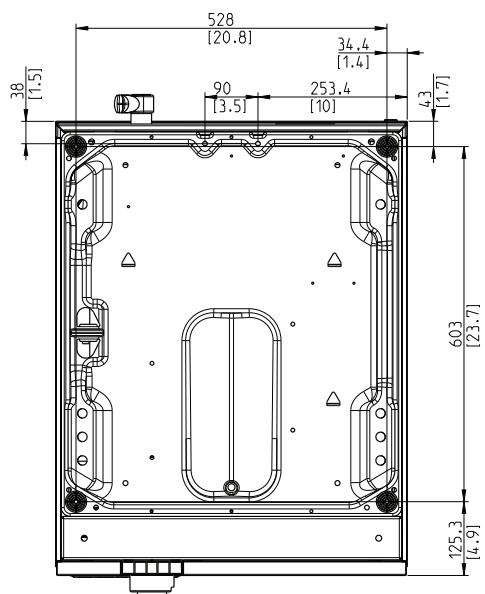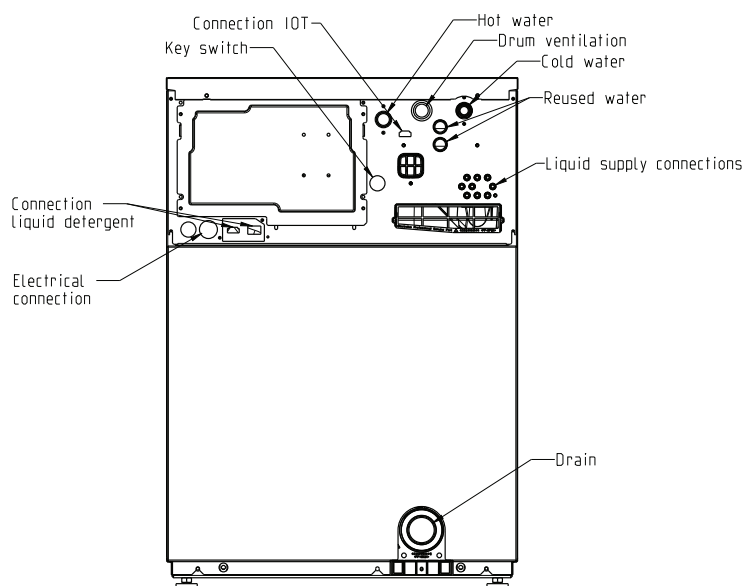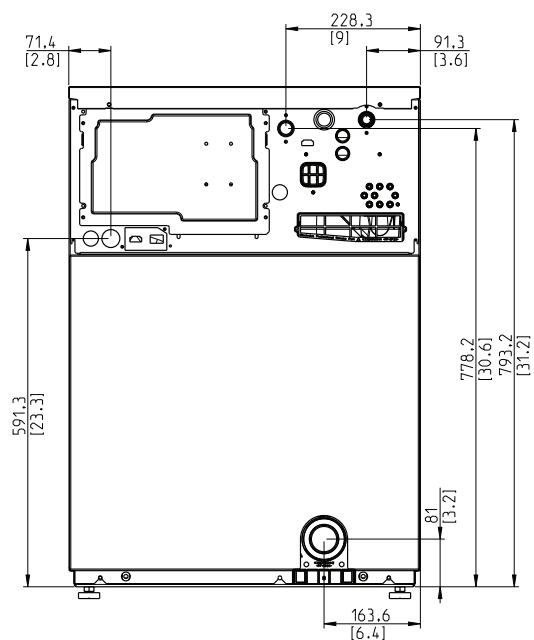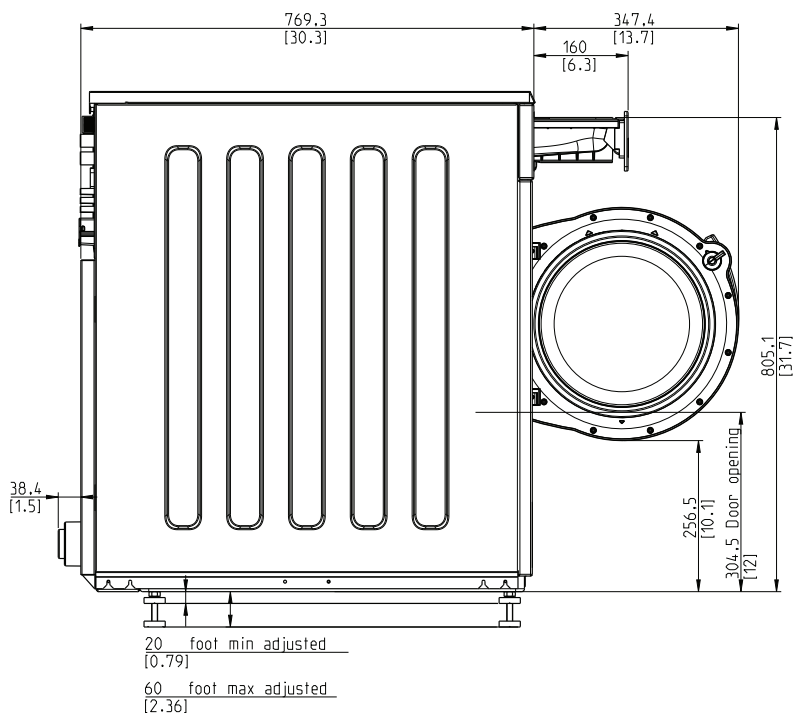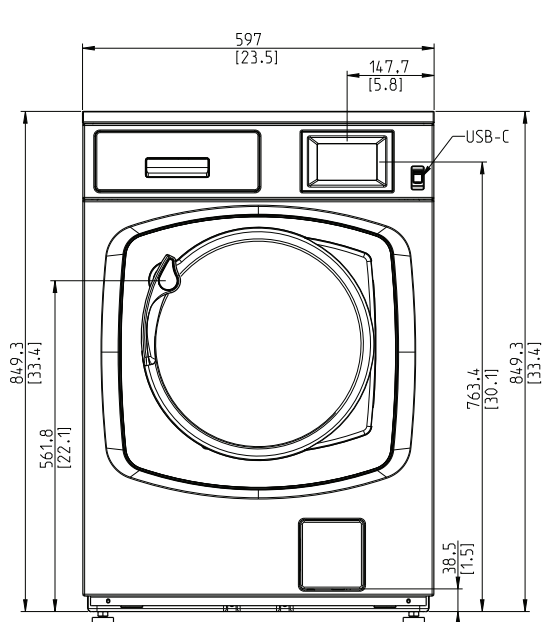

Komplet løsning til maksimal effektivitet

Kombiner WP7-vaskemaskinen med vores serie af TD7-tørretumblere for den hurtigste "dry-to-dry"-proces. Fuldfør din løsning med Electrolux Professional doseringspumper og smart tilbehør for at opnå endnu større fordele: Lavere driftsomkostninger, forbedret ergonomi for personalet

Tilbehør og kits

- Afløbspumpe
- Vaskemiddelskuffe foran
- Marinekit
- One Connected
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat

Accessories (tilbehør)

- Automatiske doseringspumper
- Vaskemidler og vaskemiddelskabe
- Vandslanger, dampslanger
- Vogne

Basisenheder & stablesæt og fnugopsamlere

- Fnugopsamler – Minimer snavs og fnug i afløbet
- Base – Ergonomisk løsning eller justering ovenpå
- Stablesæt – Til små rum

