Electrolux PROFESSIONAL

# Laveuse-essoreuse

## The Compact Power
## WP7-7



### The Compact Power - Génération 7000

La Nouvelle Génération 7000 offre des performances ultimes dans un encombrement réduit. Conçue et testée pour une durée de vie maximale avec un nombre exceptionnel de 40 000 cycles ! – Un investissement durable et à long terme

Vos économies commencent dans le lave-linge et vous bénéficiez des coûts de cycle de vie les plus bas, là où cela compte le plus : eau, énergie et détergents.

Le nouvel écran tactile unique UniVibe offre la meilleure expérience utilisateur. The Compact Power offre des possibilités infinies pour un large éventail d'applications, notamment

- Service généraux et gestion de la propreté des bâtiments
- Résidences collectives et blanchisseries partagées
- Maisons de retraite, établissements et infrastructures municipales
- Écoles et crèches
- Hôtels et restaurants
- Secteur de la marine

40,000 WASH CYCLES

Durée de vie maximale : 40 000 cycles.
La durabilité est le nouveau profit : le seul investissement qui gagne votre confiance cycle après cycle.

MINIMUM WATER USE

Préserver la planète : une démarche durable à chaque étape du lavage, en réduisant la consommation d'eau année après année.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Humidité résiduelle réduite : 40 % pour un gain de temps et d'énergie dans le sèche-linge.

SWEDISH ENGINEERING

Un solide héritage et des décennies de recherche et développement consolidés garantissent une qualité durable et une fiabilité éprouvée.

OnE Connected

Surveillez et contrôlez toutes les opérations de votre blanchisserie, en quantifiant les économies et la productivité. À tout moment. Où que vous soyez.

UNIVIBE

Panneau tactile 4,3" entièrement personnalisé : UniVibe offre à l'opérateur une expérience simple et fluide, avec toutes les possibilités d'adaptation aux exigences de votre activité.

| Spécifications principales | | WP7-7 |
|---|---|---|
| Capacité nominale | kg/lb | 7 / 15 |
| Tambour, volume | litre | 65 |
| Tambour, diamètre | ø mm | 480 |
| Langues actives dès le départ | | 25 |
| Essorage | tr/min | 1495 |
| Facteur G | | 600 |
| Alternatives de chauffage standard | Électricité, kW | 4.6 |

| Données de consommation "ECO 60"[1] | | Charge pleine, 7 kg | Demi-charge, 3.5 kg |
|---|---|---|---|
| Durée totale | min | 51 | 48 |
| Consommation d'eau (froide) | litre | 35 | 17.5 |
| Consommation d'énergie (moteur / chauffage) | kWh | 0.18 / 0.73 | 0.18 / 0.45 |
| Humidité résiduelle | % | 40 | 41 |

1. Température de l'eau froide : 15°C.

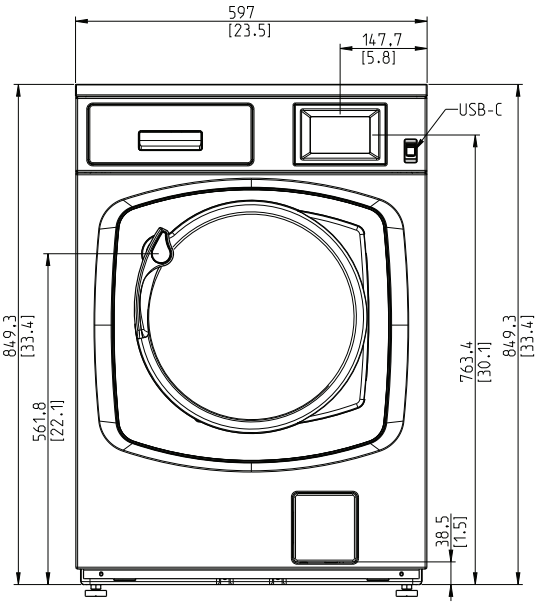
| Connexions électriques | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Solution de chauffage | Tension du secteur | Hz | Puissance de chauffage kW | Puissance totale kW | Fusible recommandé A |
| Chauffage électrique | 220-240V 1N~ | 50/60 | 2.3/4.6[1] | 2.6/4.9 | 13/25 |
| | 220-240V 3~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 20 |
| | 380-415V 3N~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 10 |
| | 400V 3N~ | 50/60 | 3.2 | 3,5 | 10 |
| | 380-415V 3~ | 50/60 | 3.4[1] | 3,7 | 10 |
| | 440V 3~ | 50/60 | 3,9 | 4,2 | 10 |
| | 480V 3~ | 50/60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| Sans chauffage | 220-480V 1/1N/3/3N~ | 50/60 | [2] | 1.25 | 10 |

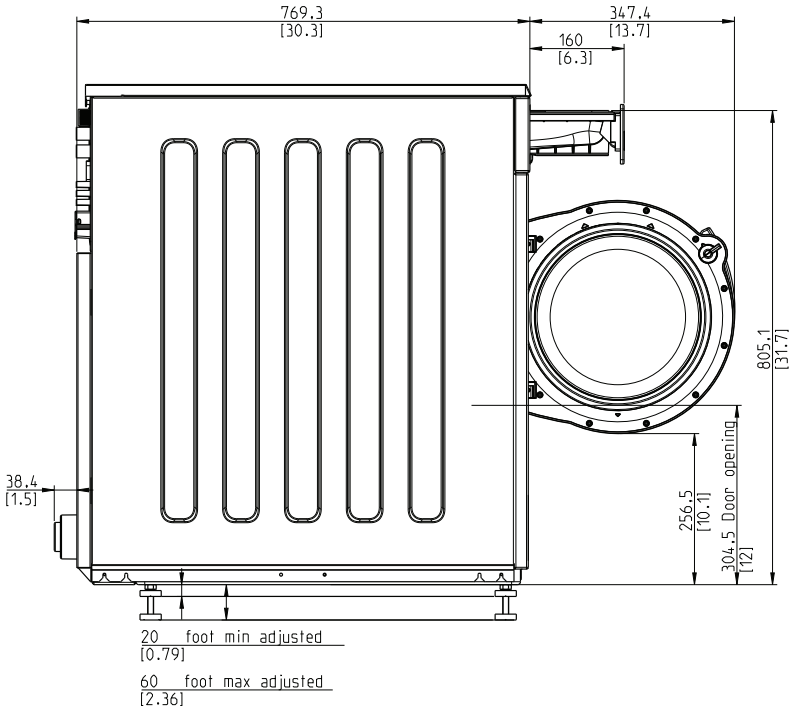
1. Puissance de chauffage nominale.
2. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.

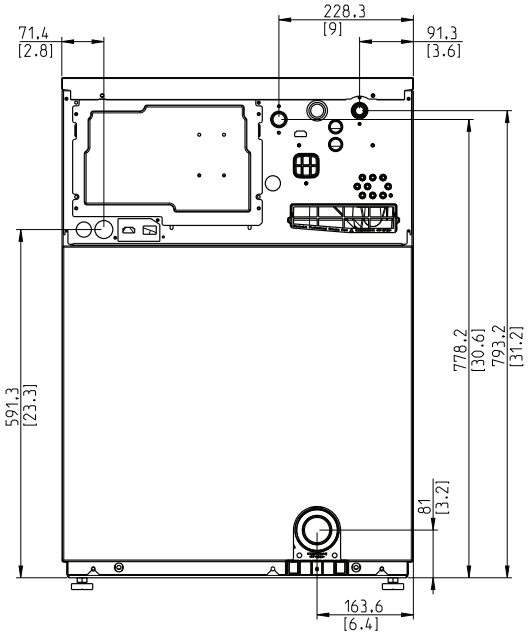
| Raccordement à l'eau et la vapeur[1] | | |
|---|---|---|
| Vannes d'eau | DN | 20 |
| Pression d'eau | kPa | 200-600 |
| Capacité à 300 kPa | l/min | 20 |
| Sortie d'évacuation | ø mm | 50/75 |
| Capacité de vidange | l/min | 170 |
| Distribution de détergent liquide | | 5 |
| **Niveaux sonores** | | |
| Niveau de puissance/pression acoustique à l'essorage[2] | dB(A) | 75.9/61.5 |
| Niveau de puissance/pression acoustique au lavage[2] | dB(A) | 57/43 |
| **Émission de chaleur** | | |
| % de puissance installée, max. | | 5 |
| **Données d'expédition[3]** | | |
| Poids | net, kg | 113 |
| Volume d'expédition | $m^3$ | 0.39 |
| **Accessoires[4]** | | |
| Socle en acier | | x |
| Kits de flexibles d'eau ou vapeur | | x |
| Collecteur de peluches | | x |

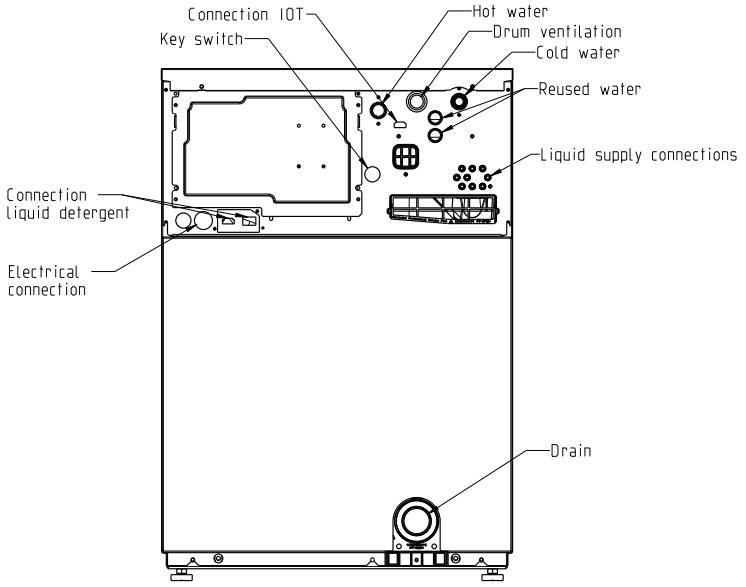
1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.
2. Niveaux de puissance acoustique mesurés conformément à la norme ISO 60704.
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.
4. x = Disponible en complément.

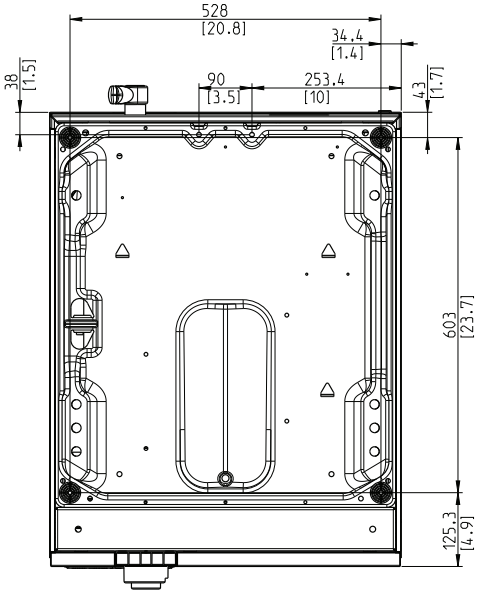
Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.
Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

## Solution complète pour une efficacité maximale

Associez le lave-linge WP7 à notre série de sèche-linge TD7 pour un processus complet de lavage du linge plus rapide. Complétez votre solution avec les pompes doseuses Electrolux Professional et des accessoires intelligents afin de profiter de bénéfices encore plus importants : réduction des coûts d'exploitation, amélioration de l'ergonomie pour le personnel

## Options et kits

- Pompe de vidange
- Bac à produits à l'avant
- Kit marine
- One Connected
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au monnayeur à jetons

## Accessoires

- Pompes doseuses automatiques
- Produits lessiviels et armoires à produits lessiviels
- Tuyaux d'eau, tuyaux de vapeur
- Chariots

## Socles et kits d'empilage et collecteurs de peluches

- Collecteur de peluches – Réduisez au minimum la saleté et les peluches dans le conduit d'évacuation
- Socle – Solution ergonomique ou alignement sur le dessus
- Kit d'empilage – Pour les petits espaces