Electrolux PROFESSIONAL

Perilica ekstraktor

The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - Generacija 7000

Nova generacija 7000 pruža vrhunske performanse uz prostorno štedljiv dizajn. Dizajnirana je i testirana za najdulji vijek trajanja s izvanrednih 40 000 ciklusa!
– Održivo i dugoročno ulaganje

Vaša ušteda počinje u perilici, a imat ćete koristi od najnižih troškova životnog ciklusa tamo gdje je najvažnije: voda, energija i deterdženti.

Novi i jedinstveni dodirni zaslon UniVibe pruža najbolje korisničko iskustvo. The Compact Power ima beskrajne mogućnosti za širok raspon primjena, uključujući

- Upravljanje objektima i čišćenje
- Višestambene zgrade i zajedničke praonice
- Domovi za starije osobe, ustanove i objekti lokalne samouprave
- Škole i vrtići
- Hoteli i restorani
- Pomorsko okruženje

40,000 WASH CYCLES

Najdulji vijek trajanja: 40 000 ciklusa.
Trajnost je nova dobit: jedino ulaganje koje zadobiva vaše povjerenje ciklus za ciklusom.

MINIMUM WATER USE

Spašavanje planeta: održivost pri svakom koraku pranja, uz smanjenje potrošnje vode iz godine u godinu.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Najniža preostala vlaga: 40% Ušteda vremena i energije u sušilici.

SWEDISH ENGINEERING

Snažna tradicija i desetljeća kontinuiranog istraživanja i razvoja jamče dugotrajnu kvalitetu i dokazanu pouzdanost.

OnE Connected

Pratite i kontrolirajte sve radnje u svojoj praonici, kvantificirajući uštede i produktivnost. Bilo kada. Bilo gdje.

UNIVIBE

Potpuno personalizirana dodirna ploča od 4.3": UniVibe operateru pruža jednostavno i ugodno iskustvo, a vi ćete imati sve mogućnosti prilagodbe svojim poslovnim zahtjevima.

Glavne specifikacije		WP7-7
Naznačeni kapacitet	kg/lb	7 / 15
Bubanj, volumen	litara	65
Bubanj, promjer	ø mm	480
Jezici aktivni od početka		25
Ekstrakcija	o/min	1495
G-faktor		600
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	4.6

Podaci o potrošnji "ECO 60"[1]		Puno punjenje, 7 kg	Pola punjenja, 3.5 kg
Ukupno vrijeme	min	51	48
Potrošnja vode (hladne)	litara	35	17.5
Potrošnja energije (motor / grijanje)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Preostala vlaga	%	40	41

1. Temperatura hladne vode 15°C.

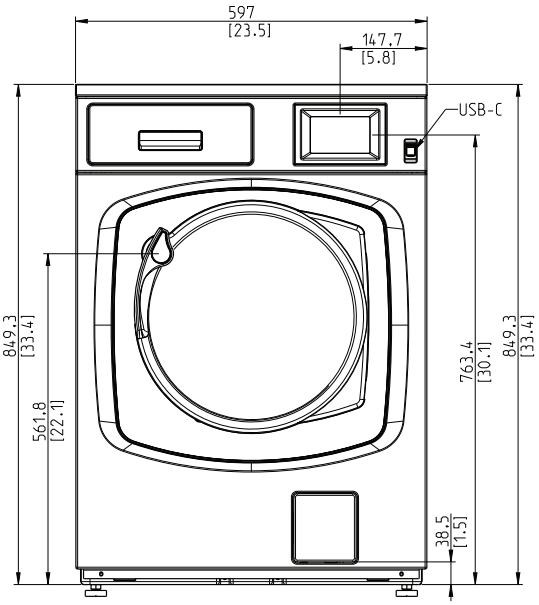
Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6[1]	4.9	20
	380-415 V 3 N~	50/60	4.6[1]	4.9	10
	400 V 3 N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4.9	10
Bez grijanja	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	10

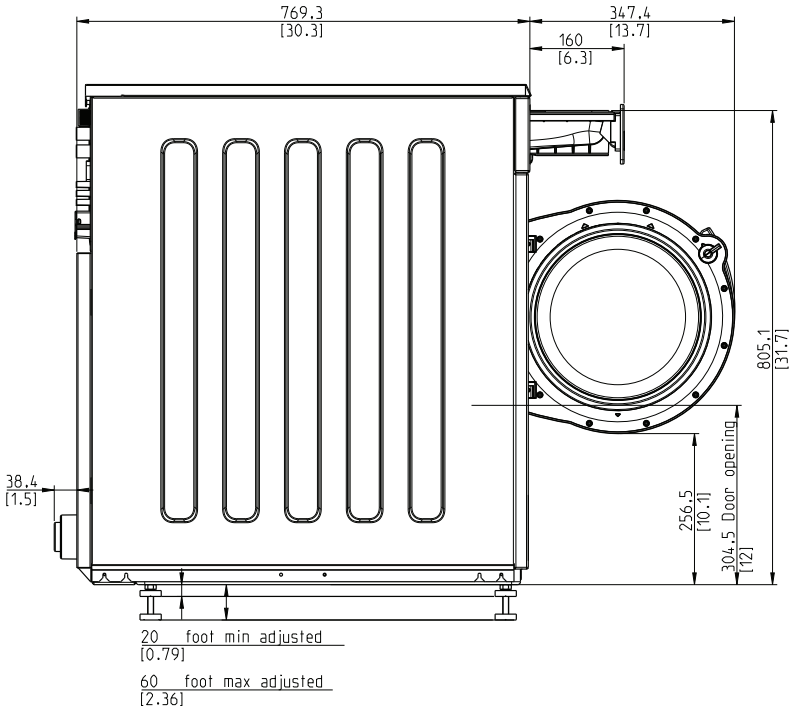
1. Nazivna snaga grijanja.
2. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

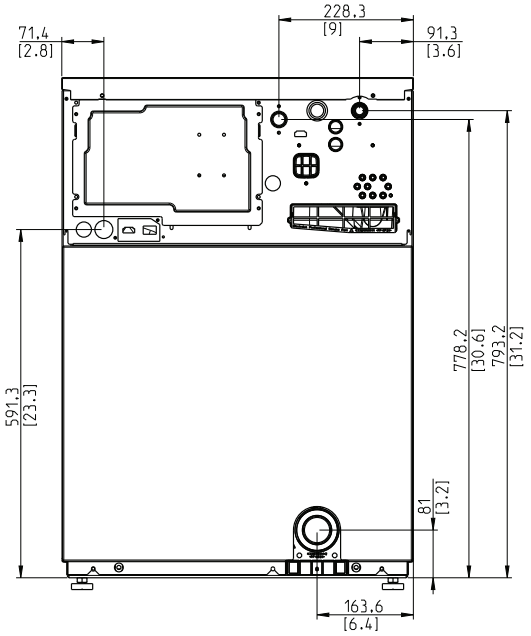
Priključak vode i pare[1]		
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Ispust za odvod	ø mm	50/75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Dovod tekućeg deterdženta		5
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka pri centrifugiranju[2]	dB(A)	75.9/61.5
Razina zvučne snage/tlaka pri pranju[2]	dB(A)	57/43
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		5
Podaci o otpremi[3]		
Težina	neto, kg	113
Volumen otpreme	m^3	0.39
Dodatna oprema[4]		
Čelična osnova		x
Kompleti crijeva za vodu ili paru		x
Sabirač dlačica		x

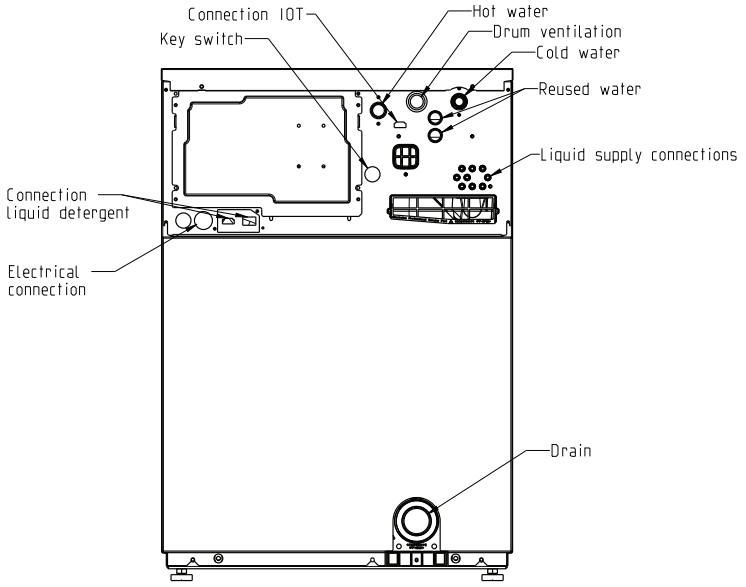
1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.
2. Razine zvučne snage izmjerene prema normi ISO 60704.
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.
4. x = Dostupno.

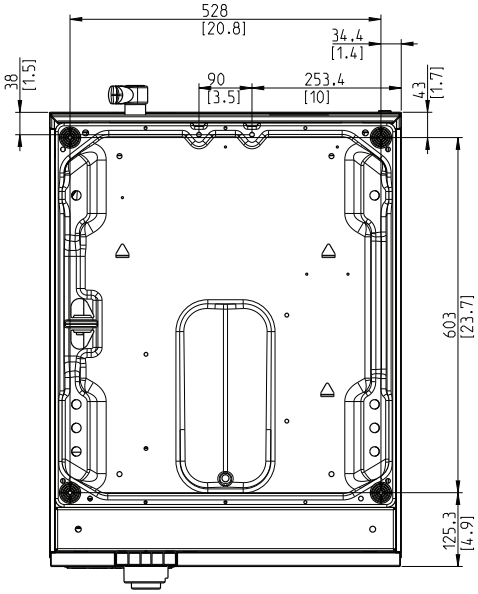
Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.
Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.
Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Kompletno rješenje za maksimalnu učinkovitost

Kombinirajte perilicu WP7 s našom serijom sušilica rublja TD7 za najbrži proces „od suhog do suhog". Upotpunite svoje rješenje Electrolux Professional pumpama za doziranje i pametnom dodatnom opremom kako biste ostvarili još veće prednosti: Niži operativni troškovi, poboljšana ergonomija za osoblje

Opcije i kompleti

- Odvodna pumpa
- Spremnik za deterdžent sprijeda
- Komplet za pomorsku primjenu
- One Connected
- Moguće spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Pribor

- Automatske pumpe za doziranje
- Deterdženti i ormarići za deterdžente
- Crijeva za vodu i paru
- Kolica

Postolja, kompleti za slaganje i sakupljači dlačica

- Sakupljač dlačica – smanjite količinu prljavštine i dlačica u odvodu
- Baza – Ergonomsko rješenje ili poravnanje na vrhu
- Komplet za slaganje – Za male prostore

438946020HR/2026.10.22
Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.