

Lavacentrifuga

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power - Generazione 7000

La nuova Generazione 7000 offre performance eccezionali occupando uno spazio estremamente ridotto. Progettata per garantire la massima efficienza, con oltre 40000 cicli di vita utile.

- Un investimento sostenibile e a lungo termine

Risparmio ed ottimizzazione del business: minori consumi di acqua, energia e detergenza.

Il nuovo sistema di controllo UniVibe con display touch da 4,3" offre un'esperienza d'uso semplice ed intuitiva a tutti gli utenti.

The Compact Power offre infinite possibilità per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui

- Imprese di pulizia
- Condomini e lavanderie condivise
- Case di cura, istituti e strutture comunali
- Scuole e asili nido
- Hotel e ristorazione
- Marine



Durata massima: oltre 40 000 cicli.

La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.



Salvaguardia del pianeta: sostenibilità a ogni fase del lavaggio, riducendo il consumo d'acqua.



Umidità residua minima: 40% di risparmio di tempo ed energia nell'asciugatrice.



La consolidata eccellenza dell'ingegneria svedese, unita alla costante innovazione in termini di ricerca e sviluppo, offre qualità, durevolezza ed affidabilità.

OnE Connected

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.



Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

Caratteristiche tecniche principali		WP7-7
Capacità nominale	kg/lb	7 / 15
Volume del cesto	litri	65
Diametro del cesto	ø mm	480
Lingue attive fin dall'inizio		25
Centrifuga	giri/min.	1495
Fattore G		600
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	4,6

Dati sui consumi "ECO 60" ¹		Carico completo, 7 kg	Mezzo carico, 3,5 kg
Tempo totale	min	51	48
Consumo di acqua (fredda)	litri	35	17.5
Consumo energetico (elettricità)	kWh	0.91	0.61
Umidità residua	%	40	41

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda a 15°C e acqua calda a 65°C,

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240V 1N~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	220-240 V 3~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	380-415 V 3N~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/10
	380-415 V 3 ~	50/60	3,4	3,8	9
	440 V 3~	50/60	3,9	4,3	9
	480 V 3~	50/60	4,6	5,0	9
Senza riscaldamento	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	¹	1,25	9

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

Allacciamento acqua e vapore ¹		
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Scarico	ø mm	50/75
Capacità di scarico	l/min.	170
Alimentazione del detersivo liquido		5






Livelli d'intensità sonora	
Livello di potenza/pressione sonora durante la centrifuga ²	dB(A)
Livello di potenza/pressione sonora durante il lavaggio ²	dB(A)
	75.9/61.5
	57/43

Emissione di calore	
% di potenza installata, max	5

Dati sulla spedizione ³	
Peso	netto, kg
Volume di spedizione	m ³
	113
	0.39

Accessori ⁴	
Base in acciaio	x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore	x
Collettore di lanugine	x

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo la norma ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.
4. x = Disponibile.

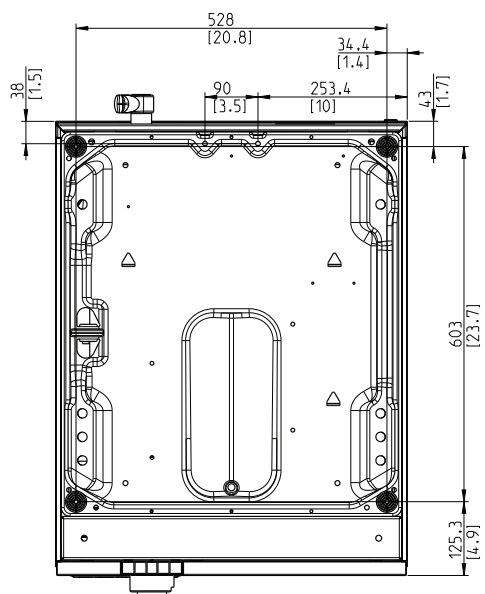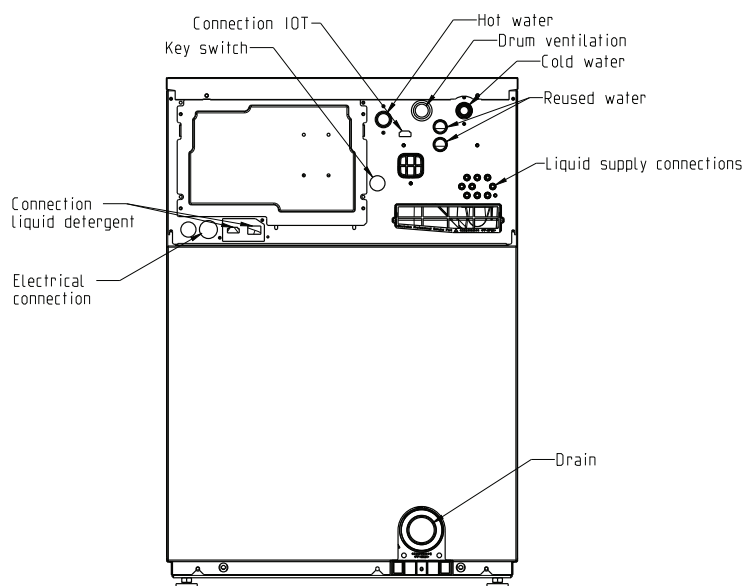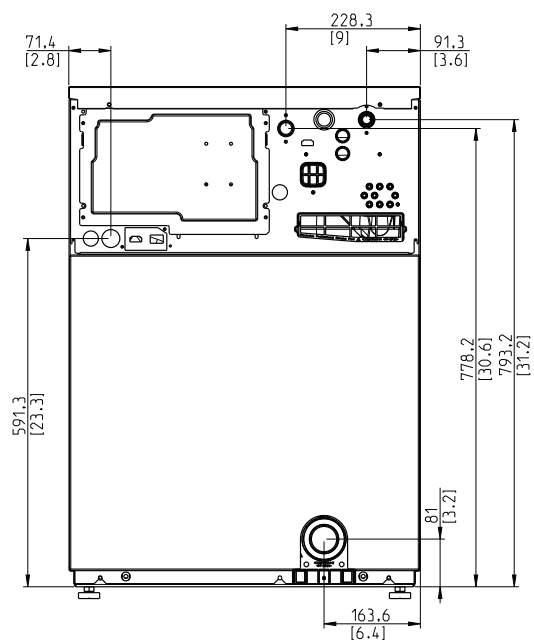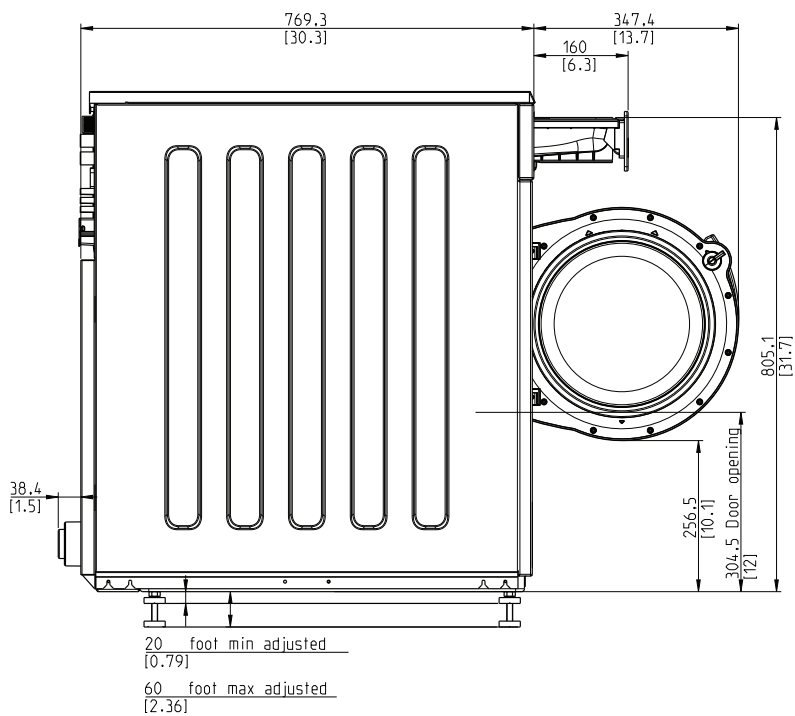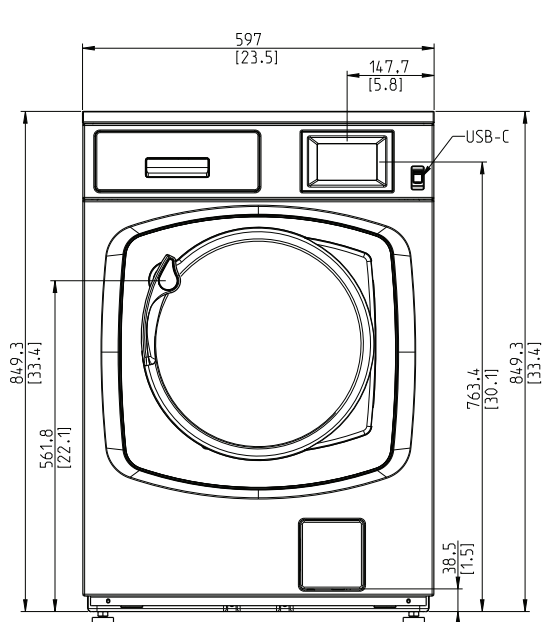

Soluzione completa per la massima efficienza

Abbina la lavatrice WP7 alla nostra serie di asciugatrici TD7 per ottenere il processo “da asciutto ad asciutto” più rapido. Completa la tua soluzione con le pompe di dosaggio Electrolux Professional e accessori intelligenti per ottenere vantaggi ancora maggiori: Costi operativi ridotti, ergonomia migliorata per il personale

Opzioni e kit

- Pompa di scarico
- Cassetto del detersivo anteriore
- Kit marine
- One Connected
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera

Accessori

- Pompe di dosaggio automatiche
- Detersivi e armadi per detersivi
- Tubi dell'acqua, tubi del vapore
- Carrelli

Basi, kit di impilamento e raccoglitori di lanugine

- Raccoglitore di lanugine – Riduci al minimo lo sporco e la lanugine nello scarico
- Base – Soluzione ergonomica o allineamento nella parte superiore
- Kit di impilamento – Per gli spazi ridotti

