

# Lavacentrifuga

## The Compact Power

### WP7-7

#### The Compact Power - Generazione 7000

La Nuova Generazione 7000 offre Prestazioni Straordinarie con un ingombro ridotto. Progettata e testata per una durata massima, con ben 40 000 cicli!

- Un investimento sostenibile e a lungo termine

Risparmio ed ottimizzazione del business: minori consumi di acqua, energia e detergenza.

Il nuovo e unico display touch UniVibe offre la migliore esperienza utente. The Compact Power offre possibilità infinite per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui

- Imprese di pulizia
- Condomini e lavanderie condivise
- Case di cura, istituti e strutture comunali
- Scuole e asili nido
- Hotel e ristorazione
- Marine



Durata massima: 40 000 cicli.

La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.



Salvaguardia del pianeta: sostenibilità a ogni fase del lavaggio, riducendo il consumo d'acqua.



Umidità residua minima: 40% di risparmio di tempo ed energia nell'asciugatrice.



La consolidata eccellenza dell'ingegneria svedese, unita alla costante innovazione in termini di ricerca e sviluppo, offre qualità, durevolezza ed affidabilità.

**OnE Connected**

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.



Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

| Caratteristiche tecniche principali   |                 | WP7-7  |
|---------------------------------------|-----------------|--------|
| Capacità nominale                     | kg/lb           | 7 / 15 |
| Volume del cesto                      | litri           | 65     |
| Diametro del cesto                    | ø mm            | 480    |
| Lingue attive fin dall'inizio         |                 | 25     |
| Centrifuga                            | giri/min.       | 1495   |
| Fattore G                             |                 | 600    |
| Alternative di riscaldamento standard | elettricità, kW | 4.6    |

| Dati sui consumi "ECO 60" <sup>1</sup>      |       | Carico completo, 7 kg | Mezzo carico, 3.5 kg |
|---------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------|
| Tempo totale                                | min   | 51                    | 48                   |
| Consumo di acqua (fredda)                   | litri | 35                    | 17.5                 |
| Consumo energetico (motore / riscaldamento) | kWh   | 0.18 / 0.73           | 0.18 / 0.45          |
| Umidità residua                             | %     | 40                    | 41                   |

1. Temperatura dell'acqua fredda 15°C.

| Collegamenti elettrici  |                      |       |                        |                   |                        |
|-------------------------|----------------------|-------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Riscaldamento           | Tensione di rete     | Hz    | Potenza riscaldante kW | Potenza totale kW | Fusibile consigliato A |
| Riscaldamento elettrico | 220-240V 1N~         | 50/60 | 2.3/4.6 <sup>1</sup>   | 2.6/4.9           | 13/25                  |
|                         | 220-240 V 3~         | 50/60 | 4.6 <sup>1</sup>       | 4,9               | 20                     |
|                         | 380-415 V 3N~        | 50/60 | 4.6 <sup>1</sup>       | 4,9               | 10                     |
|                         | 400 V 3N~            | 50/60 | 3,2                    | 3,5               | 10                     |
|                         | 380-415V 3~          | 50/60 | 3.4 <sup>1</sup>       | 3.7               | 10                     |
|                         | 440 V 3~             | 50/60 | 3,9                    | 4,2               | 10                     |
|                         | 480 V 3~             | 50/60 | 4,6                    | 4,9               | 10                     |
| Senza riscaldamento     | 220-480 V 1/1N/3/3N~ | 50/60 | <sup>2</sup>           | 1,25              | 9                      |

1. Potenza nominale di riscaldamento.

2. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

| Allacciamento acqua e vapore <sup>1</sup> |        |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|
| Valvole di presa dell'acqua               | DN     | 20      |
| Pressione dell'acqua                      | kPa    | 200-600 |
| Capacità a 300 kPa                        | l/min. | 20      |
| Scarico                                   | ø mm   | 50/75   |
| Capacità di scarico                       | l/min. | 170     |
| Alimentazione del detersivo liquido       |        | 5       |

| Livelli d'intensità sonora                                             |                 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Livello di potenza/pressione sonora durante la centrifuga <sup>2</sup> | dB(A) 75.9/61.5 |
| Livello di potenza/pressione sonora durante il lavaggio <sup>2</sup>   | dB(A) 57/43     |

| Emissione di calore          |   |
|------------------------------|---|
| % di potenza installata, max | 5 |

| Dati sulla spedizione <sup>3</sup> |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Peso                               | netto, kg 113       |
| Volume di spedizione               | m <sup>3</sup> 0.39 |






| Accessori <sup>4</sup>                           |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Base in acciaio                                  | x |
| Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore | x |
| Collettore di lanugine                           | x |

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.

2. Livelli di potenza sonora misurati secondo la norma ISO 60704.

3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

4. x = Disponibile.

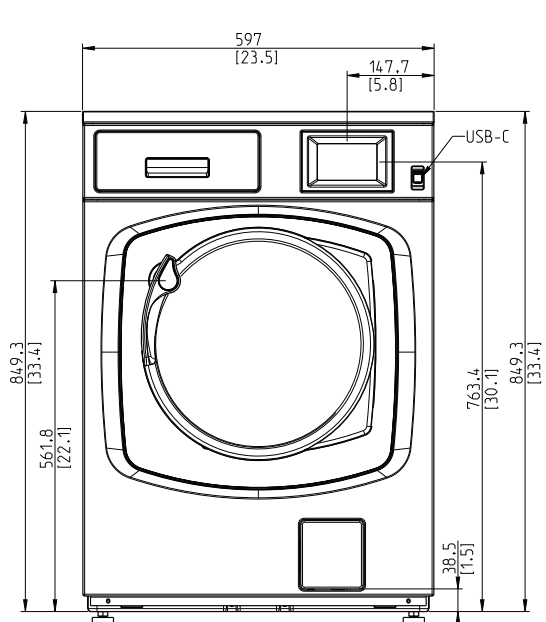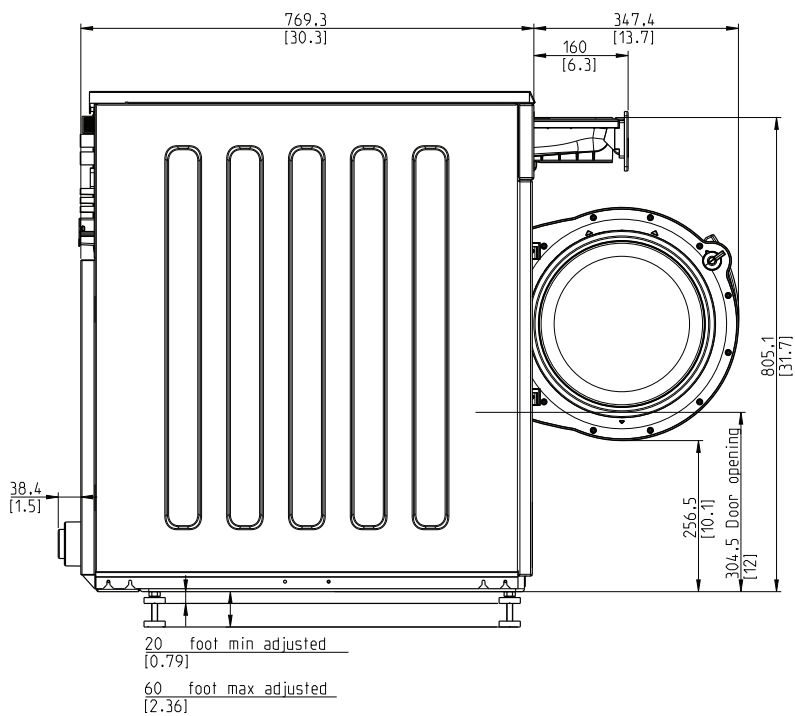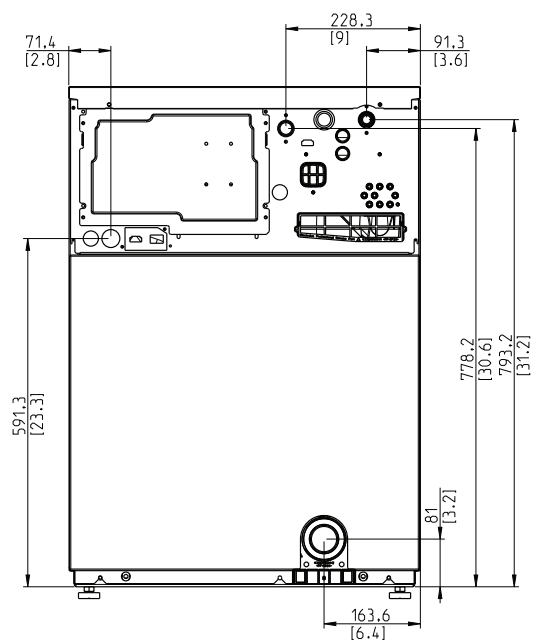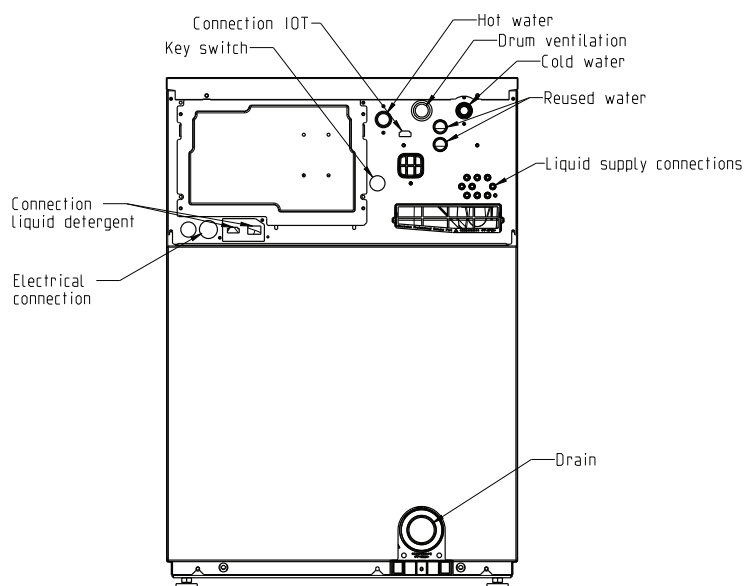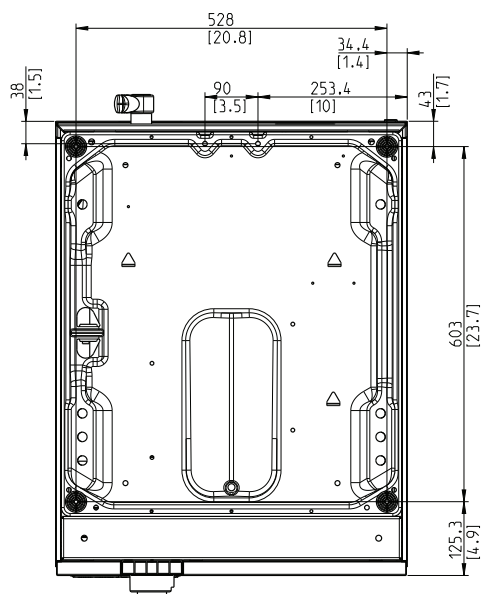

## **Soluzione completa per la massima efficienza**

Abbina la lavatrice WP7 alla nostra serie di asciugatrici TD7 per ottenere il processo “da asciutto ad asciutto” più rapido. Completa la tua soluzione con le pompe di dosaggio Electrolux Professional e accessori intelligenti per ottenere vantaggi ancora maggiori: Costi operativi ridotti, ergonomia migliorata per il personale

### **Opzioni e kit**

- Pompa di scarico
- Cassetto del detersivo anteriore
- Kit marine
- One Connected
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera

### **Accessori**

- Pompe di dosaggio automatiche
- Detersivi e armadi per detersivi
- Tubi dell'acqua, tubi del vapore
- Carrelli

### **Basi, kit di impilamento e raccoglitori di lanugine**

- Raccoglitore di lanugine – Riduci al minimo lo sporco e la lanugine nello scarico
- Base – Soluzione ergonomica o allineamento nella parte superiore
- Kit di impilamento – Per gli spazi ridotti

