Electrolux PROFESSIONAL

Wasautomaat

The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - Generatie 7000

De nieuwe generatie 7000 levert ultieme prestaties met een ruimtebesparend ontwerp. Ontworpen en getest voor een maximale levensduur met een uitzonderlijke 40 000 cycli!
– Een duurzame investering voor de lange termijn

Uw besparing begint bij de wasmachine en u profiteert van de laagste levenscycluskosten waar dat het belangrijkst is: water, energie en wasmiddelen.

Het nieuwe en unieke aanraakdisplay UniVibe biedt de beste gebruikerservaring. The Compact Power heeft eindeloze mogelijkheden voor een breed scala aan toepassingen, waaronder

- Facilitair beheer en schoonmaak
- Meergezinswoningen en gedeelde wasserijen
- Verzorgingstehuizen, instellingen en gemeentelijke voorzieningen
- Scholen en kinderdagverblijven
- Hotels en restaurants
- Marine uitvoering

40,000 WASH CYCLES

Langste levensduur: 40 000 cycli.
Duurzaamheid is de nieuwe winst: de enige investering die cyclus na cyclus uw vertrouwen wint.

MINIMUM WATER USE

De planeet sparen: duurzaam bij elke stap van het wasproces, met een jaarlijks lager waterverbruik.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Laagste restvochtgehalte: 40% Bespaar tijd en energie in de droger.

SWEDISH ENGINEERING

Een sterk erfgoed en tientallen jaren geconsolideerde research en ontwikkeling leveren langdurige kwaliteit en bewezen betrouwbaarheid.

OnE Connected

Monitor en beheer alle activiteiten achter uw wasserij, en kwantificeer besparingen en productiviteit. Altijd. Overal.

UNIVIBE

Volledig gepersonaliseerd 4.3" touchpanel: UniVibe biedt de bediener een eenvoudige en soepele ervaring en u beschikt over alle mogelijkheden om het aan uw zakelijke vereisten aan te passen.

Belangrijkste specificaties		WP7-7
Capaciteit	kg/lb	7 / 15
Trommel, volume	liter	65
Trommel, diameter	ø mm	480
Talen		25
Centrifugeren	rpm	1495
G-factor		600
Verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW	4.6

Verbruiksgegevens "ECO 60"[1]		Volledige belading, 7 kg	Halve belading, 3.5 kg
Totale tijd	min	51	48
Waterverbruik (koud)	liter	35	17.5
Energieverbruik (motor / verwarming)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Resterend vocht	%	40	41

1. Temperatuur van koud water 15°C.

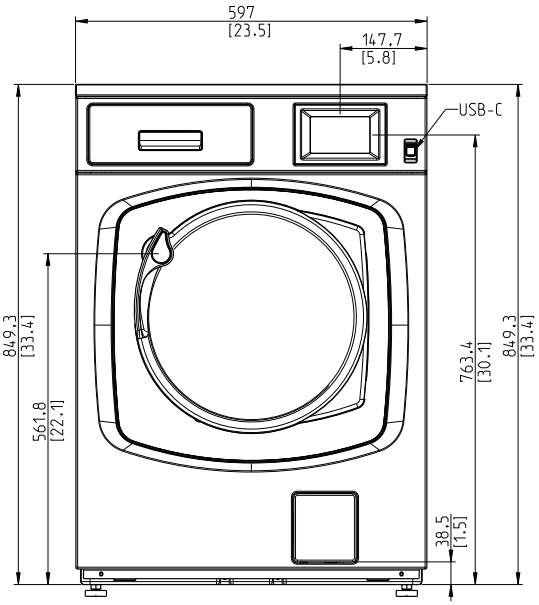
Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrische verwarming	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380-415 V 3N~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400 V 3 N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Onverwarmd	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	10

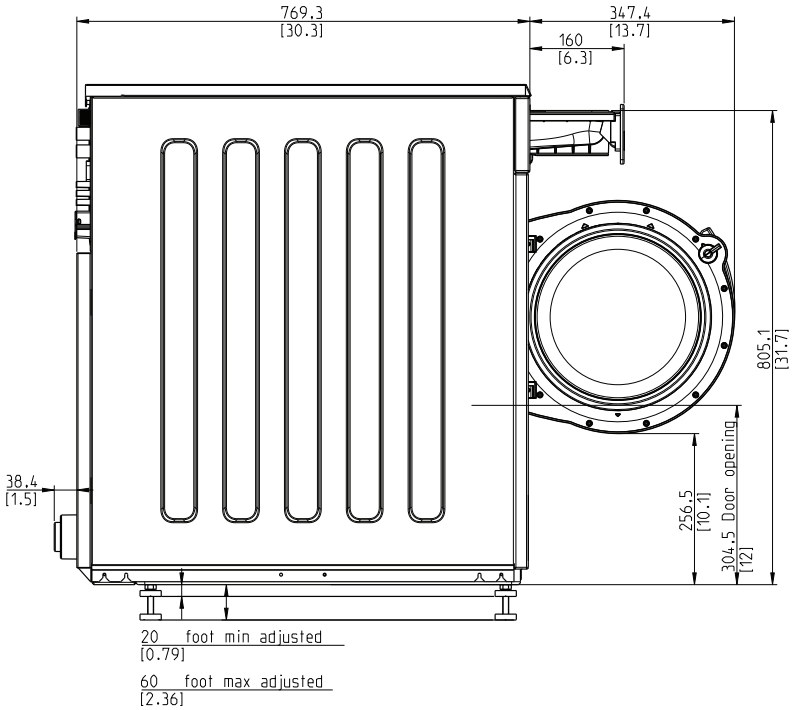
1. Nominaal verwarmingsvermogen.
2. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

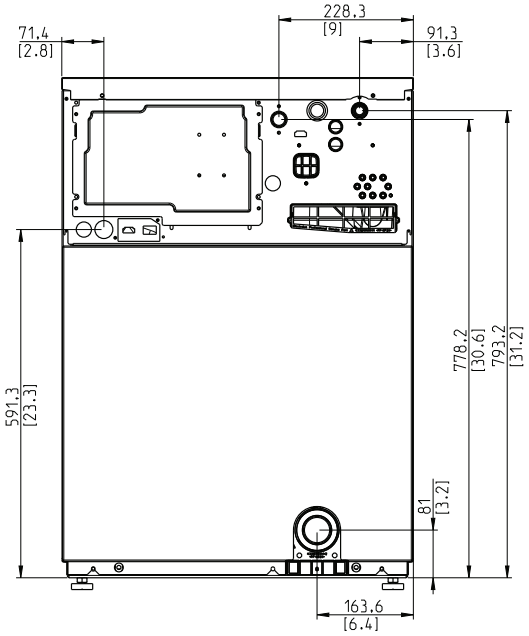
Water- en stoomaansluiting[1]		
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-600
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	20
Afvoer diameter	ø mm	50/75
Afvoercapaciteit	l/min	170
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5
Geluidsniveaus		
Geluidsdrukniveau bij centrifugeren[2]	dB(A)	75.9/61.5
Geluidsniveau bij wassen[2]	dB(A)	57/43
Warmteafgifte		
% van geïnstalleerd vermogen, max.		5
Verzendgegevens[3]		
Gewicht	netto, kg	113
Verzendvolume	m^3	0.39
Accessoires[4]		
Stalen basis		x
Slangenkits voor water of stoom		x
Pluizenopvang		x

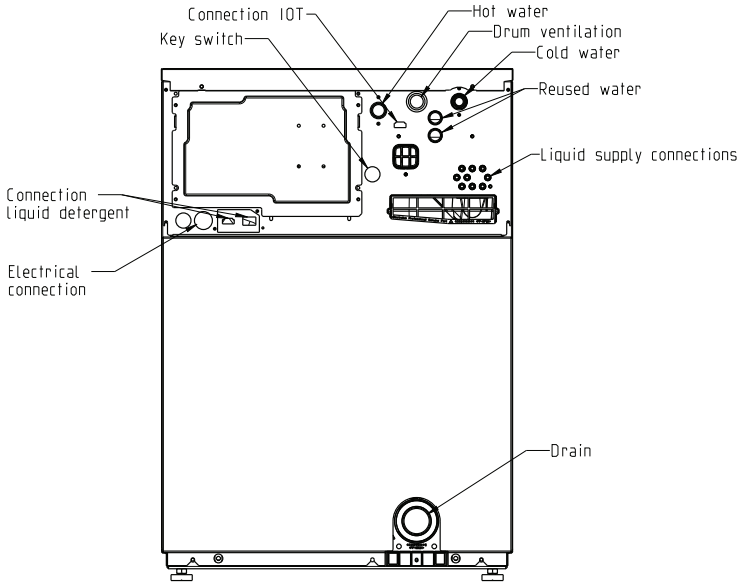
1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.
2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.
3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.
4. x = Beschikbaar.

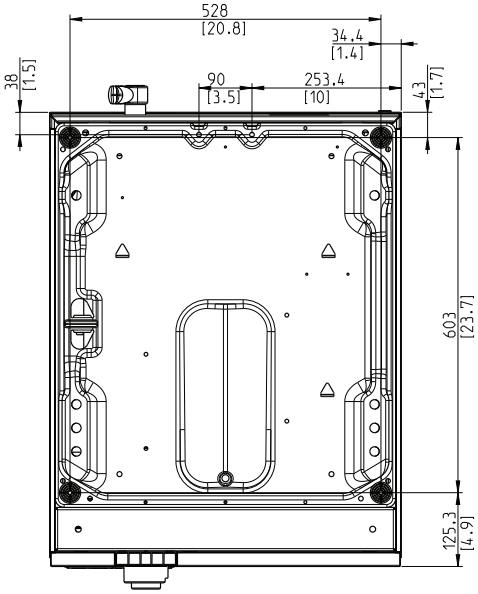
Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.
Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.
Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Complete oplossing voor maximale efficiëntie

Combineer de WP7-wasmachine met onze TD7-serie droogtrommels voor het snelste 'droog-tot-droog'-proces. Maak uw oplossing compleet met Electrolux Professional doseerpompen en slimme accessoires om nog grotere voordelen te benutten: Lagere operationele kosten, verbeterde ergonomie voor medewerkers

Opties en kits

- Afvoerpomp
- Wasmiddelbak aan de voorkant
- Marinekit
- One Connected
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter is mogelijk

Accessoires

- Automatische doseerpompen
- Wasmiddelen en wasmiddelkasten
- Waterslangen, stoomslangen
- Trolleys

Voetstukken, stapelkits en pluizenverzamelaars

- Pluizenverzamelaar – Beperk vuil en pluis in de afvoer
- Basis – Ergonomische oplossing of uitlijning bovenop
- Stapelkit – Voor kleine ruimtes

438946020NL/2026.10.22
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.