

Vaskemaskin

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power – Generasjon 7000

Den nye generasjonen 7000 leverer maksimal ytelse med plassbesparende format. Utformet og testet for lengst mulig levetid med imponerende 40 000 sykluser!

– En bærekraftig og langsiktig investering

Besparelsene dine starter med vaskemaskinen, og du vil dra nytte av de laveste livssyklus kostnadene der det betyr mest: vann, energi og vaskemidler.

Den nye og unike berørings skjermen UniVibe gir den beste brukeropplevelsen. The Compact Power har uendelige muligheter for et bredt spekter av bruksområder, inkludert

- Facility Management, moppevask og rengjøring
- Boligsameier og fellesvaskerier
- Pleiehjem, institusjoner og kommunale virksomheter
- Skoler og barnehager
- Hoteller og restauranter
- Maritime miljøer



Lengst mulig levetid: 40 000 sykluser.

Holdbarhet er den nye fortjenesten: den eneste investeringen som vinner tilliten din, syklus for syklus.



Å ta vare på planeten: bærekraft i hvert trinn av klesvasken, med redusert vannforbruk år for år.



Lav restfuktighet: 40 % sparer tid og energi i tørketrommelen.



En sterk arv og flere tiår med konsolidert forskning og utvikling leverer langvarig kvalitet og dokumentert pålitelighet.

ØnE Connected

Overvåk og kontroller alle operasjonene i vaskeriet, og kvantifiser besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.



Fullt personlig tilpasset 4.3" berøringspanel: UniVibe gir operatøren en enkel og smidig opplevelse, og du får alle muligheter til å tilpasse løsningen til virksomhetens behov.

Hovedspesifikasjoner		WP7-7
Kapasitet	kg / lb	7 / 15
Trommel, volum	liter	65
Trommel, diameter	ø mm	480
Språk aktive fra starten		25
Sentrifugering	opm	1495
G-faktor		600
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet, kW	4.6

Forbruksdata "ECO 60" ¹		Full last, 7 kg	Halv last, 3.5 kg
Total tid	Min.	51	48
Vannforbruk (kald)	liter	35	17.5
Energiforbruk (motor / oppvarming)	kWt	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Restfuktighet	%	40	41

1. Temperatur på kaldt vann 15°C.

Elektrisk tilkopleing					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarming	220–240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220–240V 3~	50/60	4.6 ¹	4,9	20
	380–415V 3N~	50/60	4.6 ¹	4,9	10
	400V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380–415V 3~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Ikke oppvarmet	220–480V 1/1N/3/3N~	50/60	²	1,25	10

1. Nominell varmeeffekt.

2. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

Vann- og damptilkobling ¹		
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsuttak	ø mm	50/75
Avløpskapasitet	l/min	170
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5

Lydnivåer	
Lydnivå for lydeffekt/-trykk ved sentrifugering ²	dB(A)
Lydnivå for lydeffekt/-trykk ved vask ²	dB(A)

Varmeavgivelse	
% av installert effekt, maks.	5

Forsendelsesdata ³	
Vekt	netto, kg
Forsendelsesvolum	m ³






Tilbehør ⁴	
Bunn i stål	x
Slangesett for vann eller damp	x
Lokasse	x

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.

2. Lydnivåer målt i henhold til ISO 60704.

3. Gjennomsnittsdata. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

4. x = Tilgjengelig.

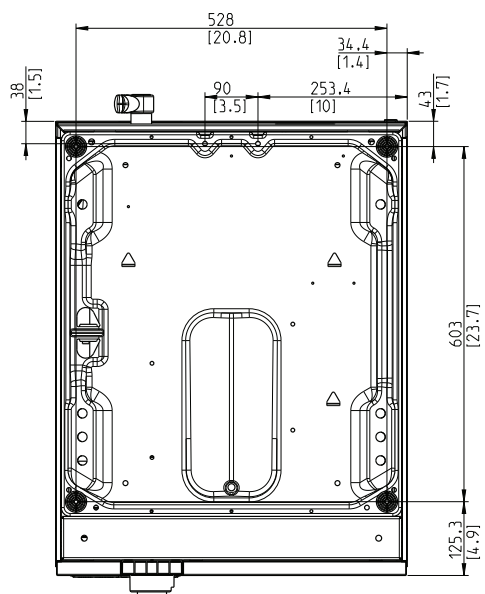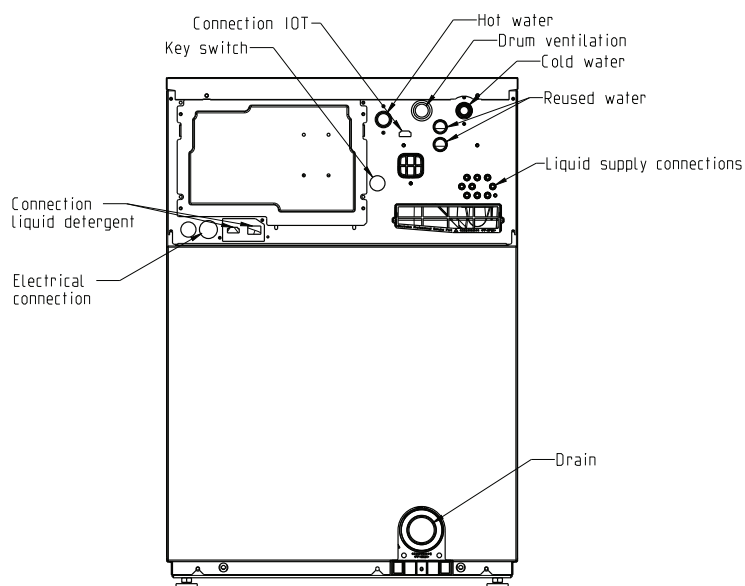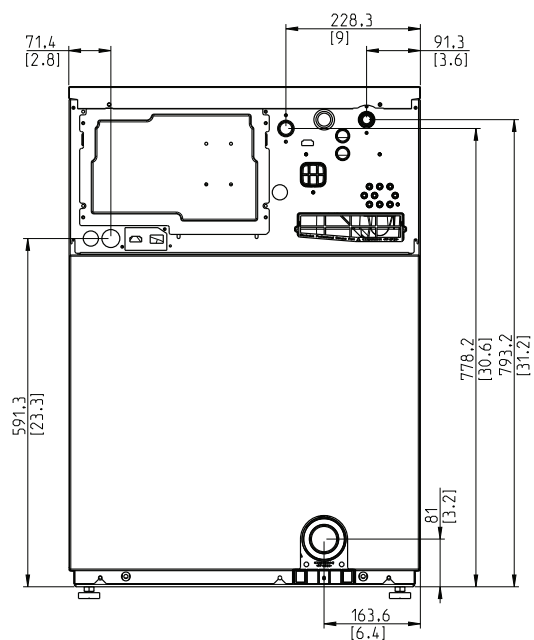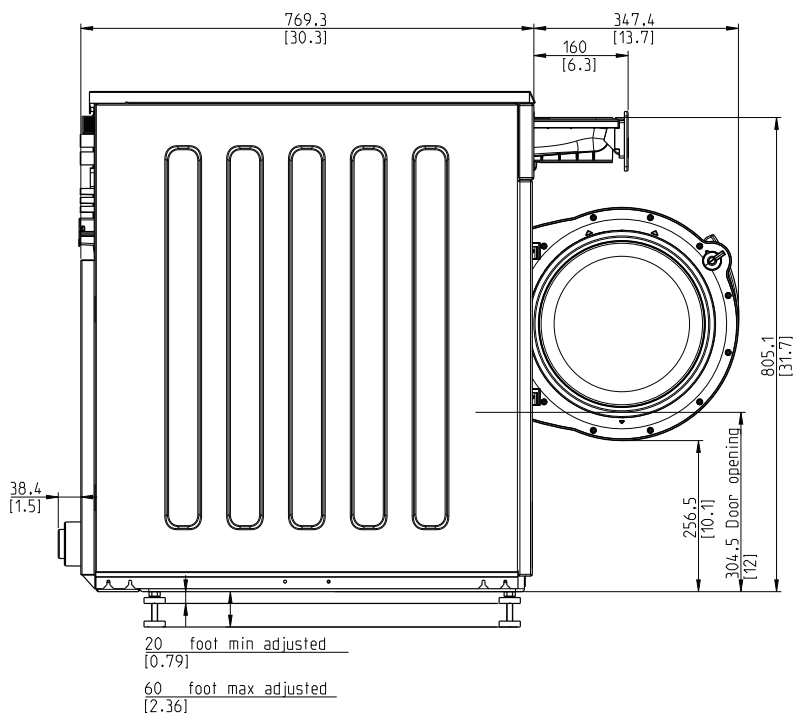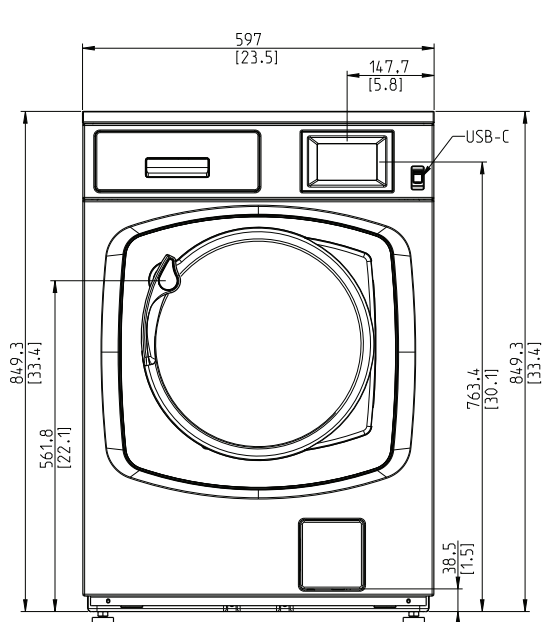

Komplett løsning for maksimal effektivitet

Kombiner WP7-vaskemaskin med vår serie TD7-tørketromler for den raskeste «dry-to-dry»-prosessen. Kompletter løsningen med Electrolux Professional-doseringspumper og smart tilbehør for å oppnå enda større fordeler: Lavere driftskostnader, forbedret ergonomi for personalet

Alternativer og kit

- Avløpsspumpe
- Vaskemiddelbeholder foran
- Marine-kit
- One Connected
- Kan kobles til bestillings-/betalingssystem eller myntteller.

Tilbehør

- Automatiske doseringspumper
- Vaskemidler og doseringsskap
- Vannslanger, dampslanger
- Traller

Sokler, stablesett og lokasse

- Lokasse – minimer smuss og lo i avløpet
- Sokkel – Ergonomisk løsning eller justering på toppen
- Stablekit – der plassen er begrenset

