

Wirówka

The Compact Power

WP7-7

The Compact Power - Generacja 7000

Nowa generacja 7000 zapewnia najwyższą wydajność przy kompaktowych wymiarach. Zaprojektowana i przetestowana z myślą o najdłuższej żywotności – aż 40 000 cykli!
– Zrównoważona i długoterminowa inwestycja

Zaczynasz oszczędzać już od pierwszego uruchomienia pralnicowo-wirówki. Uzyskasz najwyższe korzyści dzięki najniższemu kosztowi cyklu życia urządzenia tam, gdzie ma to największe znaczenie, czyli w zakresie: zużycia wody, energii i detergentów.



Nowy i wyjątkowy wyświetlacz dotykowy UniVibe zapewnia najlepsze wrażenia użytkownika. The Compact Power oferuje nieograniczone możliwości zastosowań w szerokim zakresie, w tym

- Zarządzanie obiektami i sprzętami
- Budynki wielorodzinne i pralnie samoobsługowe
- Domy opieki, placówki opiekuńcze
- Szkoły i przedszkola
- Hotele i restauracje
- Przemysł morski



Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.

Trwałość to nowy sposób na osiągnięcie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.



W trosce o środowisko: zrównoważone podejście na każdym etapie prania, co z roku na rok zmniejszające zużycie wody.



Najniższa wilgotność resztkowa: 40% Oszczędność czasu i energii podczas suszenia.



Bogate dziedzictwo i dziesięciolecie konsekwentnych prac badawczo-rozwojowych zapewniają trwałą jakość i sprawdzoną niezawodność.

One Connected

Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.



W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Podstawowe dane techniczne		WP7-7
Nominalna pojemność	kg/lb	7/15
Pojemność bębna	litry	65
Średnica bębna	ø mm	480
Języki aktywne od startu		25
Wirowanie	obr./min	1495
Współczynnik „G”		600
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	4.6

Dane dotyczące zużycia "ECO 60" ¹		Pełny załadunek, 7 kg	Połowa załadunku, 3.5 kg
Czas całkowity	min	51	48
Pobór wody (zimnej)	litry	35	17.5
Zużycie energii (silnik / ogrzewanie)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Wilgotność resztkowa	%	40	41

1. Temperatura zimnej wody 15°C.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Ogrzewanie elektryczne	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6 ¹	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3 ~	50/60	4.6 ¹	4,9	13
	380 – 415 V 3 N ~	50/60	4.6 ¹	4,9	10
	400 V 3N ~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4 ¹	3.7	10
	440 V 3 ~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3 ~	50/60	4,6	4,9	10
bez podgrzewania	220 – 480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	²	1,25	10

1. Znamionowa moc grzewcza.

2. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

Przyłącza wody i pary ¹		
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Odptyw	ø mm	50/75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Sygnały płynnych detergentów		5

Poziomy hałas		
Poziom mocy/ciśnienia akustycznego podczas wirowania ²	dB(A)	75.9/61.5
Poziom mocy/ciśnienia akustycznego podczas prania ²	dB(A)	57/43

Ciepło emitowane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		5

Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	113
Objętość transportowa	m ³	0.39






Akcesoria ⁴		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Zbiornik z filtrem zanieczyszczeń		x

1. Pralnico-wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzone zgodnie z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

4. x = Dostępne.

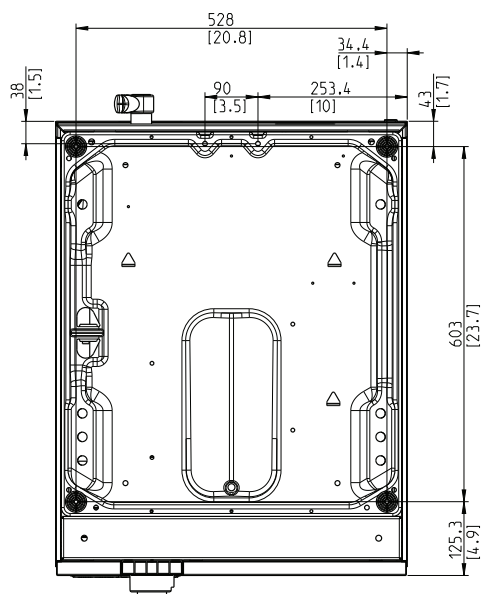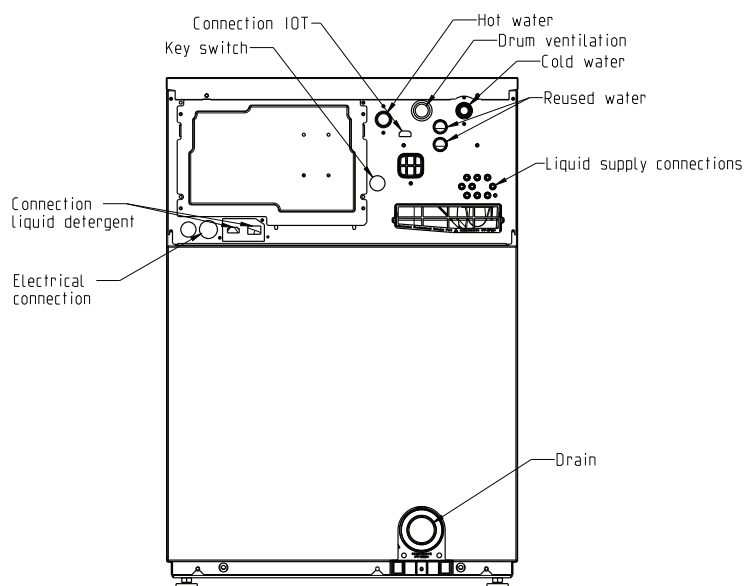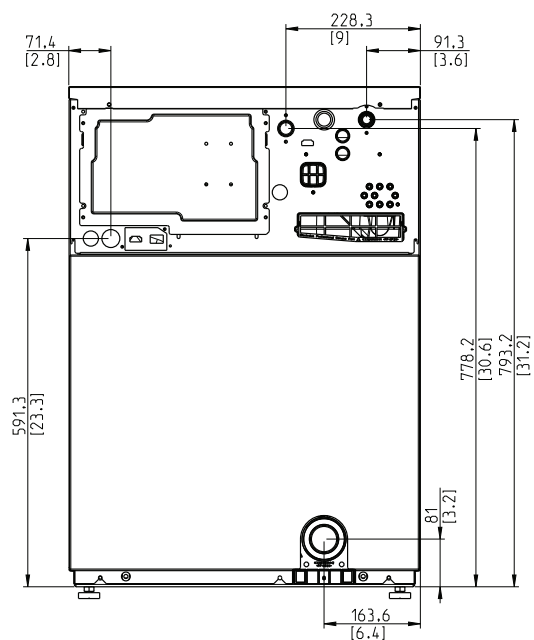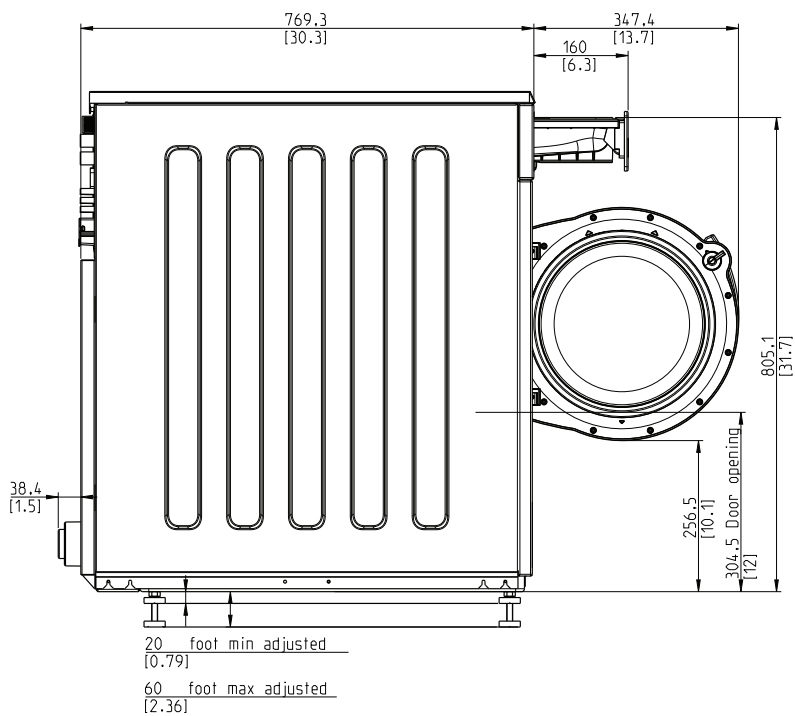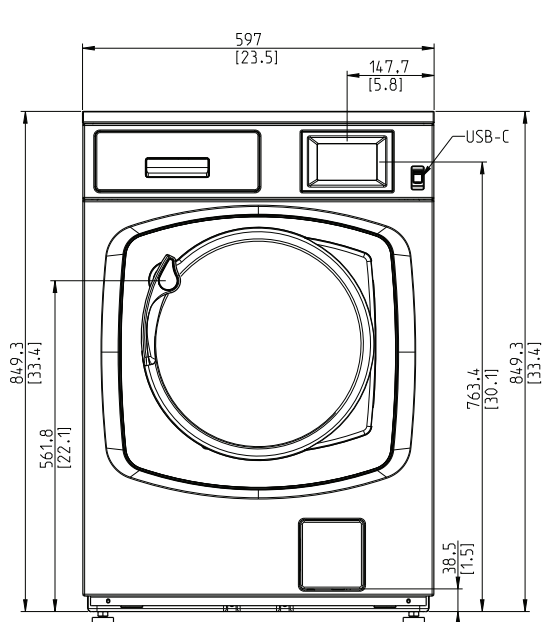

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność

Połącz pralkę WP7 z naszą serią suszarek bębnowych TD7, aby uzyskać najszybszy proces „od wyprania do wysuszenia”. Uzupełnij swoje wyposażenie o pompy dozujące Electrolux Professional oraz inteligentne akcesoria, aby czerpać jeszcze większe korzyści: niższe koszty eksploatacji, lepsza ergonomia pracy dla personelu

Opcje i zestawy

- Pompa spustowa
- Przedni pojemnik na detergent
- Zestaw morski
- One Connected
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Akcesoria

- Automatyczne pompy dozujące
- Detergenty i szafki na detergenty
- Wężę do wody, wężę do pary
- Wózki

Podstawy, zestawy do ustawiania w słupku i kolektory kłaczków

- Zbiornik z filtrem zanieczyszczeń - minimalizuje ilość brudu i kłaczków w odpływie
- Podstawa - ergonomiczne rozwiązanie umożliwiające ustawienie urządzenia na podwyższeniu
- Łącznik, ramka montażowa - zestaw umożliwiający ustawienie suszarki na górze pralnicowirówki, przeznaczony do niewielkich pomieszczeń

