Electrolux PROFESSIONAL

Wirówka
The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - Generacja 7000

Nowa generacja 7000 zapewnia najwyższą wydajność przy kompaktowych wymiarach. Zaprojektowana i przetestowana z myślą o najdłuższej żywotności — aż 40 000 cykli!
– Zrównoważona i długoterminowa inwestycja

Zaczynasz oszczędzać już od pierwszego uruchomienia pralnico-wirówki. Uzyskasz najwyższe korzyści dzięki najniższym kosztom cyklu życia urządzenia tam, gdzie ma to największe znaczenie, czyli w zakresie: zużycia wody, energii i detergentów.

Nowy i wyjątkowy wyświetlacz dotykowy UniVibe zapewnia najlepsze wrażenia użytkownika. The Compact Power oferuje nieograniczone możliwości zastosowań w szerokim zakresie, w tym

- Zarządzanie obiektami i sprzątanie
- Budynki wielorodzinne i pralnie samoobsługowe
- Domy opieki, placówki opiekuńcze
- Szkoły i przedszkola
- Hotele i restauracje
- Przemysł morski

40,000 WASH CYCLES

Najdłuższa żywotność: 40 000 cykli.
Trwałość to nowy sposób na osiąganie zysków: jedyna inwestycja, która zyskuje Twoje zaufanie cykl po cyklu.

MINIMUM WATER USE

W trosce o środowisko: zrównoważone podejście na każdym etapie prania, co z roku na rok zmniejszające zużycie wody.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Najniższa wilgotność resztkowa: 40% Oszczędność czasu i energii podczas suszenia.

SWEDISH ENGINEERING

Bogate dziedzictwo i dziesięciolecia konsekwentnych prac badawczo-rozwojowych zapewniają trwałą jakość i sprawdzoną niezawodność.

OnE Connected

Monitoruj i kontroluj wszystkie procesy zachodzące w pralni, porównując oszczędności i poziom wydajności. W dowolnym czasie. Z dowolnego miejsca.

UNIVIBE

W pełni spersonalizowany panel dotykowy o przekątnej 4,3 cala: UniVibe zapewnia operatorowi łatwą i płynną obsługę oraz oferuje szerokie możliwości dostosowania do wymagań Twojej firmy.

Podstawowe dane techniczne		WP7-7
Nominalna pojemność	kg/lb	7/15
Pojemność bębna	litry	65
Średnica bębna	ø mm	480
Języki aktywne od startu		25
Wirowanie	obr./min	1495
Współczynnik „G"		600
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	4.6

Dane dotyczące zużycia "ECO 60"[1]		Pełny załadunek, 7 kg	Połowa załadunku, 3.5 kg
Czas całkowity	min	51	48
Pobór wody (zimnej)	litry	35	17.5
Zużycie energii (silnik / ogrzewanie)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Wilgotność resztkowa	%	40	41

1. Temperatura zimnej wody 15°C.

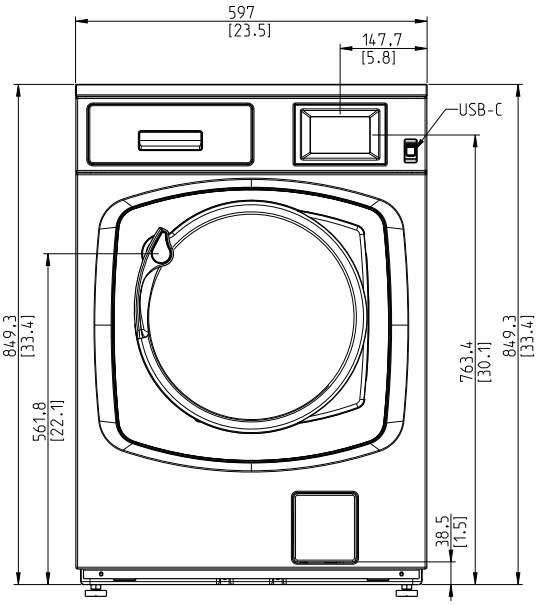
Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Ogrzewanie elektryczne	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3 ~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380 - 415 V 3 N ~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400 V 3N ~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V 3 ~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3 ~	50/60	4,6	4,9	10
bez podgrzewania	220 - 480 V 1/1 N/3/3 N~	50/60	[2]	1,25	10

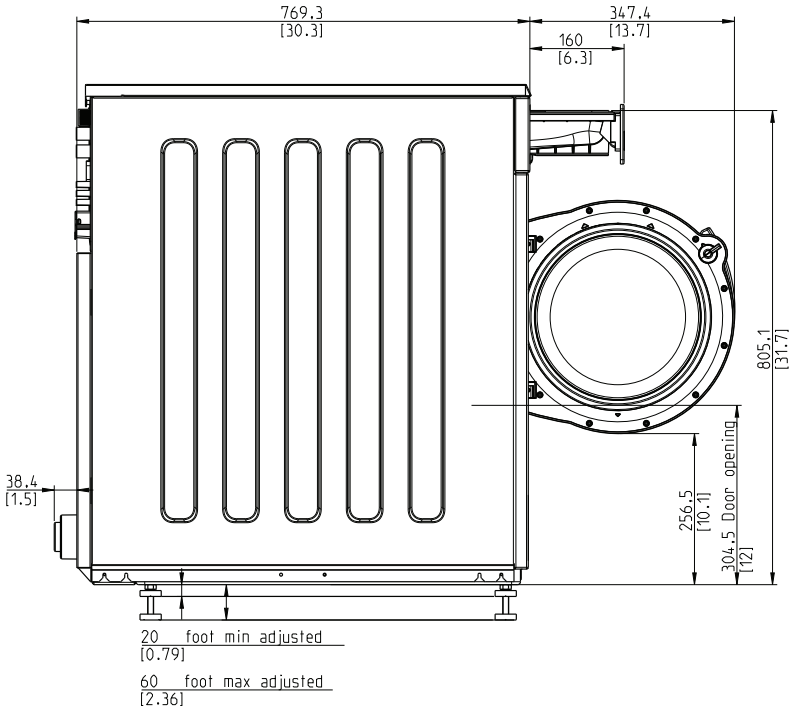
1. Znamionowa moc grzewcza.
2. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

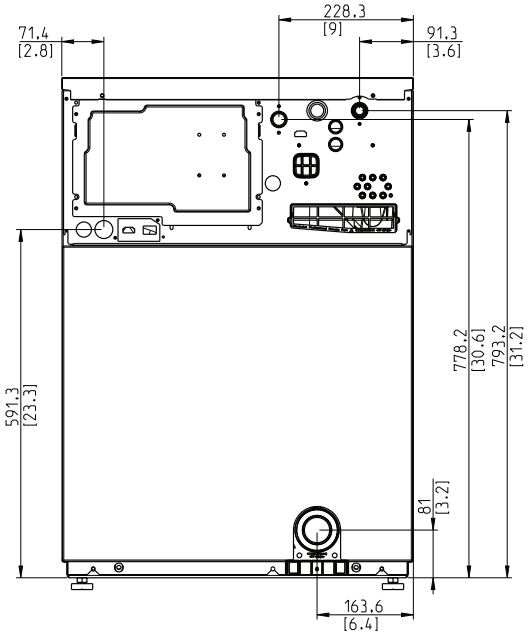
Przyłącza wody i pary[1]		
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	20
Odpływ	ø mm	50/75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Sygnały płynnych detergentów		5
Poziomy hałasu		
Poziom mocy/ciśnienia akustycznego podczas wirowania[2]	dB(A)	75.9/61.5
Poziom mocy/ciśnienia akustycznego podczas prania[2]	dB(A)	57/43
Ciepło emitowane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		5
Dane transportowe[3]		
Waga	netto, kg	113
Objętość transportowa	m^3	0.39
Akcesoria[4]		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Zbiornik z filtrem zanieczyszczeń		x

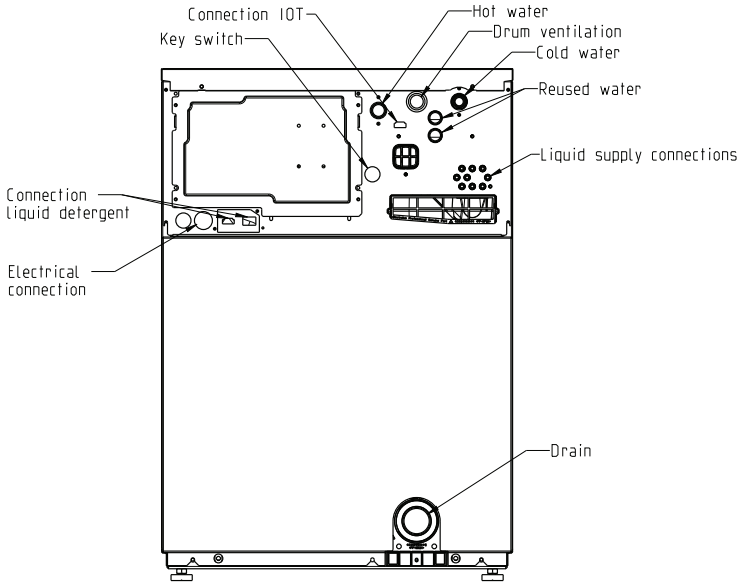
1. Pralnico-wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.
2. Poziomy mocy akustycznej zmierzone zgodnie z normą ISO 60704.
3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.
4. x = Dostępne.

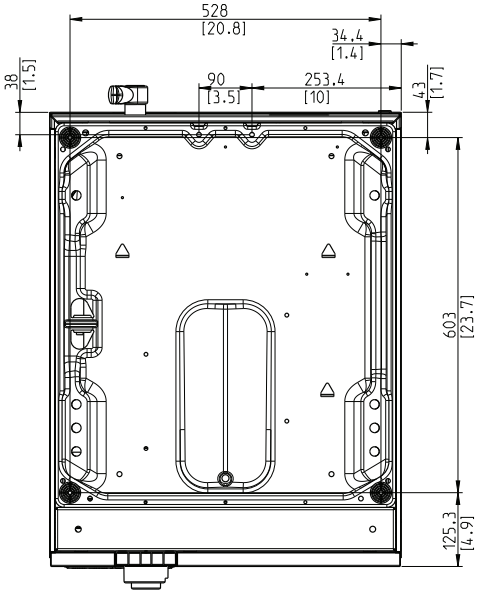
Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.
Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.
Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające maksymalną wydajność

Połącz pralkę WP7 z naszą serią suszarek bębnowych TD7, aby uzyskać najszybszy proces „od wyprania do wysuszenia". Uzupełnij swoje wyposażenie o pompy dozujące Electrolux Professional oraz inteligentne akcesoria, aby czerpać jeszcze większe korzyści: niższe koszty eksploatacji, lepsza ergonomia pracy dla personelu

Opcje i zestawy

- Pompa spustowa
- Przedni pojemnik na detergent
- Zestaw morski
- One Connected
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Akcesoria

- Automatyczne pompy dozujące
- Detergenty i szafki na detergenty
- Węże do wody, węże do pary
- Wózki

Podstawy, zestawy do ustawiania w słupku i kolektory kłaczków

- Zbiornik z filtrem zanieczyszczeń - minimalizuje ilość brudu i kłaczków w odpływie
- Podstawa - ergonomiczne rozwiązanie umożliwiające ustawienie urządzenia na podwyższeniu
- Łącznik, ramka montażowa - zestaw umożliwiający ustawienie suszarki na górze pralnico-wirówki, przeznaczony do niewielkich pomieszczeń

438946020PL/2026.10.22
Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.