

# Tvättmaskin

## The Compact Power

### WP7-7

#### The Compact Power – Generation 7000

Den nya Generation 7000 levererar ultimat prestanda med ett platsbesparande utförande. Konstruerad för längst livslängd med enastående 40 000 cykler!

– En hållbar och långsiktig investering

Dina besparingar börjar i tvättmaskinen och du kommer att dra nytta av de lägsta livscykelkostnaderna där det spelar störst roll: vatten, energi och tvättmedel.

Den nya och unika touch displayen UniVibe erbjuder den bästa användarupplevelsen. The Compact Power har oändliga möjligheter för ett brett utbud av tillämpningar, inklusive

- Städverksamheter
- Flerbostadshus och Gemensamma tvättstugor
- Äldreboenden, Institutioner och Kommunalanläggningar
- Skolor och Förskolor
- Hotell och Restauranger
- Marina miljöer



Längst livslängd: 40 000 cykler.

Hållbarhet är den nya vinsten: den enda investeringen som vinner ditt förtroende cykel efter cykel.



Spara planeten: Hållbar i varje tvättsteg, minskad vattenförbrukning år efter år.



Lägst återstående restfuktighet: 40% Sparar tid och energi i torktummlaren.



Ett starkt arv och årtionden av konsoliderad forskning och utveckling levererar långvarig kvalitet och beprövad tillförlitlighet.

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom din tvättstuga, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.



Fullt personaliserad 4,3" touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter att anpassa för dina affärskrav.

| Specifikationer                   |              | WP7-7 |
|-----------------------------------|--------------|-------|
| Kapacitet                         | kg/lb        | 7/15  |
| Trumvolym                         | Liter        | 65    |
| Trumdiameter                      | ø mm         | 480   |
| Språk aktiva från start           |              | 25    |
| Centrifugering                    | varv/min     | 1495  |
| G-faktor                          |              | 600   |
| Standaralternativ för uppvärmning | elektrisk kW | 4.6   |

| Förbrukningsdata ”ECO 60” <sup>1</sup> |       | Full last, 7 kg | Halv last, 3,5 kg |
|----------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| Total tid                              | min   | 51              | 48                |
| Vattenförbrukning (kall)               | Liter | 35              | 17.5              |
| Energiförbrukning (elektricitet)       | kWh   | 0.91            | 0.61              |
| Restmängd fukt                         | %     | 40              | 41                |

1. Vattentemperatur: 15 °C kallvatten och 65 °C varmvatten.

| Elektrisk anslutning   |                  |    |                |                 |                         |
|------------------------|------------------|----|----------------|-----------------|-------------------------|
| Uppvärmningsalternativ | Nätspänning      | Hz | Värmeeffekt kW | Total effekt kW | Rekommenderad säkring A |
| Eluppvärmd             | 230V 1N~         | 50 | 1,15/2,3/4,6   | 1,55/2,7/5,0    | 10/10/20                |
|                        | 400V 3N~         | 50 | 1,15/2,3/4,6   | 1,55/2,7/5,0    | 10/10/10                |
| Utan uppvärmning       | 230/400 V 1N/3N~ | 50 | <sup>1</sup>   | 1,25            | 10                      |

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

| Vatten- och ånganslutning <sup>1</sup> |       |         |
|----------------------------------------|-------|---------|
| Vattenventiler                         | DN    | 20      |
| Vattentryck                            | kPa   | 200-600 |
| Kapacitet vid 300 kPa                  | l/min | 20      |
| Avloppsutlopp                          | ø mm  | 50/75   |
| Tömningskapacitet                      | l/min | 170     |
| Dosering av flytande tvättmedel        |       | 5       |

| Ljudnivåer                                              |       |           |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering <sup>2</sup> | dB(A) | 75.9/61.5 |
| Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt <sup>2</sup>          | dB(A) | 57/43     |

| Värmeavgivning               |   |
|------------------------------|---|
| % av installerad effekt, max | 5 |

| Transportdata <sup>3</sup> |                |
|----------------------------|----------------|
| Vikt                       | netto, kg      |
| Transportvolym             | m <sup>3</sup> |
|                            | 113            |
|                            | 0.39           |






| Tillbehör <sup>4</sup>                     |   |
|--------------------------------------------|---|
| Stålfundament                              | x |
| Slanganslutningssatser för vatten och ånga | x |
| Luddbehållare                              | x |

1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.

2. Ljud effektnivåer mätta enligt ISO 60704.

3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigureriing. Kontakta logistik för exakta mått.

4. x = Tillgänglig.

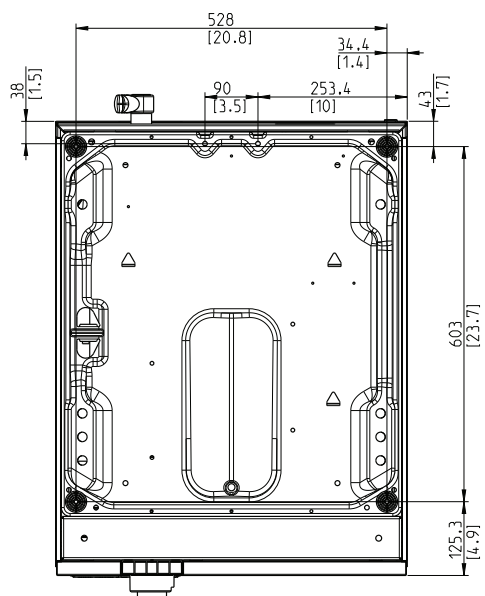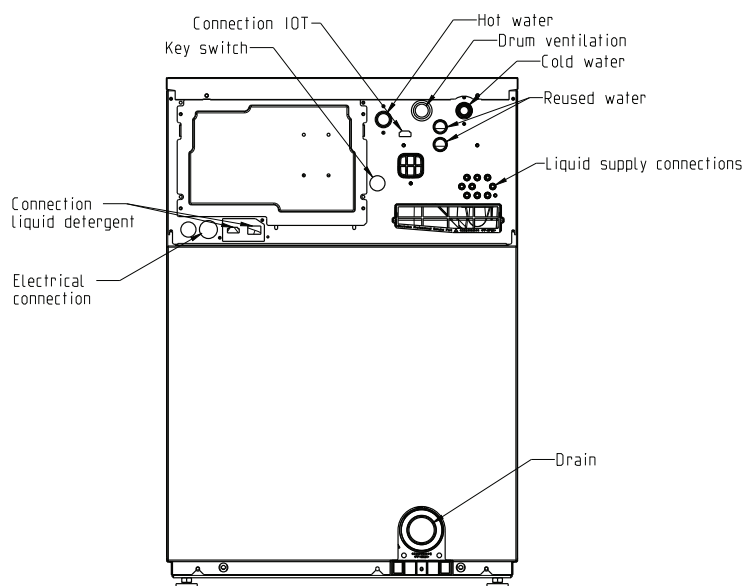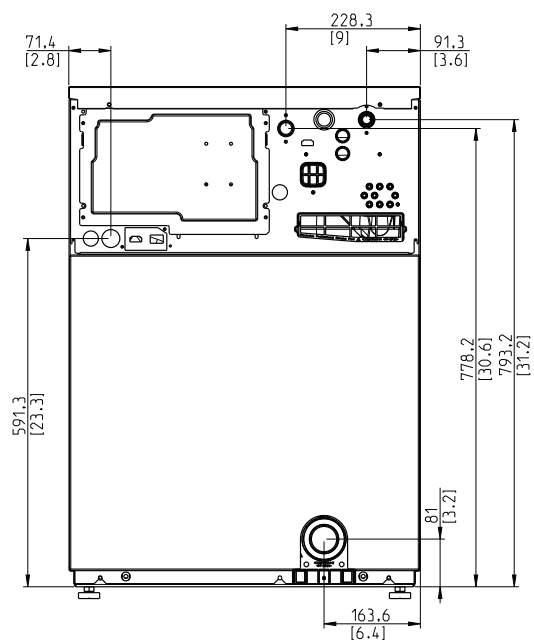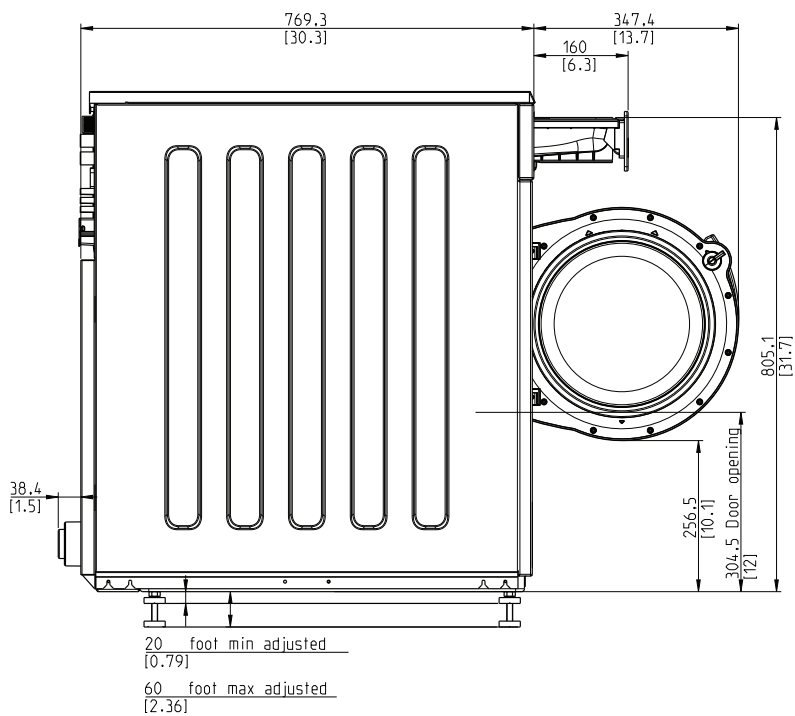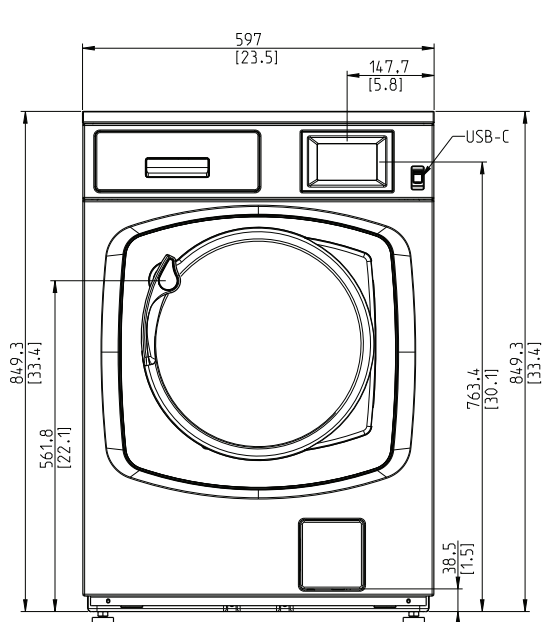

## Komplett lösning för maximal effektivitet

Kombinera WP7-tvättmaskinen med vår TD7-tumlare för den snabbaste "torr-till-torr" processen. Komplettera din lösning med Electrolux Professional doseringspumpar och smarta tillbehör för ta del av ännu större fördelar: Lägre driftskostnader, Förbättrad ergonomi för personalen

## Alternativ och kit

- Pumpavlopp
- Tvättmedelslåda framtill
- Marinkit
- One Connected
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare

## Tillbehör

- Automatiska doseringspumpar
- Tvättmedel tvättmedelskåp
- Vattenslangar, ångslingar
- Vagnar

## Socklar, pelarmontage och luddlåda

- Luddlåda – Minska smuts och ludd i avloppet
- Sockel – Ergonomisk lösning eller justering ovanpå
- Pelarmontage – För små utrymmen

