Tvättmaskin

The Compact Power
WP7-7



The Compact Power - Generation 7000

Den nya Generation 7000 levererar ultimat prestanda med platsbesparande format. Utformad och testad för längsta möjliga livslängd med enastående 40 000 cykler!
– En hållbar och långsiktig investering

Dina besparingar börjar i tvättmaskinen och du kommer att dra nytta av de lägsta livscykelkostnaderna där det spelar störst roll: vatten, energi och tvättmedel.

Den nya och unika pekskärmen UniVibe erbjuder den bästa användarupplevelsen. The Compact Power har oändliga möjligheter för ett brett spektrum av tillämpningar, inklusive

- Städverksamheter
- Flerbostadshus och Gemensamma tvättstugor
- Äldreboenden, Institutioner och Kommunala anläggningar
- Skolor och Förskolor
- Hotell och Restauranger
- Marina miljöer

40,000 WASH CYCLES

Längsta möjliga livslängd: 40 000 cykler.
Hållbarhet är den nya vinsten: den enda investeringen som vinner ditt förtroende cykel efter cykel.

MINIMUM WATER USE

Spara planeten: Hållbar i varje tvättsteg, minskad vattenförbrukning år efter år.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Lägst återstående restfuktighet: 40% Sparar tid och energi i torktumlaren.

SWEDISH ENGINEERING

Ett starkt arv och årtionden av konsoliderad forskning och utveckling levererar långvarig kvalitet och beprövad tillförlitlighet.

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom din tvättstuga, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.

UNIVIBE

Fullt personaliserad 4,3” touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter att anpassa för dina affärskrav.

Specifikationer		WP7-7
Kapacitet	kg/lb	7/15
Trumvolym	Liter	65
Trumdiameter	ø mm	480
Språk aktiva från start		25
Centrifugering	varv/min	1495
G-faktor		600
Standaralternativ för uppvärmning	elektrisk kW	4.6

Förbrukningsdata "ECO 60"[1]		Full last, 7 kg	Halv last, 3,5 kg
Total tid	min	51	48
Vattenförbrukning (kall)	Liter	35	17.5
Energiförbrukning (motor / uppvärmning)	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
Restmängd fukt	%	40	41

1. Vattentemperatur kallvatten 15°C.

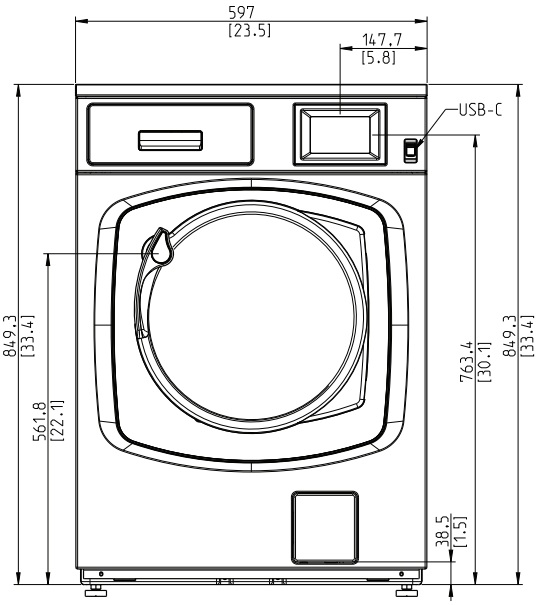
Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380-415 V 3N~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Utan uppvärmning	220-480V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	10

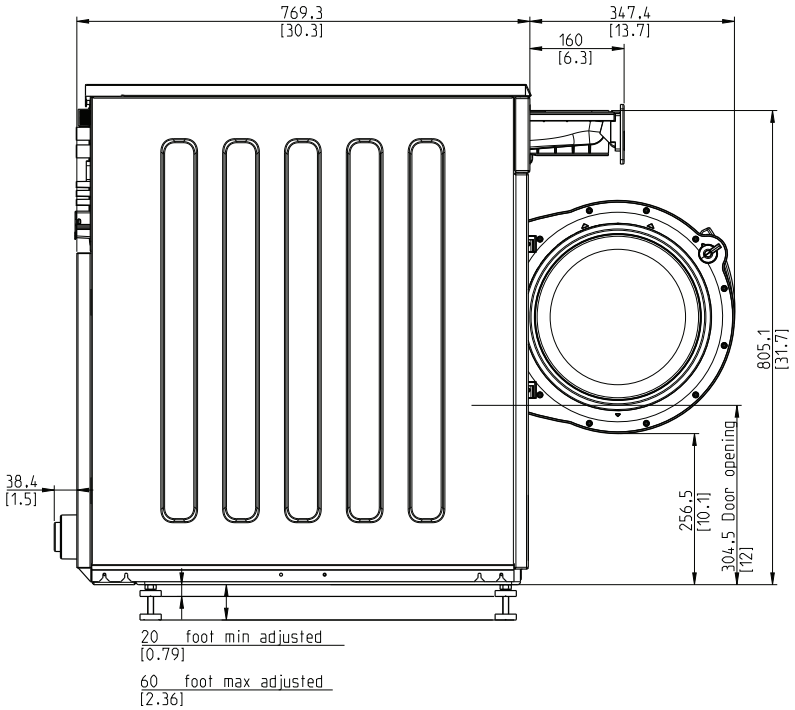
1. Märkineffekt för uppvärmning.
2. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

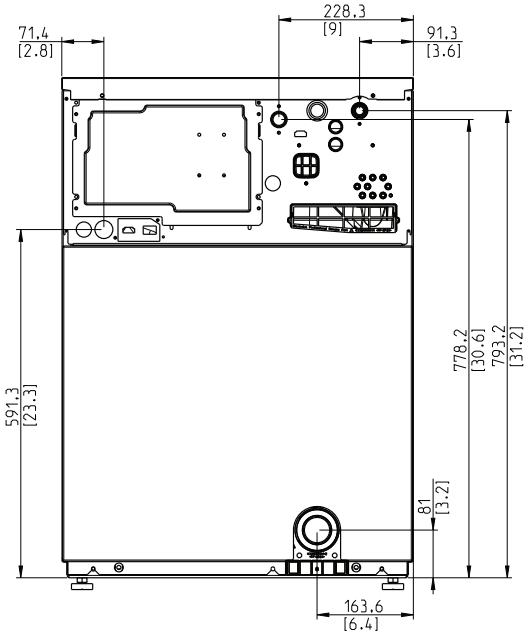
Vatten- och ånganslutning[1]		
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsutlopp	ø mm	50/75
Tömningskapacitet	l/min	170
Dosering av flytande tvättmedel		5
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering[2]	dB(A)	75.9/61.5
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt[2]	dB(A)	57/43
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max		5
Transportdata[3]		
Vikt	netto, kg	113
Transportvolym	m^3	0.39
Tillbehör[4]		
Stålfundament		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Luddbehållare		x

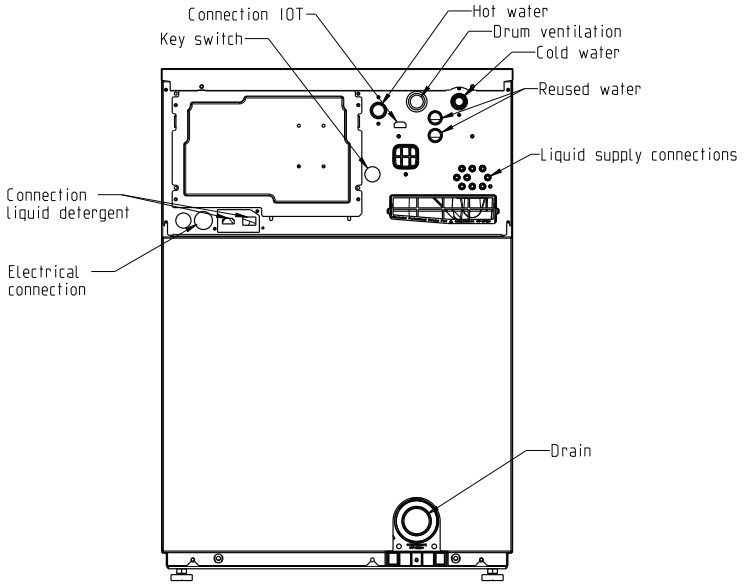
1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.
2. Ljud effektnivåer mätta enligt ISO 60704.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.
4. x = Tillgänglig.

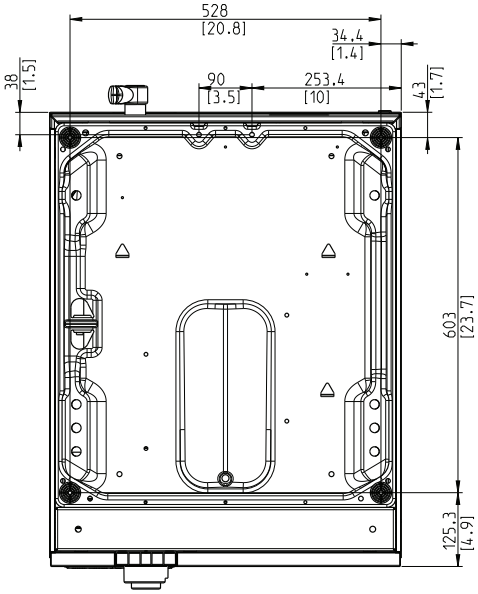
Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.
Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Komplett lösning för maximal effektivitet

Kombinera WP7-tvättmaskinen med vår TD7-tumlare för den snabbaste "torr-till-torr" processen. Komplettera din lösning med Electrolux Professional doseringspumpar och smarta tillbehör för ta del av ännu större fördelar: Lägre driftskostnader, Förbättrad ergonomi för personalen

Alternativ och kit

- Pumpavlopp
- Tvättmedelslåda framtill
- Marinkit
- One Connected
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare

Tillbehör

- Automatiska doseringspumpar
- Tvättmedel tvättmedelskåp
- Vattenslangar, ångslangar
- Vagnar

Socklar, pelarmontage och luddlåda

- Luddlåda – Minska smuts och ludd i avloppet
- Sockel – Ergonomisk lösning eller justering ovanpå
- Pelarmontage – För små utrymmen

438946020SV/2026.10.22
Vi förbehåller oss rätten till specifikationsändringar utan föregående meddelande.