Electrolux PROFESSIONAL

# Odstřeďovací jednotka pračky

## The Compact Power
## WP7-8



### The Compact Power - Generace 7000

Nová generace 7000 přináší špičkový výkon při prostorově úsporném provedení. Navržena a testována pro maximální životnost s vynikajícími 40 000 cykly!
– Udržitelná a dlouhodobá investice

Vaše úspory začínají u pračky a získáte nejnižší náklady životního cyklu tam, kde na tom nejvíce záleží: voda, energie a prací prostředky.

Nový a jedinečný dotykový displej UniVibe nabízí nejlepší uživatelský komfort. The Compact Power má nekonečné možnosti pro širokou škálu aplikací, včetně

- Správa budov a úklid
- Vícebytové domy a společné prádelny
- Domovy s pečovatelskou službou, instituce a obecní zařízení
- Školy a centra denní péče
- Hotely a restaurace
- Námořní prostředí

40,000 WASH CYCLES

Maximální životnost: 40 000 cyklů.
Odolnost je nový zisk: jediná investice, která si získává vaši důvěru cyklus za cyklem.

MINIMUM WATER USE

Zachraňujeme planetu: udržitelnost při každém kroku praní a každoroční snižování spotřeby vody.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Nejnižší zbytková vlhkost: 40% úspora času a energie při sušení.

SWEDISH ENGINEERING

Silné dědictví a desítky let konsolidovaného výzkumu a vývoje přinášejí dlouhotrvající kvalitu a osvědčenou spolehlivost.

OnE Connected

Monitorujte a kontrolujte všechny operace ve své prádelně a kvantifikujte úspory a produktivitu. Kdykoli. Kdekoli.

UNIVIBE

Plně personalizovaný 4.3" dotykový panel: UniVibe poskytuje obsluze snadné a plynulé ovládání a nabízí všechny možnosti přizpůsobení požadavkům vašeho podnikání.

| Hlavní specifikace | | WP7-8 |
|---|---|---|
| Jmenovitá kapacita | kg/lb | 8 / 18 |
| Objem bubnu | litr | 75 |
| Průměr bubnu | ø mm | 480 |
| Jazyky aktivní od začátku | | 25 |
| Odstředění | ot./min | 1495 |
| G-hodnota | | 600 |
| Standardní možnosti vytápění | elektřina, kW | 4.6 |

| Údaje o spotřebě "ECO 60"[1] | | Plná náplň, 8 kg | Poloviční náplň, 4 kg |
|---|---|---|---|
| Celkový čas | min | 51 | 51 |
| Spotřeba vody (studená) | litr | 40 | 20 |
| Spotřeba energie (motor / ohřev) | kWh | 0.19 / 0.94 | 0.19 / 0.50 |
| Zbytková vlhkost | % | 40 | 41 |

1. Teplota studene vody 15 °C.

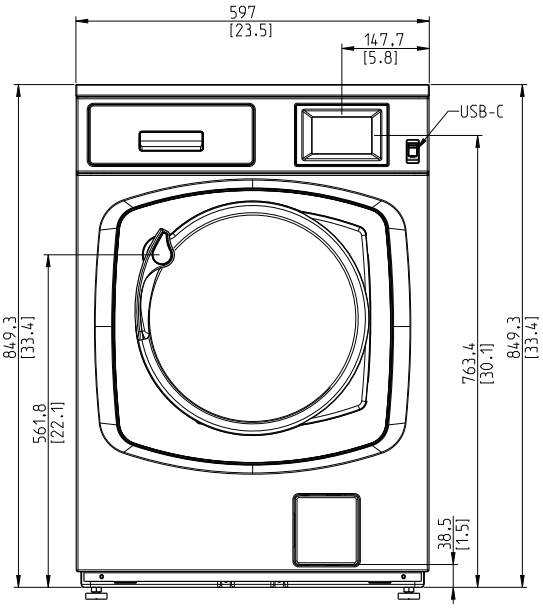
| Elektrické připojení | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Způsob ohřevu | Síťové napětí | Hz | Výhřevnost kW | Celkový výkon kW | Doporučená pojistka A |
| Elektrický ohřev | 220-240 V 1N~ | 50/60 | 2.3/4.6[1] | 2.6/4.9 | 13/25 |
| | 220-240 V 3~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 20 |
| | 380-415 V 3N~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 10 |
| | 400 V 3 N ~ | 50/60 | 3,2 | 3,5 | 10 |
| | 380-415V 3~ | 50/60 | 3.4[1] | 3.7 | 10 |
| | 440 V 3 ~ | 50/60 | 3,9 | 4,2 | 10 |
| | 480 V 3~ | 50/60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| Bez ohřevu | 220-480 V 1/1 N/3/3 N~ | 50/60 | [2] | 1,25 | 10 |

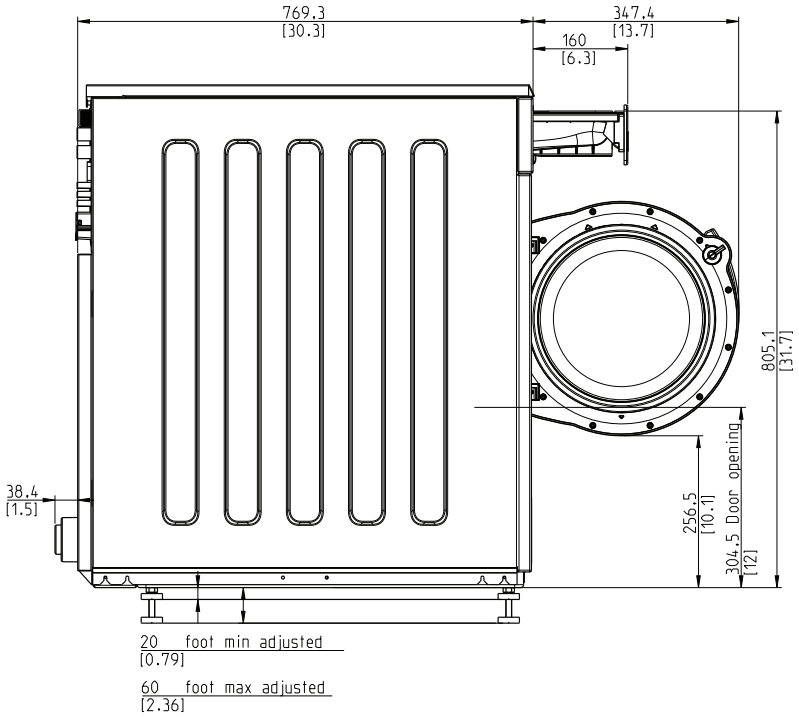
1. Jmenovitý topný výkon.
2. Celkový výkon a doporučená pojistka nezávisí v těchto případech na výkonu topení.

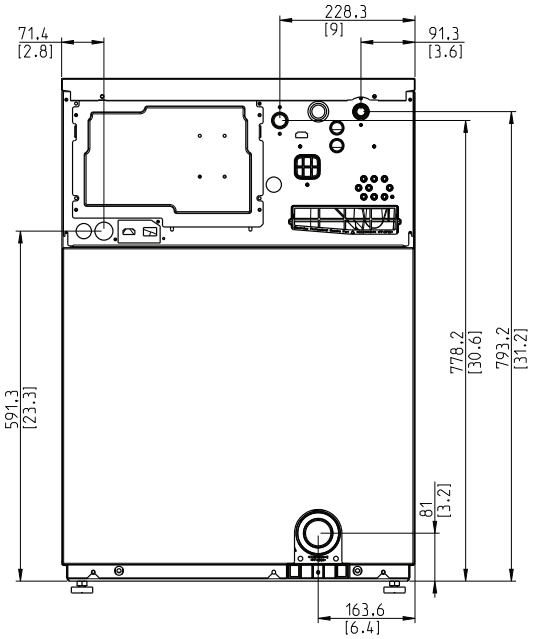
| Připojení vody a páry[1] | | |
|---|---|---|
| Vodní ventily | DN | 20 |
| Tlak vody | kPa | 200-600 |
| Průtok při 300 kPa | l/min | 20 |
| Vypouštění | ø mm | 50/75 |
| Vypouštěcí průtok | l/min | 170 |
| Dávkování tekutého pracího prostředku | | 5 |
| **Hladiny hluku** | | |
| Uroveň akustickeho vykonu/tlaku při odstřeďovani[2] | dB(A) | 75.9/61.5 |
| Uroveň akustickeho vykonu/tlaku při prani[2] | dB(A) | 57/43 |
| **Tepelná emise** | | |
| % z instalovaného výkonu, max | | 5 |
| **Přepravní údaje[3]** | | |
| Hmotnost | netto, kg | 115 |
| Objem při přepravě | $m^3$ | 0.55 |
| **Příslušenství[4]** | | |
| Ocelový podstavec | | x |
| Sady hadic pro vodu nebo páru | | x |
| Sběrač vláken | | x |

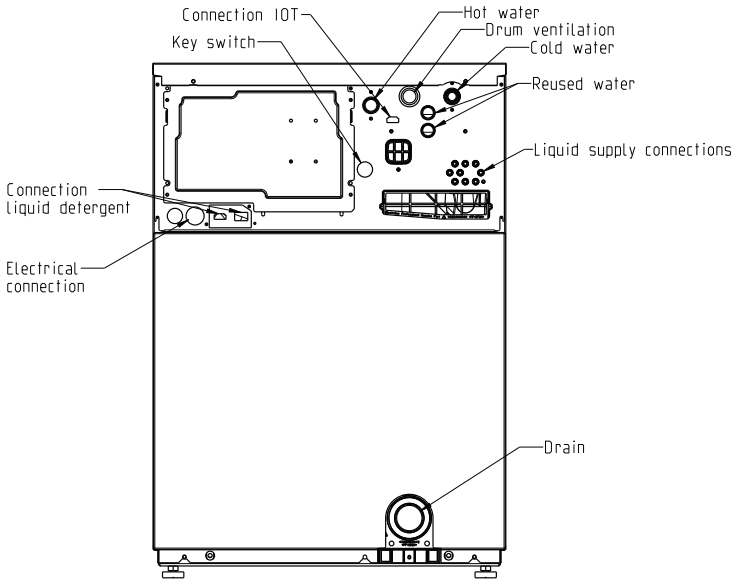
1. Pračka je vybavena zabudovaným typem AB vzduchové mezery podle EN 61770.
2. Urovně akustickeho vykonu měřene podle normy ISO 60704.
3. Průměrné údaje. Hmotnost včetně obalu/objem přepravy závisí na konfiguraci. Pro přesné rozměry kontaktujte logistiku.
4. x = k dispozici.

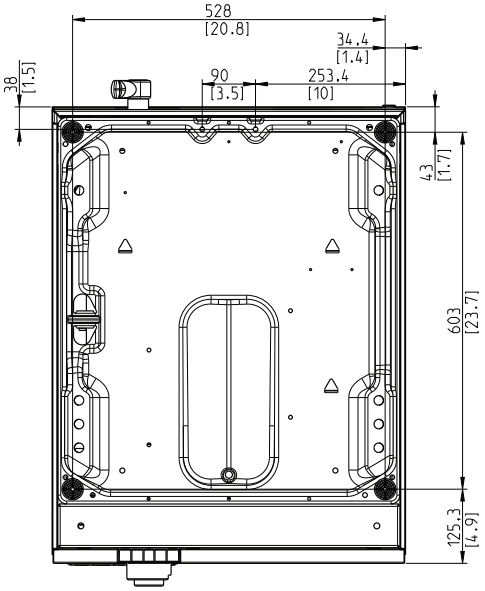
Vyrobeno podle ISO 9001 a ISO 14001.
Certifikováno s CB certifikátem pro Směrnici o nízkém napětí a S-značkou dle Směrnice o strojních zařízeních. Ochranná třída IP X4D.
Vzorky barev stříbrně šedá a tmavě modrá lze objednat pod číslem dílu 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Drum ventilation
Key switch
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

## Kompletní řešení pro maximální efektivitu

Stohujte pračku WP7 s naší řadou sušiček TD7 a dosáhněte nejrychlejšího procesu „ze suchého do suchého“. Doplňte své řešení dávkovacími čerpadly Electrolux Professional a chytrým příslušenstvím, abyste odemkli ještě větší výhody: Nižší provozní náklady, lepší ergonomie pro personál

## Volitelné prvky a sady

- Vypouštěcí čerpadlo
- Zásobník na prací prostředek vpředu
- Námořní sada
- One Connected
- Připojení k rezervačnímu/platebnímu systému nebo mincovnímu automatu

## Příslušenství

- Automatická dávkovací čerpadla
- Prací prostředky a skříně na prací prostředky
- Hadice na vodu, parní hadice
- Vozíky

## Podstavce, stohovací sady a lapače vláken

- Sběrač nečistot – Minimalizuje nečistoty a chlupy v odpadu
- Základna – Ergonomické řešení nebo zarovnání nahoře
- Sada pro stohování – Pro malé prostory



438946030CS/2026.10.22
Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.