

# Waschschleudermaschine

## The Compact Power

### WP7-8

#### The Compact Power - Generation 7000

Die neue Generation 7000 bietet ultimative Leistung bei platzsparender Bauweise. Für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt und getestet - mit herausragenden 40 000 Zyklen!

- Eine nachhaltige und langfristige Investition

Ihre Einsparungen beginnen in der Waschmaschine und Sie profitieren von den niedrigsten Lebenszykluskosten dort, wo es am meisten zählt: Wasser, Energie und Waschmittel.

Das neue und einzigartige Touchdisplay UniVibe bietet die beste Benutzererfahrung. The Compact Power bietet endlose Möglichkeiten für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich

- Gebäudemanagement & Reinigung
- Mehrfamilienhäuser & Gemeinschaftswäschereien
- Alten- & Pflegeheime
- Schulen & Kindertagesstätten
- Hotels und Restaurants
- Marineumgebungen



Längste Lebensdauer: 40 000 Zyklen.

Langlebigkeit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor und macht die Generation 7000 zu einer Investition, die sich über viele Jahre auszahlt.



Schonung des Planeten: Reduzierter Wasserverbrauch und ressourcenschonende Technologie in jedem Waschgang - nachhaltig wirtschaften Jahr für Jahr.



Niedrigste Restfeuchte mit nur 40%: Weniger Restfeuchte nach dem Schleudern bedeutet kürzere Trocknungszeiten, geringeren Energieverbrauch und schnellere Prozessabläufe.



Eine starke Tradition und jahrzehntelange kontinuierliche F&E bilden die Grundlage für robuste Technik, langlebige Komponenten und zuverlässige Leistung im täglichen Betrieb.



Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.



Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.

| Technische Daten       |                | WP7-8  |
|------------------------|----------------|--------|
| Nennkapazität          | kg/lb          | 8 / 18 |
| Trommelvolumen         | l              | 75     |
| Trommeldurchmesser     | ø mm           | 480    |
| Sprachen ab Werk aktiv |                | 25     |
| Schleudern             | U/min          | 1495   |
| G-Faktor               |                | 600    |
| Standardbeheizung      | Elektrisch, kW | 4.6    |

| Verbrauchsdaten "ECO 60" <sup>1</sup> |      | Volle Beladung, 8 kg | Halbe Beladung, 4 kg |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Gesamtzeit                            | Min. | 51                   | 51                   |
| Wasserverbrauch (kalt)                | l    | 40                   | 20                   |
| Energieverbrauch (Motor / Heizung)    | kWh  | 0.19 / 0.94          | 0.19 / 0.50          |
| Restfeuchte                           | %    | 40                   | 41                   |

1. Kaltwassertemperatur 15°C.

| Elektrische Anschlüsse |                       |         |                      |                   |                        |
|------------------------|-----------------------|---------|----------------------|-------------------|------------------------|
| Heizung alternativ     | Netzspannung          | Hz      | Heizleistung kW      | Gesamtleistung kW | Empfohlene Sicherung A |
| Elektroheizung         | 220-240V 1N~          | 50 / 60 | 2.3/4.6 <sup>1</sup> | 2.6/4.9           | 13/25                  |
|                        | 220 - 240V 3~         | 50 / 60 | 4.6 <sup>1</sup>     | 4,9               | 13                     |
|                        | 380 - 415V 3N~        | 50 / 60 | 4.6 <sup>1</sup>     | 4,9               | 10                     |
|                        | 400V 3N~              | 50 / 60 | 3,2                  | 3,5               | 10                     |
|                        | 380-415V 3 ~          | 50 / 60 | 3.4 <sup>1</sup>     | 3.7               | 10                     |
|                        | 440V 3~               | 50 / 60 | 3,9                  | 4,2               | 10                     |
|                        | 480 V 3~              | 50 / 60 | 4,6                  | 4,9               | 10                     |
| Nicht beheizt          | 220 - 480V 1/1N/3/3N~ | 50 / 60 | <sup>2</sup>         | 1,25              | 10                     |

1. Nennheizleistung.
2. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

| Wasser- und Dampfanschluss <sup>1</sup> |       |           |
|-----------------------------------------|-------|-----------|
| Wasserventile                           | DN    | 20        |
| Wasserdruck                             | kPa   | 200 - 600 |
| Kapazität bei 300 kPa                   | l/min | 20        |
| Ablaufventil                            | ø mm  | 50/75     |
| Abpumpleistung                          | l/min | 170       |
| Flüssigwaschmittel-Dosiersysteme        |       | 5         |






| Geräuschpegel                                                  |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern <sup>2</sup> | dB(A) 75.9/61.5 |
| Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschen <sup>2</sup>    | dB(A) 57/43     |

| Wärmeabgabe                        |   |
|------------------------------------|---|
| % der installierten Leistung, max. | 5 |

| Versanddaten <sup>3</sup> |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Gewicht                   | Netto, kg 115       |
| Versandvolumen            | m <sup>3</sup> 0.55 |

| Zubehör <sup>4</sup>               |   |
|------------------------------------|---|
| Stahlsockel                        | x |
| Schlauchsets für Wasser oder Dampf | x |
| Flusenkasten                       | x |

1. Die Waschschleudermaschine ist gemäß EN 61770 mit einem eingebauten Rückflussverhinderer vom Typ AB ausgestattet.
2. Schallleistungspegel gemessen gemäß ISO 60704.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.
4. x = Verfügbar.

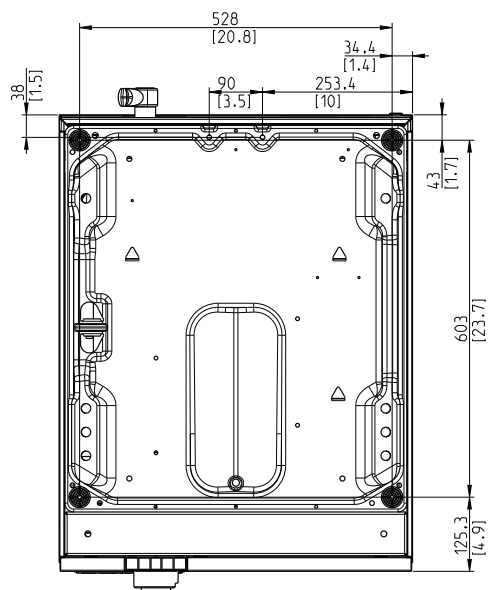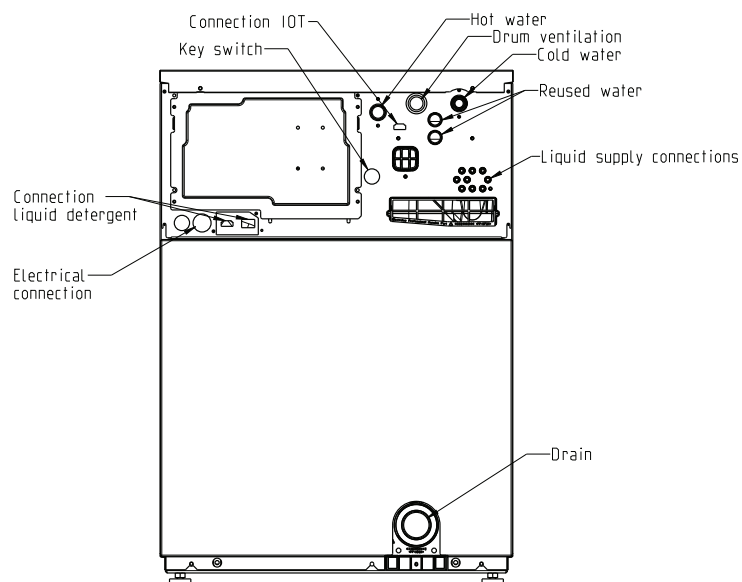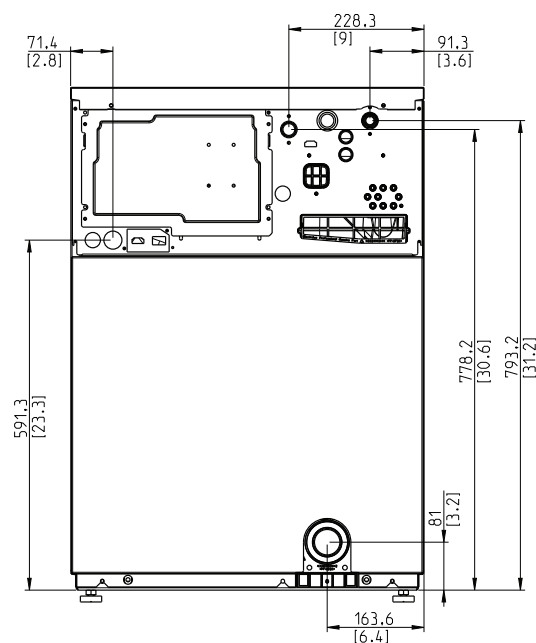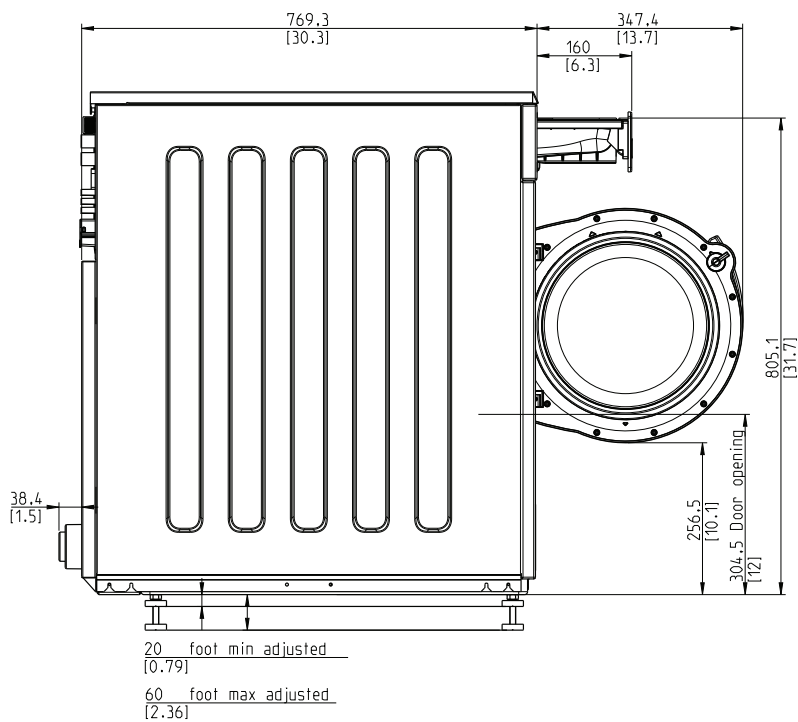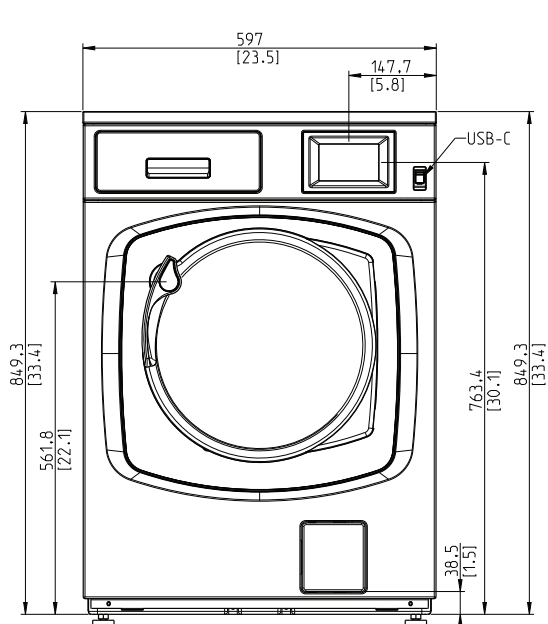

## Komplettlösung für maximale Effizienz

Kombinieren Sie die WP7-Waschmaschine mit unserer TD7-Wäschetrockner-Serie und profitieren Sie von einem optimierten "Trocken-zu-Trocken"-Prozess bei maximaler Produktivität. Vervollständigen Sie Ihre Wäschereilösung mit Electrolux Professional Dosierpumpen, intelligentem Zubehör und vernetzten Steuerungsmöglichkeiten, um Verbrauchskosten zu senken, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Effizienz Ihres Betriebs nachhaltig zu steigern.

## Optionen und Kits

- Laugenpumpe
- Waschmittelschublade vorne
- Marine-Kit
- One Connected
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlungssystem oder Münzautomat möglich

## Zubehör

- Automatische Dosierpumpen
- Waschmittel und Waschmittelschränke
- Wassersschläuche, Dampfschläuche
- Transportwagen

## Sockel Stapel-Kits und Flusenkasten

- Flusenkasten – Minimieren Sie Schmutz und Flusen im Ablauf
- Sockel – Ergonomische Lösung oder Ausrichtung oben
- Stapel-Kit – Für kleine Räume

