Electrolux PROFESSIONAL

Waschschleudermaschine

The Compact Power
WP7-8



The Compact Power - Generation 7000

Die neue Generation 7000 bietet ultimative Leistung bei platzsparender Bauweise. Für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt und getestet – mit herausragenden 40 000 Zyklen!
– Eine nachhaltige und langfristige Investition

Ihre Einsparungen beginnen in der Waschmaschine und Sie profitieren von den niedrigsten Lebenszykluskosten dort, wo es am meisten zählt: Wasser, Energie und Waschmittel.

Das neue und einzigartige Touchdisplay UniVibe bietet die beste Benutzererfahrung. The Compact Power bietet endlose Möglichkeiten für eine breite Palette von Anwendungen, einschließlich

- Gebäudemanagement & Reinigung
- Mehrfamilienhäuser & Gemeinschaftswäschereien
- Alten- & Pflegeheime
- Schulen & Kindertagesstätten
- Hotels und Restaurants
- Marineumgebungen

40,000 WASH CYCLES

Längste Lebensdauer: 40 000 Zyklen.
Langlebigkeit wird zum entscheidenden Erfolgsfaktor und macht die Generation 7000 zu einer Investition, die sich über viele Jahre auszahlt.

MINIMUM WATER USE

Schonung des Planeten: Reduzierter Wasserverbrauch und ressourcenschonende Technologie in jedem Waschgang - nachhaltig wirtschaften Jahr für Jahr.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Niedrigste Restfeuchte mit nur 40%: Weniger Restfeuchte nach dem Schleudern bedeutet kürzere Trocknungszeiten, geringeren Energieverbrauch und schnellere Prozessabläufe.

SWEDISH ENGINEERING

Eine starke Tradition und jahrzehntelange kontinuierliche F&E bilden die Grundlage für robuste Technik, langlebige Komponenten und zuverlässige Leistung im täglichen Betrieb.

OnE Connected

Überwachen und steuern Sie Ihre Prozesse jederzeit und von überall. Analysieren Sie Produktivität, Verbräuche und Einsparpotenziale in Echtzeit.

UNIVIBE

Individuell anpassbares 4,3"-Touchpanel: UniVibe bietet dem Bediener eine intuitive Nutzerführung und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen. Für maximale Benutzerfreundlichkeit und höchste Effizienz im Arbeitsalltag.

Technische Daten		WP7-8
Nennkapazität	kg/lb	8 / 18
Trommelvolumen	l	75
Trommeldurchmesser	ø mm	480
Sprachen ab Werk aktiv		25
Schleudern	U/min	1495
G-Faktor		600
Standardbeheizung	Elektrisch, kW	4.6

Verbrauchsdaten "ECO 60"[1]		Volle Beladung, 8 kg	Halbe Beladung, 4 kg
Gesamtzeit	Min.	51	51
Wasserverbrauch (kalt)	l	40	20
Energieverbrauch (Motor / Heizung)	kWh	0.19 / 0.94	0.19 / 0.50
Restfeuchte	%	40	41

1. Kaltwassertemperatur 15°C.

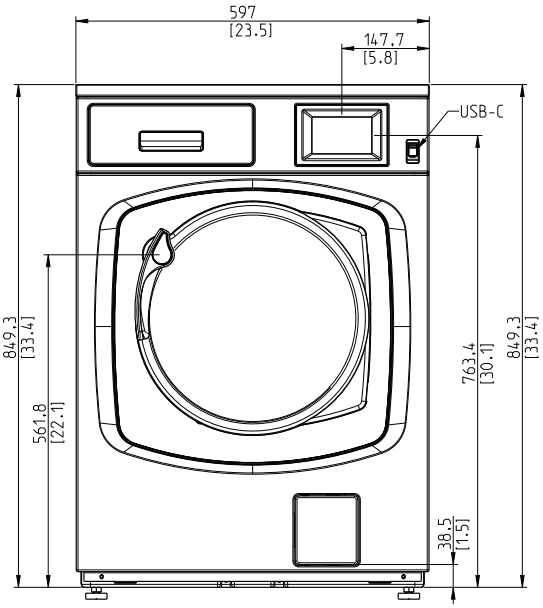
Elektrische Anschlüsse					
Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Elektroheizung	220-240V 1N~	50 / 60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220 - 240V 3~	50 / 60	4.6[1]	4,9	20
	380 - 415V 3N~	50 / 60	4.6[1]	4,9	10
	400V 3N~	50 / 60	3,2	3,5	10
	380-415V 3 ~	50 / 60	3.4[1]	3.7	10
	440V 3~	50 / 60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50 / 60	4,6	4,9	10
Nicht beheizt	220 - 480V 1/1N/3/3N~	50 / 60	[2]	1,25	10

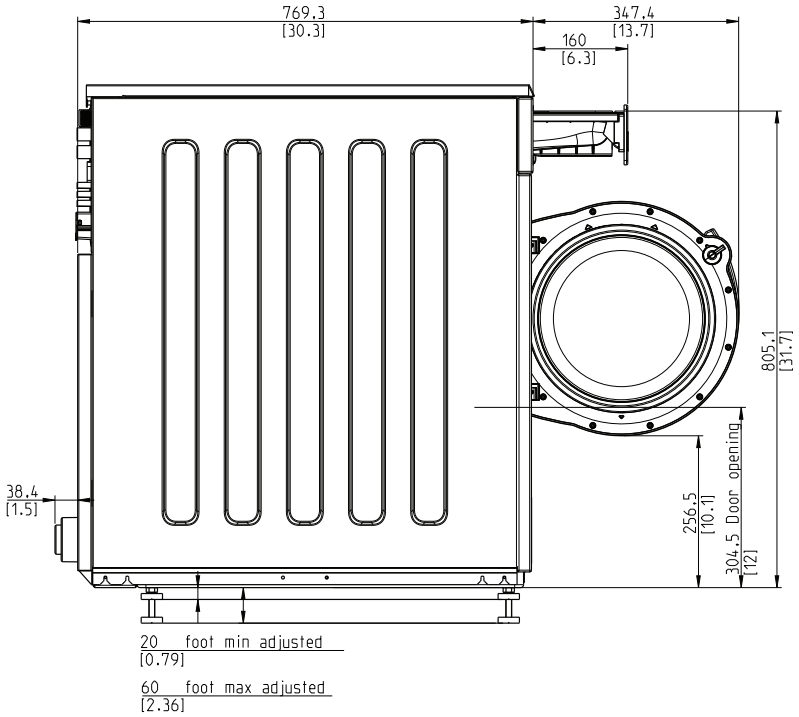
1. Nennheizleistung.
2. Die Gesamtleistung und die empfohlene Sicherung sind in diesen Fällen nicht von der Heizleistung abhängig.

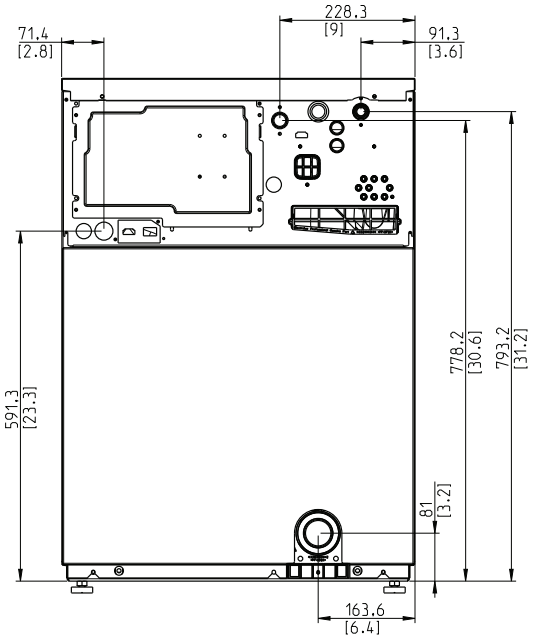
Wasser- und Dampfanschluss[1]		
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200 - 600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	20
Ablaufventil	ø mm	50/75
Abpumpleistung	l/min	170
Flüssigwaschmittel-Dosiersysteme		5
Geräuschpegel		
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Schleudern[2]	dB(A)	75.9/61.5
Schallleistungs-/Schalldruckpegel beim Waschen[2]	dB(A)	57/43
Wärmeabgabe		
% der installierten Leistung, max.		5
Versanddaten[3]		
Gewicht	Netto, kg	115
Versandvolumen	m^3	0.55
Zubehör[4]		
Stahlsockel		x
Schlauchsets für Wasser oder Dampf		x
Flusenkasten		x

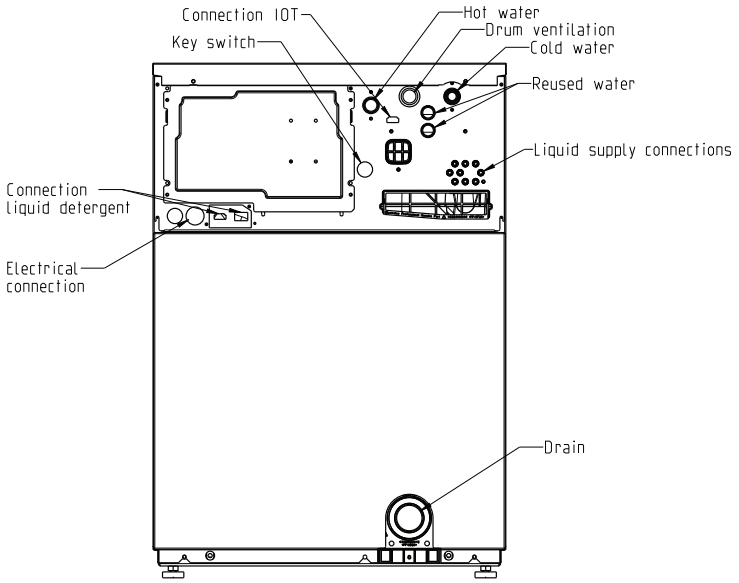
1. Die Waschschleudermaschine ist gemäß EN 61770 mit einem eingebauten Rückflussverhinderer vom Typ AB ausgestattet.
2. Schallleistungspegel gemessen gemäß ISO 60704.
3. Mittelwerte. Das Gewicht des Holzverschlags bzw. das Versandvolumen sind von der Konfiguration abhängig. Kontaktieren Sie für die genauen Maßangaben die Versandabteilung.
4. x = Verfügbar.

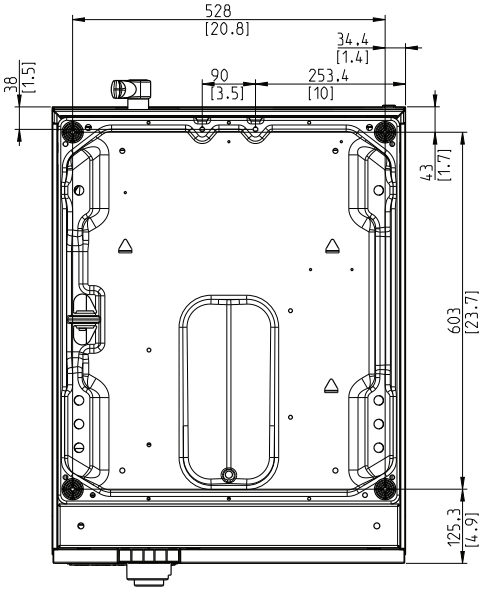
Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.
CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.
Silbergraue und dunkelblaue Farbmuster können unter der Teilenummer 472998313 bestellt werden.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Drum ventilation
Key switch
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Komplettlösung für maximale Effizienz

Kombinieren Sie die WP7-Waschmaschine mit unserer TD7-Wäschetrockner-Serie und profitieren Sie von einem optimierten "Trocken-zu-Trocken"-Prozess bei maximaler Produktivität. Vervollständigen Sie Ihre Wäschereilösung mit Electrolux Professional Dosierpumpen, intelligentem Zubehör und vernetzten Steuerungsmögichkeiten, um Verbrauchskosten zu senken, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Effizienz Ihres Betriebs nachhaltig zu steigern.

Optionen und Kits

- Laugenpumpe
- Waschmittelschublade vorne
- Marine-Kit
- One Connected
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat möglich

Zubehör

- Automatische Dosierpumpen
- Waschmittel und Waschmittelschränke
- Wasserschläuche, Dampfschläuche
- Transportwagen

Sockel Stapel-Kits und Flusenkasten

- Flusenkasten – Minimieren Sie Schmutz und Flusen im Ablauf
- Sockel – Ergonomische Lösung oder Ausrichtung oben
- Stapel-Kit – Für kleine Räume

438946030DE/2026.10.22
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.