Electrolux PROFESSIONAL

Vaskemaskine

The Compact Power
WP7-8



The Compact Power - Generation 7000

Den nye Generation 7000 leverer ultimativ ydeevne med et pladsbesparende format. Designet og testet til maksimal levetid med imponerende 40 000 cyklusser!
– En bæredygtig og langsigtet investering

Dine besparelser begynder i vaskemaskinen, og du får fordel af de laveste levetidsomkostninger dér, hvor det betyder mest: vand, energi og vaskemidler.

Det nye og unikke touchdisplay UniVibe giver den bedste brugeroplevelse. The Compact Power har uendelige muligheder til et bredt udvalg af anvendelser, herunder

- Facility management og rengøring
- Flerboligbyggeri og fællesvaskerier
- Plejehjem, institutioner og kommunale faciliteter
- Skoler og daginstitutioner
- Hoteller og restauranter
- Marine miljøer

40,000 WASH CYCLES

Maksimal levetid: 40 000 cyklusser.
Holdbarhed er den nye fortjeneste: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus efter cyklus.

MINIMUM WATER USE

Red planeten: Bæredygtig ved hvert vasketrin og reducerer vandforbruget år for år.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Laveste restfugtighed: 40 % Besparelse på tid og energi i tørretumbleren.

SWEDISH ENGINEERING

En stærk arv og årtiers konsolideret forskning og udvikling leverer langtidsholdbar kvalitet og dokumenteret pålidelighed.

OnE Connected

Overvåg og styr alle aktiviteter i dit vaskerum, kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.

UNIVIBE

Fuldt personligt 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og problemfri oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til din virksomheds behov.

Hovedspecifikationer		WP7-8
Nominel kapacitet	kg/lb	8 / 18
Tromlevolumen	liter	75
Tromlediameter	ø mm	480
Sprog aktive fra starten		25
Centrifugering	o/m	1495
G-faktor		600
Standardopvarmningsalternativer	Elektricitet, kW	4.6

Forbrugsdata "ECO 60"[1]		Fuld belastning, 8 kg	Halv fyldning, 4 kg
Samlet tid	min	51	51
Vandforbrug (koldt)	liter	40	20
Energiforbrug (motor/opvarmning)	kWh	0.19 / 0.94	0.19 / 0.50
Restfugtighed	%	40	41

1. Koldtvandstemperatur 15 °C.

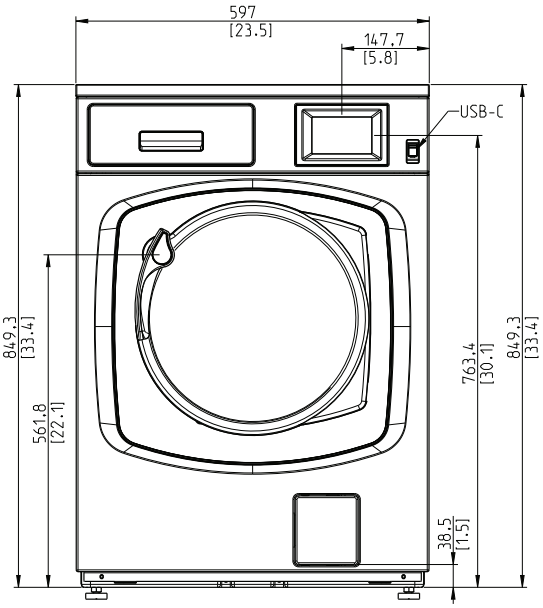
Elektriske tilslutninger					
Opvarmningsalternativ	Netspænding	Hz	Effekt til opvarmning kW	Effekt i alt kW	Anbefalet sikring A
Elektrisk opvarmet	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240V 3~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380-415V 3N~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3 ~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Ikke-opvarmet	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	10

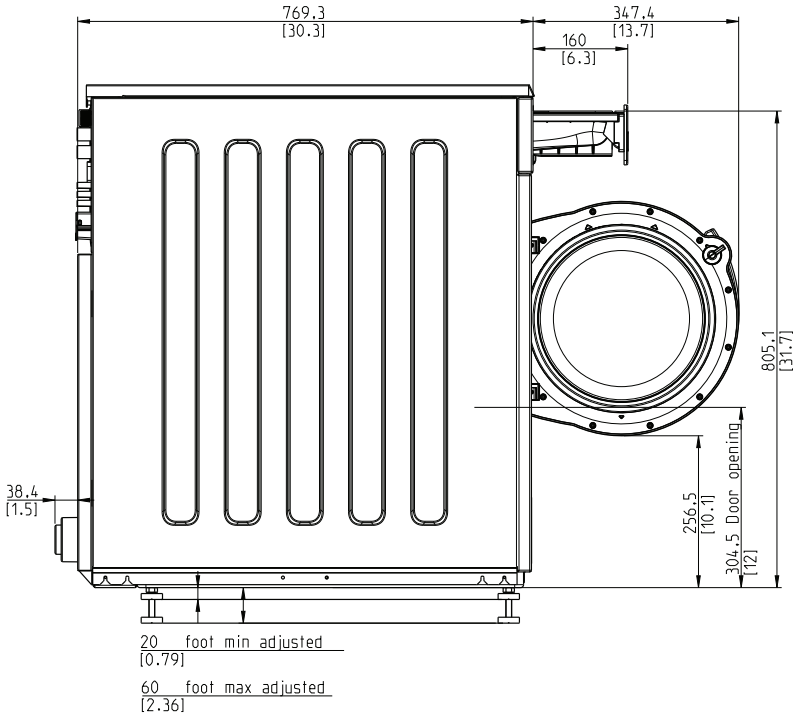
1. Nominel varmeeffekt.
2. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

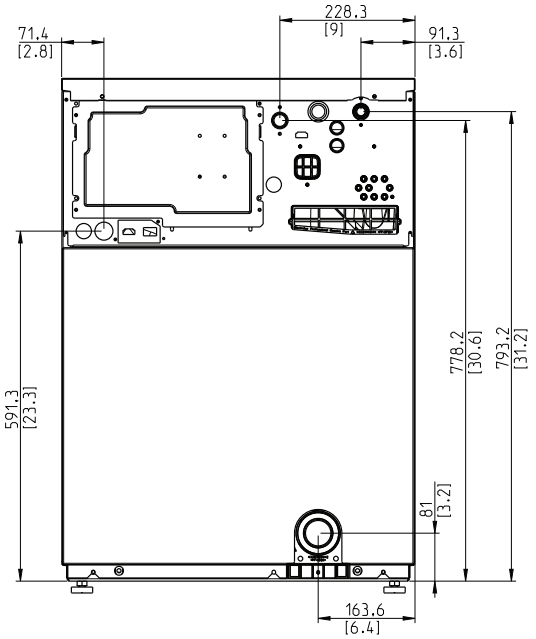
Tilslutning til vand og damp[1]		
Vandventiler	DN	20
Vandtryk	kPa	200-600
Kapacitet ved 300 kPa	l/min	20
Afløb	ø mm	50/75
Afløbskapacitet	l/min	170
Tilførsel af flydende sæbe		5
Lydniveauer		
Lydstyrke-/lydtrykniveau ved centrifugering[2]	dB(A)	75.9/61.5
Lydstyrke-/lydtrykniveau ved vask[2]	dB(A)	57/43
Varmeudledning		
% af installeret effekt, maks.		5
Forsendelsesdata[3]		
Vægt	netto, kg	115
Forsendelsesvolumen	m^3	0.55
Tilbehør[4]		
Stålsokkel		x
Slangesæt til vand eller damp		x
Fnugopsamler		x

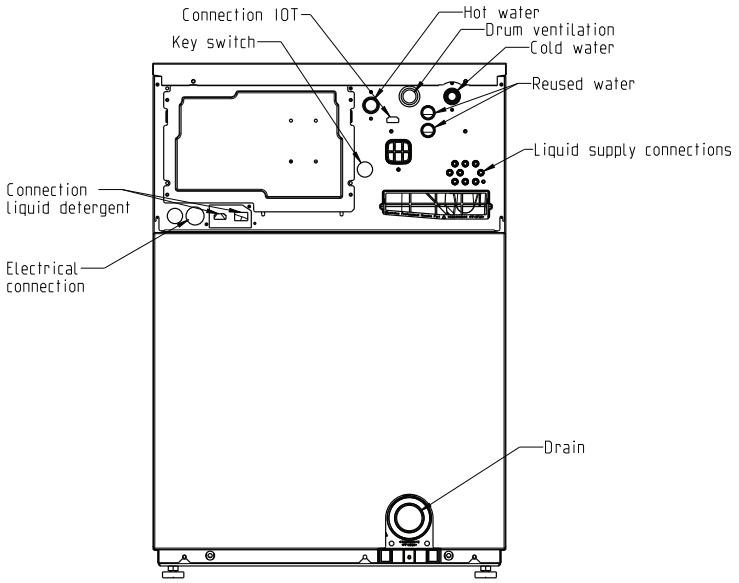
1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.
2. Lydstyrkeniveauer målt i henhold til ISO 60704.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.
4. x = Tilgængelig.

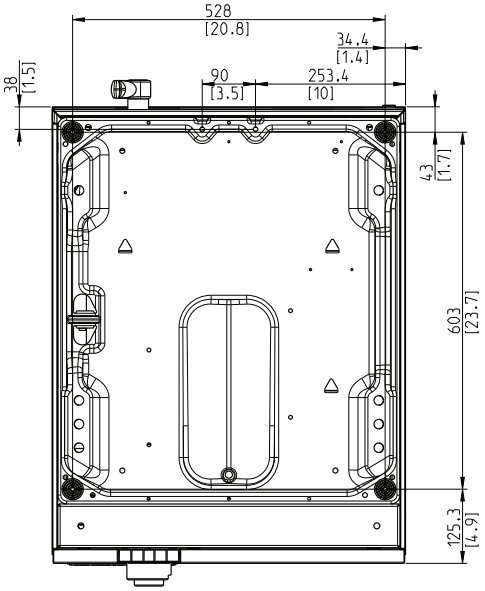
Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.
Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.
Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Drum ventilation
Key switch
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Komplet løsning til maksimal effektivitet

Kombiner WP7-vaskemaskinen med vores serie af TD7-tørretumblere for den hurtigste "tør-til-tør"-proces. Gør din løsning komplet med Electrolux Professional doseringspumper og smart tilbehør for at opnå endnu større fordele: Lavere driftsomkostninger, forbedret ergonomi for personalet

Tilbehør og kits

- Afløbspumpe
- Vaskemiddelskuffe foran
- Marinekit
- One Connected
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat

Accessories (tilbehør)

- Automatiske doseringspumper
- Vaskemidler og vaskemiddelskabe
- Vandslanger, dampslanger
- Vogne

Sokler, stablingskits og fnugopsamlere

- Fnugopsamler – minimer snavs og fnug i afløbet
- Sokkel – ergonomisk løsning eller opstilling ovenpå
- Stablingssæt – Til små rum

Retten til tekniske ændringer forbeholdes.