Electrolux PROFESSIONAL

# Pesukone
## Compact Power
## WP7-8



### Compact Power - Sukupolvi 7000

Uuden sukupolven 7000 laite tarjoaa huippusuorituskykyä tilaa säästävässä koossa. Suunniteltu ja testattu mahdollisimman pitkää käyttöikää varten, ja sen käyttöikä on vaikuttavat 40 000 sykliä!
– Kestävä ja pitkäaikainen investointi

Pesukoneen optimoitu veden, energian ja pesuaineiden käyttö pitää elinkaarikustannukset mahdollisimman alhaisina - tarjoten säästöjä jokaisella pesukerralla.

Uusi ja ainutlaatuinen kosketusnäyttö UniVibe tarjoaa parhaan käyttökokemuksen. Compact Power tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia monenlaisiin käyttökohteisiin, kuten

- Kiinteistönhuolto ja siivous
- Talopesulat
- Hoivakodit, laitokset ja kunnalliset tilat
- Koulut ja päiväkodit
- Hotellit ja ravintolat

40,000 WASH CYCLES

Pisin käyttöikä: 40 000 sykliä.
Suunniteltu kestämään. Investointi, joka ansaitsee luottamuksesi käyttökerta toisensa jälkeen.

MINIMUM WATER USE

Vastuullisuutta koko pesuprosessiin. Tehokas vedenkäyttö auttaa vähentämään kulutusta vuosi vuodelta.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Vain 40 %:n jäännöskosteus lyhentää kuivausaikaa, vähentää energiankulutusta ja nopeuttaa koko pyykinhuoltoprosessia.

SWEDISH ENGINEERING

Vuosikymmenten kokemus sekä jatkuva tutkimus- ja kehitystyö näkyvät pitkäikäisenä laatuna ja todistetusti luotettavana toimintana.

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.

UNIVIBE

4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.

| Tärkeimmät tekniset tiedot | | WP7-8 |
|---|---|---|
| Nimelliskapasiteetti | kg/lb | 8 / 18 |
| Rummun tilavuus | litraa | 75 |
| Rummun halkaisija | ø mm | 480 |
| Kielet käytössä alusta alkaen | | 25 |
| Linkous | kierr./min | 1495 |
| G-kerroin | | 600 |
| Normaalit lämmitysvaihtoehdot | sähkö, kW | 4.6 |

| Kulutustiedot "ECO 60"[1] | | Täysi täyttö, 8 kg | Puolikas täyttö, 4 kg |
|---|---|---|---|
| Kokonaisaika | min | 51 | 51 |
| Veden kulutus (kylmä) | litraa | 40 | 20 |
| Energiankulutus (moottori / lämmitys) | kWh | 0.19 / 0.94 | 0.19 / 0.50 |
| Jäännöskosteus | % | 40 | 41 |

1. Kylmän veden lämpötila 15 °C.

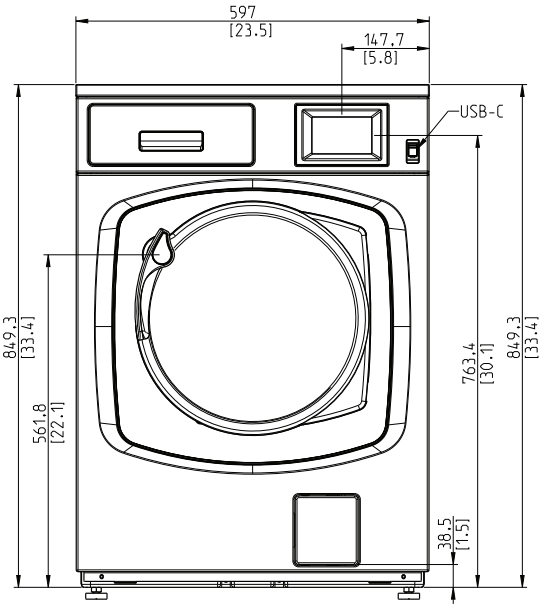
| Sähköliitännät | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lämmitysvaihtoehto | Verkkojännite | Hz | Lämmitysteho kW | Kokonaisteho kW | Suositeltava sulake A |
| Sähkölämmitteinen | 220-240V 1N~ | 50/60 | 2.3/4.6[1] | 2.6/4.9 | 13/25 |
| | 220-240 V 3~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 20 |
| | 380-415 V 3N~ | 50/60 | 4.6[1] | 4,9 | 10 |
| | 400 V 3N~ | 50/60 | 3,2 | 3,5 | 10 |
| | 380-415 V 3~ | 50/60 | 3.4[1] | 3.7 | 10 |
| | 440 V 3~ | 50/60 | 3,9 | 4,2 | 10 |
| | 480 V 3~ | 50/60 | 4,6 | 4,9 | 10 |
| Lämmittämätön | 220-480 V 1/1N/3/3N~ | 50/60 | [2] | 1,25 | 10 |

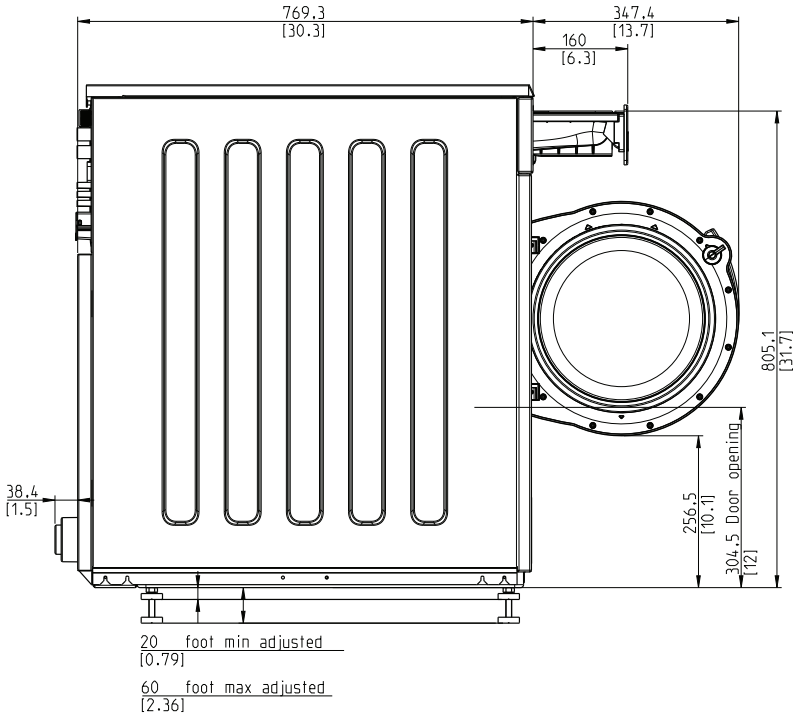
1. Nimellinen lämmitysteho.
2. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

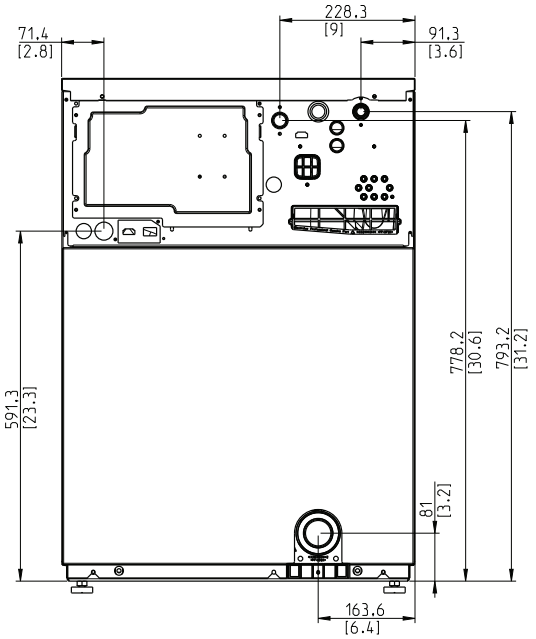
| Vesi- ja höyryliitäntä[1] | | |
|---|---|---|
| Vesiventtiilit | DN | 20 |
| Veden paine | kPa | 200-600 |
| Kapasiteetti, 300 kPa | l/min | 20 |
| Poistovesiliitin | ø mm | 50/75 |
| Tyhjennyskapasiteetti | l/min | 170 |
| Ulkoisen pesuaineannostelijan syöttö (kpl) | | 5 |
| **Äänitasot** | | |
| Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksen aikana[2] | dB(A) | 75.9/61.5 |
| Ääniteho-/äänenpainetaso pesun aikana[2] | dB(A) | 57/43 |
| **Lämmön luovutus** | | |
| % asennetusta tehosta, maks. | | 5 |
| **Kuljetustiedot[3]** | | |
| Paino | nettopaino, kg | 115 |
| Kuljetustilavuus | $m^3$ | 0.55 |
| **Lisävarusteet[4]** | | |
| Teräsjalusta | | x |
| Letkusarjat vedelle tai höyrylle | | x |
| Nukka-allas | | x |

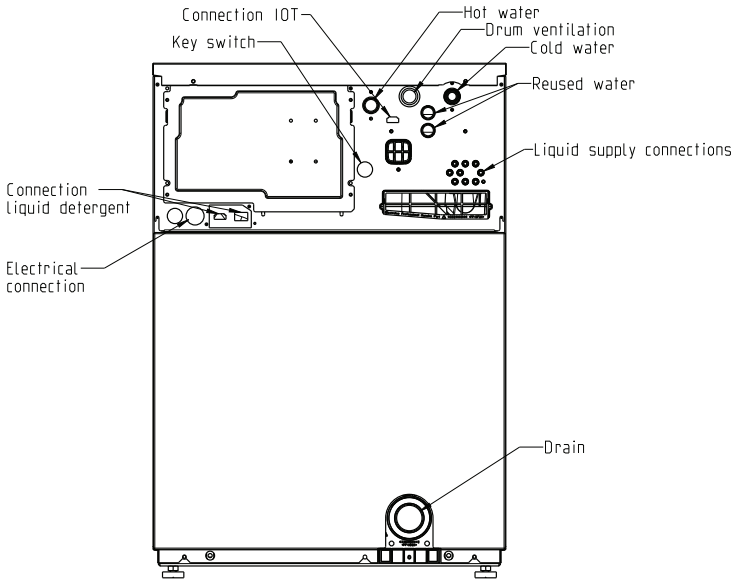
1. Pesukoneessa on standardin EN 61770 mukainen tyypin AB takaisinvirtauksen estojärjestelmä.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaisesti.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
4. x = Saatavilla.

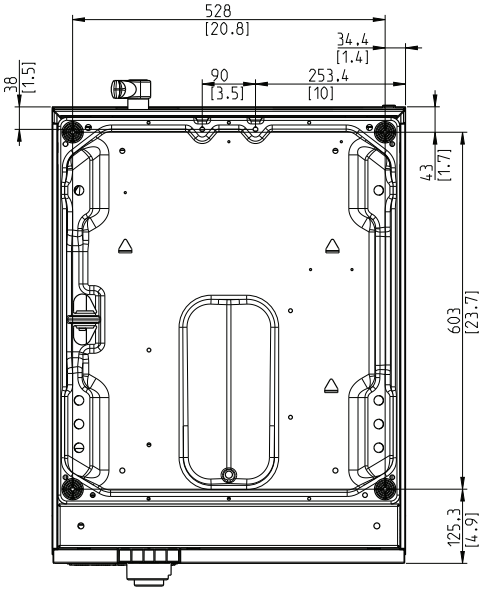
Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.
CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.
Hopeanharmaat ja tummansiniset värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Drum ventilation
Key switch
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

## Täydellinen ratkaisu maksimaaliseen tehokkuuteen

Yhdistä WP7-pesukone TD7-kuivausrumpuun ja optimoi koko kuivasta kuivaan -prosessi. Täydennä kokonaisuus Electrolux Professionalin annostelupumpuilla ja älykkäillä lisävarusteilla. Näin saavutat entistä alhaisemmat käyttökustannukset, paremman ergonomian ja sujuvamman työnkulun.

## Vaihtoehdot ja ominaisuudet

- Tyhjennyspumppu
- Etupuolelle sijoitettu pesuainekotelo
-
- One Connected
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

## Lisävarusteet

- Automaattiset annostelupumput
- Pesu- ja puhdistusaineet sekä pesuainekaapit
- Vesi- ja höyryletkut
- Kuljetuskärryt

## Nukka-allas, jalustat ja torniasennussarjat

- Nukka-allas: vähentää lian ja nukan päätymistä viemäriin
- Jalusta: parantaa ergonomiaa ja mahdollistaa laitteiden yhteensovittamisen
- Torniasennussarja: tilaa säästävä ratkaisu pieniin tiloihin