Electrolux PROFESSIONAL

Lavacentrifuga

The Compact Power
WP7-8



The Compact Power - Generazione 7000

La Nuova Generazione 7000 offre Prestazioni Straordinarie con un ingombro ridotto. Progettata e testata per una durata massima, con ben 40 000 cicli!
– Un investimento sostenibile e a lungo termine

Risparmio ed ottimizzazione del business: minori consumi di acqua, energia e detergenza.

Il nuovo e unico display touch UniVibe offre la migliore esperienza utente. The Compact Power offre possibilità infinite per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui

- Imprese di pulizia
- Condomini e lavanderie condivise
- Case di cura, istituti e strutture comunali
- Scuole e asili nido
- Hotel e ristorazione
- Marine

40,000 WASH CYCLES

Durata massima: 40 000 cicli.
La durata è il nuovo profitto: l'unico investimento che conquisterà la fiducia del cliente ciclo dopo ciclo.

MINIMUM WATER USE

Salvaguardia del pianeta: sostenibilità a ogni fase del lavaggio, riducendo il consumo d'acqua.

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

Umidità residua minima: 40% di risparmio di tempo ed energia nell'asciugatrice.

SWEDISH ENGINEERING

La consolidata eccellenza dell'ingegneria svedese, unita alla costante innovazione in termini di ricerca e sviluppo, offre qualità, durevolezza ed affidabilità.

OnE Connected

Monitora e controlla da remoto tutte le operazioni della lavanderia, quantificando in ogni fase risparmio e produttività.

UNIVIBE

Pannello touch da 4,3" completamente personalizzabile: UniVibe offre all'operatore un'esperienza semplice e fluida e tutte le possibilità per adattarlo alle esigenze di ogni attività.

Caratteristiche tecniche principali		WP7-8
Capacità nominale	kg/lb	8 / 18
Volume del cesto	litri	75
Diametro del cesto	ø mm	480
Lingue attive fin dall'inizio		25
Centrifuga	giri/min.	1495
Fattore G		600
Alternative di riscaldamento standard	elettricità, kW	4.6

Dati sui consumi "ECO 60°"[1]		Carico completo, 8 kg	Mezzo carico, 4 kg
Tempo totale	min	51	51
Consumo di acqua (fredda)	litri	40	20
Consumo energetico (motore / riscaldamento)	kWh	0.19 / 0.94	0.19 / 0.50
Umidità residua	%	40	41

1. Temperatura dell'acqua fredda 15°C.

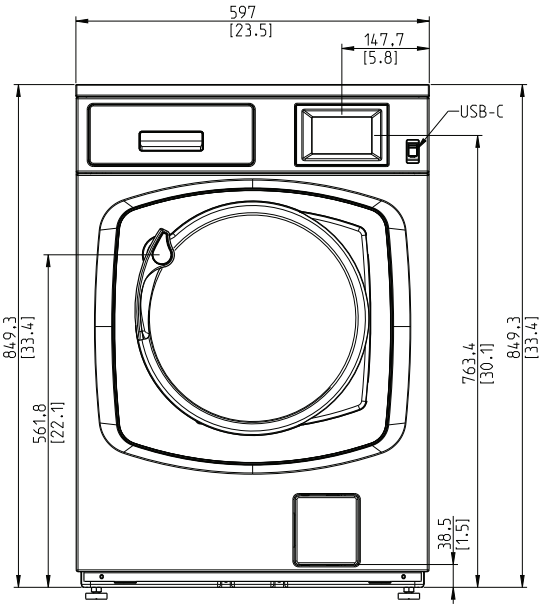
Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240 V 3~	50/60	4.6[1]	4,9	20
	380-415 V 3N~	50/60	4.6[1]	4,9	10
	400 V 3N~	50/60	3,2	3,5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,2	10
	480 V 3~	50/60	4,6	4,9	10
Senza riscaldamento	220-480 V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1,25	9

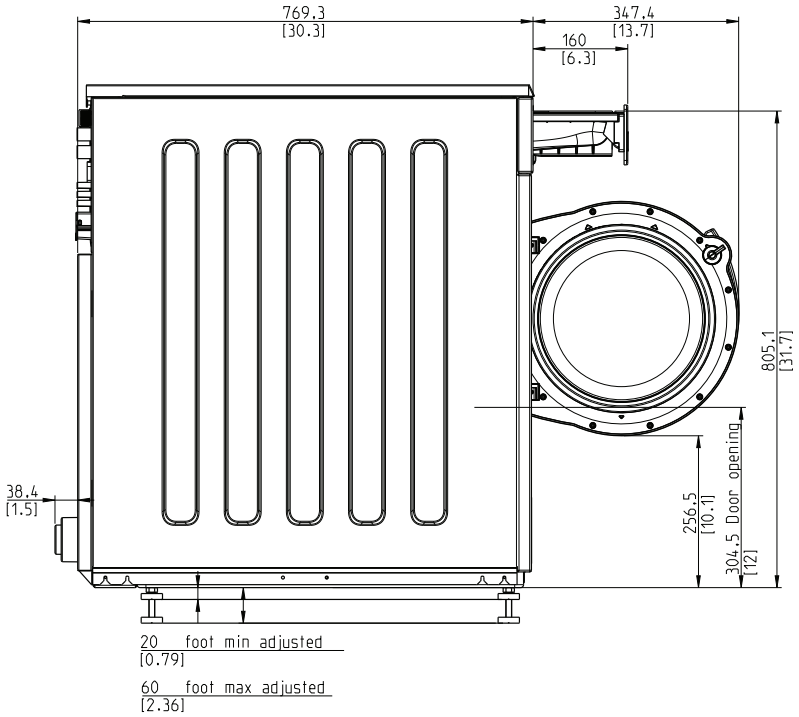
1. Potenza nominale di riscaldamento.
2. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.

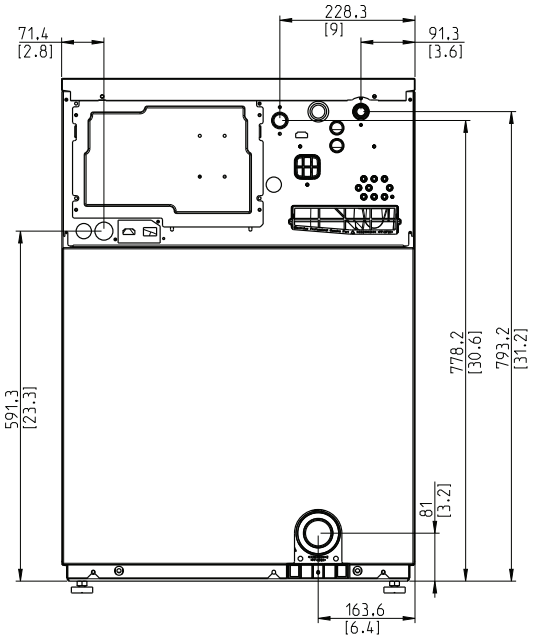
Allacciamento acqua e vapore[1]		
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	20
Scarico	ø mm	50/75
Capacità di scarico	l/min.	170
Alimentazione del detersivo liquido		5
Livelli d'intensità sonora		
Livello di potenza/pressione sonora durante la centrifuga[2]	dB(A)	75.9/61.5
Livello di potenza/pressione sonora durante il lavaggio[2]	dB(A)	57/43
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione[3]		
Peso	netto, kg	115
Volume di spedizione	m^3	0.55
Accessori[4]		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Collettore di lanugine		x

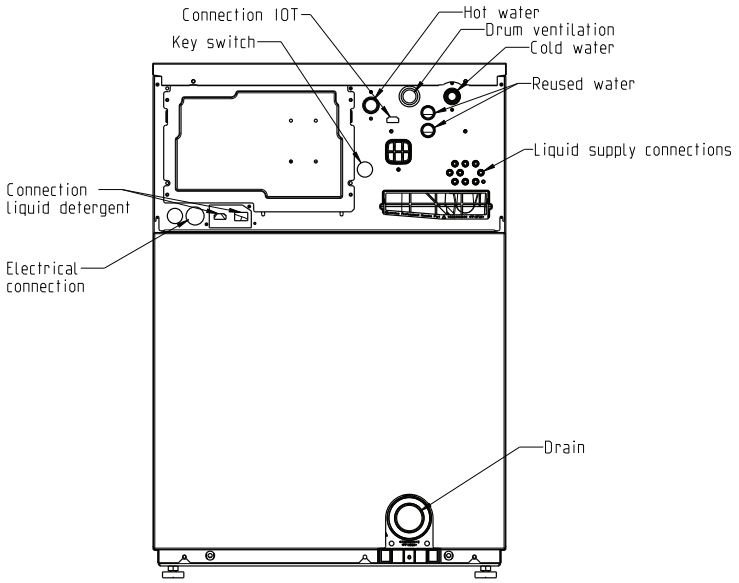
1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo la norma ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.
4. x = Disponibile.

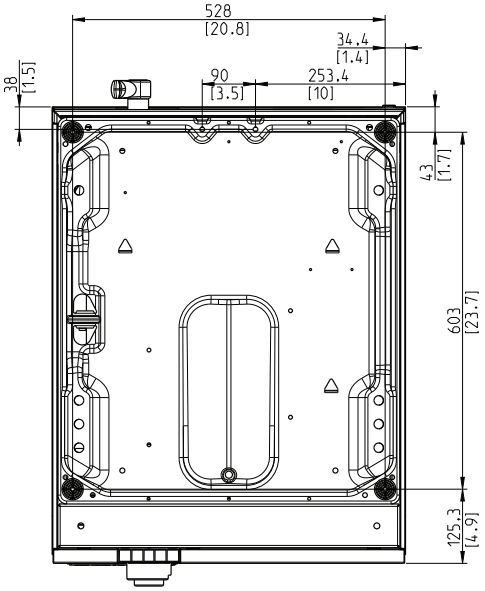
Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.
Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Drum ventilation
Key switch
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

Soluzione completa per la massima efficienza

Abbina la lavatrice WP7 alla nostra serie di asciugatrici TD7 per ottenere il processo “da asciutto ad asciutto” più rapido. Completa la tua soluzione con le pompe di dosaggio Electrolux Professional e accessori intelligenti per ottenere vantaggi ancora maggiori: Costi operativi ridotti, ergonomia migliorata per il personale

Opzioni e kit

- Pompa di scarico
- Cassetto del detersivo anteriore
- Kit marine
- One Connected
- Collegabile a sistemi di pagamento/prenotazione o gettoniera

Accessori

- Pompe di dosaggio automatiche
- Detersivi e armadi per detersivi
- Tubi dell'acqua, tubi del vapore
- Carrelli

Basi, kit di impilamento e raccoglitori di lanugine

- Raccoglitore di lanugine – Riduci al minimo lo sporco e la lanugine nello scarico
- Base – Soluzione ergonomica o allineamento nella parte superiore
- Kit di impilamento – Per gli spazi ridotti

438946030IT/2026.10.22
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.