Lavacentrifuga

WS6–28

Risparmio considerevole e facilità di utilizzo

Le persone prima di tutto

Design ergonomico certificato: progettato con un approccio incentrato sull'uomo per un'esperienza utente eccezionale

Il microprocessore Compass Pro® offre:

- Facile selezione dei programmi
- Selezione della lingua
- Selezione rapida e tasti opzione per programmi di lavaggio e opzioni più frequenti
- Pacchetti di programmi di lavaggio ottimizzati per Economia, Prestazioni e Tempo

Risparmio a lungo termine

Consumi di acqua ed energia estremamente bassi – vedere tabella seguente

- Automatic Savings (risparmio automatico): la macchina pesa i capi e regola il livello di acqua in base al carico, per risparmiare acqua ed energia se la macchina non è a pieno carico
- Forza centrifuga elevata per un'efficace rimozione dell'acqua
- Power Balance (bilanciamento di potenza): misura e corregge gli squilibri, regolando la forza G in tempo reale e garantendo un'efficace rimozione dell'acqua nonché un notevole risparmio di denaro e tempo nell'asciugatura

Avrai il pieno controllo

È possibile monitorare lo stato e le prestazioni delle apparecchiature ovunque tu sia; potrai inoltre adottare misure e migliorare la tua attività

- Possibilità di connettere le lavatrici a OnE Laundry, l'assistente personale per la verifica dell'igiene, la gestione dei processi e la gestione dei ricavi

Global Advanced Hygiene

Pacchetto di programmi Global Advanced Hygiene[I] con un comprovato livello di abbattimento 6 log[II] per la disinfezione dei tessuti durante il processo di lavaggio in ottemperanza a tutte le normative locali

Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

I. Programmi disponibili nella gamma standard di tutti i prodotti, con l'esclusione di prodotti per segmenti specifici in cui la temperatura dell'acqua non può essere controllata.
II. Il livello di abbattimento 6 log corrisponde a una riduzione dell'infettività virale del 99,9999%. L'efficacia del processo nell'abbattimento del SARS-CoV-2 e di altri patogeni è confermata dal RISE (Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio di Electrolux Professional.

Accessori e opzioni principali

- Alimentazione automatica del detersivo liquido (scheda I/O opzionale)
- Risparmio dei prodotti chimici con l'aiuto dell'Efficient Dosing, sia ED pompe peristaltiche che ED Venturi
- Connessione a sistemi di prenotazione/pagamento o gettoniera

Caratteristiche tecniche principali		WS6–28			
Capacità nominale, fattore di riempimento 1:9	kg/lb	28 / 62			
Volume del cesto	litri	250			
Diametro del cesto	ø mm	725			
Centrifuga	rpm	702			
Fattore G		200			
Riscaldamento standard	elettricità, kW	18.0			
	vapore	x			
	senza riscaldamento	x			
Dati di consumo "Normale 60°C"[1]		EI		Vapore[2]	
		Pieno carico, 28 kg	Mezzo carico, 14 kg[3]	Pieno carico, 28 kg	Mezzo carico, 14 kg[3]
Tempo totale	Min	50	46	50	46
Consumo d'acqua (fredda+calda)	litri	161+47	81+22	208+0	103+0
Consumo energetico (motore/ riscaldamento/acqua calda)	kWh	0.35/1.35/3.0	0,3/0,65/1,4	0.35/-	0.3/-
Consumo di vapore	kg	-	-	6,5	3.1
Umidità residua	%	58	66	58	66

1. Temperatura dell'acqua: acqua fredda 15 °C e acqua calda 65 °C.
2. In base alla pressione del vapore.
3. Programmi con AS.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.
Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Riscaldamento	Tensione di rete	Hz	Potenza riscaldante kW	Potenza totale kW	Fusibile consigliato A
Riscaldamento elettrico	220-240 V 3~	50/60	18,0	18,8	50
	380-415V 3N/3~	50/60	18.0	18.8	32
	440V 3~	50/60	18.0	18.8	32
	480 V 3~	60	18,0	18,8	25
Senza riscaldamento/ Con riscaldamento a vapore	208-240 V 1/1N~	50/60	[1]	1,1	10
	380-480 V 1~[2]	50/60	[1]	1,1	10

1. In questi casi, la potenza totale e il fusibile consigliato non dipendono dalla potenza riscaldante.
2. Predisposto per 3~

Allacciamento acqua e vapore[1]		WS6-28
Valvole di presa dell'acqua	DN	20
Pressione dell'acqua	kPa	200-600
Capacità a 300 kPa	l/min.	60
Valvola di scarico	ø mm	75
Capacità di scarico	l/min.	170
Valvola di presa del vapore	DN	15
Pressione del vapore	kPa	300-600
Alimentazione del detersivo liquido		5
Requisiti pavimento		
Frequenza della forza dinamica	Hz	11.7
Carico sul pavimento con centrifuga max.	kN	3.8 ± 8.3
Livelli d'intensità sonora		
Potenza/livello di pressione sonora della centrifuga[2]	dB(A)	74/59
Livello di potenza/pressione sonora in fase di lavaggio[1]	dB(A)	66/50
Emissione di calore		
% di potenza installata, max		5
Dati sulla spedizione[3]		
Peso	netto, kg	262
Volume di spedizione	m^3	1.66
Accessori		
Base in acciaio		x
Kit di allacciamento del tubo per acqua o vapore		x
Raccogli lanugine		x

1. Pannello di controllo
2. Apertura sportello ø 435 mm
3. Vaschetta del detersivo
4. Acqua fredda
5. Acqua calda
6. Acqua riutilizzata
7. Valvola di scarico
8. Alimentazione detersivo liquido
9. Connessioni elettriche
10. Collegamento vapore
11. Acqua fredda (per la vaschetta del detersivo) / Acqua calda

1. La lavacentrifuga è dotata di un airgap integrato di tipo AB in conformità a EN 61770.
2. Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.
3. Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

Campioni di colore grigio argento e blu scuro possono essere ordinati col codice 472998313.

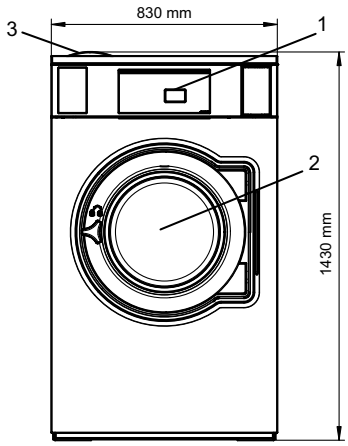

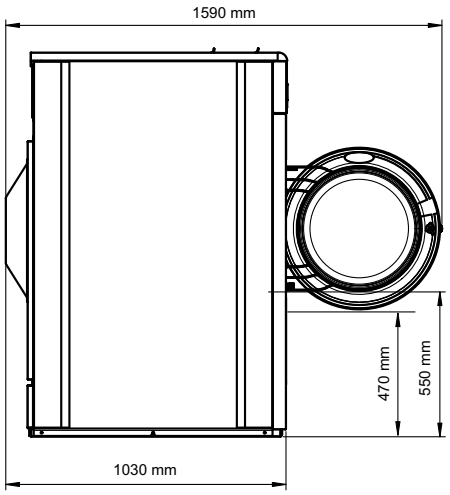

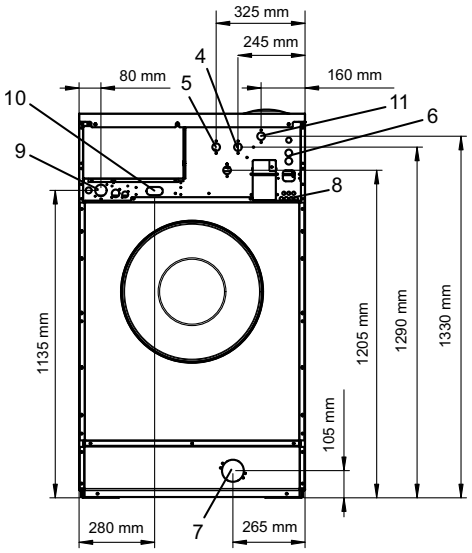

4389180151T/2024.02.22
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.