

Vaskemaskin

WS6-8



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalgstaster for de mest brukte vaskeprogrammene og alternativene.
- Vaskeprogrampakker optimert i forhold til økonomi, ytelse og tid



Langsiktige besparelser

Ekstremt lavt vann- og energiforbruk – se tabell nedenfor

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Høy sentrifugeringskraft gir effektiv vannfjerning
- Super Balance garanterer korrekt sentrifugeringskraft



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Laundry, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke^I Med påvist log 6 reduksjon^{II} Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmer tilgjengelig i standardbiblioteket til alle produkter, unntatt produkter for spesifikke segmenter der vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% reduksjon i spredning av smittsomme virus. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstituttet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedalternativer og tilbehør

- Automatisk tilførsel av flytende vaskemiddel (I/O-kort som tilleggsutstyr)
- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

Hovedspesifikasjoner		WS6-8			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9	kg / lb	8 / 18			
Trommel, volum	liter	75			
Trommel, diameter	ø mm	520			
Sentrifugering	rpm	830			
G-faktor		200			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet, kW	5,4 / 7,5			
Oppvarmingsalternativer med lav energiforbruk	elektrisitet, kW	2,0 / 3,0			
	damp	x			
	Ikke oppvarmet	x			
Forbruksdata "Normal 60°C" ¹		El.		Damp ²	
		Full last, 8 kg	Halv last, 4 kg ³	Full last, 8 kg	Halv last, 4 kg ³
Total tid	Min.	49	45	49	45
Vannforbruk (kaldt+varmt)	liter	53+13	28+7	66+0	35+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/ varmt vann)	kWh	0,1/0,4/0,8	0,1/0,25/0,45	0,1/-	0,1/-
Dampforbruk	kg	-	-	1,8	1,0
Restfuktighet	%	58	66	58	66

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Avhengig av damptrykk.

3. Programmer med AS.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingsseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1/1N~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,3/5,7/7,8	16/25/32
	220-240V 3~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/16/25
	380-415V 3N/3~	50/60	3,0/5,4/7,5	3,4/5,7/7,8	10/10/16
	440V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
	480V 3~	60	5,4/7,5	5,7/7,9	10/16
Ikke oppvarmet/dampoppvarmet	208-240V 1/1N~	50/60	¹	0,4	10
	380-480V 1~ ²	50/60	¹	0,4	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

2. Forberedt for 3 ~




Vann- og damptilkobling ¹		WS6-8
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsventil	ø mm	75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5
Krav til underlag		
Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	13,8
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	1,6 ± 3,4
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering ²	dB(A)	73/59
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask ¹	dB(A)	62/48
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	116
Forsendelsesvolum	m ³	0,75
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Lobeholder		x
1. Betjeningspanel	7. Avløpsventil	
2. Døråpning ø 310 mm	8. Forsyning av flytende vaskemiddel	
3. Vaskemiddelboks	9. Elektrisk tilkobling	
4. Kaldt vann	10. Damptilkobling	
5. Varmt vann		
6. Gjenbrukt vann		

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

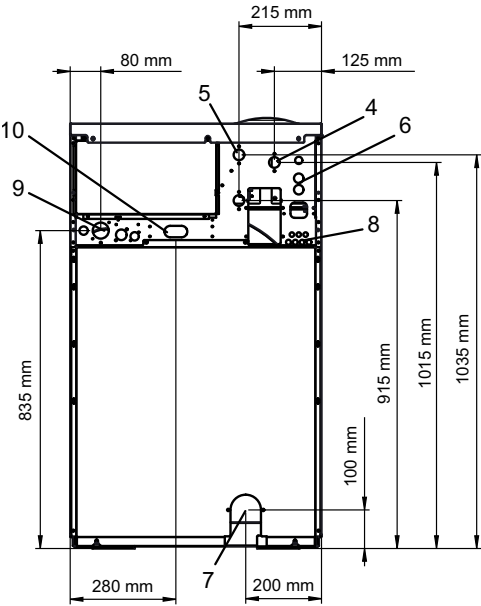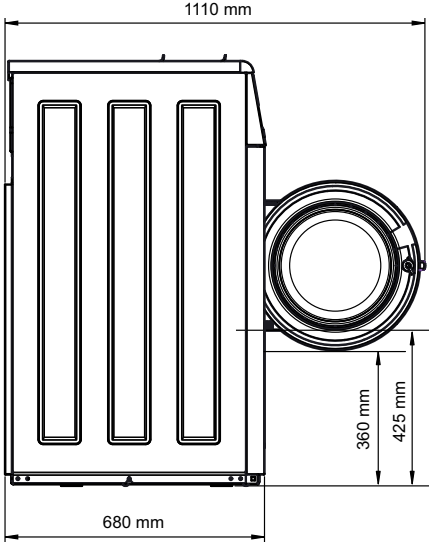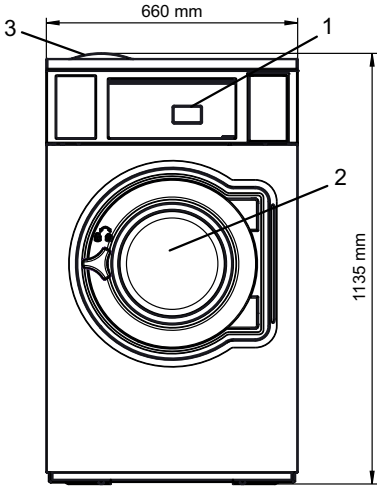

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com