



## myPRO<sup>XL</sup> Essiccatoio elettrico

Creata pensando alle **imprese** che necessitano di **maggior capacità**, **robustezza** e **velocità** al giusto prezzo

### Caratteristiche e vantaggi

- ▶ **Massima durata**
  - Costruita con componenti professionali, dura quasi sei volte più di un essiccatoio per uso domestico
  - Cesto supportato da 5 cuscinetti per una maggior durata
  - Facile da pulire, schermo per lanugine resistente
- ▶ **Programmi di asciugatura più rapidi ed efficaci**
  - Maggiore capacità di carico: 12 kg
  - Gestione facilitata di carichi di grandi dimensioni
  - Il flusso d'aria assiale garantisce un più breve tempo di asciugatura e bassi consumi di energia
- ▶ **Maggiore flessibilità e facilità di manutenzione**
  - Configurazione con sistemi di pagamento disponibile (su richiesta)
  - Kit di sovrapposizione per essiccatoio+essiccatoio (opzionale)
  - Massima apertura della porta per facilitare carico e scarico
  - Orologio in tempo reale per promozioni orarie (config. self-service)
  - Il supporto a rullo del cesto riduce vibrazioni e rumore
  - Accesso frontale per una facile manutenzione


### Accessori

- ▶ **Gettoniera elettronica per applicazione singola**
- ▶ **Gettoniera meccanica per applicazione doppia**
- ▶ **Kit sovrapposizione (anche con configurazione self-service)**

### Specifiche principali

Capacità di carico, kg	12
Volume del cesto, l	218

### Dimensioni

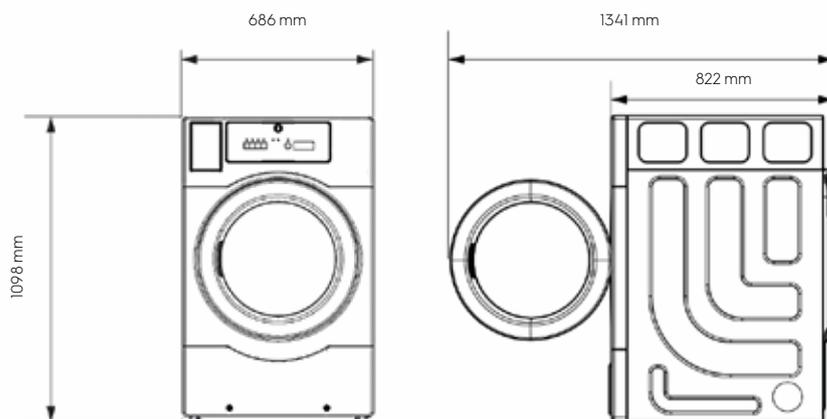**TE1220E**


# myPRO<sup>XL</sup> Essiccatoio elettrico

## Specifiche modello TE1220E

Riscaldamento (kW)	Elettrico, 4.83
Voltaggio, V/Hz/W	220-240/50Hz/1N
Fusibile consigliato, A	30
Tecnologia di asciugatura	Espulsione fumi
Flusso d'aria (CFM)	151
Motore (HP)	1/4
Livello di rumorosità, dB(A)	68
Display	LED
Filtro	Filtro con impugnatura per facilità di rimozione
Piedini	4 piedini regolabili

## Conessioni

Diametro uscita d'aria (mm)	99.8
Diametro uscita di scarico (mm)	102

## Programmi



Numero di programmi	4
---------------------	---

Alta / Media / Bassa / Non riscaldato

## Dimensioni

Prodotto - LxHxP (mm)	686x1098x822
Con apertura porta (mm)	1341
Con imballaggio - LxHxP (mm)	770 x 1290 x 880
Peso - prodotto/con imballaggio (kg)	70/86

Macchina per uso commerciale conforme ai requisiti della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e alle norme EN 50571 Lavatrici e EN 50570 Essiccatoi.

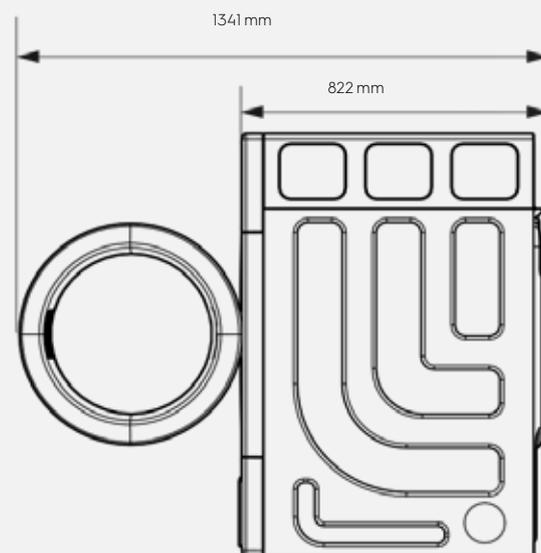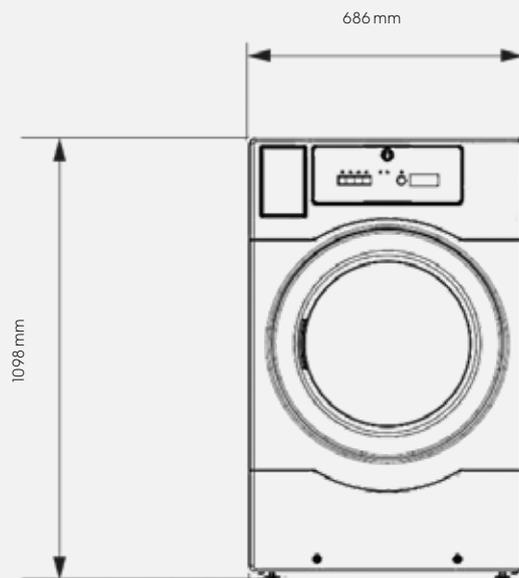

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica