



myPRO

Smart Professional

Lämpömankeli

Suunniteltu erityisesti pienyrityksille.

Ammattimaiseen käyttöön suunnitellut myPro-laitteet huomioivat täydellisesti pienyritysten vaatimukset sekä toimintaympäristöt. myPro-mankelien erityisohjelmat ja ergonominen muotoilu tarjoavat maksimaalisen tuottavuuden sekä käyttömukavuuden.

Edut ja ominaisuudet

► Huippuluokan tuottavuus ja suorituskyky:

- Suurten tekstiilien mankeloimista helpottaa 1030 mm pitkä lämmitetty pinta, joka on avoin kummastakin päästä
- Tehokas höyryntuotto suuren vesisäiliön ansiosta (1,9 l nimellistilavuus, 1,4 l käyttötilavuus)

► Erinomainen joustavuus ja vaatteiden huolenpito:

- Soveltuu kaikkeen mankelointiin viiden eri lämpötila-asetuksen ansiosta
- Kolme eri höyryasetusta jatkuvalla höyryntuotolla tai tarpeen mukaisesti
- Telan nopeus on portaattomasti säädettävissä jalkapolkimen avulla

► Varmatoiminen ja helppokäyttöinen:

- Kiinteä runko, jolloin mankeli on aina valmis käytettäväksi
- Pyörät helpottavat mankelin liikuttamista
- Helppo plug & play -asennus
- Vesisäiliön täyttö on helppoa ja nopeaa
- Silittää voi seisten tai istuen

► Laadukas rakenne:

- Työtaso on valmistettu ruostumattomasta teräksestä

Lisävarusteet

- Vedenpehmentimen vaihtopakkaus
- Telan puuvillapäällyste
- Telan puuvillapäällysteen pehmuste

Täydellinen pienyrityksille, kuten:


- pienemmät hotellit ja B&B-yritykset
- pienemmät ravintolat
- parturikampaamot ja kauneushoitolat
- urheilu- ja kuntoiluseurat
- kotipalvelut

Malli IS1103

Tärkeimmät tekniset tiedot

Telan pituus, mm	1030
Telan halkaisija, mm	160
Kokonaisteho (W)	3300
Taajuus, V / Hz	230 / 50
Sulake, A	16
Pistokkeen tyyppi	Schuko

Mitat

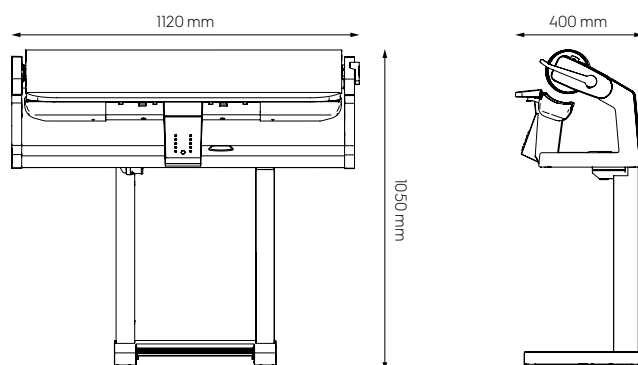

myPRO Smart Professional lämpömankeli

Tekniset tiedot IS1103

Suorituskyky

Tekstiilien/lämpötilasetusten lukumäärä	5
- Nylon 70 °C - Silkki 100 °C - Villa 130 °C - Puuvilla 160 °C - Pellava 190 °C	
Säädettävä mankelointinopeus, rpm	2,40-6,80
Höyryasetusten määrä	3
Höyryn tuotanto, l/h	0,9/1,1/1,4
Vesisäiliön tilavuus (nimellis-/käyttötilavuus), l	1,9/1,4
Höyryominaisuudet	Höyryntuotanto jatkuvasti tai tarvittaessa


Erityisominaisuudet

Lämmitetyn pinnan materiaali	Eloksoitu alumiini
Avoimet sivut	2
Näyttö	Tarkka LED-värinäyttö
Veden pinta-anturi	Kyllä
Vedenpehmentimen vaihtopakkaus lisävarusteena	Kyllä
Vedenkovuuden/patruunan vaihtotarpeen anturi	Kyllä
Pyörien määrä	4
Lämpötilasulake (höyry/lämpökouru), °C	216 / 260
Turvavipu	Kyllä
Valmiustila	Kyllä

Mitat

Korkeus (A), mm	1050
Leveys (B), mm	1120
Syvyys (C), mm	400
Pakkauksen korkeus, mm	1280
Pakkauksen leveys, mm	1200
Pakkauksen syvyys, mm	550
Paino (pakkauksen kanssa), kg	46 (58)

Edestä

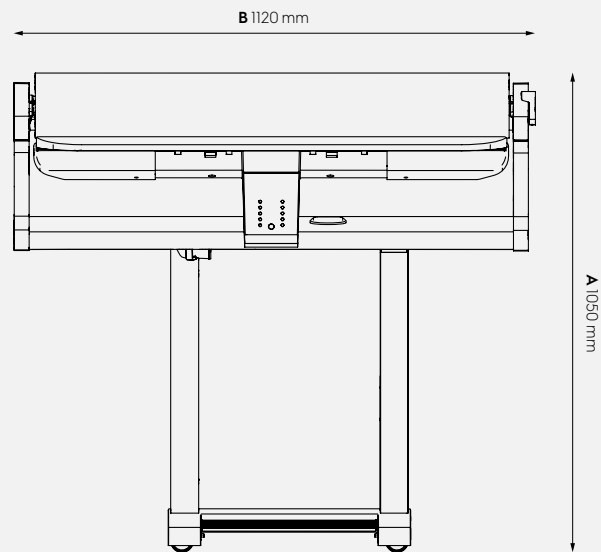

Sivulta



Electrolux
PROFESSIONAL