



myPRO Repasseuse Vapeur Pliable est conçue pour être utilisée dans les petites structures professionnelles

comme :

- Les hôtels et chambres d'hôtes
- Les restaurants
- Les salons de beauté et de coiffure
- Les club de sport et Fitness
- Les services d'accueil et de soins à la personne (EHPAD, crèches, foyers...)

myPRO

Repasseuse Vapeur Pliable

Spécialement conçue pour les petites structures. L'équipement professionnel au budget accessible. Performance et productivité maximum assurées grâce au confort d'utilisation optimal, aux programmes spécifiques et à son design ergonomique.

Caractéristiques et avantages

- ▶ **Performance accrue :**
 - Surface de chauffe 850 mm de large, ouvert de chaque côté pour faciliter le repassage de pièces larges
 - Production de vapeur longue durée grâce au réservoir de grande capacité (1.9l nominal, 1.4l réel)
- ▶ **Flexibilité et soin du linge exceptionnels :**
 - Répond à tous les besoins grâce aux 5 niveaux de températures
 - 3 réglages vapeur, avec débit continu ou à la demande
 - Maîtrise de la vitesse de repassage grâce à la pédale de contrôle
- ▶ **Utilisation simple :**
 - Pliable, parfaitement adaptée aux espaces les plus réduits
 - Mobile grâce aux roulettes
 - Installation plug-and-play
 - Remplissage du réservoir rapide et facile
 - Possibilité de repasser assis ou debout
- ▶ **Conception durable :**
 - Panneau supérieur en acier inox de qualité professionnelle

Accessoires


- Cartouche adoucisseur d'eau
- Enveloppe de repassage pour cylindre
- Garniture de repassage pour cylindre

Modèle IS185

Principales Caractéristiques

| | |
|-------------------------|----------|
| Longueur cylindre, mm | 850 |
| Diamètre cylindre, mm | 160 |
| Puissance totale, Watts | 3300 |
| Fréquence, V / Hz | 230 / 50 |
| Fusible, A | 16 |
| Prise | Schuko |

Dimensions

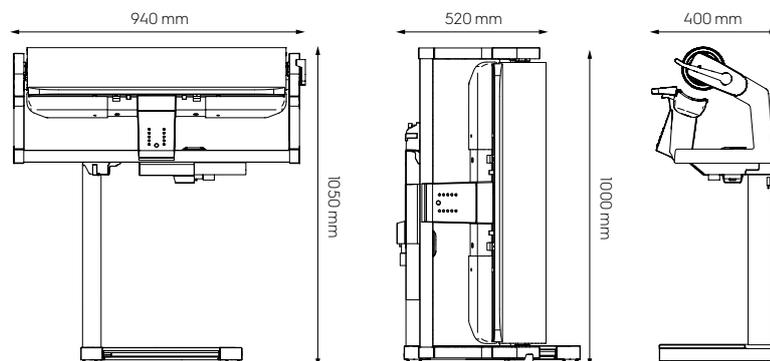

myPRO Repasseuse Vapeur Fixe

Caractéristiques IS185

Performance

| | |
|--|-------------------------------|
| Nombre de niveaux de températures/réglages | 5 |
| - Nylon 70 °C - Soie 100 °C - Laine 130 °C - Coton 160 °C - Lin 190 °C | |
| Vitesse de repassage réglable, rpm | 2,40 - 6,80 |
| Nombre de réglages vapeur | 3 |
| Production vapeur, l/h | 0,9 / 1,1 / 1,4 |
| Capacité réservoir d'eau (nominal / réel), l | 1,9 / 1,4 |
| Caractéristiques vapeur | Débit continu ou à la demande |


Spécificités

| | |
|---|-----------------------------|
| Matériel surface de chauffe | Aluminium spécial endurci |
| Côtés ouverts | 2 |
| Ecran | Haute-précision LED couleur |
| Capteur de niveau d'eau | Oui |
| Option cartouche adoucisseur d'eau | Oui |
| Détecteur dureté de l'eau (remplacement cartouche filtre) | Oui |
| Nombre de roulettes | 4 |
| Fusible de surchauffe (vapeur / cuvette), °C | 216 / 260 |
| Levier de sécurité | Oui |
| Mode stand-by | Oui |

Dimensions

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Hauteur (A), mm | 1050 |
| Largeur (B), mm | 940 |
| Profondeur (C), mm | 400 |
| Hauteur, repasseuse pliée (D), mm | 1000 |
| Largeur, repasseuse pliée (E), mm | 520 |
| Profondeur, repasseuse pliée (C), mm | 400 |
| Hauteur emballage, mm | 1100 |
| Largeur emballage, mm | 650 |
| Profondeur emballage, mm | 520 |
| Poids net (emballé), kg | 39 (47) |

Vue de face

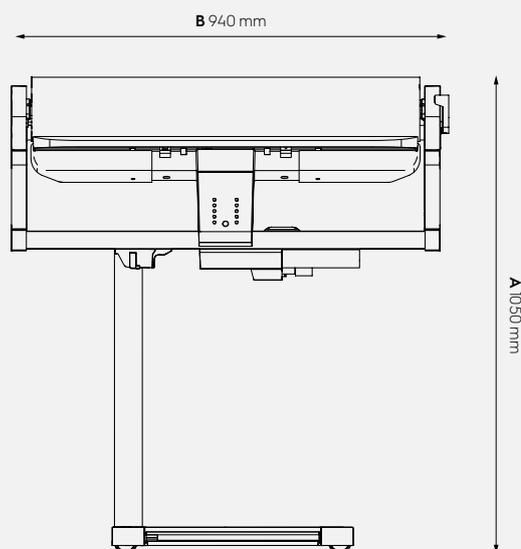

Vue de côté



Vue de face, repasseuse pliée

