

Ruller

IC64821FLF, IC64825FLF, IC64832FLF



4-stjerners ergonomisk sertifisering



Sertifisert ergonomi

Intuitiv og brukervennlig, reduserer arbeidsmengden og stresset



Optimal produktivitet

Opprettholder strenge hygienestandarder, gir fantastiske resultater med optimaliserte personalkostnader




Full fleksibilitet

Flere løsninger for spesielle behov



Utprøvd og testet slitestyrke

Garanterer jevne resultater uten avbrudd

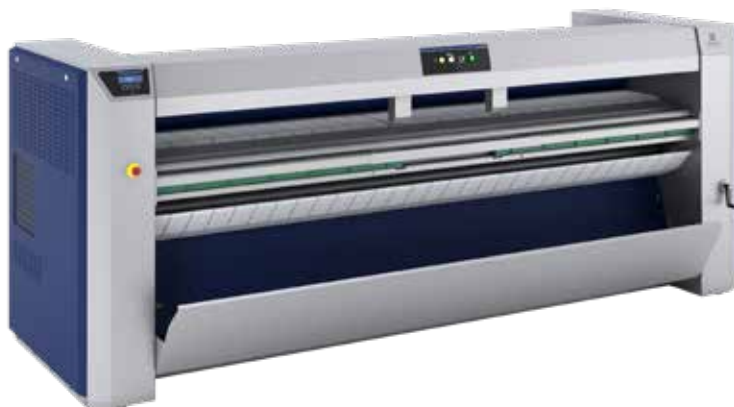

Bildene som vises er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

| TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE | | Superior |
|---|---|----------|
| FLF-modell - Elektrisk og gassoppvarmet | | |
| Manuell innmating: | | |
| Vakuumbord | For å optimalisere innmating og stryke kvalitet | Ja |
| Bretting: | | |
| Antistatisk stang | For å unngå at polyester kleber seg til sylindere | Ja |
| Produktivitet: | | |
| Dubixium | Holder sylindertemperaturen jevn og optimaliserer produktivitet | Ja |
| DIAMMS | Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt | Ja |

| TILVALG OG OMRÅDE FOR TILVALGENE | | Superior |
|----------------------------------|---|----------|
| FLF-modell - Dampoppvarmet | | |
| Manuell innmating: | | |
| Vakuumbord | For å optimalisere innmating og stryke kvalitet | Ja |
| Bretting: | | |
| Antistatisk stang | For å unngå at polyester kleber seg til sylindere | Ja |
| Produktivitet: | | |
| DIAMMS | Går automatisk på optimal hastighet og styrer fuktigheten i tøyet perfekt | Ja |

| Viktigste spesifikasjoner | | IC64821FLF | IC64825FLF | IC64832FLF |
|---|-------|------------|------------|------------|
| Kapasitet*, maks., vannfordampning** | l/t | 40/63/37 | 48/75/46 | 59/93/59 |
| Rulle, diameter (el, gass/damp) | ø mm | 479/457 | 479/457 | 479/457 |
| lengde | mm | 2120 | 2540 | 3170 |
| Strykehastighet | m/min | 1.5-9 | 1.5-9 | 1.5-9 |
| Oppvarming, elektrisitet | kW | 37 | 44 | 54 |
| damp (900 kPa) | kg/t | 92 | 110 | 141 |
| gass | Btu/t | 150100(44) | 177400(52) | 221800(65) |
| * 50 % gjenværende fuktighet (bomull 180 g/m ²) og 100 % bruk av rullen (ISO 9398). | | | | |
| ** elektrisitet/damp/gass. | | | | |

| Elektriske tilkoblinger* | | IC64821FLF | IC64825FLF | IC64832FLF |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Oppvarmingsalternativ | | | | |
| Elektrisk oppvarmet | 400-415V 3AC 50/60 Hz kW(A) | 38 (63) | 45 (80) | 56 (100) |
| Gassoppvarmet / | 208-240V 3AC 60 Hz kW(A) | 2 (16) | 2 (16) | 2 (16) |
| Dampoppvarmet | 400V 3 AC 50/60 Hz kW(A) | 2 (16) | 2 (16) | 2 (16) |
| Damp, gass og lufttilkobling | | | | |
| Damp | DN | 20 | 20 | 20 |
| Anb. damptrykk | kPa | 900 | 900 | 900 |
| Kondensat | DN | 10 | 10 | 10 |
| Gass | DN | 20 | 20 | 20 |
| Gasstrykk, | | | | |
| naturgass (G20/G25) | Pa | 2000/2500 | 2000/2500 | 2000/2500 |
| propan (G31) | Pa | 3700/5000 | 3700/5000 | 3700/5000 |
| Luftutløp | ø mm | 150 | 150 | 150 |
| Evakuert luft, | | | | |
| gass | m ³ /t | 830 | 950 | 1010 |
| el, damp | m ³ /t | 740 | 880 | 960 |
| Trykkfall | maks. Pa | 200 | 200 | 200 |
| Støynivåer | | | | |
| Lydnivå til luft | dB(A) | 73 | 73 | 73 |
| Varmeavgivelse | | | | |
| % av installert effekt, maks. | | 3 | 3 | 3 |
| Transportdata** | | | | |
| Transportvolum | netto, kg m ³ | 1425 7.04 | 1530 8.05 | 1735 9.56 |
| Mål i mm | | | | |
| A | Totalbredde | 2785 | 3205 | 3835 |
| B | Strykebredde | 2120 | 2540 | 3170 |
| 1 | Kontrollpanel | 4 | Kondensretur | |
| 2 | Evakueringstilkobling | 5 | Elektrisk tilkobling | |
| 3 | Dampstilkobling | 6 | Gasstilkobling | |

* Andre spenningsalternativer kan leveres på forespørsel. Se installeringsveiledningen.

** Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

