

# Armario de secado

## DC6-8

**Los armarios de secado no realizan tareas mecánicas y se usan para el secado eficiente de artículos abultados, como ropa de trabajo/monos/guantes y botas, o prendas delicadas, como las de seda y lino.**



### Prioridad en las personas

Diseño ergonómico, con tirador situado en una posición cómoda y panel de control adecuado para usuarios con discapacidad.

- Funcionamiento sencillo con 2 programas de secado automáticos, que se detienen cuando la carga está seca.
- Texto en relieve
- 18 a 20 perchas extensibles que facilitan la carga y descarga, reversibles
- Instalación flexible con patas regulables
- Puertas aisladas para un funcionamiento silencioso y diseño sólido



### Productividad

Ahorra tiempo si se usa en lugar de tender o colgar las prendas. La puerta se puede abrir durante un momento sin que se detenga el proceso de secado.

### Seguridad

Opción de activación del bloqueo de seguridad para niños

- Disyuntor de puerta que interrumpe el proceso de secado cuando esta se abre

### Accesorios

- Rejilla para calzado que facilita el secado de zapatos y botas.
- Colgador de guantes para hacer más eficiente el secado de guantes, gorras, etc. 988704088, 432730570
- Colgador que facilita la colocación de las prendas. 988704089, 432731032



Especificaciones principales	DC6-8	
Capacidad nominal	kg	8
Evaporación*	g/min	84
Tiempo de secado del algodón**	min	47
Entrada nominal	kW	6.2
Energía/carga de la colada	kWh/kg	0.6
Energía/agua evaporada	kWh/l	1.14

\* Válido para 6 kg de algodón seco con un 50% de humedad residual.

Conexión eléctrica		DC6-8
Voltaje	400 V 3N CA 50 Hz	
Armario de roscas tradicional	kW(A)	6.2(10)
Cortocircuito automático	kW(A)	6.2(13)
Conexiones		
Salida	Ø mm	125
Cantidad de aire evacuada	m <sup>3</sup> /h	200
Caída de presión*	Máx. Pa	70
Nivel acústico		
Nivel de presión acústica**	dB(A)	<70
Peso		
	neto, kg	134
Dimensiones i mm		
<b>A</b> Anchura		1200
<b>B</b> Profundidad		580
<b>C</b> Altura		1820
<b>D</b>		1635
<b>E</b>		185
<b>F</b>		810
<b>G</b>		530
<b>H</b>		430
<b>I</b>		215
<b>J</b>		600
<b>K</b>		850
<b>L</b>		40
<b>M</b>		545

- 1 Panel de control
- 2 Conexiones eléctricas
- 3 Salida de aire\*\*\*

Los paneles delantero y laterales son de color gris plateado y el tirador es azul oscuro.


Cable de conexión no incluido

\* Corresponde a un conducto recto de 23 m

Para una conexión de salida de 160 mm de diámetro, se aplica un conducto recto de 70 m aprox.

\*\* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo

\*\*\* Conectado a un conducto separado o a la ventilación general

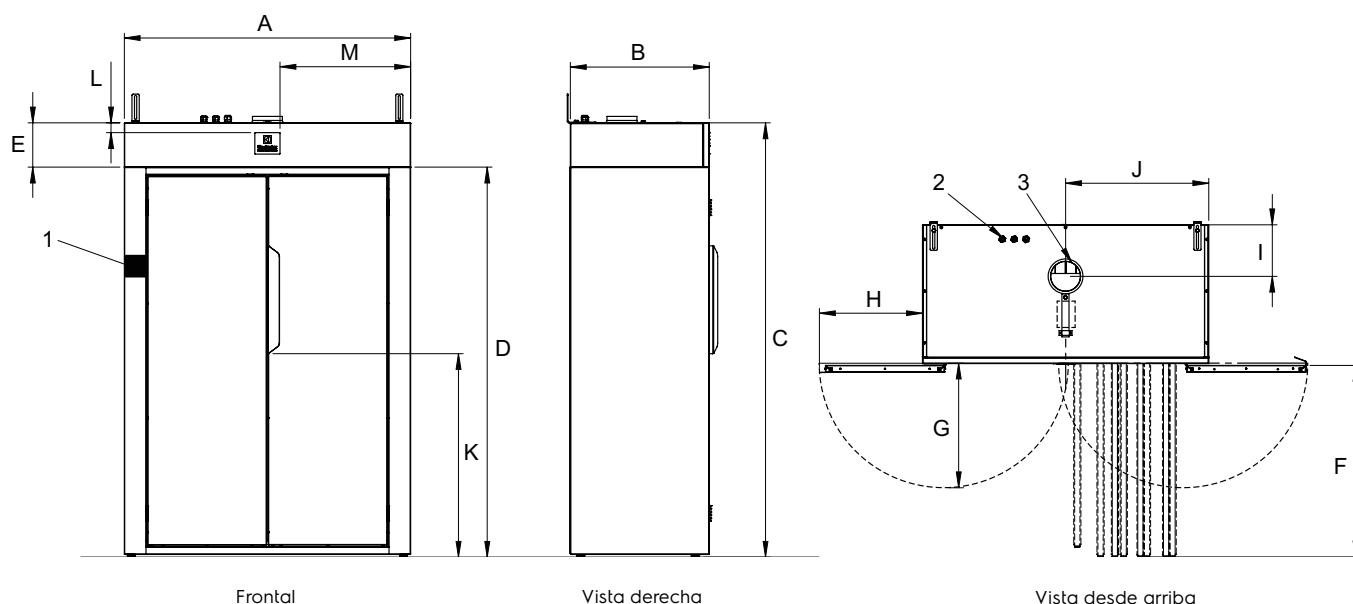

Frontal

Vista derecha

Vista desde arriba