

Torkrumsavfuktare

TA 2002

Egenskaper och fördelar

- Torkrumsavfuktaren arbetar med en kompressor och fläkt som endast förbrukar 1,9kW/h
- 5-6 kg centrifugerad tvätt torkas på 1-1,5h med 0,37 kWh/kg tvätt, gäller med extra väggfläkt (tillbehör)
- Vid låg rumstemperatur under 24° tillförs i början av torkprocessen tillsatsvärme med elementeffekt 2kW
- Levereras i vit färg och svarta ben
- Torkrumsavfuktaren startas med en väggmonterad manöverenhet. Gångtiden är ställbar upp till 4 tim

Tillbehör

- Väggfläkt för montage ovanför torklinorna på vägg mitt emot torkaggregatet. Fläkten hjälper till att forcera luft genom textilierna. Prod.nr. väggfläkt 988800162




Huvuddata		TA 2002
Avvattningsförmåga	g/min	58
Arbetsområde temp.	°C	+17-+35
Luftfuktighet	rh	30-90

Elanslutningar		TA 2002
Uppvärmning Spänning		
El.	400V 3N AC 50 Hz	kW(A) 3,9*(10)
Anslutningar		
Kylmedium		R407C
Vikt		
		netto, kg 80
Dimensioner i mm		
A	Bredd	550
B	Djup	440
C	Höjd	1270-1300
D		170-200
1 Elanslutning		
2 Kondensavlopp ø32 mm		
3 Luddfilter		

* Kompressor och fläkt 1,9 kW samt tillsatsvärme 2,0 kW.
Anslutningskabel ingår ej.

Funktionsbeskrivning

Funktionen för luftavfuktaren är enkel. Den fuktiga luften i torkrummet sugas in i avfuktningssaggregatet med hjälp av den tystgående fläkten via ett effektivt luddfilter. Luften passerar genom förångaren där den kyls ner. Vattenångan kondenseras och får rinna ut i dräneringsröret till avloppet. Den avfuktade luften passerar därefter kondensorn, där den torra luften värms upp och går ut i torkrummet för att på nytt ta med sig fukten från tvätten.

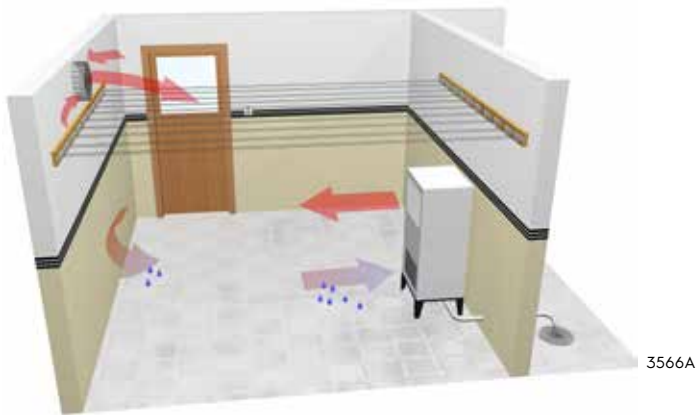

Fläkt

art. nr. 988800162



Som tillbehör finns en fläkt för väggmontage. Fläkten hjälper till att forcera luften genom textilierna, vilket sänker torktiden. I stora torkrum (över 15m²) kan två väggfläktar monteras.

