

Pesukone

WH6-11 Compass Pro



Taloudellinen ja helppokäyttöinen pesukone



Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

Compass Pro® -mikroprosessorin edut:

- Helppo ohjelman valinta
- Kielen valinta
- Pikavalinta- ja lisätoimintopainikkeet useimmiten käytettäviä pesuohjelmia ja lisätoimintoja varten
- Pesuohjelmapaketit optimoitu taloudellisuuden, suorituskyvyn ja ajan käytön kannalta



Pitkän aikavälin säästöt

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä tukevat kestävä kehitystä

- Automatic Savings -toiminto: Kone punnitsee pyykin ja annostelee veden määrän pestävän pyykin painon mukaisesti, jolla säästetään vettä ja energiaa, kun kone ei ole täynnä
- Power Balance -tasapainutusjärjestelmä: mittaa sekä korjaa epätasapainon ja säättää G-voiman reaaliajassa maksimoiden vedenpoiston sekä rahan ja ajan säästämisen kuivausprosessissa



Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi.

- OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotenhallinnassa



Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti*, jolla saadaan desinfioitua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6**, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksytyjen standardien vaatimukset

Päävaihtoehtot

- Efficient Dosing -toimintoon (tehokkaaseen annosteluun) perustuvat säästöt kemikaalien käytössä, sekä peristalttisissa (tehokkaan annostelun) ED-pumpuissa että (tehokkaan annostelun) ED-venturipumpuissa.
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitetut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

** Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja erilaisuuksia saattaa olla todelliseen malliin.

Tekniset tiedot			WH6-11			
Nimelliskapasiteetti, täyttökerroin 1:9	kg/lb		11/25			
Rummun, tilavuus	l		105			
halkaisija	ø mm		595			
Linkous	kierr./min		1165			
G-kerroin			450			
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö	kW	7.5 / 10.0			
Energiaa säästävät lämmitysvaihtoehdot	sähkö	kW	3.0			
	höyry		x			
	ei lämmitystä		x			
Kulutustiedot "ECO 60°C"			Sähkö		Höyry***	
			Täysi kone, 11 kg	Vajaa kone**, 5.25 kg	Täysi kone, 11 kg	Vajaa kone**, 5.25 kg
Kokonaisaika	min		59	53	59	53
Vedenkulutus (kylmä+kuuma)	l		68.5+3	33+3	71+0	36+0
Energiankulutus (moottori/lämmitys/lämmin vesi)	kWh		0.25/1.45/0.15	0.25/0.7/0.15	0.20	0.25
Höyrynkulutus	kg		-	-	2.4	1.30
Jäännöskosteus	%		45	46	45	46

* Veden lämpötila: kylmä vesi 15°C ja lämmin vesi 65°C.

** Ohjelmat, joissa on AS.

*** Riippuu höyrynpaineesta.

Tuotettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojausluokka IP X4D.

Sähköliitännät				
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Lämmitysteho	Kokonaisteho	Suositeltava sulake
	Hz	kW	kW	A
Sähkölämmiteinen	220-240V 1/1N ~ 50/60	3.0/7.5/10.0	3.1/7.6/10.1	16/32/50
	220-240V 3 ~ 50/60	3.0/7.5/10.0	3.1/7.6/10.1	10/20/25
	380-415V 3/3N ~ 50/60	3.0/7.5/10.0	3.1/7.6/10.1	10/16/16
	440V 3 ~ 50/60	7.5/10.0	7.6/10.1	16
	480V 3 ~ 60	10.0	10.1	16
Höyry tai ei lämmitystä	208-240V 1/1N ~ 50/60	*	1.1	10
	380-480V 1 ~ (**) 50/60	*	1.1	10

* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.


** Valmius 3 ~.

Vesi- ja höyryliitäntä		WH6-11
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200-600
Kapasiteetti paineella 300 kPa	l/min	20
Tyhjennysventtiili	ø mm	50/75
Tyhjennysteho	l/min	170
Höyryventtiili	DN	15
Höyrypressi	kPa	300-600
Nestemäisen pesuaineen syötöt		5
Lattian vaatimukset		
Dynaamisen voiman taajuus	Hz	19.4
Kuormitus maksimilinkouksessa	kN	2.5 ± 0.5
Äänitasot		
Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksessa*	dB(A)	76/62
Ääniteho-/äänenpainetaso pesussa*	dB(A)	61/46
Lämmönlvovutus		
% kokonaistehosta, maks.		5
Kuljetustiedot**		
Paino	netto, kg	202
Kuljetustilavuus	m ³	1.02
Varusteet		
Teräsjalusta		x
Letkusarja vedelle tai höyrylle		x
Nukka-allas ruostumattomasta teräksetä		x
Mitat, mm		
A Leveys		830
B Syvyys		770
C Korkeus		1215
D1		365
D2		435
E		1240
F		920
G		80
H		1120
I		215
J		125
K		1100
L		1000
M		280
N		105
O		295
1 Ohjaustaulu	7 Uudelleenkäytettävä vesi säiliöstä/pum- pusta tai pesunesteen annostelu	
2 Luukku ø 365 mm	8 Tyhjennys	
3 Pesuainesäiliö	9 Pesunesteen annostelu	
4 Kylmä vesi	10 Sähköliitäntä	
5 Kuuma vesi	11 Höyryliitäntä	
6 Kylmä/lämmin vesi tai uudelleenkäytettävä vesi vesiverkoston paineella (valinnainen)		


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaana ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


** Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistiikallamme.

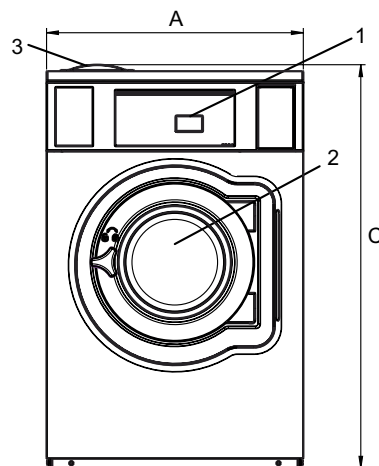

Kuva edestä

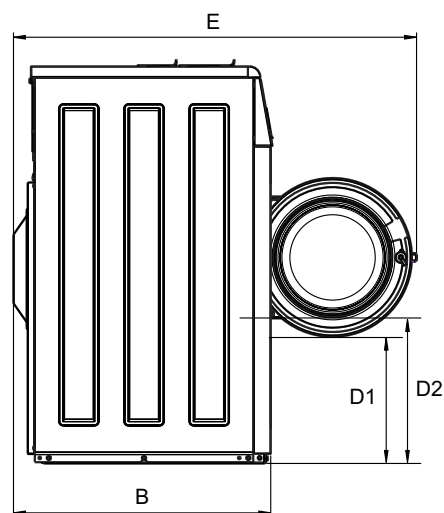

Kuva sivulta

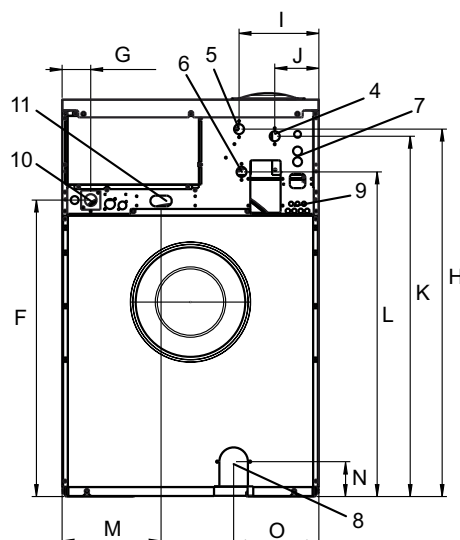

Kuva takaa