

Flerbostadshus

WH6-8 Clarus Vibe



Tvättmaskin med exceptionellt sparande och enkel hantering



Användarcentrerad design

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- ClarusVibe mikroprocessor och 7-tums TS-färgskärm: intuitiv, helt redigerbara program, flerspråkig, statistik på skärmen, total kontroll över tvättmedelspumpar
- Mycket enkel anslutning till Jetsave- och Dosave-pumpar med en kabel för strömförsörjning och en för doseringssignaler
- Enkel anslutning till alla generiska pumpar
- Anslutning av upp till 15 pumpar



Långsiktigt sparande

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil

- Integrated Savings (Automatisk besparing) Maskinen väger tvättgodset och justerar vattennivån enligt lasten, för att spara vatten och energi, vid mindre än en full last
- Intelligent Dosing (Intelligent dosering) ser till att korrekt mängd kemikalier automatiskt tillsätts beroende på lastens vikt, vilket sparar in på kemikalierna.
- Power Balance (Effektbalans) mäter och korrigerar obalanser och justerar G-kraften i realtid, vilket maximerar avvattningen och sparar pengar och tid i torkprocessen



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda varifrån som helst, vilket ger dig möjlighet att agera och förbättra dina affärer

- Inkopplingsbar till One Laundry - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomsthantering



Global Advanced Hygiene

Programmen i Global Advanced Hygiene med bevisad log 6-reduktion* vid desinficering av textilier vid tvättprocessen, uppfyller kraven i alla gällande standarder

Tillval och tillbehör

- Anslutning till boknings-/betalningssystem eller myntmätare



De bilder som visas avser endast beskriva produkten. Olika varianter förekommer.

* Log 6-reduktion motsvarar 99,9999% minskning av eventuell kontaminering. Effektiviteten i minskningen av SARS-CoV-2 och andra patogener vid processen bekräftas av RISE The Research Institutes of Sweden på grundval av data från Electrolux Professional laboratoriet

Huvuddata		WH6-8			
Kapacitet	kg	8			
Innertrumma, volym	liter	75			
	diameter	ø mm			
Centrifugering	rpm	1245			
G-faktor		450			
Standard uppvärmningsalternativ	el	kW			
Lågeffekt uppvärmningsalternativ	el	kW			
Konsumtionsdata		ECO Quick 60*		ECO Quick 40*	
Totaltid 7.5 kW (Extratid 3.0 kW)	min	Full last, 8 kg	Halv last 4 kg	Full last, 8 kg	Halv last 4 kg
Vattenförbrukning (kallt+varmt)	liter	40 (+4)	39 (+2)	40 (+2)	39 (+1)
Vattenförbrukning per kg tvätt	l/kg	25+12	15+7	27+10	17+5
Energiförbrukning (motor/uppvärmning/hetvatten)	kWh	4.7	5.5	4.7	5.5
Energiförbrukning per kg tvätt	kWh/kg	0.2/0.32/0.63	0.15/0.19/0.37	0.2/0.13/0.52	0.15/0.08/0.26
Restfuktighet	%	0.14	0.18	0.11	0.13
		44	45	44	45

* Vattentemperatur 15 °C kallvatten och 60 °C varmvatten.

** Program med vägning.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning		Värmeeffekt	Total effekt	Rekommenderad säkring
		Hz	kW	kW	A
Eluppvärmd	230V 1N ~	50	2.0/3.0	5.2/3.4	16/16
	230V 1N ~	50	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	400V 3N ~	50	2.0/3.0	5.2/3.4	10/10
	400V 3N ~	50	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
Ånguppvärmd/ Ouppvärmd	230/400V 1N/3N ~	50	-	1.0	10

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.


Vatten- och ånganslutning		WH6-8
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsventil	ø mm	50/75
Tömningskapacitet	l/min	170
Max tömning	l	30
Ångventil	DN	15
Ångtryck	kPa	300-600
Anslutning för flytande tvättmedel		5
Golvkrav		
Dynamisk kraftfrekvens	Hz	20.8
Golvbelastning vid max. centrifugering	kN	1.9 ± 0.5
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering*	dB(A)	73/59
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt*	dB(A)	61/47
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		5
Skeppningsdata**		
Fraktvolym	netto, kg m ³	158 0.81
Tillbehör		
Förhöjningssocklar		x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga		x
Luddlådor i rostfritt stål		x
Mått i mm		
A Bredd		720
B Djup		720
C Höjd		1130
D1		350
D2		405
E		1130
F		830
G		80
H		1030
I		225
J		125
K		1010
L		910
M		280
N		100
O		240
1 Display	7 Återanvänt vatten från tank/pump eller	
2 Lucköppning ø 310 mm	Behållare med flytande tvättmedel	
3 Tvättmedelsfack	8 Avlopp	
4 Kallt vatten	9 Behållare med flytande tvättmedel	
5 Varmt vatten	10 Elektrisk anslutning	
6 Kallt/Varmt vatten eller	11 Ånganslutning	
Återanvänt vatten med stamtryck		
(tillval)		

Front- och sidopaneler i silvergrått och mörkblått (färgprov kan beställas med nr. 472998313).


* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration.


Kontakta logistik för exakta mått

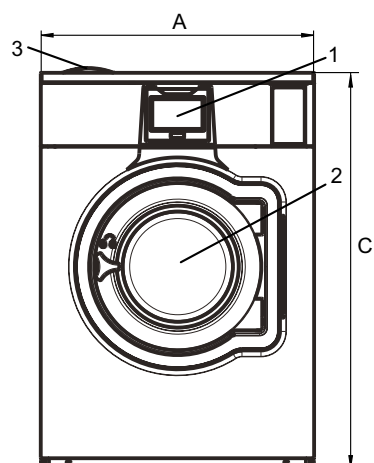

Front

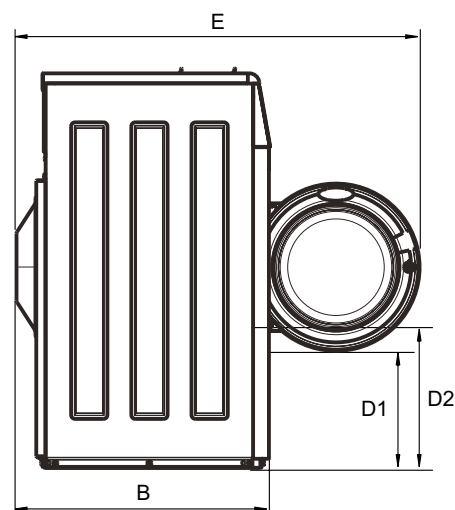

Vy från sidan

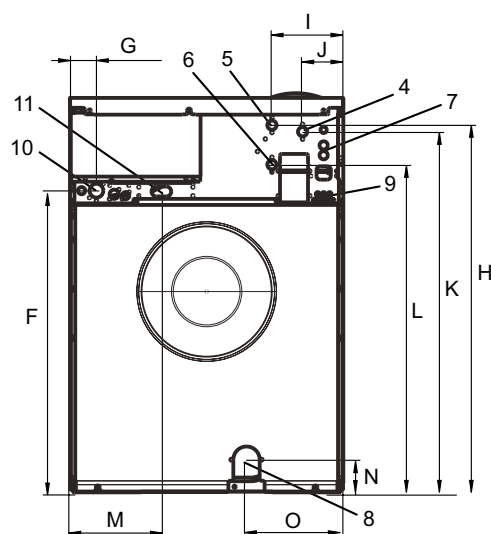

Baksida