

Torktumlare

PD6-8LE

Egenskaper och fördelar

- Enkelt val av program
- Valbart språk
- Snabbstart
- Reverserande trumma
- Stannar vid programslut
- Restfuktighetsprogram
- Taktill instruktion finns att tillgå



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Huvuddata		PD6-8LE
Kapacitet	kg	8
Nominell effekt	kW	2.3
Konsumtionsdata		
Torktid, full last	min	56
Energiförbrukning vid full last	kWh/kg	0.21
Energiförbrukning vid halvlaster	kWh/kg	0.27

Värden för energiförbrukning enligt tillämpliga delar av standard EN 61121.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Värmepump	230V 1N ~	50	-	2.3	13


Ljudnivå		PD6-8LE
Ljudeffektsnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	71/56
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		15
Skeppningsdata**		
Transportvolym	kg	188
	häck, m ³	1.20
Dimensioner i mm		
A Bredd		720
B Djup		775
C Höjd		1685
D		1410
E		1505
F		45
G		110
H		90
I		50
J		95
K		340
L		720
M		775
N		690
O		610

- 1 Manöverpanel
- 2 Lucköppning ø 400 mm
- 3 Elanslutning
- 4 Avlopp (kondensvatten)
- 5 Avlopp (kylvatten)
- 6 Vattenanslutning


* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.


Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser:
R134A: 1,350 kg
GWP 1430
Koldioxidäkvivalent 1,931 ton
Hermetiskt tillsluten

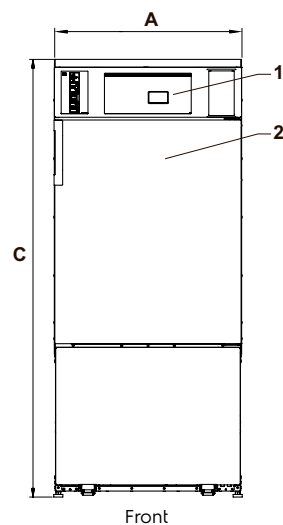

Front

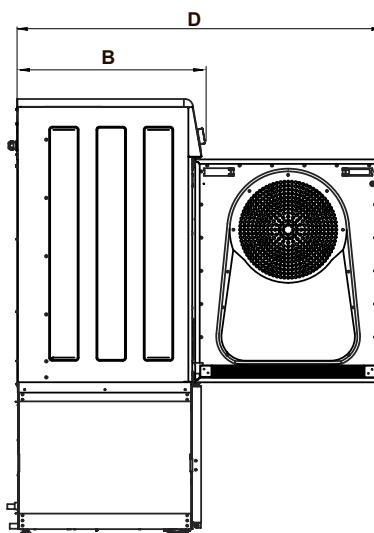

Vänster sida

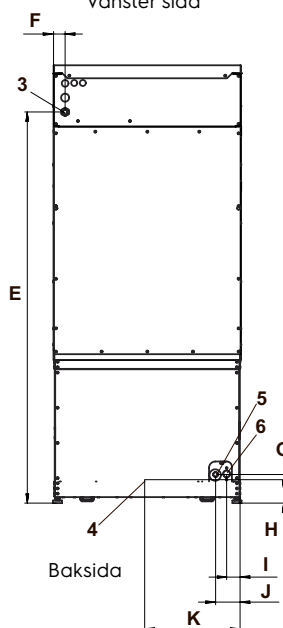

Baksida

