

Torktumlare

PD6-7LE

Egenskaper och fördelar

- Enkelt val av program
- Valbart språk
- Snabbstart
- Reverserande trumma
- Stannar vid programslut
- Restfuktighetsprogram
- Taktill instruktion finns att tillgå



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Huvuddata		PD6-7LE
Kapacitet	kg	8
Nominell effekt	kW	2.3
Konsumtionsdata		
Torktid, full last	min	65
Energiförbrukning vid full last	kWh/kg	0.27
Energiförbrukning vid halv last	kWh/kg	0.33

Värden för energiförbrukning el enligt tillämpliga delar av standard EN 61121.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.

Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutningar					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning	Värmeeffekt		Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
		Hz	kW		
Värmepump	230V 1N ~	50	*	2,3	10

* Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Ljudnivå		PD6-7LE
Ljudeffektsnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	63/48
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max.		15
Skeppningsdata**		
Transportvolym	kg häck, m ³	131 0,81
Dimensioner i mm		
A Bredd		600
B Djup		845
C Höjd		1050
D		580
E		385
F		295
G		80
H		75
I		210
J		50
1 Manöverpanel		
2 Lucköppning ø 392 mm		
3 Elanslutning		
4 Avlopp för kondensvatten		

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolym beror på konfiguration.
Kontakta logistik för exakta mått.


Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser:

R134A: 0,680 kg


GWP 1430

Koldioxidekvivalent 0,9724 ton


Hermetiskt tillsluten

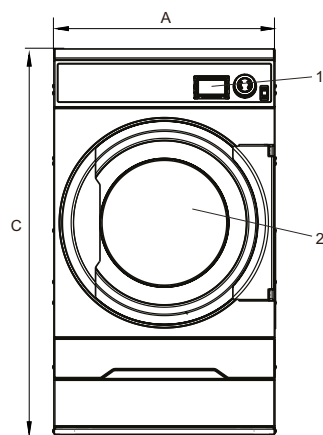

Front

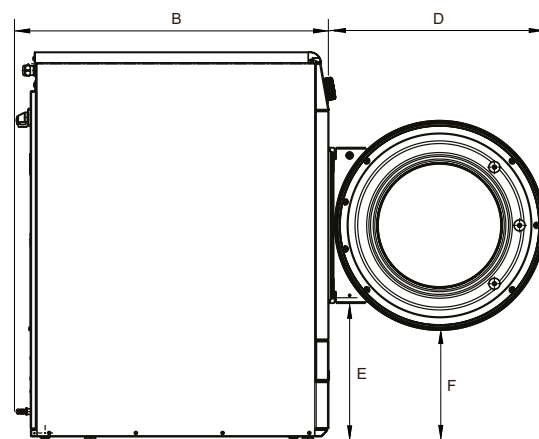

Vänster sida

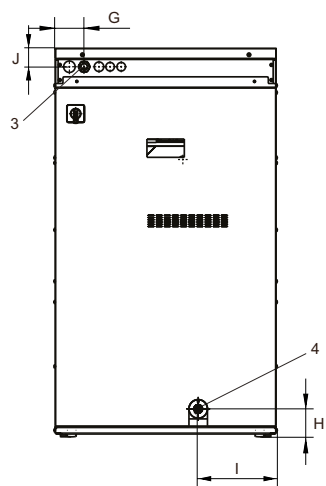

Baksida