

Torkskåp

DC6-8HP_m

Egenskaper och fördelar

- Levereras omonterad
- Helt sluten torkprocess tack vare värmepumpsteknik
- Manöverpanelen har punktskrift för synskadade
- Hängaren är omhållningsbar från höger till vänster
- Två automatiska torkprogram som stannar när tvätten är torr
- Ställbara fötter



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Specifikationer		DC6-8HP_m
Lastkapacitet	kg	6-8
Torktid	min	60
Energiförbrukning/kg tvätt	kWh	0,35


Elanslutning		DC6-8HP_m
Spänning 400V 3N AC 50 Hz		
Traditionell gängsäkring	kW(A)	2,3(10)
Automatsäkring	kW(A)	2,3(10)
Ljudnivå		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	66/56
Värmeavgivning		
Genomsnittlig värmeemission under torkcykel**		1,7kW
Anslutningar		
Kylmedium		R407C
Vikt		
netto, kg		189
Dimensioner i mm		
A Bredd		1195
B Djup		645
C Höjd		2060
D		425
E		1080
F		90
G		2075
H		435
I		450
J		810
K		850
1 Manöverpanel		
2 Kondensvatten nippel \varnothing 18 mm, 3 m slang ingår		

* A-vägd emissionsljudtrycksnivå vid arbetsstationer


** Kontakta en auktoriserad ventilationstekniker för eventuell hjälp med konstruktion av lämpligt ventilationssystem.




Hängare för exempelvis mössor och vantar är standard

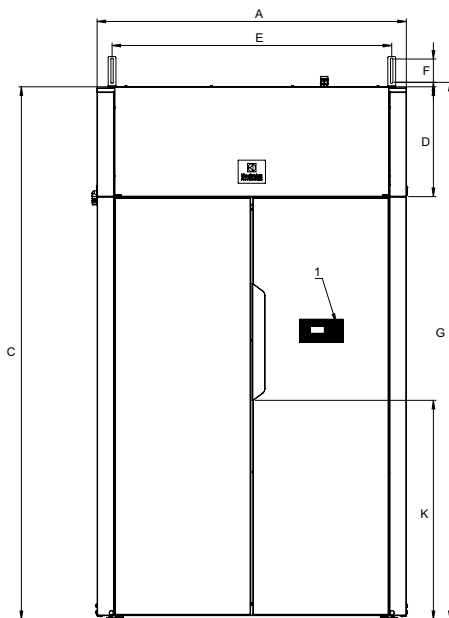

Front

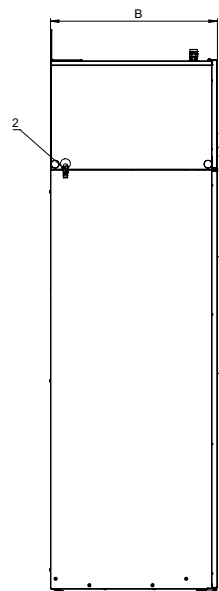

Vänster sida

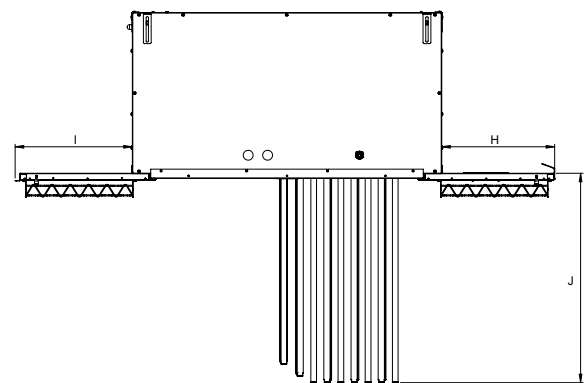

Vy ovanifrån