

Tavoli da stiro aspirati rettangolari

FIT5A, FIT5B




Caratteristiche e vantaggi

- Riscaldato, per mantenere asciutta la superficie di lavoro
- Rettangolare, con un'ampia area di lavoro
- Due dimensioni disponibili
- La ventola del vuoto integrata tiene in posizione l'indumento e asciuga il tessuto dopo la stiratura



Optional principali

- Ferro elettrico a vapore comprensivo di separatore versatile
- Scaldacqua vapore integrato per una facile installazione
- Scaldacqua indipendente per una facile installazione
- Braccio sospeso per sostenere i tubi flessibili del ferro
- Bilanciatore del ferro, riduce la fatica dell'operatore
- Lampada, illumina l'area di lavoro
- Ampia gamma di forme dei piani orientabili per specifiche operazioni di stiratura

Collegamenti elettrici (ferro incluso)		FIT5A	FIT5B
Tensione			
200-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	2,8	3,8
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	-
300-415V 3/3N AC 50/60 Hz	kW	-	-
Tensione, scaldacqua integrato (3,3 kW)			
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	6,1	7,1
380-415V 3/3N AC 50/60 Hz	kW	6,1	7,1
Collegamento vapore, aria e aspirazione			
Vapore	DN	10	10
Press. vapore consigliata	kPa	550	550
Consumo vapore	kg/h	3-5	3-5
Condensa	DN	15	15
Alimentazione acqua	mm	12	12
Scarico scaldacqua	DN	10	10
Dati sulla spedizione			
	netto, kg	150	150
	imballato, kg	185	185
	inscatolato, kg	225	225
Dimensioni in mm			
A Larghezza		1200	1600
B Profondità		700	850
C Altezza		880	880
D		860	860
E		1410	1810
F		620	620
G		500	500
H		1150	1150
I		860	860
1 Pannello di controllo 2 Allacciamento elettrico 3 Allacciamento vapore 4 Condensa 5 Alimentazione acqua - solo scaldacqua interno 6 Scarico scaldacqua - solo scaldacqua interno			

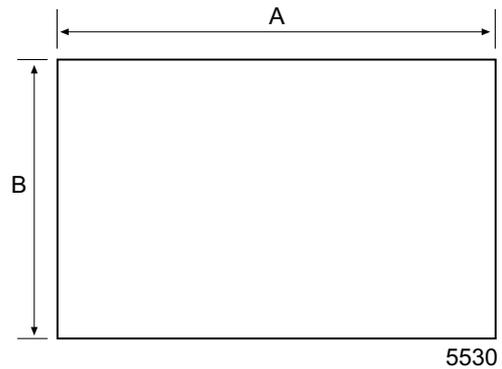

Manicotto



Ovale



Universale



Apri cuciture pantaloni

