

# Bügelpresse für Trockenreinigung – pneumatische Betätigung

## FPA2-D, FPA3-D, FPA4-D



Modell FPA2-D


### Leistungen und Vorzüge

- Gleichmässige Verteilung von Dampf auf obere und untere Platte befeuchtet Textil und entfernt Falten
- Regulierbarer Anpressdruck zum Pressen verschiedener Textilien
- Absaugung, trocknet Textil und hält es fest
- Pneumatisch gesteuert, reduziert Bedienerermüdung
- Absenkung mit 2 Knöpfen verbessert die Sicherheit des Bedieners (nur FPA2-D/FPA3-D)
- Pedalabsenkung für freihändige Bedienung (nur FPA4-D)
- Gepolsterte obere Platte vermeidet Verglasung des Textils
- Gepolsterte untere Platte reduziert Abdrücke


### Sonderausführungen

- Für einfache Installation
  - Eingebauter 10,12, 15 oder 18 kW Dampfkessel
  - Eingebauter Absaugventilator
  - Eingebauter Druckluft-Kompressor
- Dampfbügeleisen "all steam" für sicheren Betrieb
- Elektrisches Dampfbügeleisen
- Sicherheitsrahmen (CE) erhöht Sicherheit des Bedieners (Standard bei FPA4-D)
- Dampf, Dampf/Luft Pistole und Detachierarm zur Entfernung von Flecken (nur FPA2-D/FPA3-D)
- Teflon beschichtete obere Pressplatte für lange Lebensdauer (nur FPA2-D/FPA3-D)


Elektroanschlüsse	Standard	Eingeb. Kessel	Eingeb. Kompressor	Eingeb. Absaugung
Spannung				
208-240V 3 AC 50/60 Hz kW		alt 10	1.1	0.25
380-415V 3/3N AC 50/60 Hz kW		12		4
		15		
		18		
Dampf, Luft u. Absauganschluss				
Dampf	DN	15	-	15
Empf. Dampfdruck	kPa	400-600	-	400-600
Dampfverbrauch	kg/h	14-25	-	14-25
Kondensat	DN	15	-	15
Wasserversorgung	mm	-	Ø13	-
Kesselabfluss	DN	-	15	-
Druckluft	DN	10	-	10
Empf. Luftdruck	kPa	800-1000	800-1000	-
Luftverbrauch	l/h	400	400	-
Absaugung	mm	Ø100	Ø100	Ø100
Absaugmenge	m³/h	900	-	500
Absaugtieftdruck	mm H <sub>2</sub> O	10-20	-	5-8
Versanddaten				
	netto, kg	279	374	374
	verpackt, kg	330	425	425
	in Kiste, kg	394	489	489
Abmessungen in mm				
A	Breite	1450	1450	1450
B	Tiefe	1135	1135	1135
C	Höhe	1450	1450	1450
D		1250	1250	1250
E		1030	1030	1030
F		800	800	800
G		920	920	920
H		1190	1190	1190
I		470	470	470
J		205	205	205
K		445	445	445
L		325	325	325
M		540	540	540
N		180	180	180
O		140	140	140
1	Bedienfeld	5	Druckluft	
2	Elektrischer Anschluss	6	Wasserversorgung	
3	Dampfanschluss	7	Kesselabfluss	
4	Kondensat	8	Absaugung	

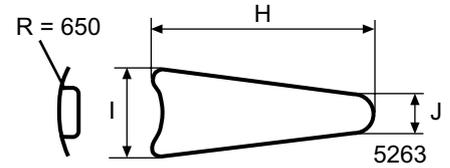


Universal Hosenform  
FPA2-D

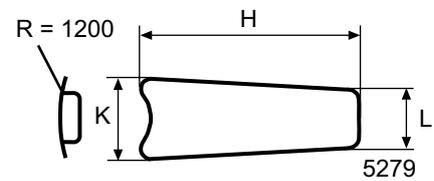



Hosenbeinform  
FPA3-D



Hosenbundform  
FPA4-D

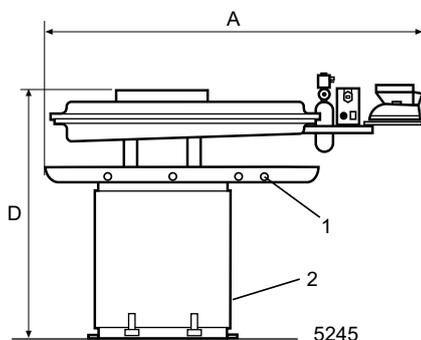

Vorderseite

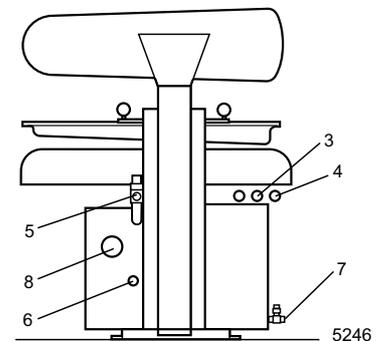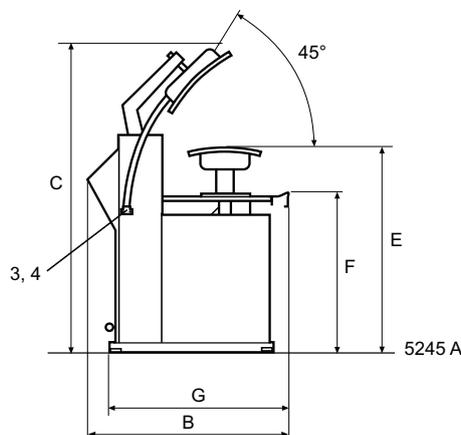

Rückseite