

Systeme d'évacuation par le haut

TD6-14, TD6-16, TD6-20, TD6-30, TD6-37

Caractéristiques et points forts

- Installation aisée
- Maintenance facile
- Espace optimisé



Un système d'évacuation par le haut peut être installé en option afin de gagner de l'espace à l'arrière du séchoir. Il sera monté sur le panneau supérieur, le rendant ainsi facile d'accès. Le séchoir est conçu pour une installation simple et rapide. Le système d'évacuation par le haut est à commander en option et n'est pas monté en usine.

Le clapet joint se fixe sur le système d'évacuation par le haut et remplace le conduit situé à l'arrière du séchoir.





Séchoir rotatif	Évacuation par le haut, numéro de kit	Sortie d'air
TD6-14	988802801	ø 200 mm
TD6-16	988802075	ø 200 mm
TD6-20	988802801	ø 200 mm
TD6-30	988802082	ø 200 mm
TD6-37	988802082	ø 200 mm



Le système d'évacuation par le haut n'est pas disponible pour les séchoirs rotatifs chauffés à la vapeur.

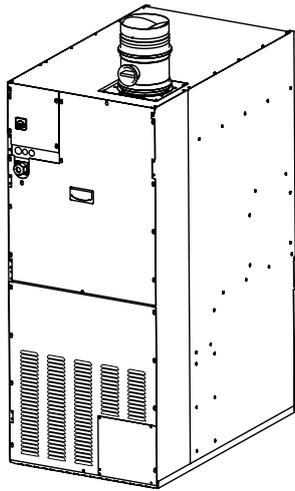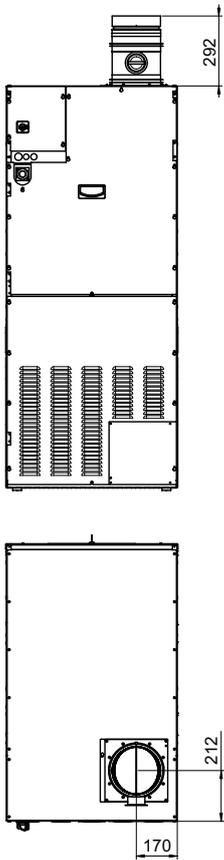

TD6-16

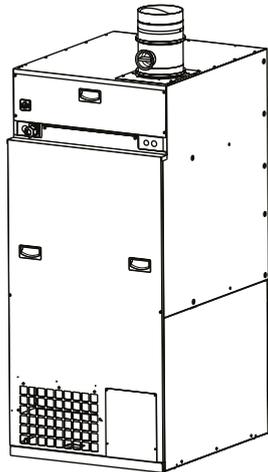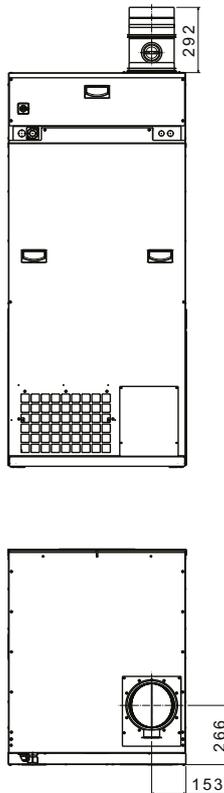

TD6-14, TD6-20

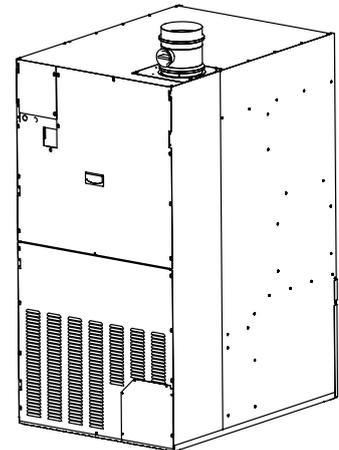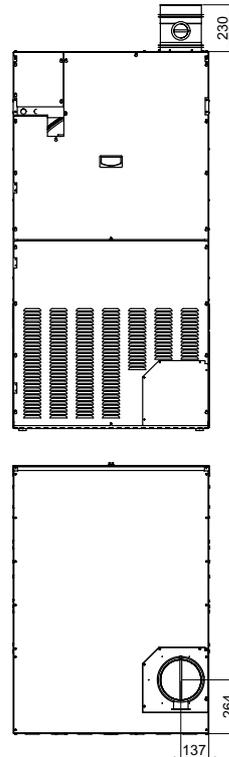

TD6-30, TD6-37