

Luftevakuering på ovansidan

TD6-14, TD6-16, TD6-20, TD6-30, TD6-37

Egenskaper och fördelar

- Enkel att installera
- Bättre tillgänglighet vid service
- Mer utrymmeseffektivt

För att spara utrymme bakom torktumlaren är det möjligt att montera luftevakuering på ovansidan. Utblåset placeras på den övre panelen vilket gör det enkelt att komma åt.

Torktumlarens konstruktion gör installationen snabb och enkel.

Luftevakuering på ovansidan beställs som ett tillval, och monteras inte innan leverans från fabriken.



Det medföljande spjället monteras då på den övre luftevakueringen i stället för vid utblåset på torktumlarens baksida.





Torktumlare	Luftevakuering på ovansidan, art.nr	Luftutsläpp
TD6-14	988802801	ø 200 mm
TD6-16	988802075	ø 200 mm
TD6-20	988802801	ø 200 mm
TD6-30	988802082	ø 200 mm
TD6-37	988802082	ø 200 mm

OBS!



Luftevakuering på ovansidan är inte tillgängligt för ånguppvärmda torktumlare.

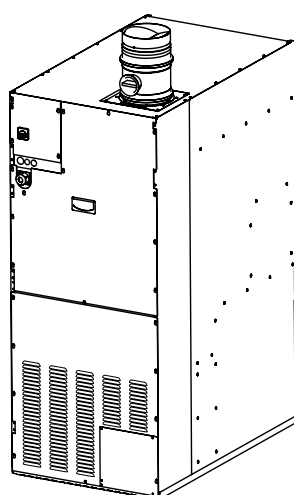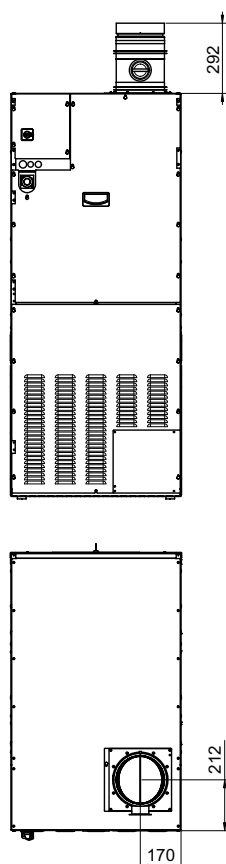

TD6-16

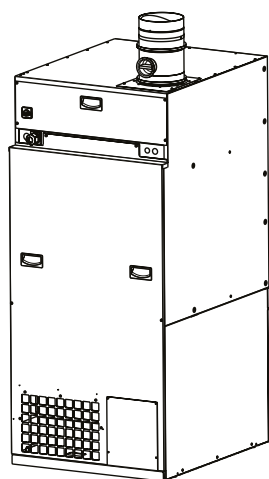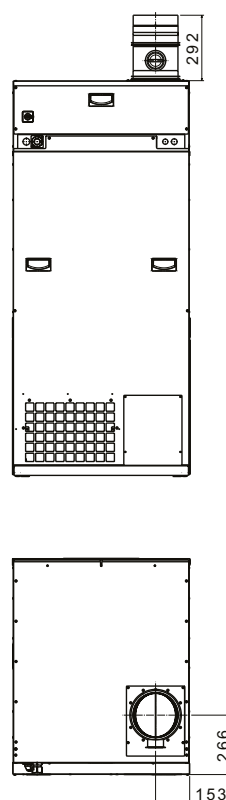

TD6-14, TD6-20

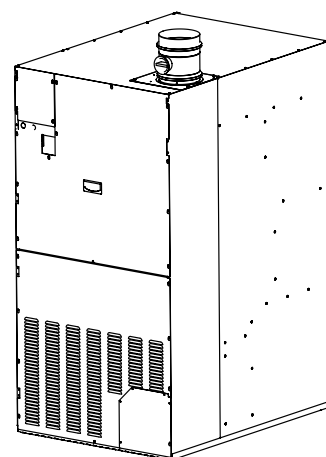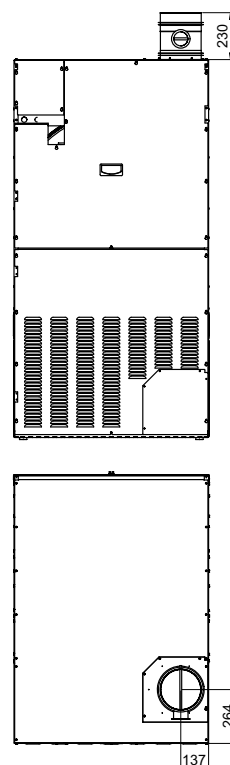

TD6-30, TD6-37