

Suszarka bębnowa

QuickDry QDC

Właściwości i zalety

- Pokrętko do łatwego wybierania i uruchamiania programu
- Duży, wyraźny wyświetlacz
- Wybór czasu i temperatury do wygodnego stosowania
- Kontrola wilgotności wsadu zapewniająca wymagany rezultat suszenia i niskie zużycie energii
- Bęben obracający się w obu kierunkach zmniejszający splątanie dużych sztuk
- Funkcja zapobiegająca zagnieceniom tkanin w przypadku pozostawienia załadunku w suszarce
- Bęben ze stali nierdzewnej
- Można zmieniać stronę zamontowania drzwiczek, z lewej na prawą
- Powlekany proszkowo czarny panel przedni, panele boczne i pokrywa górna



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Podstawowe opcje

- Rama do piętrowego montażu suszarki QuickDry QDC na pralce QuickWash QWC
- Cokół ze stali nierdzewnej służący do uniesienia maszyny na wygodną wysokość, 290 mm
- Suszarka QuickDry QDC jest dostępna w wersji ewakuacyjnej lub kondensacyjnej

Podstawowe dane techniczne		QuickDry QDC		Kondensacja	
Wydajność znamionowa, współczynnik napętnienia 1:30	kg	4.3		4.3	
Wydajność znamionowa, współczynnik napętnienia 1:22	kg	6.0		6.0	
Objętość bębna	litrów	130		130	
Średnica bębna	mm	575		575	
Opcje podgrzewania elektryczne	kW	5.1 / 3.2		3.0	
Dane o poborze energii*		1:22	1:30	1:22	1:30
Czas suszenia pełnego wsadu	min	37 / 64	27 / 47	69 / 76	50 / 55
Pobór energii dla pełnego wsadu	kWh	3.1	2.3	3.5	3.0
Parowanie	g/min	81 / 46	81 / 46	43 / 39	43 / 39

* Przy wydajności znamionowej dla 100% wsadu bawełnianego o 50% początkowej wilgotności, wysuszonego do 0%.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Połączenia elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne QuickDry QDC	220-230V 1 ~	50/60	3.1	3.3	16
	240V 1 ~	50/60	3.2	3.5	16
	220-230V 3 ~	50/60	3.1	3.3	16
	240V 3 ~	50/60	3.2	3.5	16
	220-230V 3 ~	50/60	4.9	5.1	16
	240V 3 ~	50/60	5.1	5.4	16
	380-400V 3 ~	50/60	4.9	5.1	10
	415V 3 ~	50/60	5.1	5.3	10
	440V 3 ~	60	5.1	5.4	10
	480V 3 ~	60	5.1	5.3	10
Kondensacja	380-400V 3N ~	50/60	4.9	5.1	10
	440V 3 ~	60	3.0	3.4	10
	380-400V 3N ~	50/60	3.0	3.3	10
	220-230V 3 ~	50/60	2.9	3.3	10

Złącza		QuickDry QDC	Kondensacja
Wylot powietrza	mm	ø 100	-
Odprowadzane powietrze, el. (5,1 kW)	m³/h	260	-
Odprowadzane powietrze, el. (2,9 kW)	m³/h	200	-
Kondensat		-	1/2"
Spadek ciśnienia	Maks. Pa	50	-
Poziomy hałas			
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy suszeniu*	dB(A)	67/53	69/55
Emisja ciepła			
% zainstalowanej mocy, maks.		15	*
Dane transportowe**			
	netto, kg	58	57
Objętość transportowa	m³	0.51	0.63
Akcesoria			
Rama do piętrowego montażu suszarki QuickDry QDC na pralce QuickWash QWC		x	x
Rama podstawy ze stali nierdzewnej 290 mm		x	x
Wymiary w mm			
A Szerokość		597	597
B Głębokość		725	725
C Wysokość		839	839
D		138	138
E		50	50
F		89	89
G		200	200



* Poziomą moc akustyczną zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

** Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji.


W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Suszarka wentylacyjna QuickDry z modułem kondensacyjnym


Energia wykorzystywana do suszenia prania przedostaje się do pomieszczenia w formie ciepła. W związku z tym pomieszczenie zbytnio nagrzewa się i wymaga wentylacji podczas używania suszarki bębnowej. Wymagana jest prędkość wymiany powietrza równa 400 m³/h dla temperatury na zewnątrz równej 0°C i dla wskazanej temperatury w pomieszczeniu 20-25°C. Opcjonalnie dostępny jest sterowany termostatem wentylator - część Nr 9888020-43. Umieszczenie wentylatora i wlotu świeżego powietrza pokazane są na rysunku. Suszarki kondensacyjne mają tę zaletę, że nie wymagają odprowadzania kłaczek i wilgotnego powietrza.

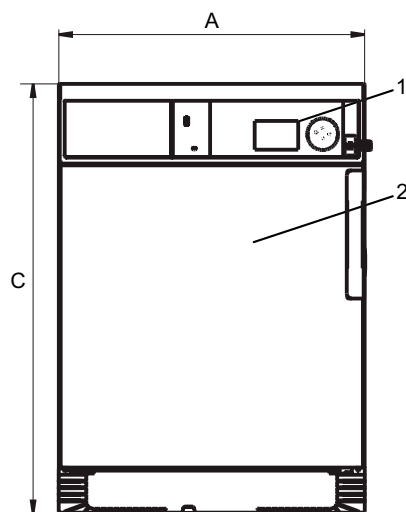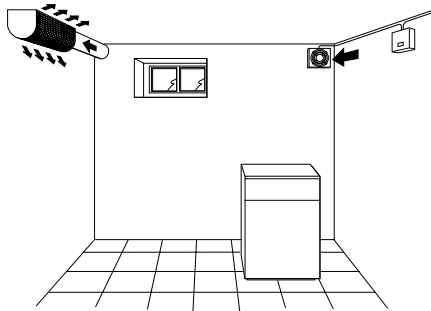

Strona przednia

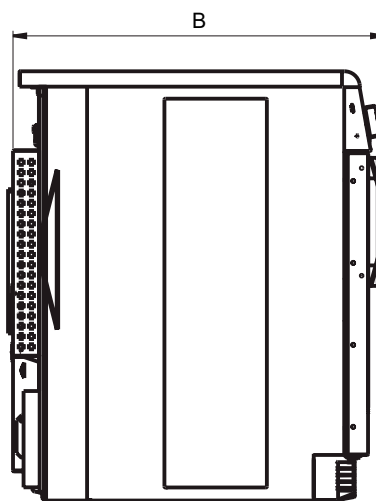

Strona lewa

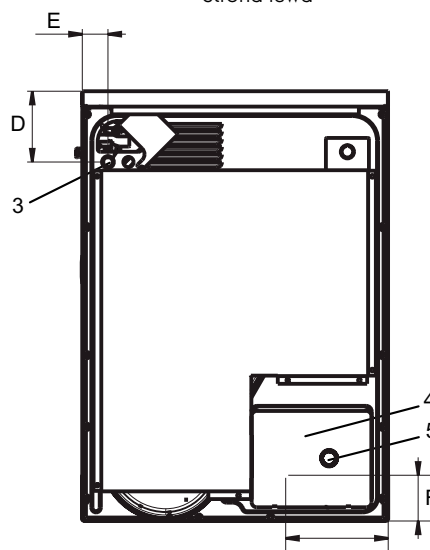

Strona tylna