

Torktumlare

QuickDry QDC

Egenskaper och fördelar

- Ett vred för enkelt programval och start
- Stor och tydlig display
- Möjlighet till tid- och temperaturval för flexibel användning
- Restfuktighetskontroll RMC – avbryter torkningen vid vald nivå. Spar energi och tid
- Reverserande trumrotation förhindrar att textilierna snor ihop sig
- Antiskrynkelfunktion undviker skrynkling om tumlaren inte töms
- Trumma i rostfritt stål
- Dörren kan ändras från vänster till högerhängning
- Pulvermålad svart frontpanel, sidoplåtar och topplock



De bilder som visas avser endast beskriva produkten.
Olika varianter förekommer.

Tillval / tillbehör

- Monteringssats för pelarmontage med tvättmaskin QuickWash QWC
- Rostfri förhöjningssockel för bekväm arbetshöjd. Höjd 290 mm
- QuickDry QDC finns i evakuerings eller kondensutförande

Huvuddata		QuickDry QDC		Kondens	
Kapacitet vid fyllnadsfaktor** 1:30	kg	4,3		4,3	
Kapacitet vid fyllnadsfaktor** 1:22	kg	6,0		6,0	
Trumvolym	liter	130		130	
Trumdiameter	mm	575		575	
Uppvärmningsalternativ					
el	kW	5,1 / 2,9		3,0 / 2,7	
Konsumtionsdata*		1:22	1:30	1:22	1:30
Torktid, full last	min	37 / 64	27 / 47	69 / 76	50 / 55
Energiförbrukning vid full last	kWh	3,1	2,3	3,5	3,0
Avvattningsförmåga	g/min	81 / 46	81 / 46	43 / 39	43 / 39

* Vid uppgiven kapacitet 100% bomull 50% restfuktighet och torkat till 0%.

** Fyllnadsfaktorn benämns som kg last per antal liter trumvolym.
Fyllnadsfaktorn kan varieras beroende på typ av textilier.

Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.




Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Kapslingsklass IP X4D.

Elanslutning					
Uppvärmnings- alternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd QuickDry QDC	400V 3N ~	50	5,1	5,4	10
Kondens	400V 3N ~	50	3,0	3,4	10

Anslutningar		QuickDry QDC	Kondens
Evakuering	mm	ø 100	-
Evakuerad luft, el (5,1 kW)	m ³ /h	260	-
Evakuerad luft, el (2,9 kW)	m ³ /h	200	-
Kondensavlopp		-	1/2"
Tryckfall	Max. Pa	50	-
Ljudnivå			
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning*	dB(A)	67/53	69/55
Värmeavgivning			
% av installerad effekt, max		15	*
Skeppningsdata**			
Transportvolym	netto, kg m ³	58 0.51	57 0.63
Tillbehör			
Pelarmonteringsats för montering av QuickDry QDC ovanpå QuickWash QWC		x	x
Rostfri förhöjningssockel 290 mm		x	x
Mått i mm			
A Bredd		597	597
B Djup		725	725
C Höjd		839	839
D		138	138
E		50	50
F		89	89
G		200	200
1 Manöverpanel			
2 Lucköppning ø 370 mm			
3 Elanslutning			
4 Evakueringsanslutning			
5 Kondensatanslutning			

* Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.

** Genomsnittliga uppgifter. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

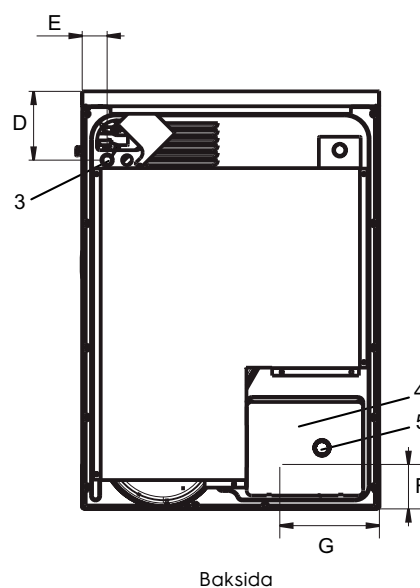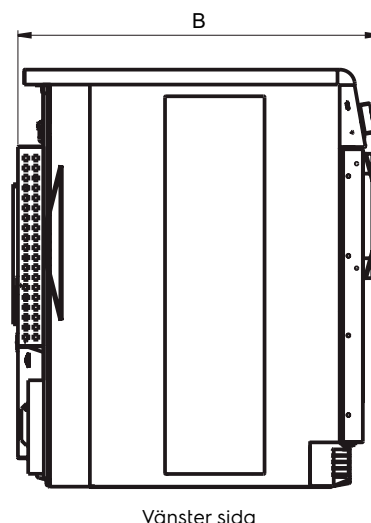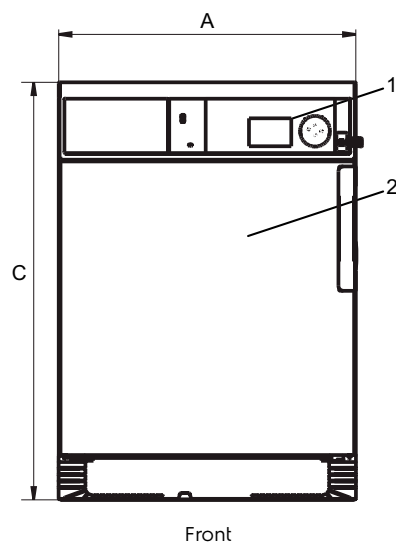

Ventilation QuickDry med kondenseringsenhet

Den energi som används för att torka din tvätt sprids i rummet i form av värme. Rummet blir då för varmt och det behövs ventilation när torktumlaren används. Ett luftflöde på 400 m³/h krävs vid en utomhustemperatur på 0 °C och en önskad rumstemperatur på 20-25 °C. En termo-statstyrd fläkt - del nr. 9888020-43 - är tillgänglig som tillval. Fläkten och friskluftsintaget är placerade som framgår av illustrationen. Fördelen med kondenserings-torktumlare är att man inte behöver evakuera ludd och fuktig luft.

