

# Wasmachine

## W5105H

### Eigenschappen en voordelen

- **Compass Pro® microprocessor biedt:**
  - Groot display en één knop voor eenvoudige programmakeuze
  - Taalkeuze
  - Knoppen voor snelle selectie en opties voor de meest gebruikte wasprogramma's en opties
  - Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd aangaande Energieverbruik, Prestaties en Tijd. (Beschikbaar in algemene programma's)
- **AS – Automatic Savings:**
  - De machine weegt het linnengoed en past de hoeveelheid water en energie aan de lading aan. Dit levert aanzienlijke besparingen op als de machine niet hele maal vol is. (Beschikbaar in algemene programma's)
- Extreem laag water- en energieverbruik – zie onderstaande tabel
- Wasmiddelbakje met vier compartimenten voor handmatig doseren van poeder of vloeibaar wasmiddel
- Hoge centrifugeerkracht voor efficiënt centrifugeren
- Deur met pakking en stevig scharnier, geschikt voor intensief gebruik
- Roestvast en gegalvaniseerd staal in alle vitale onderdelen voor een optimale bescherming tegen roest
- **Power Balance:**
  - Optimaliseert de centrifugeersnelheid, voor een zo groot mogelijke ontwatering en besparingen op drogen
  - Minimaliseert de belasting op de machine, zodat het proces zonder storingen kan verlopen en de machine langer meegaat
  - Vermindert trillingen, waardoor de machine op alle mogelijke plaatsen geïnstalleerd kan worden



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

### Belangrijkste opties

- Automatische toevoeging van vloeibaar wasmiddel (optionele I/O printkaart)
- Roestvrijstalen frontpaneel
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Afvoerpomp

| Belangrijkste specificaties                       |               |       |  | W5105H                |                          |                       |                          |
|---------------------------------------------------|---------------|-------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Max. capaciteit                                   | vulfactor 1:9 | kg/lb |  | 11/25                 |                          |                       |                          |
| Trommelinhoud                                     |               | liter |  | 105                   |                          |                       |                          |
|                                                   | diameter      | Ø mm  |  | 595                   |                          |                       |                          |
| Centrifugeertoerental                             |               | rpm   |  | 1165                  |                          |                       |                          |
| G-factor                                          |               |       |  | 450                   |                          |                       |                          |
| Standaard verwarmingsmogelijkheden                | elektriciteit | kW    |  | 7.5 / 10.0            |                          |                       |                          |
| Verwarmingsmogelijkheden met laag energieverbruik | elektriciteit | kW    |  | 3.0                   |                          |                       |                          |
|                                                   | stoom         |       |  | x                     |                          |                       |                          |
|                                                   | niet verwarmd |       |  | x                     |                          |                       |                          |
| <b>Verbruiksgegevens "Normaal 60°C"</b>           |               |       |  | EI                    |                          | Stoom***              |                          |
| <b>Energieverbruik*</b>                           |               |       |  | Volle belading, 11 kg | Halve belading**, 5.5 kg | Volle belading, 11 kg | Halve belading**, 5.5 kg |
| Totale tijd                                       | min           |       |  | 48                    | 45                       | 48                    | 45                       |
| Waterverbruik (koud+warm)                         | liter         |       |  | 74+17                 | 38+10                    | 91+0                  | 48+0                     |
| Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)     | kWh           |       |  | 0.25/0.5/1.1          | 0.25/0.3/0.6             | 0.25/-                | 0.25/-                   |
| Stoomverbruik                                     | kg            |       |  | -                     | -                        | 2,4                   | 1,35                     |
| Restvocht                                         | %             |       |  | 48                    | 49                       | 48                    | 49                       |

\* Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

\*\* Programma's met AS.

\*\*\* Afhankelijk van de stoomdruk.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn.

Beschermingsklasse IP X4D.


| Elektrische aansluitingen   |                              |       |                                |                          |                             |
|-----------------------------|------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Verwarmings-<br>alternatief | Hoofdspanning<br>alternative | Hz    | Verwarmings-<br>vermogen<br>kW | Totaal<br>vermogen<br>kW | Aanbevolen<br>zekering<br>A |
| Elektrisch verwarmd         | 220-240V 1 ~                 | 50/60 | 3.0/7.5/10.0                   | 3.3/7.8/10.3             | 16/35/50                    |
|                             | 220-240V 3 ~                 | 50/60 | 7.5/10.0                       | 7.8/10.3                 | 20/35                       |
|                             | 380-415V 3N ~                | 50/60 | 7.5/10.0                       | 7.8/10.3                 | 16                          |
|                             | 440V 3 ~                     | 60    | 7.5/10.0                       | 7.8/10.3                 | 16                          |
|                             | 480V 3 ~                     | 60    | 7.5/10.0                       | 7.8/10.3                 | 10/16                       |
| Stoom of<br>niet verwarmd   | 220-480V 1 ~                 | 50/60 | -                              | 1.1                      | 10                          |

| Water- en stoomaansluiting                      |                                           | W5105H    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Waterkleppen                                    | DN                                        | 20        |
| Waterdruk                                       | kPa                                       | 200-600   |
| Capaciteit bij 300 kPa                          | l/min                                     | 20        |
| Afvoerklep                                      | Ø mm                                      | 50/75     |
| Afvoercapaciteit                                | l/min                                     | 170       |
| Stoomklep                                       | DN                                        | 15        |
| Stoomdruk                                       | kPa                                       | 300-600   |
| Toevoer vloeibaar wasmiddel                     |                                           | 5         |
| Vloercondities                                  |                                           |           |
| Frequentie van de dynamische kracht             | Hz                                        | 19.4      |
| Vloerbelasting bij max. centrifugeren           | kN                                        | 2.5 ± 0.5 |
| Geluidsniveau                                   |                                           |           |
| Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren* | dB(A)                                     | 76/62     |
| Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen*        | dB(A)                                     | 61/46     |
| Warmteafgifte                                   |                                           |           |
| % van geïnstalleerd vermogen, max.              |                                           | 5         |
| Verzendgegevens**                               |                                           |           |
| Gewicht                                         | netto, kg                                 | 202       |
| Transportvolume                                 | m <sup>3</sup>                            | 1.02      |
| Accessoires                                     |                                           |           |
| Stalen basisframe                               |                                           | x         |
| Slangensets voor water of stoom                 |                                           | x         |
| Pluisjesverzamelaar                             |                                           | x         |
| Afmetingen in mm                                |                                           |           |
| A Breedte                                       |                                           | 830       |
| B Diepte                                        |                                           | 767       |
| C Hoogte                                        |                                           | 1212      |
| D1                                              |                                           | 355       |
| D2                                              |                                           | 412       |
| E                                               |                                           | 1223      |
| F                                               |                                           | 916       |
| G                                               |                                           | 80        |
| H                                               |                                           | 1115      |
| I                                               |                                           | 217       |
| J                                               |                                           | 124       |
| K                                               |                                           | 1095      |
| L                                               |                                           | 995       |
| M                                               |                                           | 278       |
| N                                               |                                           | 102       |
| O                                               |                                           | 294       |
| 1 Bedieningspaneel                              | 7 Afvoer                                  |           |
| 2 Deuropening Ø 365 mm                          | 8 Aansluitingen voor toevoer vloeistoffen |           |
| 3 Zeepbakje                                     | 9 Elektrische aansluitingen               |           |
| 4 Koud water                                    | 10 Stoomaansluiting                       |           |
| 5 Heet water                                    |                                           |           |
| 6 Hergebruik water                              |                                           |           |


Voor- en zijpanelen in lichtgrijs en blauw (RAL 260 70 05, 250 60 30)

\* Geluidsrukniveaus gemeten volgens ISO 60704.


\*\* Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

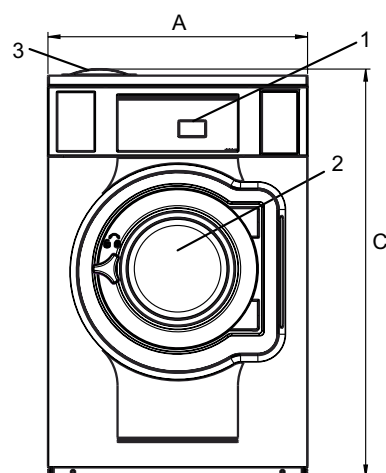

Voorzijde

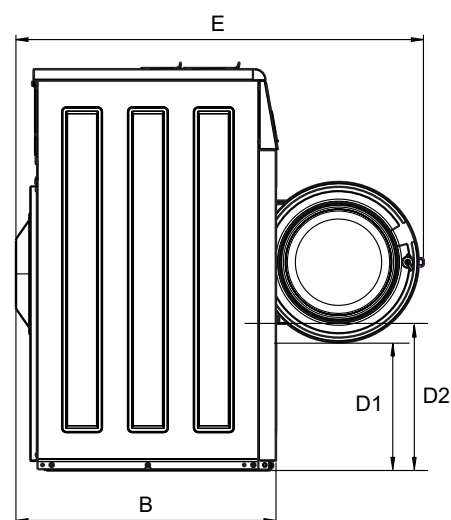

Zij aanzicht

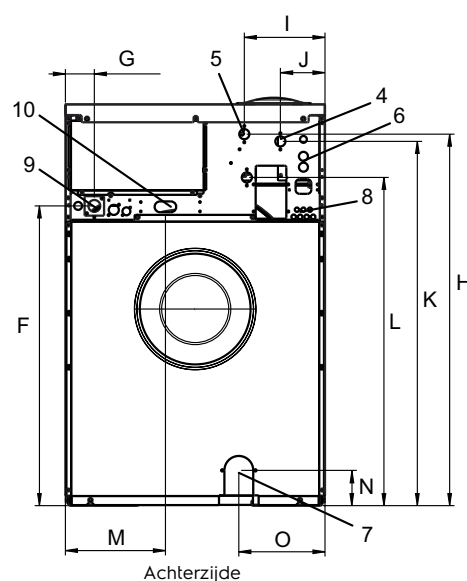

Achterzijde