

Lavadora Alto Centrifugado

W5250S

Características y ventajas

- **Características de Compass Pro® :**
 - Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
 - Selección de idioma
 - Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado más frecuentes
 - Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro, rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
- **AS - Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés):**
 - La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un importante ahorro si la máquina no está totalmente llena. (Disponible en programas generales)
- Consumos extremadamente bajos de agua y energía (consulte la siguiente tabla)
- Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación manual del detergente en polvo o líquido
- Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
- Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
- Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
- **Power Balance:**
 - Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado más eficaz y un mayor ahorro en el secado
 - Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de problemas y un aumento de la vida útil de la misma
 - Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en cualquier ubicación



Las imágenes mostradas solamente son representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales

- Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
- Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas

Especificaciones principales		W5250S			
Capacidad máx. factor de llenado 1:9	kg/lb	28/62			
Volumen del tambor,	litros	250			
diámetro	Ø mm	725			
Centrifugado	rpm	702			
Factor G		200			
Alternativas de calentamiento estándar	electricidad	18.0			
	vapor	X			
	sin calent.	X			
Datos de consumo "Normal 60°C"		EI		Vapor***	
Ahorro*		Carga completa, 28 kg	Media carga**, 14 kg	Carga completa, 28 kg	Media carga**, 14 kg
Tiempo total	min	50	46	50	46
Consumo de agua (fría+caliente)	litros	161+47	81+22	208+0	103+0
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente)	kWh	0.35/1.35/3.0	0.3/0.65/1.4	0.35/-	0.3/-
Consumo de vapor	kg	-	-	6.5	3.1
Humedad residual	%	58	66	58	66

* Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.

** Programas con AS.

*** En función de la presión del vapor.


Conexión eléctrica					
Alternativa calentamiento	Tensión principal	Potencia		Fusible recomendado	de
		Hz	calorífica kW		
Calentamiento eléctrico	220-240V 3 -	50/60	18,0	18,8	50
	380-415V 3N -	50/60	18,0	18,7	35
	440V 3 -	60	18,0	18,8	35
	480V 3 -	60	18,0	18,8	25
Vapor o sin calentamiento	220-480V 1 -	50/60	-	1,1	10

Conexiones de agua y vapor		W5250S
Válvulas de agua	DN	20
Presión del agua	kPa	200-600
Capacidad a 300 kPa	l/min	60
Válvula de descarga	∅ mm	75
Capacidad de descarga	l/min	170
Válvula de vapor	DN	15
Presión de vapor	kPa	300-600
Tomas para detergente líquido		5
Requisitos del suelo		
Frecuencia de la fuerza dinámica	Hz	11.7
Carga sobre el suelo en extracción máxima	kN	3.8 ± 5.9
Niveles de sonido		
Nivel de potencia/presión del sonido durante el centrifugado*	dB(A)	74/59
Nivel de potencia/presión del sonido durante el lavado*	dB(A)	66/50
Emisión de calor		
% de potencia instalada, máx.		5
Datos de transporte**		
Peso	kg neto	262
Volumen de transporte	m ³	1.66
Accesorios		
Base para elevar la máquina		x
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor		x
Colector de pelusa		x
Dimensiones en mm		
A Anchura		830
B Profundidad		1029
C Altura		1426
D1		468
D2		532
E		1599
F		1129
G		80
H		1328
I		327
J		247
K		1288
L		1203
M		278
N		100
O		265
P		162
1 Panel de control	7 Descarga	
2 Abertura de la puerta ∅ 435 mm	8 Conexiones de entrada de líquidos	
3 Cubeta del detergente	9 Conexión eléctrica	
4 Agua fría	10 Conexión de vapor	
5 Agua caliente		
6 Reutilización del agua		


Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Niveles de potencia del sonido medidos conforme a la norma ISO 60704.


** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración. Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

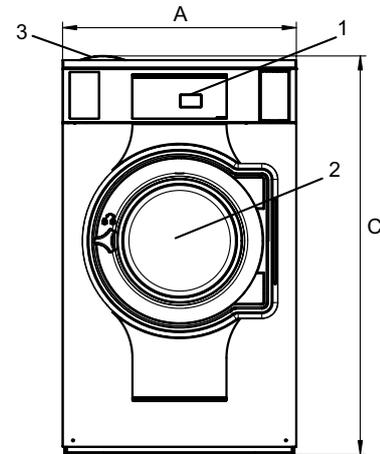

Frontal

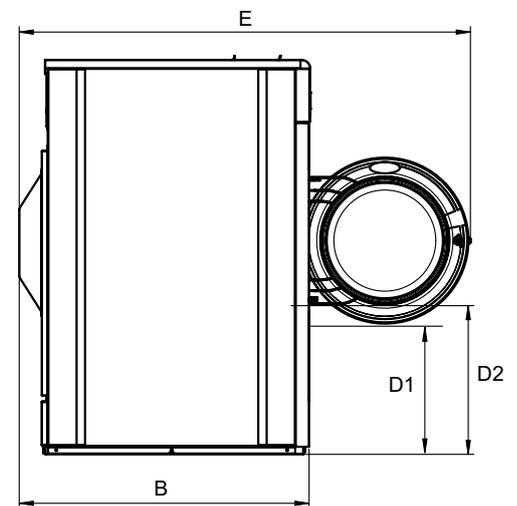

Vista lateral

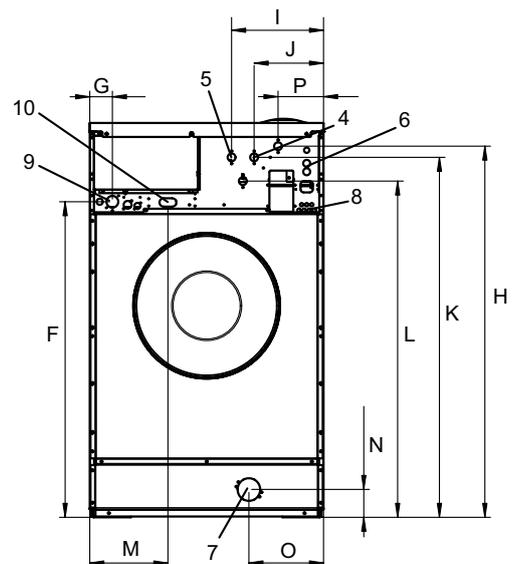

Parte posterior