

Asciugatrice professionale

PD9C

Caratteristiche e vantaggi

- PD9C è un'asciugabiancheria a grande capacità destinata all'uso professionale
- Comando con programma Compass Pro
 - Manopola di controllo per la selezione e l'avvio semplice dei programmi
 - Display grande e chiaro
 - Selezione di tempo e temperatura per un utilizzo flessibile
- Ciclo anti-piega per evitare la formazione di pieghe nel bucato se l'asciugatrice non viene scaricata
- Basso consumo energetico per un'efficienza ottimale
- Sportello incernierabile a destra o a sinistra secondo necessità
- Ampia apertura dello sportello per facilitare le operazioni di carico/scarico
- Pannelli esterni verniciati di bianco
- Versione a gettoni con Ecopower per evitare l'eccessiva asciugatura dei capi e ridurre il consumo di energia



Le figure sono solo rappresentative, il prodotto effettivo potrebbe differire.

Opzioni

- Pagamento: gettoniera con Ecopower
- Presa d'aria

Specifiche principali		PD9C	
Capacità, max	kg/lb	10.6/23.4	
Riscaldamento, elettrico	kW	6.0/8.0	
Dati sui consumi*		6.0kW	8.0kW
Tempo totale a pieno carico	min	47	37
Consumo elettrico a pieno carico	kWh	4.6	4.6
Evaporazione	g/min	106	135
Elettricità kWh/litro d'acqua evaporata	kWh	0.92	0.92

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità.

Prodotto secondo ISO 9001 e ISO 14001.


Certificazione CB in base alla Direttiva Bassa Tensione e marchio S secondo la Direttiva Macchine. Classe di protezione IP X4D.

Collegamenti elettrici					
Tipo di riscaldamento	Tensione di rete	Potenza di riscaldamento		Potenza totale	Fusibile consigliato
		Hz	kW	kW	A
Con riscaldamento elettrico	220-240V 1 -	50/60	6,0/8,0	6,3/8,3	35/50
	220-230V 3 -	50/60	6,0/8,0	6,3/8,3	20/25
	240V 3 -	50/60	6,0/8,0	6,3/8,3	16/25
	380-415V 3 -	50/60	6,0/8,0	6,3/8,3	10/16
	440/480V 3 -	60	6,0/8,0	6,3/8,3	10/16


Allacciamento aria			PD9C
Uscita aria		∅ mm	125
Aria evacuata	6.0 kW (el)	m ³ /h	270
	8.0 kW (el)		290
Caduta di pressione	6.0 kW	Max. Pa	120
	8.0 kW		70
Livelli d'intensità sonora			
Livello di pressione sonora*		dB(A)	<70
Emissione di calore			
% di potenza installata, max.			15
Dati di spedizione**			
Volume di spedizione	netto, kg		99
	con imballaggio, m ³		0.83
Dimensioni in mm			
A	Larghezza		721
B(a)	Profondità		759
B(b)	Profondità		684
C	Altezza		1114
D			404
E			45
F			180
G			88
H			113
1	Pannello di controllo		
2	Apertura sportello ∅ 400 mm		
3	Allacciamenti elettrici		
4	Allacciamento scarico		

* Livello di pressione sonora ponderata nelle stazioni di lavoro.


** Dati medi. Il peso dell'imballo/il volume di spedizione dipende dalla configurazione. Per le misure esatte si prega di contattare l'area logistica.

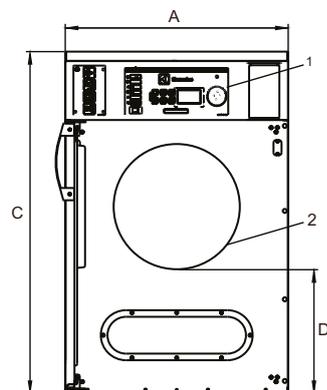

Vista frontale

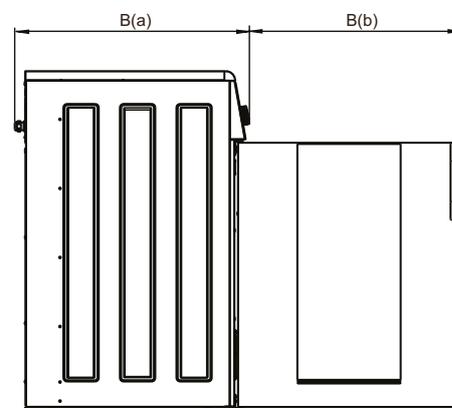

Lato sinistro

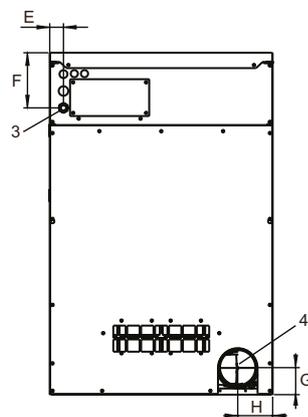

Vista dal retro