

Professionele wasdroger

PD9C

Eigenschappen en voordelen

- PD9C is een wasdroger met grote capaciteit voor niet huishoudelijk gebruik
- Voorzien van Compass Pro besturing
 - Een draaiknop voor eenvoudige programmaselectie en start
 - Groot, duidelijk display
 - Selectie van tijd en temperatuur voor een flexibel gebruik
- Anti kreuk fase, het wasgoed kreukt niet als de droger niet wordt leeggehaald
- Laag energieverbruik voor een optimaal rendement
- Deur is omkeerbaar als de logistiek in de wasruimte dit verlangt
- Grote deuropening voor gemakkelijker beladen en leeghalen
- De beplating is wit met fraaie blauwe accent kleuren
- De muntmeteruitvoering met Ecopower, om te lang drogen van de kleding te voorkomen en voor een lager energieverbruik



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Opties

- Betaalsysteem: muntmeter met Ecopower
- Verse luchttoevoer aansluiting

Belangrijkste specificaties		PD9C	
Maximale capaciteit	kg/lbs	10.6/23.4	
Elektrische verwarming	kW	6.0/8.0	
Verbruiksgegevens*		6.0kW	8.0kW
Totale droogtijd bij volle belading	min	47	37
Energieverbruik bij volle belading	kWh	4.6	4.6
Verdamping	g/min	106	135
Energieverbruik kWh/liter verdampt water	kWh	0.92	0.92

* Bij nominale inhoud 100% katoen bij 50% restvocht gedroogd tot 0%.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn.


Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmings- alternatief	Hoofdspanning alternatieve	Hz	Verwarmings- vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A


Luchtaansluitingen			PD9C
Luchtafvoer		ø mm	125
Uitgeblazen lucht	6.0 kW (el)	m ³ /h	270
	8.0 kW (el)		290
Drukverlies	6.0 kW	Max. Pa	120
	8.0 kW		70
Geluidsniveau			
Geluidsdrukniveau*		dB(A)	<70
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.			15
Verzendgegevens**			
Gewicht		netto, kg	99
Verzendvolume		verpakt in kist, m ³	0.83
Afmetingen in mm			
A	Breedte		721
B(a)	Diepte		759
B(b)	Diepte		684
C	Hoogte		1114
D			404
E			45
F			180
G			88
H			113
1	Bedieningspaneel		
2	Deuropening ø 400 mm		
3	Elektrische aansluiting		
4	Aansluiting afvoerlucht		

* A-gewogen geluidsdrukniveau op werkplekken.


** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

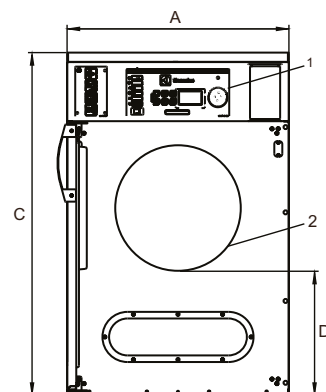

Voorzijde

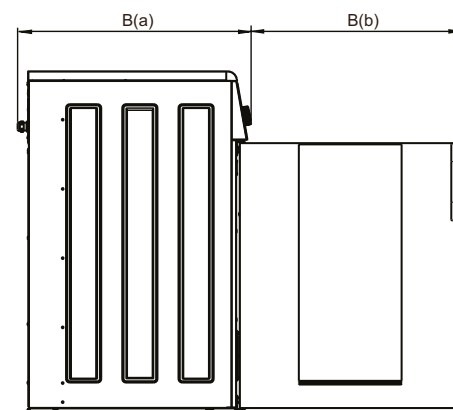

Linkerzijde

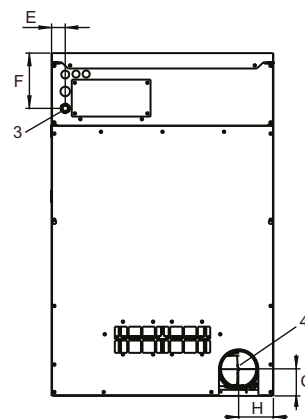

Achterzijde