

Sistema de dosificación eficiente EDS - Interfaz de 24 VCC




Descripción del producto

La interfaz de 24 V se ha diseñado específicamente para conectar el controlador de dosificación eficiente de Electrolux a casi cualquier bomba existente en diferentes instalaciones. Con esta solución perfecta, también se permitirá a los clientes comenzar a disfrutar de un gran ahorro de detergente inmediatamente

Características y ventajas

- Optimice la dosificación de detergente conectando el sistema EDS a soportes de bombas existentes y ahorre detergente
- Controlará cualquier dispensador que acepte señales de 24 V con la configuración en modo relé
- Fácil conexión de la lavadora centrifugadora al controlador de dosificación eficiente con un solo cable
- Permite conectar hasta 6 bombas a una sola lavadora centrifugadora

Esquemas de la instalación

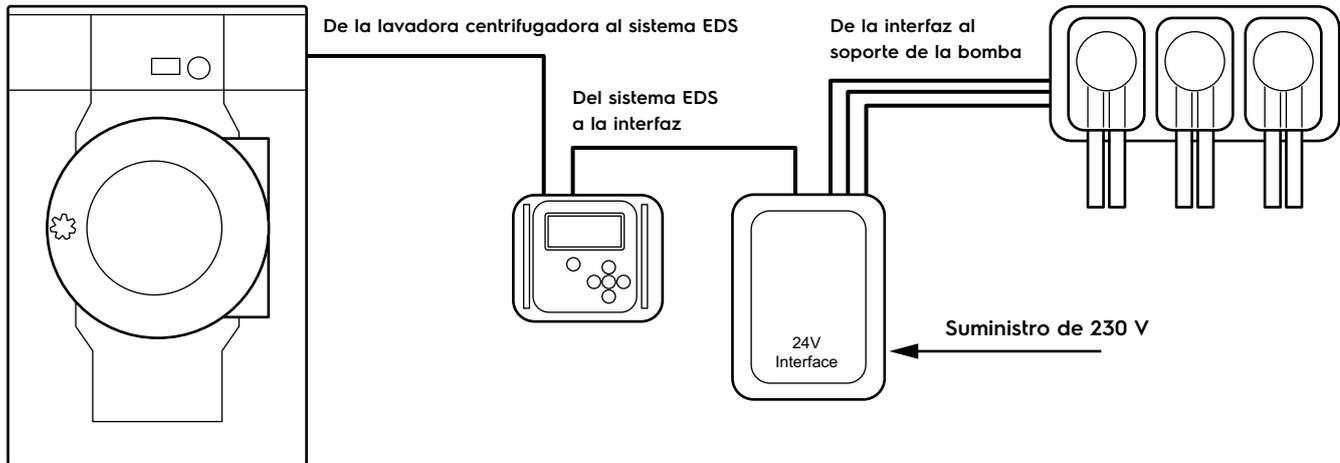

Nota

La interfaz de dosificación eficiente suministra señales en 24 V con una potencia máxima de 230 mA. Si las bombas requieren más de 230 mA, deberán instalarse relés, que no se incluyen en los kits. Se recomienda adquirir el controlador de dosificación eficiente junto con esta aplicación.

PNC	988916941	988916937
Descripción	Interfaz de dosificación eficiente de 24 V	Controlador de dosificación eficiente con bombas
Dimensiones	Al: 150 mm x An: 100 mm x F: 60 mm	Al: 119 mm x An: 132 mm x F: 65 mm
Peso	0,8 kg	0,13 kg
Tensión de alimentación	230 V	N/A
Salida	24 V	N/A

