

Barriere-Waschmaschine Hyvolution WHB5500H

Leistungen und Vorzüge

- Trommel mit zwei Fächern in Pullman-Teilung für eine ergonomische Bedienung und perfekte mechanische Waschwirkung
- Automatische Innentrommelpositionierung zum schnellen und einfachen Be- und Entladen
- Automatische pneumatische Verriegelung der Außentür garantiert maximale Bedienungsfreundlichkeit und Sicherheit
- Größte Innentrommeltür am Markt macht das Be- und Entladen leichter denn je
- Geräuscharmer Betrieb und Schleuderdrehzahl-Management durch das patentierte Power Balance Unwuchtkontrollsystem von Electrolux
- Lieferbar für Strom, Dampf, Gas oder Kombisystem mit Dampf und Strom
- Compass Pro Bedienfeld für eine schnelle und einfache Wahl des Waschprogramms

Sonderausführungen

- Die Innentrommeltür öffnet bei Programmende automatisch, das Entladen erfolgt schnell und einfach
- Zweites Display (auf der Entladeseite)
- Titrationsventil für Dekontamination und pH-Wert-Messungen
- Drittes Wasserzulaufventil für weiches oder rückgeführtes Wasser
- Zweiter Wasserablauf zum Wasserrecycling
- Waschmittelkasten für manuelle Eingabe
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse
- Integrierte Wiegeeinrichtung optimiert die Beladung



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten				WHB5500H		
Max. Leistung	Füllfaktor 1:10	kg/lb		50/110		
Trommel,	Volumen	Liter		500		
	Durchmesser	ø mm		920		
Schleudern		U/min		825		
G-Faktor				350		
Heizalternativen, 380-400V	Elektrisch	kW		36.0		
	Dampf	kg/h		24.5		
	Gas	kW		40		
Verbrauchsdaten „Cotton Eco“ *				El.	Dampf	Gas
Wasserverbrauch (kalt)	Liter		542	542	562	
Energieverbrauch (Motor/Beheizung)	kWh		11	1.2	1.2	
Dampfverbrauch	kg		-	24.5	-	
Gasverbrauch	kW		-	-	40	
Druckluftverbrauch	Liter		<10	<10	<10	

* Gemäß ISO 9398-4 Progr. C.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.


CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.

Elektrische Anschlüsse						
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung		Gesamtleistung		Empfohlene Sicherung A
		Hz	kW	kW	kW	
WHB5500H						
Mit Elektroheizung	400-415V 3 ~	50/60	36	42		3 x 63
Steam heated	400-415V 3 ~	50/60	-	6		3 x 16
Gasheizung	400-415V 3 ~	50/60	40	6		3 x 16
Nich beheizt	400-415V 3 ~	50/60	-	6		3 x 16


Wasser-, Dampf-, Gas- und Druckluftanschlüsse		WHB5500H	
Wasserventile	DN	20	
Wasserdruck	kPa	50-600	
Kapazität bei 250 kPa	l/min	70	
Ablaufventil	ø mm	75	
Ablaufkapazität	l/min	240	
Dampfventil	DN	20	
Dampfdruck	kPa	300-600	
Gasventil	DN	20	
Abgase	mm	60	
Druckluft	mm	6/8	
Aufgepumpter Druck	kPa	450-600	
Anforderungen an den Aufstellort			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	13.75	
Geräuschpegel			
Gemäß EN 50571: 2013, Anhang CC			
Waschen	dB(A)	64	
Schleudern	dB(A)	83	
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Leistung, max.		3	
Versanddaten*			
Versandgewicht	netto, kg	1170	
Versandgewicht	brutto, kg	1280	
Versandvolumen	m ³	4.73	
Abmessungen in mm			
A	Breite	1300	
B	Tiefe	1265	
C	Höhe	1770	
D		920	
E		40	
F		40	
G		1385	
H		330	
I		450	
J		570	
K		220	
L		195	
M		80	
N		160	
O		840	
P		670	
Q		240	
R		70	
S		1135	
T		635	
U		650	
V		1560	
W		85	
X		270	
Y		860	
Z		2330	

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1 Bedienfeld | 8 Ablauf |
| 2 Ladetür | 9 Zweifacher Wasserablauf |
| 3 Waschmittel-Einspülkasten | 10 Luftauslassanschluss |
| 4 Kaltes hartes Wasser | 11 Netzanschluss |
| 5 Warmwasser | 12 Druckluft |
| 6 Kaltes weiches Wasser | 13 Hauptschalter |
| 7 Dampfanschluss | 14 Flüssigwaschmittel-Zulauf |


* Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

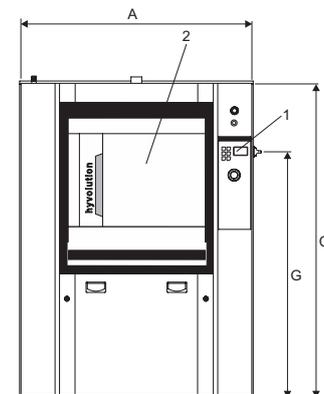

Vorderansicht

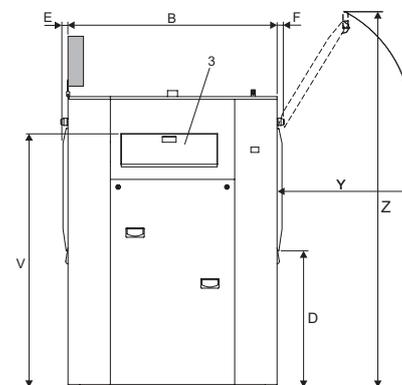

Linke Seite

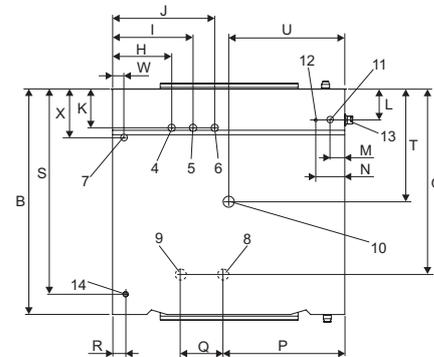

Draufsicht