

# Kuivausrumpu

## TD6-20



### Taloudellinen ja helppokäyttöinen kuivausrumpu



#### Etusijalla ihminen

Sertifioitu ergonominen muotoilu ihmiskeskeisellä suunnittelutavalla varmistaa ainutlaatuisen käyttökokemuksen

- Nukkasiihi
- Vaakasuu suodatinkotelo on sijoitettu niin, että se on helposti saavutettavissa ja puhdistettavissa kumartumatta



#### Pitkäaikainen säästö

Innovatiiviset ominaisuudet säästävät aikaa ja kustannuksia sekä tukevat kestävä kehitystä

- Moisture Balance (valinnainen)
- Auttaa pysäyttämään kuivaustoiminnon oikealla hetkellä energian säästämiseksi



#### Reaaliaikaiset ratkaisut

Tarkkaile koneidesi tilaa ja suorituskykyä mistä ja milloin tahansa liiketoimintasi tehostamiseksi. OnE Laundry on henkilökohtainen avustajasi hygienian validoinnissa sekä prosessin- ja tuotonthallinnassa (valinnainen)



#### Tuottavuus

Kuivaa enemmän pyykkiä nopeammin

- Suuntaa vaihtava rumpu
- Suuntaa vaihtava rumpu vähentää isojen tekstiilien sotkeutumista



#### Yleinen edistysellinen hygienia

Yleinen edistysellinen hygienia -ohjelmapaketti\*, jolla saadaan desinfoitua tekstiilit pyykkäysprosessissa todistettavasti log-alenemalla 6\*\*, mikä täyttää kaikkien paikallisesti hyväksyttyjen standardien vaatimukset

#### Päävaihtoehdot ja lisävarusteet

- Eristetty lasiluukku pysyy ulkopuolelta viileänä, joten luukun käsittely on aina mukavaa. Se pitää myös lämmön sisäpuolella, joten huoneen lämpötila ei nouse
- Lagoon Advanced Care
- Rummun nopeuden hallinta säätää rummun liikettä auttaen vaatteiden oikeaa liikkumista kuivumisen nopeuttamiseksi
- Saatavissa ruostumatonta terästä oleva luukku sekä etu- ja sivupaneelit
- Liitettävissä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen
- Adaptive Fan Control - Puhaltimen mukautuva ohjaus säätää puhaltimen nopeutta automaattisesti energian säästämiseksi, kuivausajan lyhentämiseksi ja tasaisen kuivaustuloksen saavuttamiseksi. (vain sähkölämmitteiset koneet)



Esitetyt kuvat ovat vain tuotteen esittelyä varten ja eroavaisuuksia saatatta olla todelliseen malliin verrattuna.  
Tällaista luukku varten on lisättävä eristetty lasi.

\* Ohjelmat ovat käytettävissä kaikkien tuotteiden vakio-ohjelmavalikoimassa, pois lukien erityisille aloille tarkoitettut tuotteet, joissa vedenlämpötila ei ole säädettävissä.

\*\* Log-alenema 6 vastaa virustartuntojen vähentymistä 99,9999-prosenttisesti. Tähän prosessiin perustuvan, SARS-CoV-2-viruksen ja muiden taudinaiheuttajien poistamisen tehokkuuden on vahvistanut RISE (The Research Institute of Sweden) Electrolux Professional -laboratorion tietojen pohjalta.

| Tekniset tiedot                             |                    |            | TD6-20        |               |       |       |
|---------------------------------------------|--------------------|------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Nimelliskapasiteetti,                       | täyttökerroin 1:18 | kg/lb      | 20.0/44.1     |               |       |       |
|                                             | täyttökerroin 1:22 | kg/lb      | 16.4/36.2     |               |       |       |
| Rummun tilavuus                             |                    | l          | 360           |               |       |       |
| Rummun halkaisija                           |                    | mm         | 755           |               |       |       |
| Lämmitys,                                   | sähkö              | kW         | 13.5/18.0     |               |       |       |
|                                             | kaasu              | BTU/h (kW) | 71700 (21.0)  |               |       |       |
|                                             | höyry 700 kPa      | kW         | 25.0          |               |       |       |
| Kulutustiedot*                              |                    |            | Sähkö 13.5 kW | Sähkö 18.0 kW | Kaasu | Höyry |
| Kokonaisaika                                | min                |            | 36            | 27            | 26    | 23    |
| Energiankulutus                             | kWh                |            | 8.2           | 8.2           | 9.3   | 9.9   |
| Haihtuminen                                 | g/min              |            | 228           | 302           | 321   | 352   |
| Energiankulutus kWh/litra haihtunutta vettä | kWh/l              |            | 1.00          | 1.00          | 1.13  | 1.21  |

\* Nimelliskapasiteetti: 100 % puuvillaa, lähtökosteus 50 % kuivattuna 0 %:iin.

Valmistettu standardien ISO 9001 ja ISO 14001 mukaisesti.

CB-hyväksyntä pienjännitedirektiivin ja S-hyväksyntä konedirektiivin mukaisesti. Suojaluokka IP X4D.

## Sähköliitännät

| Lämmitysvaihtoehto       | Verkkojännite        |       | Lämmitysteho | Kokonaisteho | Suosittelava sulake |
|--------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------|---------------------|
|                          |                      | Hz    | kW           | kW           | A                   |
| Sähkölämmiteinen         | 220-240V 3 ~         | 50/60 | 13.5/18.0    | 14.5/19.0    | 50/50               |
|                          | 380-415V 3N/3 ~      | 50/60 | 13.5/18.0    | 14.5/19.0    | 25/32               |
|                          | 440V 3 ~             | 60    | 13.5/18.0    | 14.5/19.0    | 20/32               |
|                          | 480V 3 ~             | 60    | 13.5/18.0    | 14.5/19.0    | 20/25               |
| Kaasulämmitetty/         | 220-480V 1/1N/3/3N ~ | 50/60 | *            | 1.0          | 10                  |
| Höyryllä<br>lämmitettävä |                      |       |              |              |                     |


\* Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

| Höyry-, kaasu- ja ilmalitännät         |                                                         |         | TD6-20    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------|-----------|
| Höyry                                  | ISO 7/1-R                                               |         | 1"        |
| Höyrynpaine                            | kPa                                                     |         | 100-1000  |
| Höyrynkulutus                          | kg/h                                                    |         | 65        |
| Lauhtuminen                            | ISO 7/1-R                                               |         | 1"        |
| Kaasu                                  | ISO 7/1-R                                               |         | 1/2"      |
| Kaasun paine                           |                                                         |         |           |
|                                        | maakaasu                                                | Pa      | 2000      |
|                                        |                                                         | mbar    | 20        |
|                                        | propani                                                 | Pa      | 2800-5000 |
|                                        |                                                         | mbar    | 28-50     |
| Ilmanpoisto                            |                                                         | ø mm    | 200       |
| Poistoilma,                            | sähkö 13.5 kW                                           | m³/h    | 370       |
|                                        | sähkö 18.0 kW                                           |         | 525       |
|                                        | kaasu 21.0 kW                                           |         | 600       |
|                                        | höyry 25.0 kW                                           |         | 690       |
| Painehäviö                             | sähkö 13.5 kW                                           | Max. Pa | 750       |
|                                        | sähkö 18.0 kW                                           |         | 650       |
|                                        | kaasu 21.0 kW                                           |         | 650       |
|                                        | höyry 25.0 kW                                           |         | 650       |
| Äänitasot                              |                                                         |         |           |
| Ääniteho-/äänenpainetaso kuivauksessa* |                                                         |         |           |
|                                        |                                                         | dB(A)   | 72/56     |
| Lämmönluvutus                          |                                                         |         |           |
| % kokonaistehosta, maks.               |                                                         |         | 15        |
| Kuljetustiedot**                       |                                                         |         |           |
| Paino                                  |                                                         | kg      | 243       |
| Kuljetustilavuus                       | kuljetuspakkauksessa, m³                                |         | 2.15      |
| Mitat mm:nä                            |                                                         |         |           |
| A(a) Leveys                            |                                                         |         | 790       |
| B(b) Syvyys, sähkö ja kaasu            |                                                         |         | 1200      |
| B(b) Syvyys, höyry                     |                                                         |         | 1340      |
| C Korkeus                              |                                                         |         | 1770      |
| D                                      |                                                         |         | 775       |
| E                                      |                                                         |         | 835       |
| F                                      |                                                         |         | 750       |
| G                                      |                                                         |         | 110       |
| H                                      |                                                         |         | 60        |
| I                                      |                                                         |         | 270       |
| J                                      |                                                         |         | 240       |
| K                                      |                                                         |         | 175       |
| L                                      |                                                         |         | 605       |
| M                                      |                                                         |         | 740       |
| N                                      |                                                         |         | 395       |
| 1                                      | Käyttöpaneeli                                           |         |           |
| 2                                      | Täyttöaukko ø 580 mm                                    |         |           |
| 3                                      | Sähköliitäntä kaasulämmitteisissä koneissa              |         |           |
| 4                                      | Kaasuliitäntä/sähköliitäntä sähkölämmiteisissä koneissa |         |           |
| 5                                      | Poistoliitäntä                                          |         |           |
| 6                                      | Kondenssiliitäntä                                       |         |           |
| 7                                      | Höyryliitäntä                                           |         |           |


Etu- ja sivupaneelit hopeanharmaina ja tummansinisinä (värinäytteet ovat tilattavissa osanumerolla 472998313).

\* Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaan.


\*\* Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino/rahditilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saatte logistikkaltamme.

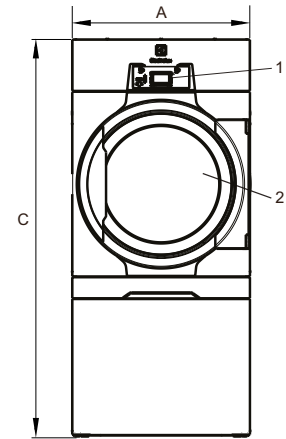

Kuva edestä

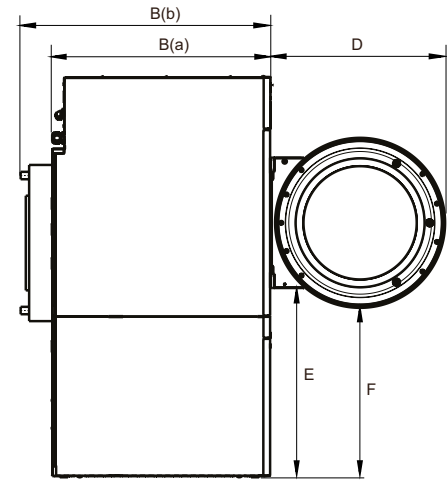

Kuva sivusta

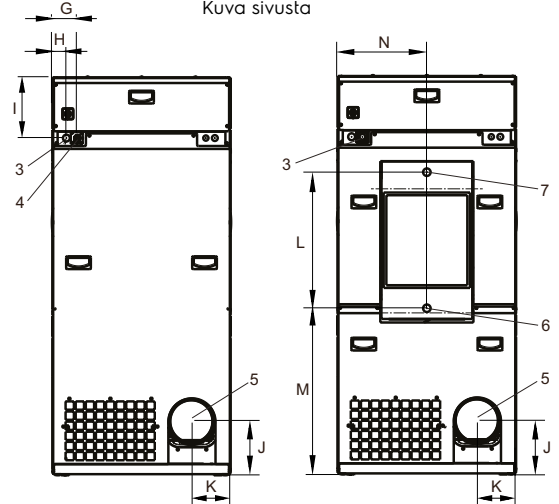

Sähkö, kaasu

Höyry

Kuva takaa