



myPRO

Inteligentny Profesjonalny Składany Magiel Parowy

Zaprojektowany specjalnie dla małych firm.

Maszyna z Profesjonalnym wnętrzem, w rozsądnym budżecie, oferująca korzyści płynące z profesjonalnej konstrukcji. Maksymalna wydajność prasowania oraz komfort dzięki specjalnym programom i ergonomicznemu projektowi.

Idealny dla małych firm, takich jak

- Małe hotele i pensjonaty typu „bed & breakfasts”
- Małe restauracje
- Salony fryzjerskie i kosmetyczne
- Kluby sportowe i kluby fitness
- Zakłady opieki

Korzyści i cechy

► Najwyższa wydajność i produktywność:

- Nagrzewana powierzchnia o długości 850 mm, otwarta z obu stron, do łatwego prasowania dużych tkanin
- Długotrwałe wytwarzanie pary dzięki zbiornikowi na wodę o dużej pojemności (nominalna 1,9 l, faktyczna 1,4 l)

► Niezwykła elastyczność oraz pielęgnacja odzieży:

- Sprostaj każdej potrzebie dzięki 5 ustawieniom temperatury
- 3 poziomy ustawienia pary, wytwarzanej ciągle lub na żądanie
- Pełna kontrola prędkości wałka dzięki elastycznemu pedałowi nożnemu

► Bezproblemowa obsługa:

- Składany magiel, idealny nawet dla najmniejszych pralni
- Kółka samonastawne do łatwego przemieszczania
- Instalacja typu „plug and play”
- Łatwe i szybkie napełnianie zbiornika na wodę
- Prasowanie w pozycji siedzącej lub stojącej operatora

► Wysokiej jakości konstrukcja

- Błat roboczy z wysokiej jakości stali nierdzewnej do zastosowań profesjonalnych

Akcesoria


- Wkład do zmiękczacza wody
- Bawełniany pokrowiec wałka
- Bawełniane poszycie wałka

Model IS185

Podstawowa specyfikacja w skrócie

Długość wałka, mm	850
Średnica wałka, mm	160
Moc całkowita, W	3300
Częstotliwość, V / Hz	230 / 50
Bezpiecznik, A	16
Typ wtyczki	Schuko

Wymiary

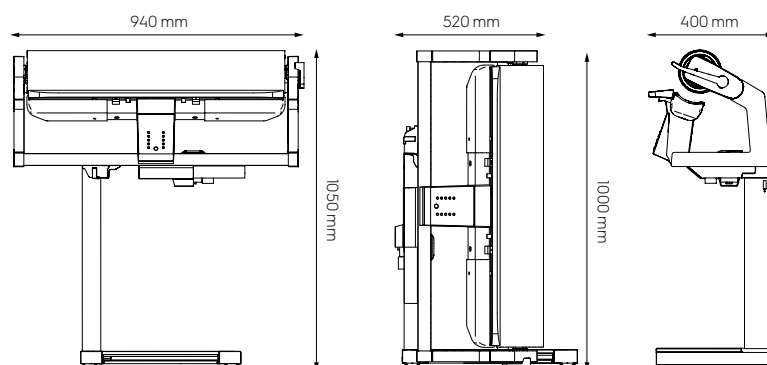

myPRO Inteligentny profesjonalny składany magiel parowy

Specyfikacja IS185

Wydajność

Ilość temperatur / ustawień fabrycznych	5
- Nylon 70 °C - Jedwab 100 °C - Wełna 130 °C - Bawełna 160 °C - Len 190 °C	
Regulowana prędkość prasowania, obroty na minutę	2,40 - 6,80
Ilość dostępnych ustawień pary	3
Wytwarzanie pary, l/h	0.9 / 1.1 / 1.4
Pojemność zbiornika na wodę (nominalna / faktyczna), l	1.9 / 1.4
Dodatkowe cechy pary	Ciągłe lub na żądanie Wytwarzanie pary

Cechy specjalne

Materiał nagrzewanej powierzchni	Specjalne hartowane aluminium
Otwarte boki	2
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz LCD o dużej dokładności
Czujnik poziomu wody	Tak
Opcja wkładu zmiękczacza wody	Tak
Czujnik twardości wody / wymiany wkładu	Tak
Liczba kółek samonastawnych	4
Bezpiecznik zbyt wysokiej temperatury (para / niecka), °C	216 / 260
Dźwignia bezpieczeństwa	Tak
Tryb gotowości (stand-by)	Tak

Wymiary

Wysokość (A), mm	1050
Szerokość (B), mm	940
Głębokość (C), mm	400
Wysokość, po złożeniu (D), mm	1000
Szerokość, po złożeniu (E), mm	520
Głębokość, po złożeniu (C), mm	400
Wysokość opakowania, mm	1100
Szerokość opakowania, mm	650
Głębokość opakowania, mm	520
Waga (z opakowaniem), kg	39 (47)

