



myPROzip

Inteligentna Profesjonalna Suszarka

Zaprojektowana specjalnie dla małych firm.

Maszyna z Profesjonalnym wnętrzem, w rozsądnej cenie, oferująca korzyści płynące z profesjonalnej konstrukcji.

Korzyści i cechy

- ▶ **Najwyższa pojemność i wydajność:**
 - Całe suszenie w jednym cyklu dzięki dużej pojemności 8 kg
- ▶ **Niezwykła elastyczność oraz pielęgnacja odzieży:**
 - Dwie opcje temperatury suszenia (niska i średnia)
 - Większy spokój: opcjonalne bezpośrednie połączenie zbiornika kondensatu z odpływem dla natychmiastowego opróżnienia
- ▶ **Trzy razy dłuższy cykl życia¹:**
 - Bardzo długa żywotność produktu dzięki trwalszej konstrukcji maszyny i profesjonalnym podzespołom
 - Ograniczenie drgań i hałasu: poniżej 70 dB, dzięki specjalnie zaprojektowanemu systemowi transmisji, kondensatorowi i panelom
 - Brak korozji chemicznej: przód i góra ze stali nierdzewnej
- ▶ **Gotowa do podłączenia do zewnętrznych systemów płatności**

Idealny dla małych firm, takich jak

- Małe hotele i pensjonaty typu „bed & breakfasts” (do użytku gości)
- Zakłady opieki
- Kempingi, statki, stacje benzynowe, akademiki

Akcesoria

- ▶ Podest
- ▶ Zestaw do ustawienia w słupku
- ▶ Licznik monet

Opcja

- ▶ Zestaw do wersji morskiej „Marine”

¹ W porównaniu z domowymi urządzeniami

Główna specyfikacja w skrócie


Pojemność suszenia, kg	8
Pojemność bębna, l	120
Efektywność kondensacji	A (> 90%)

Dane odnośnie zużycia

Program standardowy do bawełny, 60 °C, pełny wsad

Całkowity czas, minuty/cykl	129
Zużycie energii, kWh	4,88
Roczne zużycie energii, kWh	560

Wymiary

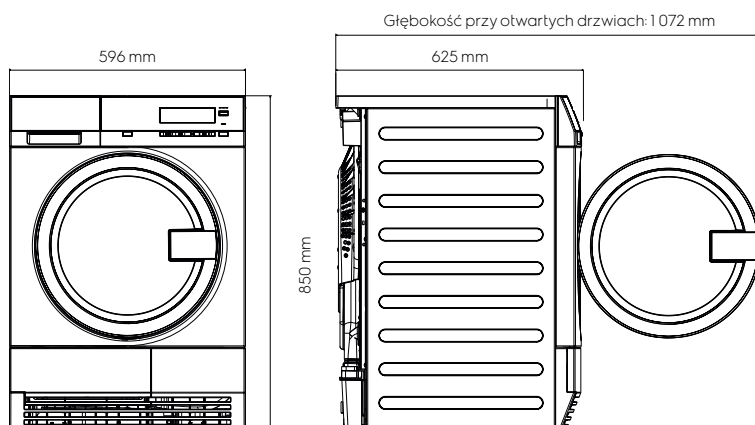

myPROzip Inteligentna Profesjonalna Suszarka

Specyfikacja TE1120P

Technologia suszenia	Kondensacja (Grzałki elektryczne)
Podłączenie elektryczne, V/Hz/W	230 - 240 / 50-60/2600 * (1900 + 700)
Zadeklarowany hałas suszenia, dB(A)	< 70
Wyświetlacz	Duży wyświetlacz LCD
Oświetlenie bębna	Tak
Urządzenie blokujące drzwi	Pociągnij, aby otworzyć z zabezpieczeniem przed dziećmi (można otworzyć od wewnątrz przy użyciu siły 70N)
Filtr	Filtr z uchwytem dla łatwiejszego wyjmowania
Czujnik filtra	Maszyna nie uruchomi się, jeśli filtr nie jest na miejscu (ochrona integralności maszyny)
Nóżki poziomujące	4 regulowane nóżki (możliwość regulacji w zakresie 15 mm)

Programy


Liczba programów/temperatur	2
	Niska Średnia

Cechy specjalne


Podest	Akcesoria
Zestaw do instalacji w słupku	Akcesoria
Licznik monet	Akcesoria
Zestaw do zastosowań morskich „Marine”	Opcja
Gotowa do podłączenia do zewnętrznych systemów płatności	Standard

Wymiary włącznie z ramą drzwi


Wysokość (A), mm	850
Szerokość (B), mm	596
Głębokość (C), mm	625
Wysokość opakowania, mm	890
Szerokość opakowania, mm	630
Głębokość opakowania, mm	705
Waga (z opakowaniem), kg	44 (45.5)

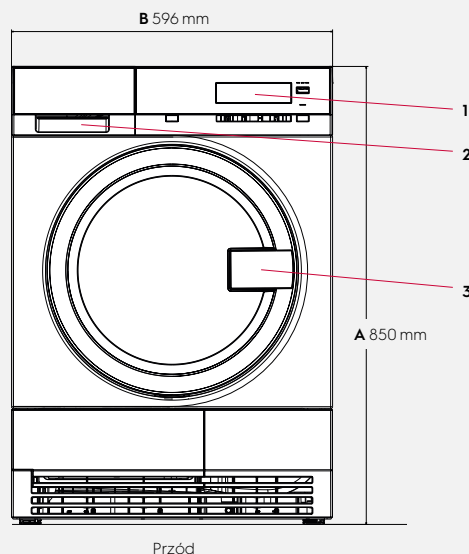

Przód

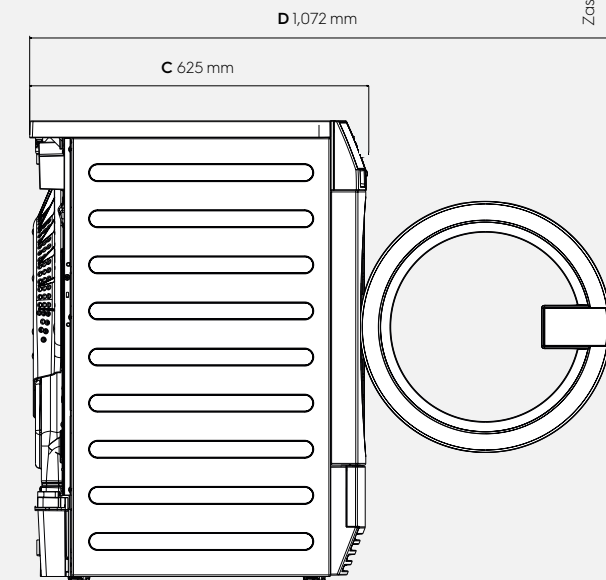

Prawa strona

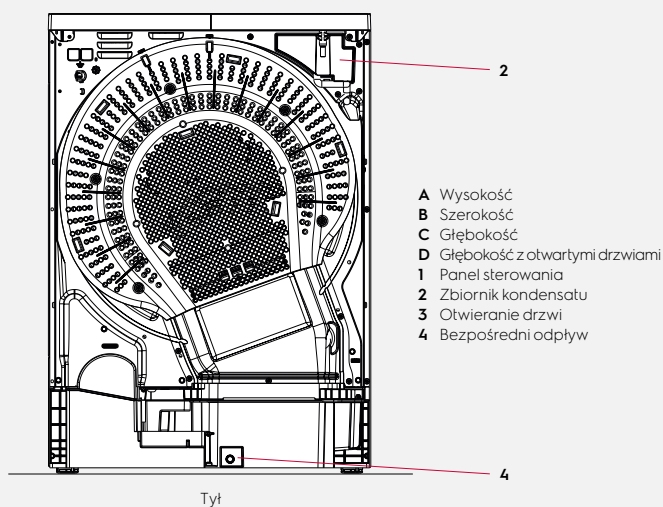

- A Wysokość
- B Szerokość
- C Głębokość
- D Głębokość z otwartymi drzwiami
- 1 Panel sterowania
- 2 Zbiornik kondensatu
- 3 Otwieranie drzwi
- 4 Bezpośredni odpływ

Tył

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.