



Přehled strojů a zařízení

Profesionální prádelna

Excelentní výsledky v souladu s vašimi potřebami

Chytrá řešení a výjimečné benefity: kombinujeme vysokou kvalitu a nízkými provozními náklady pro prádelny všech velikostí.



Electrolux Professional Excellence

Excellence je těžištěm všeho, co děláme.

Vnímáme potřeby našich klientů a usilujeme o excelenci prostřednictvím našich odborníků, inovací, řešení a služeb.

My jsme OnE - naším zájmem je, aby práce našich zákazníků byla jednodušší, přinášela zisk a byla opravdu trvale udržitelná.



Konstrukce strojů vychází z vašich potřeb

Kdo někdy pracoval v prádelně, ví, že opakované pohyby jako natahování se pro něco, ohýbání se, nalévání něčeho mohou být velmi náročné a stresující. Taková námaha ztěžuje práci a snižuje produktivitu. Zaměřujeme se na fyzické a kognitivní interakce, ke kterým dochází mezi pracovníkem a strojem **a upravujeme stroje tak, aby takové pohyby byly co nejpohodlnější a co nejméně namáhavé.**

Certifikovaný komfort

Uživatelská rozhraní prošla testováním externími zkušebními orgány a tak nová řada strojů je **certifikována z hlediska mezinárodních standardů na ergonomii** a konstrukci zaměřenou na obsluhu.

Naše prací stroje, sušiče, bariérové prací stroje a válcové žehliče získaly **prestižní 4-hvězdičkový rating za ergonomii.**

Znamená to, že stroje prošly testováním za účelem snížení napětí a námahy při obsluze strojů. Bude se tak lépe dařit vašemu byznysu i vašim spolupracovníkům.

Průkopníci v užitnosti

Ergonomické úpravy strojů mohou redukovat svalové a skeletální poruchy (WMSD) spojené s pracovním prostředím až o **59%**. Tím je dosaženo snížení počtu tzv. „sick days“ až o **75%** a nárustu produktivity práce až o **25%**.

USA, Stát Washington
Ministerstvo práce a průmyslu

UNIQUE
in the industry



Zažijte 4-hvězdičky



Splňuje všechny ergonomické principy

Konstrukce strojů s ohledem na obsluhu



Antropometrické a biomechanické bezpečí založené na důkazech

Redukuje riziko zranění



Užitnost založená na důkazech

Mnohaletá expertíza a profesionální studie



Design zaměřený na člověka

Dělá prádelnu jednoduchou a bez stresu

Obsluha pracích strojů

Zaručuje optimalizaci nákladů a adaptabilitu provozu



ClarusVibe

- ▶ Přehledný a snadno pochopitelný full-HD 7" dotykový displej umožňuje snadné řízení procesů uživatelem
- ▶ Jednoduché rozhraní nabízí přizpůsobení vzhledu obrázků pro každý zvolený program
- ▶ Plně a jednoduše editovatelné programy pro jakékoli potřeby prádelny. Programy pro delikátní oděvy až po pracovní oděvy, od chirurgických oděvů až po plastové hračky.
- ▶ 15 vstupů pro tekuté detergenty
- ▶ Knihovna programů může být kdykoli upravena, a to přímo na displeji bez přídavného počítače
- ▶ Kompatibilní se všemi jazyky, možnost psaní zleva doprava a naopak
- ▶ Statistiky na displeji - pracovní doba, cykly, čekací doby, hmotnosti náplní atd.
- ▶ Plně řízení dávkovacích čerpadel, přesné dávkování prostředků ve správný okamžik v programu



Compass Pro®

- ▶ Pružné a nastavitelné
- ▶ K dispozici 55 programů, z toho 15 programovatelných uživatelem
- ▶ Velký a přehledný displej v 18 jazycích, hodiny se skutečným časem
- ▶ Vytvořte si nové programy na svém počítači pomocí aplikace Laundry Program Manager, potom je přesuňte do pracího stroje přes USB port
- ▶ 5 vstupů pro tekuté detergenty
- ▶ Monitorování procesu informačním systémem Certus Management™



Clarus Control®

- ▶ Plně programovatelný až do 194 programů nabízí nesrovnatelnou variabilitu praní
- ▶ Vytvořte nové programy přímo na ClarusControl® nebo na panelu Clarus Control® nebo na vašem počítači pomocí aplikace Program Manager a potom program přeneste do pracího stroje pomocí paměťové karty
- ▶ Chytré nastavení parametrů zaručuje úspory času, energie a vody a zároveň zajišťuje vynikající výsledky praní a máchání při každém procesu
- ▶ 8 vstupů pro tekuté detergenty
- ▶ Monitorování procesu informačním systémem Certus Management™



Clarus Control® TS

- ▶ Jednoduchý dotykový displej pro bariérové prací stroje Pullman
- ▶ Plně programovatelné až do 30 programů
- ▶ Odložený start se skutečným časem pro provedení pracího cyklu během následujícího pracovního dne
- ▶ 13 vstupů pro tekuté detergenty
- ▶ Možnost druhého displeje na čisté straně pracího stroje pro lepší přehled
- ▶ Možnost vytvořit nové programy přímo na panelu Clarus Control® TS nebo ve vašem počítači pomocí aplikace Laundry Program Manager a následně přenesení na do pracího stroje pomocí paměťové karty

Ovládání bubnového sušiče

Zajišťuje maximální flexibilitu a užitnost



Compass Pro®

- ▶ Flexibilní a přizpůsobitelné podle potřeb zákazníka
- ▶ Až 55 dostupných programů (z toho 15 programovatelných uživatelem)
- ▶ Velký a přehledný displej až v 18 jazycích, hodiny s reálným časem
- ▶ Informační systém tepelného čerpadla (pro typy strojů s tepelným čerpadlem)
- ▶ Velké fonty písma a jasnější programové ikony




Selecta Control®

- ▶ Volba času sušení, chlazení a reverzace
- ▶ Kontinuální samotestování stroje, chybové hlášení na displeji pro snadnější odstranění poruch
- ▶ Monitorování procesu prostřednictvím informačního systému Certus Management™

Ovládání válcového žehliče

Zajišťuje nejlepší výsledky díky optimalizaci procesů

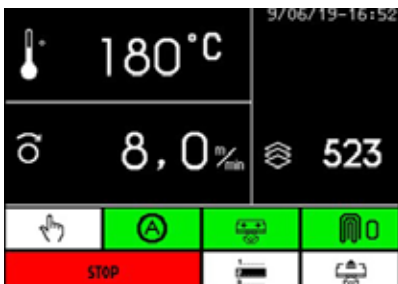

Clarus TS (pouze u FFS modelů)

- ▶ Rozhraní s dotykovým displejem
- ▶ Výborné pro řízení žehliče s podavačem, s podélným a příčným skladačem a stohovačem (skládání je automatické nebo je možné programovat způsob skládání)
- ▶ Minimalizuje nároky na školení pracovníků
- ▶ Žehlič je možné využívat v manuálním módu nebo automatickém módu (funkce DIAMMS)
- ▶ Poskytuje množství výstupů pro lepší statistiky (a přizpůsobení) stroje a pro podporu údržby a servisu



Digitální rozhraní

- ▶ Jedinečný 3-tlačítkový displej se 2 informačními oddíly
- ▶ Na displeji vždy k dispozici rychlost, teplota a počítáč vyžehlených kusů
- ▶ Intuitivní a pro uživatele přátelská navigace (Menu-Guided Setup)
- ▶ Rozhraní se servisním módem pro podporu údržby a oprav



Elektromechanické řízení

- ▶ Snadné čtení a nastavení
- ▶ Libovolně upravitelná teplota a rychlost
- ▶ Funkce Auto-Stop pro prodloužení doby životnosti podávacích pásů

Excellence v profesionální prádelně

... Protože každá prádelna je jiná



Samoobslužná prádelna

Robustní stroje se snadnou obsluhou, jednoduchou údržbou a rychlým přístupem ze strany zákazníků. To je skutečný klíč k úspěšné samoobslužné prádelně. Naše řešení redukuje provozní náklady, časové ztráty a maximalizují účinnost celého procesu.



Bydlení ve stylu multi-housing

Nejlepší řešení z hlediska kvality, ekonomičnosti a výborných výsledků praní. Flexibilní programy a jednoduché návody k obsluze pro nájemníky. Nízká spotřeba vody a energie je výhodou jak pro provozovatele strojů, tak i pro životní prostředí.



Profesionální prádelna

Vyšší výkon, vyšší produktivita, menší provozní náklady a maximální transparentnost pracovního procesu: to jsou faktory, které významně ovlivňují chod prádelny v segmentu B2B. Systém lagoon Advanced Care® společnosti Electrolux Professional představuje ucelenou obchodní příležitost pro provoz vaší prádelny také v režimu B2C v nejlepší kvalitě za současného snížení nároků na životní prostředí. Ekologická řešení pro péči o delikátní oděvy. Čisticí procesy jsou autorizovány společností The Woolmark Company.



Prádelny pro pečovatelské domy

Zaručujeme vždy maximální hygienické standardy a plnou kontrolu nad pracovním procesem. Díky promyšleným hygienickým programům nabízí Electrolux Professional jistá a spolehlivá řešení v kombinaci s nesrovnatelnou flexibilitou



Prádelny pro facility management

Čistá prádelenská řešení pro vaše úklidové prostředky. Krátké prací cykly, velká účinnost, dlouhá životnost podlahových úklidových prostředků, optimální čistící schopnost – to je v kostce mikrovláknový program Excellence od Electrolux Professional



Hotelové prádelny

Zlepšíte své služby 5-hvězdičkovým řešením pro větší úspory provozních nákladů a pro větší spolehlivost. Díky smart technologiím získáte vyšší kvalitu za současného snížení provozních nákladů pro hotelové prádelny všech velikostí v místě ubytovacího zařízení. Pro dokonalé řízení vašich nákladů.



Provozní prádelny

Optimalizujte své zdroje použitím Electrolux Professional prádelny v místě výkonu činnosti. Flexibilní programy vám umožňují plnou kontrolu nad vaší prádelnou, budete dosahovat vynikajících výsledků a minimálních nákladů na vyprání jedné náplně.



Lodní prádelny

Prádelny Electrolux Professional s vysokou životností pro použití na námořních lodích. Velké úspory času, provozních nákladů, vysoká flexibilita a jednoduchost ovládnutí a snížený dopad na životní prostředí s využitím systému lagoon Advanced Care®. Jedná se o vynikající alternativu k chemickému čištění, velmi jemné čištění bez použití chemických rozpouštědel, pouze biodegradovatelné detergenty.

Prací stroje

Řada 6000

Řada 6000

ClarusVibe

Prací stroje

Volně stojící

Rozsah odstředění H



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Objem bubnu (l)	65	75	105	130	180	240	300
Náplň suchého prádla (kg / lb)	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	450	450	450	450	450	450	450
Šířka (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/8"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Hloubka (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Výška (mm-in)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 3/8"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektrické / Parní / Bez vytápění	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Dual Heating alternativa	x	x	x	o	o	o	o
Počet dávkovacích čerpadel	15	15	15	15	15	15	15
Přední zásobník na detergenty	x	x	x	o	o	o	o
Vrchní zásobník na detergenty	o	o	o	o	o	o	o
Automatic Savings (Automatická úspora)	•	•	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing (Chytré dávkování)	•	•	•	•	•	•	•
Power Balance (Řízení otáček)	•	•	•	•	•	•	•
Integrated Savings (Integrované úspory)	o	o	o	o	o	o	o
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★



Prací stroje

Řada 6000

Řada 6000

Compass Pro
Prací stroje
Volně stojící
Rozsah odstředění H



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Objem bubny (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Náplň suchého prádla (kg / lb)	6 / 13	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
G-faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Šířka (mm-in)	595 - 23 7/16"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 15/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Hloubka (mm-in)	680 - 26 3/4"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Výška (mm-in)	830 - 32 11/16"	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 5/16"	1465 - 57 1/2"	1465 - 57 1/2"
Elektrické / Parní / Bez vytápění	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Počet dávkovacích čerpadel	12	12	12	12	12	12	12	12
Vrchní zásobník na detergenty	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatic Savings (Automatická úspora)	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficient Dosing (Efektivní dávkování)	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance (Řízení otáček)	•	•	•	•	•	•	•	•
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Volitelné přední a boční panely z korozivzdorné oceli

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno



Line 6000 range is powered by the Global Hygiene Advanced program package

**RI
SE**

to assure 99,9999% reduction of SARS-CoV-2 virus through the combination of washing and drying, or washing and ironing cycles. Deliver clean and disinfected linen in every laundry installation.

The efficacy is endorsed by RISE (The Research Institute of Sweden) on the basis of Electrolux Professional laboratory data

Prací stroje

Řada 6000

Řada 6000

Compass Pro
Prací stroje
Ukotvené do podlahy
Rozsah odstředění N/S



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Objem bubnu (l)	75	85	105	130	180	250	330
Náplň suchého prádla (kg / lb)	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/75
G-faktor	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Šířka (mm-in)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	750 - 29 1/2"	830 - 32 1/16"	910 - 35 13/16"
Hloubka (mm-in)	680 - 26 3/4"	725 - 28 9/16"	700 - 27 9/16"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 9/16"	1115 - 43 7/8"
Výška (mm-in)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Elektrické / Parní / Bez vytápění	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Počet dávkovacích čerpadel	12	12	12	12	12	12	12
Vrchní zásobník na detergenty	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings (Automatická úspora)	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Efficient Dosing (Efektivní dávkování)	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance (Řízení otáček)	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Super Balance (Řízení otáček)	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Hodnocení ergonomie	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Volitelné přední a boční panely z korozi-vzdorné oceli

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné ✗ Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno N/S Normální nebo Super odstředění



Prací stroje

Řada 5000

Řada 5000

Prací stroje
Ukotvené do podlahy
Rozsah odstředění X



	W5280X	W5350X	W5600X
Objem bubnu (l)	280	350	600
Náplň suchého prádla (kg / lb)	28 / 62	35 / 77	60 / 135
G-faktor	300	220	220
Šířka (mm-in)	933 - 36 3/4"	1115 - 43 7/8"	1173 - 46 3/16"
Hloubka (mm-in)	985 - 38 3/4"	1121 - 44 1/8"	1193 - 46 15/16"
Výška (mm-in)	1456 - 57 5/16"	1570 - 61 13/16"	1673 - 65 7/8"
Elektrické / Parní / Bez vytápění	X/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
Compass Pro®	●	●	●

Volitelné přední a boční panely z korozivzdorné oceli

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné

Volně stojící stroje

Přímá instalace na jakýkoli druh podlahy

Ukotvené do podlahy

Stroje musí být kotveny do podlahy

G faktor

N	Normální odstředění	130 G
S	Super odstředění	200 G
X	Extra odstředění	220 - 300 G
H	Zvláště vysoké otáčky odstředění	450 - 530 G

Prací stroje

Generace 4000

Generace 4000

Prací stroje
Volně stojící
Rozsah odstředění H



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Objem bubnu (l)	400	600	850	1100
Náplň suchého prádla (kg / lb)	45 / 100	65 / 145	90 / 200	120 / 250
G-faktor	350	350	350	300
Šířka (mm-in)	1325 - 52 3/16"	1390 - 54 13/16"	1640 - 64 9/16"	1640 - 64 9/16"
Hloubka (mm-in)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 13/16"
Výška (mm-in)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Elektrické / Parní / Bez vytápění	✓/✓/✓	✓/✓/✓	X/✓/✓	X/✓/✓
Dual Heating alternativa	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Vyklápění	○	○	○	○
IWS (Integrovaný systém vážení)	○	○	○	○

Volitelné přední a boční panely z korozivzdorné oceli

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné

Volně stojící stroje

Přímá instalace na jakýkoli druh podlahy

Ukotvené do podlahy

Stroje musí být kotveny do podlahy

G faktor

N	Normální odstředění	130 G
S	Super odstředění	200 G
X	Extra odstředění	220 - 300 G
H	Zvláště vysoké otáčky odstředění	450 - 530 G

Bariérové prací stroje

Řada 6000

Řada 6000

Bariérové prací stroje Evolution



	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Objem bubny (l)	200	270	350
Náplň suchého prádla (kg / lb)	20 / 44	27 / 60	35 / 77
G-faktor	350	350	350
Šířka (mm-in)	915 - 36"	1050 - 41 5/16"	1270 - 50"
Hloubka (mm-in)	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"
Výška (mm-in)	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Bez vytápění/ Elektrické/ Přímé parní/ Nepřímé parní/ Nízkotlaké parní/ Elektrické & parní / Plyn	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓/✓/✓/✓
Počet dávkovacích čerpadel	13	13	13
Zásobník na detergenty	○	○	○
CompassPro	●	●	●
Double Compass Pro	○	○	○
Integrovaný systém vážení	○	○	○
Power balance (Řízení otáček)	●	●	●
Automatické otevírání vnitřních dveří (AIDO)	○	○	○
Vybavení pro čistou stranu	○	○	○
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné ✗ Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno



Bariérové prací stroje

Řada 5000 and Generace 4000

Řada 5000 a Generace 4000



Bariérové prací stroje s bočním vkládáním	WB5130H	WB5180H	WHB5500H	WPB4700H	WPB4900H	WPB41100H
Objem bubny (l)	130	180	500	690	890	1080
Náplň suchého prádla (kg / lb)	13 / 30	18 / 40	50 / 110	70 / 154	90 / 198	110 / 242
G-faktor	300	300	350	300	300	300
Šířka (mm-in)	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/8"	1300 - 51 3/16"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 15/16"	1956 - 77"
Hloubka (mm-in)	875 - 34 7/16"	975 - 38 3/8"	1265 - 49 13/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"
Výška (mm-in)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1770 - 69 11/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"
Bez vytápění/ Elektrické/ Přímé parní/ Nepřímé parní/ Nízkotlaké parní/ Elektrické & parní / Plyn	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X
Compass Pro®	●	●	●	X	X	X
Clarus TS®	X	X	X	●	●	●
Vybavení pro čistou stranu	X	X	○	○	○	○
Hodnocení ergonomie	X	X	★★★★	★★★	★★★	★★★

Volitelné přední a boční panely z korozivzdorné oceli

Konzultujte s partnerem pro Electrolux Professional pro řešení speciálních konstrukcí bariérových praček

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné



Sušiče

Řada 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-14	TD6-16
Objem bubnu (l)	130	135	190	190	255	290
Náplň suchého prádla (kg / lb)	6/13	7/15	10.6 / 23	10.6 / 23	14/30	16.1 / 35.5
Šířka (mm-in)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Hloubka (mm-in)	725 - 28 9/16"	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/16" (plyn)	765 - 30 1/8" (el) 805 - 31 1/16" (plyn)	775 - 30 1/2"	965 - 38" (el/plyn/tep.č.) 1105 - 43 1/2" (pára)	1210 - 47 5/8"
Výška (mm-in)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1685 - 66 5/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 9/16"
Elektrické/Plynové/ Tepelné čerpadlo/ Parní	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Horizontální filtr	X	●	●	●	●	●
Řízení otáček bubnu	X	X	X	X	○	X
Adaptivní řízení otáček ventilátoru	X	X	X	X	○	X
Moisture Balance (Řízení zbytkové vlhkosti)	X	○	○	○	○	○
Buben z korozivzdorné oceli	●	○	○	○	○	○
Buben z galvanizované oceli	X	●	●	●	●	●
Compass Pro	●	●	●	●	●	●
Reverzování otáček	X	●	●	●	●	●
	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno

Vyperte a vysušte 60 kg prádla za den na méně než 0.4 m²!

Kombinace pracího stroje WH6-6 Washer a sušiče TD6-7 Dryer nabízí plně profesionální modely v kompaktní velikosti. Zabírají minimální podlahovou plochu a proto jsou vhodné do malých prostorů.

Možné stohovat!

Stroje je možné stohovat na sebe pro větší úsporu místa. V případě stohování je možné přesunout ovládací panel sušiče dolů pro lepší dosažitelnost a ergonomii obsluhy.



Sušiče

Řada 6000 a Generace 4000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37
Objem bubnu (l)	2x300	360	2x423	550	675
Náplň suchého prádla (kg / lb)	2x16.7/2x37	20/44	2x23.5/ 2x51.7	30.5/67.2	37.5/82.7
Šířka (mm-in)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Hloubka (mm-in)	1115 - 43 7/8"	1202 - 47 5/16" (el/plyn/tep.č.) 1340-52 3/4 (pára)	1335 - 52 3/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Výška (mm-in)	1940 - 67 1/16"	1770 - 69 1/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elektrické/Plynové/ Tepelné čerpadlo/Parní	✓/✓/×/×	✓/✓/✓/✓	×/✓/×/×	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Horizontální filtr	●	●	●	●	●
Řízení otáček bubnu	×	○	×	×	×
Adaptivní řízení otáček ventilátoru	×	○	×	×	×
Moisture Balance (Řízení zbytkové vlhkosti)	○	○	×	○	○
Buben z korozivzdorné oceli	○	○	○	○	○
Buben z galvanizované oceli	●	●	●	●	●
Compass Pro	●	●	●	●	●
Reverzování otáček	●	●	●	●	●
Hodnocení ergonomie	★★★	★★★★	★★★	★★	★★

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné × Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno

Generace 4000



	T4900 T4900SLD	T41200 T41200SLD	T4900CR	T41200CR
Objem bubnu (l)	900	1200	900	1200
Náplň suchého prádla (kg / lb)	50/110	66,7/147	45/100	60/135
Šířka (mm-in)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Hloubka (mm-in)	1295 - 51"	1485 - 58 7/16"	2115 - 83 17/64"	2305 - 90 3/4"
Výška (mm-in)	2465 - 97"	2465 - 97"	2690 - 105 29/32"	2690 - 105 29/32"
Elektrické/Plynové/Parní	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/×/✓	✓/×/✓
Energie (kWh/l) na odpařenou vodu* (Elektrické/ Plyn / Parní)	1.2/1.16/1.91	1.17"/1.23/1.64	1.23 /×/1.87	1.38 /×/1.55
Selecta Control®	●	●	mix Compass Control (vpředu) and Selecta (vzadu)	mix Compass Control (vpředu) and Selecta (vzadu)
Řízení zbytkové vlhkosti	○	○	×	×
Reverzování otáček	●	●	●	●
Posuvné dveře	○	○	×	×
Vyklápění	○	○	×	×






T4900CR a T41200CR jsou zvláště vhodné pro řešení s hygienicky čistou výstupní stranou

* Testováno na 100 % -ní bavlnu se vstupní vlhkostí 50 % vysušeno do 0 %
** Testovací náplň 48 kg/100 lb

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné × Nedostupné

lagoon® Advanced Care

Prací stroje

					
	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Objem bubnu (l)	53	130	180	240	300
Náplň suchého prádla (kg / lb)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Náplň pro mokré čištění (kg/lb)	4 / 9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
G-faktor	530	450	450	450	450
Šířka (mm-in)	595 - 23 7/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Hloubka (mm-in)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Výška (mm-in)	830 - 32 11/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektrické / Parní	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Počet dávkovacích čerpadel	10	15	15	15	15
Přední zásobník detergent	●	X	X	X	X
Vrchní zásobník detergent	X	●	●	●	●
Automatic Savings (Automatická úspora)	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing (Chytré dávkování)	X*	●	●	●	●
Power Balance (Řízení otáček)	●	●	●	●	●
Integrated Savings (Integrované úspory)	X	●	●	●	●
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno *Dávkovací systém Efficient dostupný



lagoon® Advanced Care

Sušiče



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Objem bubnu (l)	135	255	360	550	675
Náplň suchého prádla (kg / lb)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7
Šířka (mm-in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Hloubka (mm-in)	845 - 33 1/4" (el) 875 - 34 7/16" (plyn)	965 - 38" (el/plyn/tep.č.) 1105 - 43 1/2" (pára)	1202 - 47 5/16" (el/plyn/tep.č.) 1340 - 52 3/8" (pára)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Výška (mm-in)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 11/16"	1770 - 69 11/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elektrické/Plynové/Tepelné čerpadlo/Parní	✓/✓/✓/×	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Horizontální filtr	●	●	●	●	●
Řízení otáček bubnu	×	○	○	×	×
Adaptivní řízení otáček ventilátoru*	×	○	○	×	×
Moisture Balance (Řízení zbytkové vlhkosti)	●	●	●	●	●
Buben z korozivzdorné oceli	●	●	●	●	●
Buben z galvanizované oceli	×	×	×	×	×
Compass Pro	●	●	●	●	●
Reverzování otáček	●	●	●	●	●
Dvojitě skleněné dveře	●	●	●	×	×
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné × Nedostupné ★ Ergonomicky certifikováno * Pouze na modelech EI



lagoon®


WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM

Sušicí kabinety

Řada 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Náplň (kg)	4	4	8	8
Odpařování* (g/min)	19	30	84	50
Čas sušení* (min)	105	67	47	60
Příkon (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Spotřeba energie/ náplň ložního prádla (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Spotřeba energie na odpařenou vodu (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Hlučnost/úroveň tlaku při sušení** dB(A)	57/41	<62	<70	<62
Průměrná emise tepla na sušicí cyklus ***	/	0,6	/	1,7
Hmotnost (kg)	56	95	134	189
Šířka (mm)	595	595	1200	1195
Hloubka (mm)	605	665	580	645
Výška (mm)	1900	1910	1820	2060

* Vztahuje se na náplň bavlny v kilogramech při vstupní zbytkové vlhkosti 50 %.

** Hlučnost měřena v souladu s ISO 60704.

*** Pro stanovení rozměrů ventilačního potrubí kontaktujte technika

**** S impregnačním programem 75SDgrC.



**Zažijte
komfort
suchého
oblečení
při lyžování
na horách**

Sušicí kabinety

Řada 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Náplň (kg)	10	10	10	15
Odpařování* (g/min)	55	95	80	57
Čas sušení* (min)	60	58	69	95
Příkon (kW)	2,6	9	2,6	Výstup topení 6
Spotřeba energie/ náplň ložního prádla (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0.66****
Spotřeba energie na odpařenou vodu (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Hlučnost/úroveň tlaku při sušení** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Průměrná emise tepla na sušicí cyklus ***	1,1	/	1,2	/
Hmotnost (kg)	205	175	250	200
Šířka (mm)	1395	1805	1805	1200
Hloubka (mm)	650	800	800	750
Výška (mm)	1915	1805	1805	1970

* Vztahuje se na náplň bavlny v kilogramech při vstupní zbytkové vlhkosti 50 %.

** Hlučnost měřena v souladu s ISO 60704.

*** Pro stanovení rozměrů ventilačního potrubí kontaktujte technika

**** S impregnačním programem 75SDgrC.

**Jistota suchého
pracovního
oblečení bez
ohledu na místo
a čas**



Válcové žehliče

Řada 6000



Řada 6000	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Integrovaný podavač	X	X	X	X	X	X
Integrovaný podélný skladač	X	X	X	●	●	●
Integrovaný příčný skladač a stohovač	X	X	X	X	X	X
Průměr válce (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Šířka válce (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Šířka (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Hloubka (mm-in)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Výška (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektrické/ Parní / Plyn	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Odpařovací výkon (Elektrické / Plyn/ Parní) (kg/hod)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Rychlost žehlení (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now * (Řízení efektivního vkládání prádla podle teploty)	○	○	○	○	○	○
Dubixium * (Rovnovážný ohřev válce)	○	○	○	○	○	○
Vacuum table * (Vkládání rozměrných zakázek)	○	○	○	○	○	○
Antistatic bar * (Žehlení výrobků z PES bez elektrostatického náboje)	○	○	○	○	○	○
Diamms * (Systém optimalizace teploty a času žehlení)	○	○	○	○	○	○
Feed Alone * (Vkládání rozměrných zakázek)	○	○	○	○	○	○
CMIS card (Připojení stroje do datové sítě)	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť

* Ne všechny volby jsou dostupné u všech strojů nebo pro všechny typy vytápění (viz strana 23).

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné

Válcové žehliče

Řada 6000



Řada 6000	FLF			FFS		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IC64819FFS	IC64825FFS	IC64832FFS
Integrovaný podavač	●	●	●	●	●	●
Integrovaný podélný skladač	●	●	●	●	●	●
Integrovaný příčný skladač a stohovač	X	X	X	●	●	●
Průměr válce (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Šířka válce (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	1920 - 76"	2540 - 100"	3170 - 125"
Šířka (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3555 - 140"	4185 - 165"	4815 - 190"
Hloubka (mm-in)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Výška (mm-in)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Elektrické/ Parní / Plyn	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Odpařovací výkon (Elektrické / Plyn/ Parní) (kg/hod)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Rychlost žehlení (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now * (Řízení efektivního vkládání prádla podle teploty)	X	X	X	X	X	X
Dubixium * (Rovnovážný ohřev válce)	●	●	●	●	●	●
Vacuum table * (Vkládání rozměrných zakázek)	●	●	●	●	●	●
Antistatic bar * (Žehlení výrobků z PES bez elektrostatického náboje)	●	●	●	●	●	●
Diamms * (Systém optimalizace teploty a času žehlení)	●	●	●	●	●	●
Feed Alone * (Vkládání rozměrných zakázek)	X	X	X	X	X	X
CMIS card (Připojení stroje do datové sítě)	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	X	X	X

* Ne všechny volby jsou dostupné u všech strojů nebo pro všechny typy vytápění (viz strana 23).

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné

Válcové žehliče

Řada 6000



R

RLF










Řada 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Integrovaný podavač	X	X	X	●	●	●
Integrovaný podélný skladač	X	X	X	X	X	X
Integrovaný příčný skladač a stohovač	X	X	X	X	X	X
Průměr válce (mm-in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Šířka válce (mm-in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Šířka (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Hloubka (mm-in)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Výška (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elektrické/ Parní / Plyn	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Odpařovací výkon (Elektrické / Plyn/ Parní) (kg/hod)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Rychlost žehlení (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Hodnocení ergonomie	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now * (Řízení efektivního vkládání prádla podle teploty)	○	○	○	○	○	○
Dubixium * (Rovnovážný ohřev válce)	○	○	○	○	○	○
Vacuum table * (Vkládání rozměrných zakázek)	○	○	○	○	○	○
Antistatic bar * (Žehlení výrobků z PES bez elektrostatického náboje)	○	○	○	●	●	●
Diamms * (Systém optimalizace teploty a času žehlení)	○	○	○	○	○	○
Feed Alone * (Vkládání rozměrných zakázek)	○	○	○	○	○	○
CMIS card (Připojení stroje do datové sítě)	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť	Objednat zvlášť

* Ne všechny volby jsou dostupné u všech strojů nebo pro všechny typy vytápění (viz strana 23).

● Standardní výbava ○ Volitelné ✓ Dostupné X Nedostupné










Zvolte si balíčky **Superior, Performance a Active.**

Elektrické a plynové vytápění

						
Platforma	Basic	LF	FLF	FFS	R	RLF
Poměr velké kusy/ malé kusy	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%
 SUPERIOR	- Dubixium - Feed Alone (spolu s Vacuum Table)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (spolu s Vacuum Table) - Antistatic Bar	- Dubixium - Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar	- Dubixium - Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar	- Dubixium - Feed Alone (spolu s Vacuum Table)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (spolu s Vacuum Table) - Antistatic Bar
 PERFORMANCE	- Dubixium - Vacuum Table	- Dubixium - Vacuum Table . Diamms			- Dubixium - Vacuum Table	- Dubixium - Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar
 ACTIVE	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antistatic Bar

Parní vytápění

(Pro vysvětlení jednotlivých funkcí viz výše)

						
Platforma	Basic	LF	FLF	FFS	R	RLF
Poměr velké kusy/ malé kusy	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%
 SUPERIOR	- Feed Alone (spolu s Vacuum Table)	- Diamms - Feed Alone (spolu s Vacuum Table) - Antistatic Bar	- Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar	- Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar	- Feed Alone (spolu s Vacuum Table)	- Diamms - Feed Alone (spolu s Vacuum Table) - Antistatic Bar
 PERFORMANCE	- Vacuum Table	- Vacuum Table . Diamms			- Vacuum Table	- Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar
 ACTIVE						- Antistatic Bar

Válcové žehliče

Řada 5000

Řada 5000 Válcové žehliče



	IC43316	IC43320
Průměr válce (mm-in)	325 / 13	325 / 13
Šířka válce (mm-in)	1650 / 65	2065 / 81
Šířka (mm-in)	2030 - 79 ¹⁵ / ₁₆ "	2445 - 96 ¹ / ₄ "
Hloubka (mm-in)	690 - 27 ³ / ₁₆ "	690 - 27 ³ / ₁₆ "
Výška (mm-in)	1145 - 45 1 ¹ / ₁₆ "	1145 - 45 1 ¹ / ₁₆ "
Elektrické/ Parní / Plyn	✓/X/✓	✓/X/✓
Odpařovací výkon (l/h)	19.5	24.5
Rychlost (m/min)	0.5 to 5.5	0.5 to 5.5
Ironer Moisture (Optimalizace teploty a času žehlení)	○	○
Dubixium™* (Rovnovážný ohřev válce)	X	X
Automatický podavač	X	X
Automatic skladač	X	X

* Pro elektrické a plynem vytápěné verze

Line 5000 Korytové žehliče



	IB5 700
Průměr válce (mm / in)	700 / 27
Počet válců	1 (parní nebo plyn)
Rychlost žehlení	3 až 12 m/min Volitelné až do 16 m/ min
Šířka žehlicí plochy (mm / in)	2500/3000/3300 parní/plyn/elektrické
Šířka (mm-in)	3750/4250/4550
Hloubka (mm-in)	2036
Výška (mm-in)	1453
Elektrické/Parní/ Plynové/Olejové	✓/✓/✓/X
Odpařovací výkon (l/h)	125

● Standardní výbava ○ Volitelné
✓ Dostupné X Nedostupné

Řada 5000 Válcové žehliče



	IB42310	IB42314	IB42316
Průměr válce (mm-in)	230 / 9	230 / 9	230 / 9
Šířka válce (mm-in)	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
Šířka (mm-in)	1395 - 54 ¹⁵ / ₁₆ "	1795 - 70 ¹¹ / ₁₆ "	2045 - 80 ¹ / ₂ "
Hloubka (mm-in)	510 - 20 ¹ / ₁₆ "	510 - 20 ¹ / ₁₆ "	510 - 20 ¹ / ₁₆ "
Výška (mm-in)	1025 - 40 ³ / ₈ "	1025 - 40 ³ / ₈ "	1025 - 40 ³ / ₈ "
Elektrické	✓	✓	✓
Odpařovací výkon (l/h)	5	6.8	8.1
Rychlost (m/min)	3.4	3.4	3.4

Zvolte si komunikační rozhraní, které vám nejlépe vyhovuje – Basic nebo Advanced



Basic

- ▶ Tlačítka Start & Stop pro:
 - rotace motoru a pásů
 - řízení rychlosti
 - řízení teploty
 - topný systém
- ▶ Plug & Play



Advanced

- ▶ Programovatelná řídicí jednotka s dotykovým displejem
- ▶ Regulovatelný hořák pro nižší spotřebu plynu
- ▶ Programovatelná řídicí jednotka pro modely s integrovaným podavačem
- ▶ Velký dotykový displej 7.5" s intuitivním ovládním pro obsluhu a údržbu
- ▶ 50 různých programů
- ▶ Přesné řízení teploty pro zabránění ztrát tepla
- ▶ Automatické řízení rychlosti pro nastavení optimálního času styku prádla s korytem pro zabránění přesušení a spálení. Také zabraňuje nedostatečnému prosušení a následně rozvoji bakterií ve vlhkém prádle.
- ▶ Plně adaptivní skladač podle velikosti prádla řízený programovatelnou řídicí jednotkou.



* Volitelné

Stroje pro finišování (žehlení)

Jedná se pouze o výběr strojů pro finišování. Kromě uvedených zařízení je k dispozici další příslušenství (transportní dráhy, kondenzační jednotky, základny pro stroje apod.). Informujte se u svého lokálního partnera.

Žehlicí stoly



FIT1 Skládací žehlicí stůl s manuálním vyvíječem páry (2 hod) + žehlička



FIT2B Žehlicí stůl s odsáváním s integrovaným automatickým vyvíječem páry



FIT1-WC Žehlicí stůl s odsáváním a ofukem (i pro levoruké) bez vyvíječe páry

Finišer



FSF3 Košilový finišer



FFT-WC Multiform finišer



FTT2 Kalhotový topper

Detašovací stůl



FSU7 Přenosný detašovací stůl



FSU4 Detašovací a předkartáčovací box s odsáváním

Vyvíječ páry



FSB24C Vyvíječ páry 24 kW s kondenzační nádrží

Stroje pro finišování (žehlení)

Jedná se pouze o výběr strojů pro finišování. Kromě uvedených zařízení je k dispozici další příslušenství (transportní dráhy, kondenzační jednotky, základny pro stroje apod.). Informujte se u svého lokálního partnera.

Lisy



FPA6-WC Lis na límce a manžety



FPA1-WC Automatický prádelenský lis pro univerzální typy prádla



FPA3-WC Automatický prádelenský lis s vycpávkou



FPA1-D Automatický čistírenský lis pro univerzální typy oděvů

Finišovací kabinet Označovací stroj



FC48 Finišovací kabinet pro 8 ramínek



Y150 Označovací stroj

Naše servisní síť pro vaši spokojenost

Bez ohledu na umístění vaší provozovny je Electrolux Professional připraven poskytnout spolehlivou síť techniků pro údržbu a opravy. S Electrolux Professional nikdy nebudete sami. Zjednodušíme váš profesní život.

- ▶ **Jsmo ve 149 zemích**
Široká klientská síť, která zaručuje rovný přístup ke všem klientům. Jsme ve 149 zemích světa.
- ▶ **2 200 autorizovaných partnerů**
Široká, strukturovaná síť servisních středisek, největší svého druhu na světě. Vždy pro podporu vašeho provozu.
- ▶ **10.000 servisních mechaniků**
V naší servisní síti pracuje 10.000 servisních techniků, kteří jsou našimi zástupci a vždy budou poskytovat potřebnou péči vašim strojům.

Řada 6000 Detergenty

Detašovací prostředky



A01 - lagoon®
Předkartáčování

Code 0W709B
PNC 432731091
(1 balení obsahuje
dva 5 l kanystry)



A02 - lagoon®
Přípravek proti
zapouštění
barev

Code 0W709K
PNC 432731099
(1 balení obsahuje
dva 5 l kanystry)



A03 - lagoon®
Péče o kožené
oděvy

Code 0W7Q1A
PNC 432731148
(1 balení obsahuje
jeden 10 l kanystr)



P01 - lagoon®
Detašovací
prostředek -
bílkoviny

Code 0W709E
PNC 432731094
(1 balení obsahuje
šest 0,5 l lahviček)
Code 0W709J
PNC 432731098
(1 balení obsahuje
dva 5 l kanystry)



P02 - lagoon®
Detašovací
prostředek -
třísloviny

Code 0W709C
PNC 432731092
(1 balení obsahuje
šest 0,5 l lahviček)
Code 0W709G
PNC 432731096
(1 balení obsahuje
dva 5 l kanystry)



P03 - lagoon®
Detašovací
prostředek -
tuk

Code 0W709D
PNC 432731093
(1 balení obsahuje
šest 0,5 l lahviček)
Code 0W709H
PNC 432731097
(1 balení obsahuje
dva 5 l kanystry)



P04 - lagoon®
Detašovací
prostředek -
Inkoust/Barva

Code 0W709F
PNC 432731095
(1 balení obsahuje
šest 0,5 l lahviček)

Ekologická řada - Prádelenské detergenty



L01 - Laundry
Eco prací
prostředek -
sypký

Code 0W7RBB
PNC 432131139
(15 kg pytel)



L02 - Laundry
Eco prací
prostředek -
tekutý

Code 0W7RBC
PNC 432731140
(20 l kanystr)



L03 - Laundry
Eco posilovač
praní

Code 0W7RBF
PNC 432731143
(20 l kanystr)



L04 - Laundry
Eco bělicí
prostředek

Code 0W7RBD
PNC 432731141
(20 l kanystr)



L05 - Laundry
Eco aviváž

Code 0W7RBE
PNC 432731142
(20 l kanystr)



L06 - Laundry
Swan prací
prostředek

Code 0W7RBH
PNC 432131139
(15 kg pytel)



L07 - Laundry
Swan jemné
praní

Code 0W7RBI
PNC 432731145
(20 l kanystr)



L08 - Laundry
bělicí
prostředek

Code 0W7RBI
PNC 432731146
(20 l kanystr)



L09 - Laundry
Swan aviváž

Code 0W7RBJ
PNC 432731147
(20 l kanystr)



lagoon® Advanced Care

(Systém pro mokré čištění oděvů)



W01 - lagoon®
Jemný prací
prostředek

Code 0W7095
PNC 432731085
(20 l kanystr)
Code 0W7096
PNC 432731086
(10 l kanystr)



W02 - lagoon®
Delikátní prací
prostředek

Code 0W7099
PNC 432731089
(20 l kanystr)
Code 0W709A
PNC 432731090
(10 l kanystr)



W03 - lagoon®
Jemný kondicionér
textilu

Code 0W7097
PNC 432731087
(20 l kanystr)
Code 0W7098
PNC 432731088
(10 l kanystr)

Prostředek pro odstraňování vodního kamene



C25
Tablety pro
odstraňování
vodního
kamene

Code 0S2394
(50 dávek po 30 g)

Rozpusťte 1 dávku v 1 litru vody
a vypláchněte bubnu sušiče. Je
možné použít pomocné čisticí
houbičky (0W7PM8)



Excellence je těžištěm všeho, co děláme. Vnímáme potřeby našich klientů a usilujeme o excelenci prostřednictvím našich odborníků, inovací, řešení a služeb. My jsme OnE - naším zájmem je, aby práce našich zákazníků byla jednodušší, přinášela zisk a byla opravdu trvale udržitelná.

Sledujte nás na    

www.electroluxprofessional.com

Dokonalost s ohledem na životní prostředí

- ▶ Všechny naše výroby jsou certifikovány dle ISO 14001
- ▶ Všechna naše řešení počítají s nízkou spotřebou vody, energie, čisticích prostředků a škodlivých emisí.
- ▶ V posledních letech bylo více než 70 % charakteristických vlastností našich výrobků modernizováno s ohledem na potřeby našich zákazníků v oblasti životního prostředí.
- ▶ Naše technologie splňují směrnice ROHS a REACH a jsou z více než 95 % recyklovatelné.
- ▶ Kvalita našich výrobků je 100 % testována odborníky.

