



Professionalno pranje rublja



Pregled ponude proizvoda Na putu prema održivoj njezi rublja





Kazalo

Izvrsna rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe	4
Naš je dizajn u potpunosti prilagođen vama	5
Upravljanje perilicom rublja s centrifugom	6
Upravljanje sušilicom rublja	7
Upravljanje valjkom za glačanje	7
Izvrsnost za profesionalno pranje rublja	8
Perilice rublja s niskom i srednjom centrifugom	
Linija 6000 - ClarusVibe - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	10
Linija 6000 - Compass Pro - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	11
Linija 6000 - Compass Pro - Fiksna montaža - N/S raspon centrifuge	12
Generacija 4000 - Jednostavna montaža - H visoki raspon centrifuge	12
Barijerne perilice rublja	
Linija 6000 - Barijerne perilice rublja Pocket i Evolution	13
Linija 6000 - Barijerne perilice rublja Hyvolution i Pullman	14
Sušilice rublja	
Linija 6000	15
Lagoon® Advanced Care	
Perilice rublja s centrifugom	17
Sušilice rublja	18
Ormarići za sušenje	
Linija 6000	19
Valjci za glačanje s grijanim cilindrima	
Linija 6000 - Osnovna - LF	21
Linija 6000 - FLF - FFS Vibe	22
Linija 6000 - R / RLF	23
Linija 6000 - FRLF	24
Linija 6000 i linija 5000	26
Oprema za završnu obradu	27
Pumpe i proizvodi za skladištenje deterdženta	30
Asortiman deterdženata Linije 6000	31



Izvrsna rješenja koja zadovoljavaju vaše potrebe

Zahvaljujući pametnim značajkama i jedinstvenim prednostima, naša rješenja nude vrhunsku kvalitetu u kombinaciji s najnižim troškovima komunalnih usluga za pralnice svih veličina.



Electrolux Professional Excellence

U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.

Predviđajući potrebe naših klijenata, nastojimo postići izvrsnost zajedno sa svojim suradnicima, inovacijama, rješenjima i uslugama. Kako bismo svakodnevni život svojih kupaca činili lakšim, isplativijim – i istinski održivim svakog dana.





Naš je dizajn u potpunosti prilagođen vama

Svatko tko iz dana u dan u pere i suši rublje zna da neprestano ponavljanje radnji poput posezanja za rubljem, saginjanja i usipanja sredstava za pranje rublja može predstavljati stres koji otežava posao i smanjuje produktivnost. Posvećujući pozornost fizičkoj i kognitivnoj interakciji korisnika i opreme, **svaki od tih pokreta činimo ugodnijim kako bismo vam ponudili iskustvo koje ne iziskuje nimalo napora.**

Provjerena udobnost

Neovisna treća strana ispitala je naše korisničko sučelje i **potvrđeno je da nova linija zadovoljava međunarodne norme ergonomičnosti i dizajna** usmjereni korisnicima.


Našim su perilicama, sušilicama i barijernim perilicama rublja dodijeljene prestižne četiri zvjezdice za ergonomičnost. To znači da je korisničkim ispitivanjem utvrđeno da će članovi vašega tima osjećati manje napetosti i napora pa će biti uspješniji, a time će i vaše poslovanje biti uspješnije.

Revolucija u upotrebljivosti

Primjenom ergonomične opreme učestalost poremećaja mišićno-koštanog sustava (MKS) povezanih s radom može se smanjiti za **59 %** uz prosječno smanjenje od **75 %** u broju dana bolovanja i porast produktivnosti od **25 %**.

Američka savezna država Washington
Ministarstvo rada i industrije

JEDINSTVEN
u industriji



Iskustvo od četiriju zvjezdica



Usklađenost s načelima
ergonomičnosti

Proizvod osmišljen za vaše potrebe



Dokazana usklađenost
s antropometrijskim
i biomehaničkim normama

Smanjena opasnost od ozljeda



Dokazana upotrebljivost

Konačni rezultat godina
profesionalnoga istraživanja
i stručnosti



Dizajn usmjerен na korisnike

Kako bi briga za rublje postala
jednostavna i bez stresa



Upravljanje perilicom rublja s centrifugom

Omogućuje najbolju uštedu i prilagodbu



ClarusVibe

- ▶ Jasan i sveobuhvatan prikaz zaslona na dodir u boji Full HD 7" pruža korisnicima potpunu kontrolu nad procesom.
- ▶ Sučelje jednostavno za upotrebu omogućuje postavljanje posebne slike za svaki odabran program.
- ▶ Potpuni i lako prilagođivi programi za sve potrebe povezane s pranjem. Od osjetljivog rublja do radnih odijela, od kirurške odjeće do plastičnih igračaka.
- ▶ 15 signala za tekući deterdžent.

Dvostruki zaslon (samo kod barijernih perilica rublja Pullman)



Prjava strana Čista strana

- ▶ Svoje programe možete mijenjati kada god poželite izravno na zaslonu, bez povezivanja s računalom.
- ▶ Kompatibilan sa svim jezicima i pismima koja se čitaju slijeva nadesno i zdesna nalijevo.
- ▶ Podatci vidljivi na zaslonu (radno vrijeme, vrijeme čekanja, masa punjenja...).
- ▶ Potpuna kontrola crpki za doziranje, ispravna količina kemikalija dodaje se u pravome trenutku.



Compass Pro®

- ▶ Fleksibilno i prilagođljivo
- ▶ Do 55 dostupnih programa od kojih 15 ima mogućnost programiranja.
- ▶ Velik, jednostavan zaslon na čak 18 jezika te sat u stvarnom vremenu.
- ▶ Izradite nove programe na računalu pomoću programa Laundry Program Manager, a zatim ih prenesite na uređaje pomoću USB priključka.
- ▶ 5 signala za tekući deterdžent.
- ▶ Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.



Clarus Control®

- ▶ Mogućnost programiranja do 194 programa za svestranost kakvu još niste doživjeli.
- ▶ Izradite nove programe izravno na panelu Clarus Control® / Clarus Control® TS ili na računalu pomoću programa Laundry Program Manager, a zatim ih prenesite na uređaje pomoću memoriskske kartice.
- ▶ Pametni parametri štede vrijeme, energiju i vodu te istovremeno nude izvrsne rezultate pranja i ispiranja u svakoj primjeni.
- ▶ 8 signala za tekući deterdžent.
- ▶ Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.



Upravljanje sušilicom rublja

Osigurava najbolju fleksibilnost i upotrebljivost



Compass Pro®

- Fleksibilno i prilagodljivo
- Do 55 dostupnih programa od kojih 15 ima mogućnost programiranja.
- Velik, jednostavan zaslon na čak 18 jezika te sat u stvarnom vremenu.
- Zapisnik toplinske pumpe dostupan je za verziju s toplinskom pumpom.
- Veća slova i jasnije ikone programa.



Selecta Control®

- Odaberite vrijeme sušenja, hlađenje i okretanje bubnja u oba smjera.
- Neprekidno samoispitivanje, prikazuje i bilježi kodove pogrešaka za jednostavno rješavanje problema.
- Praćenje procesa pomoću informacijskoga sustava Certus Management™.

Samo za verzije Generacije 4000 – sterilne prostorije

Upravljanje valjkom za glaćanje

osigurava najbolje rezultate zahvaljujući optimizaciji procesa



Napredno sučelje zaslona na dodir (samo za model FFS Vibe)

- Intuitivan full HD 7" zaslon na dodir u boji i kompatibilan sa svim jezicima.
- Uz ovaj interaktivni sustav za upravljanje vašim će rukovateljima biti potrebno manje obuke, a vaša će produktivnost biti optimalna jer će rukovatelji biti obaviješteni o svemu što se dogodi u uređaju.
- Svoje programe možete mijenjati kada god poželite izravno na zaslonu, bez povezivanja s računalom.
- Ovo sučelje sadržava brojne tehničke stranice za pristup statističkim podatcima i postavkama za prilagodbu te za servis i održavanje.
- Omogućuje stvaranje ID-a rukovatelja i stoga jamči sljedivost svih operacija.



Digitalno sučelje

- Jedinstveni digitalni zaslon s trima tipkama i informacijama u dvama redovima.
- Brzina, temperatura i brojač predmeta odmah su dostupni na zaslonu.
- Navigacija je intuitivna i jednostavna za upotrebu (vođeno postavljanje izbornika).
- Ovo sučelje ima servisni način rada za jednostavno održavanje i servis.



Elektromehanički upravljački sustav

- Jednostavan za očitavanje i namještanje.
- Temperatura i brzina glaćanja mogu se prilagoditi u bilo kojem trenutku.
- Automatsko zaustavljanje za maksimalno produljenje vijeka trajanja trake za glaćanje (standardno).



Izvrsnost za profesionalno pranje rublja

Jer svaka je pronača jedinstvena



Samoposlužna pronača

Izdržljivi i jednostavni strojevi, lako održavanje i brz pristup kupcima. To je ključ uspješne samoposlužne pronačice. Naša su rješenja osmišljena kako bi omogućila niske troškove rada, smanjeno vrijeme zastoja i maksimalnu učinkovitost cijelokupnoga procesa.



Pronača u stambenoj zgradbi

Najbolja rješenja u kvaliteti, ekonomičnosti i izvrsnim rezultatima pranja. Fleksibilni programi i upute za jednostavnu upotrebu omogućuju vašim stanarima ugodnu upotrebu pronačice. Zahvaljujući nižoj potrošnji vode i energije, pobjeđujete i vi i okoliš.



Komercijalna pronača

Veća učinkovitost, veća produktivnost, niži troškovi rada i maksimalna transparentnost u procesu pranja rublja: to je ono što je zaista važno u komercijalnoj pronačici rublja za poslovne korisnike (B2B). Sustav Lagoon® Advanced Care tvrtke Electrolux Professional potpuna je poslovna prilika da vaša komercijalna B2C-pronačica rublja radi na najvišoj razini, a da pritom smanjuje troškove ekološke odgovornosti. Ekološko rješenje za njegu osjetljivih odjevnih predmeta odobrilo je društvo Woolmark Company.



Pronača rublja u ustanovama za njegu

Uvijek najviši higijenski standardi i potpuna kontrola nad postupkom obrade rublja. Zahvaljujući najboljim higijenskim programima Electrolux Professional nudi sigurna i pouzdana rješenja u kombinaciji s nevjerljivo fleksibilnošću.





Praonica rublja u upravljanju objektima

Jednostavna učinkovitost za svu vašu imovinu. Kratki procesi, povećana učinkovitost, dug radni vijek programa za pranje krpa i optimalna kvaliteta čišćenja. Ukratko: izvrsnost vlakana uz Electrolux Professional.




Praonica rublja u uslužnim djelatnostima

Poboljšajte svoju uslugu uz rješenja s pet zvjezdica za uštedu troškova i pouzdanost. Zahvaljujući pametnim značajkama i jedinstvenim prednostima, naša izvrsna rješenja nude vrhunsku kvalitetu u kombinaciji s najnižim troškovima komunalnih usluga za interne praonice svih veličina. Za potpunu kontrolu troškova posovanja.



Vlastita pravilica rublja

Optimizirajte svoje interne resurse pomoću internih rješenja Electrolux Professional. Fleksibilni programi daju vam potpunu kontrolu nad pranjem rublja za vrhunske rezultate i najnižu cijenu po pranju.

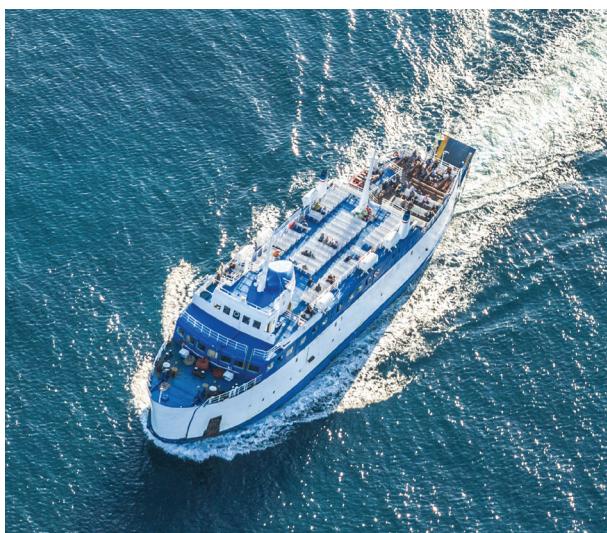

Praonica rublja u pomorskoj industriji

Izdržljiva rješenja Electrolux Professional savršena su za život na moru. Nude uštedu vremena i troškova rada, fleksibilna su i jednostavna za upotrebu, sa smanjenim utjecajem na okoliš. Iagoon® Advanced Care, samo jedno od naših rješenja, savršena je alternativa kemijskom čišćenju: nježna prema svim tkaninama, ne upotrebljava kemijska otapala, već samo biorazgradive deterdžente.

Pročitajte više o našim referencama na www.electroluxprofessional.hr



Perilice rublja s visokom centrifugom

Linija 6000

Linija 6000

ClarusVibe

Perilice rublja
s visokom centrifugom
Jednostavna montaža
H visoki raspon
centrifuge



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volumen bubenja (l)	65	75	105	130	180	240	300
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	450	450	450	450	450	450	450
Širina (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 1/8"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/8"	1020 - 40 3/8"	1020 - 40 3/8"
Dubina (mm-in)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Visina (mm-in)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 5/8"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/16"
Električni/para / bez zagrijavanja	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Dvostruko grijanje	✗	✗	✗	○	○	○	○
Broj pumpi za deterdžent	15	15	15	15	15	15	15
Spremnik za deterdžent koji se puni sprjeda	✗	✗	✗	○	○	○	○
Spremnik za deterdžent koji se puni odozgo	○	○	○	○	○	○	○
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	○	○	○	○	○	○	○
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★





Perilice rublja s visokom centrifugom

Linija 6000

Linija 6000

Compass Pro®
Perilice rublja
s visokom centrifugom
Jednostavna montaža
H visoki raspon
centrifuge



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volumen bubenja (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	6/13	7/15	8/18	11/25	14/30	20/45	27/60	33/75
G-faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Širina (mm-in)	595 - 23 $\frac{7}{16}$ "	720 - 28 $\frac{3}{8}$ "	720 - 28 $\frac{3}{8}$ "	830 - 32 $\frac{11}{16}$ "	910 - 35 $\frac{13}{16}$ "	970 - 38 $\frac{3}{16}$ "	1020 - 40 $\frac{5}{16}$ "	1020 - 40 $\frac{5}{16}$ "
Dubina (mm-in)	680 - 26 $\frac{3}{4}$ "	720 - 28 $\frac{3}{8}$ "	720 - 28 $\frac{3}{8}$ "	770 - 30 $\frac{5}{16}$ "	820 - 32 $\frac{1}{4}$ "	945 - 37 $\frac{3}{16}$ "	990 - 39"	1135 - 44 $\frac{11}{16}$ "
Visina (mm-in)	830 - 32 $\frac{11}{16}$ "	1135 - 44 $\frac{11}{16}$ "	1135 - 44 $\frac{11}{16}$ "	1215 - 47 $\frac{13}{16}$ "	1345 - 52 $\frac{15}{16}$ "	1430 - 56 $\frac{5}{16}$ "	1465 - 57 $\frac{1}{2}$ "	1465 - 57 $\frac{1}{2}$ "
Električni/para / bez zagrijavanja	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Broj pumpi za deterdžent	12	12	12	12	12	12	12	12
Spremnik za deterdžent koji se puni odozgo	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika.

● standardno O dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat



Uređaji iz Linije 6000 temelje se na paketu programa Global Hygiene Advanced

RI
SE

kako bi osigurali smanjenje virusa SARS-CoV-2 od 99,9999% uz spoj ciklusa pranja i sušenja ili pranja i glačanja.
Osigurano čisto i dezinficirano rublje u svim praoničkim sustavima.

Učinkovitost je potvrdio švedski istraživački institut RISE na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.



Perilice rublja s niskom i srednjom centrifugom

Linija 6000

Linija 6000

Compass Pro®
Perilice rublja s niskom
i srednjom centrifugom
Fiksna montaža
Raspon centrifuge N/S



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Volumen bubenja (l)	75	85	105	130	180	250	330
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	8/18	9/20	11/25	14/30	20/45	28/62	35/75
G-faktor (N/S)	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200	130/200
Širina (mm-in)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 5/16"	720 - 28 5/16"	750 - 29 1/2"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"
Dubina (mm-in)	680 - 26 3/4"	725 - 28 1/16"	700 - 27 1/16"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 1/16"	1115 - 43 7/8"
Visina (mm-in)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Električni/para / bez zagrijavanja	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Broj pumpi za deterdžent	12	12	12	12	12	12	12
Spremnik za deterdžent koji se puni odozgo	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Super Balance	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Ocjena ergonomije	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika.

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✕ nije dostupno ★ ergonomski certifikat N / S Normalna ili super centrifuga

Generacija 4000

Generacija 4000
Perilice rublja s visokom
centrifugom
Jednostavna montaža
H visoki raspon centrifuge



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volumen bubenja (l)	400	600	850	1100
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	45/100	65/145	90/200	120/250
G-faktor	350	350	350	300
Širina (mm-in)	1325 - 52 3/16"	1390 - 54 11/16"	1640 - 64 1/16"	1640 - 64 1/16"
Dubina (mm-in)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 13/16"
Visina (mm-in)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Električni/para / bez zagrijavanja	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✗/✓/✓	✗/✓/✓
Dvostruko grijanje	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Podizanje	○	○	○	○
IWS (Ugrađeni sustav za vaganje)	○	○	○	○

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika. Više informacija u tehničkim podatcima.

Perilice s jednostavnom montažom

Jednostavna ugradnja
na sve tipove podova

Perilice s fiksnom montažom

Potrebno ih je
pričvrstiti na pod

G factor

N Normalna centrifuga	130 G
S Super centrifuga	200 G
X Dodatna centrifuga	220 - 300 G
H Visoka centrifuga	450 - 530 G

● standardno ○ dodatno

✓ dostupno ✕ nije dostupno





Barijerne perilice rublja

Linija 6000

Linija 6000

Barijerne perilice rublja
Evolution i Pocket



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volumen bubenja (l)	130	180	200	270	350
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	13/30	18/40	20/44	27/60	35/77
G-faktor	300	300	350	350	350
Širina (mm-in)	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	915 - 36"	1050 - 41 1/16"	1270 - 50"
Dubina (mm-in)	875 - 34 1/16"	975 - 38 3/16"	1030 - 40 1/16"	1030 - 40 1/16"	1030 - 40 1/16"
Visina (mm-in)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Bez zagrijavanja / električni	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Izravna parna	✓	✓	✓	✓	✓
Neizravna parna	✗	✗	✓	✓	✓
Niskotlačna para	✗	✗	✓	✓	✓
Struja i para / Plin	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Spremnik za deterdžent	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	✗	✗	✗	✗	✗
Dvostruki zaslon	○	○	○	○	○
Ugrađeni sustav za vaganje	○	○	○	○	○
Power Balance	●	●	●	●	●
Automatsko otvaranje unutarnjih vrata (AIDO)	✗	✗	○	○	○
Izgradnja čiste sobe	✗	✗	○	○	○
Ocjena ergonomije	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno ★ ergonomski certifikat





Barijerne perilice rublja

Linija 6000

Linija 6000
Barijerne perilice rublja
Hyvolution i Pullman



	WB6-50	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Volumen bubenja, l	500	690	890	1080
Nosivost suhog rublja, kg/lb	50/110	70/154	90/198	110/242
G-faktor	350	300	300	300
Širina (mm - in)	1300 - 51 3/16"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 15/16"	1956 - 77"
Dubina (mm - in)	1265 - 49 13/16"	1363 - 53 1/16"	1363 - 53 1/16"	1363 - 53 1/16"
Visina (mm - in)	1770 - 69 1/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"
Bez zagrijavanja / električni	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Izravna parna	✓	✓	✓	✓
Neizravna parna	✓	✓	✓	✓
Niskotlačna para	✓	✓	✓	✓
Struja i para / Plin	✓ / ✓	✓ / X	✓ / X	✓ / X
Spremnik za deterdžent	○	○	○	○
Compass Pro®	●	X	X	X
ClarusVibe	X	●	●	●
Dvostruki zaslon	○	○	○	○
Ugrađeni sustav za vaganje	○	○	○	○
Power Balance	●	X	X	X
Izgradnja čiste sobe	○	○	○	○
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Prednja stranica i bočne stranice dostupne u izvedbi od nehrđajućega čelika. Više informacija u tehničkim podatcima.
Posavjetujte se sa svojim kontaktom iz tvrtke Electrolux Professional o posebnim konstrukcijama za barijerne perilice rublja.

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno X nije dostupno





Sušilice rublja

Linija 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11	TD6-14	TD6-16
Volumen bubenja (l)	130	135	190	200	255	290
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	6/13	7/15	10,6/23	11/24	14/30	16,1/35,5
Širina (mm-in)	597 - 23 ½"	600 - 23 ¾"	720 - 28 ¾"	730 - 28 ¾"	790 - 31 ¼"	715 - 28 ½"
Dubina (mm-in)	725 - 28 ½"	845 - 33 ¼" (struja) 875 - 34 ¾" (plin)	765 - 30 ¼" (struja) 805 - 31 ½" (plin)	910 - 35 ½" (struja/plin / toplinska pumpa)	965 - 38" (struja/plin / toplinska pumpa) 1105 - 43 ½" (para)	1210 - 47 ½"
Visina (mm-in)	839 - 33"	1050 - 41 ½"	1115 - 43 ¾"	1300 - 51 ¾"	1770 - 69 ½"	1690 - 66 ¾"
Električna/Plinska Toplinska pumpa/ parna	✓/X	✓/✓	✓/✓	X/X	✓/✓	✓/✓
Horizontalni filter	✗	●	●	●	●	●
Funkcija Drum Speed	✗	✗	✗	●	○	✗
Funkcija Adaptive Fan	✗	✗	✗	✗	○	✗
Ravnoteža vlage	✗	○	○	●	○	○
Bubanj od nehrđajućeg čelika	●	○	○	○	○	○
Bubanj od galvaniziranog čelika	✗	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u više smjerova	✗	●	●	●	●	●
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno ★ ergonomski certifikat

Operite i osušite 60 kg rublja na dan
u manje od 0,4 m²!

I perilica WH6-6 i sušilica TD6-7 kompaktni su modeli za profesionalnu upotrebu opremljeni svim značajkama. Budući da zauzimaju malo prostora, možete ih smjestiti u nezgodne prostore, a rezultati će ostati optimalni.

**Mogućost okomitog
postavljanja više uređaja!**

Ako uređaje postavite jedan na drugi, dobit
ćete više prostora. U tom se slučaju upravljačka
ploča sušilice premješta na dno uređaja kako bi
bila lakše dostupna.





Sušilice rublja

Linija 6000

Linija 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Volumen bubnja (l)	2 x 300	360	2 x 423	550	675	900	1200
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	2 x 16,7/2 x 37	20/44	2 x 23,5 2 x 51,7	30,5/67,2	37,5/82,7	45/100	60/132
Širina (mm-in)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/2"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Dubina (mm-in)	1115 - 43 7/8" 1340 - 52 3/4" (para)	1202 - 47 7/16" (struja/ plin / toplinska pumpa)	1335 - 52 1/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Visina (mm-in)	1940 - 67 1/16"	1770 - 69 1/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/16"	2465 - 97 3/16"
Električna/Plinska Toplinska pumpa/ parna	✓/✓ ✗/✗	✓/✓ ✓/✓	✗/✓ ✗/✗	✓/✓ ✗/✓	✓/✓ ✗/✓	✓/✓ ✗/✓	✓/✓ ✗/✓
Horizontalni filter	●	●	●	●	●	✗	✗
Funkcija Drum Speed	✗	○	✗	✗	✗	●	●
Funkcija Adaptive Fan	✗	○	✗	✗	✗	✗	✗
Ravnoteža vlage	○	○	✗	○	○	○	○
Bubanj od nehrđajućeg čelika	○	○	○	○	○	○	○
Bubanj od galvaniziranog čelika	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u više smjerova	●	●	●	●	●	●	●
Ocjena ergonomije	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno ★ ergonomski certifikat

Generacija 4000



	T4900CR	T41200CR
Volumen bubnja (l)	900	1200
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	45/100	60/135
Širina (mm-in)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Dubina (mm-in)	2115 - 83 1/16"	2305 - 90 3/4"
Visina (mm-in)	2690 - 105 29/32"	2690 - 105 29/32"
Struja/plin/para	✓/✗/✓	✓/✗/✓
Energija (kWh/l) isparene vode* (struja/ plin/para)	1,23 / ✗/1,87	1,38 / ✗/1,55
Selecta Control®	kombinacija programa Compass Control (prednja strana) i Selecta (stražnja strana)	kombinacija programa Compass Control (prednja strana) i Selecta (stražnja strana)
Residual Moisture Control	✗	✗
Bubanj koji se okreće u više smjerova	●	●
Klizna vrata	✗	✗
Podizanje	✗	✗

Prednja stranica i bočne stranice
dostupne u izvedbi od nehrđajućega
čelika. Više informacija u tehničkim
podatcima.

T4900CR i T41200CR posebno su
dizajnirani za čiste sobe.

* Pri nazivnom kapacitetu razina
vlage punjenja od stopostotnog
pamuka smanjena je s 50 % na 0 %.

** Masa rublja pri ispitivanju 48
kg/100 lb.

● standardno

○ dodatno

✓ dostupno

✗ nije dostupno





lagoon® Advanced Care

Perilice rublja s visokom centrifugom



	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Volumen bubnja (l)	53	130	180	240	300
Nosivost suhog rublja (kg/lb)	6 / 13	14/30	20/45	27/60	33/75
Kapacitet za vunu (kg/lb)	4/9	7/15	14/30	19/42	23/50
G-faktor	530	450	450	450	450
Širina (mm-in)	595 - 23 7/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Dubina (mm-in)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 1/16"
Visina (mm-in)	830 - 32 1/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Struja/para	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	•	•	•	•
Compass Pro®	•	X	X	X	X
ProV'tex	•	X	•	•	•
Broj pumpi za deterdžent	10	15	15	15	15
Spremnik za deterdžent koji se puni sprjeda	•	X	X	X	X
Spremnik za deterdžent koji se puni odozgo	X	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•
Intelligent Dosing	X*	•	•	•	•
Power Balance	•	•	•	•	•
Integrated Savings	X	•	•	•	•
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standardno O dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat *Dostupan učinkoviti sustav za doziranje deterdženta



lagoon®

WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM



lagoon® Advanced Care

Sušilice rublja



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Volumen bubenja (l)	135	255	360	550	675
Kapacitet za suho rublje (kg/lb)*	7/15	14/30	20/44	30,5/67,2	37,5/82,7
Širina (mm-in)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Dubina (mm-in)	845 - 33 1/4" (struja) 875 - 34 7/8" (plin)	965 - 38" (struja/ plin / toplinska pumpa) 1105 - 43 1/2" (para)	1202 - 47 5/16" (struja/ plin / toplinska pumpa) 1340 - 52 3/8" (para)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 1/8"
Visina (mm-in)	1050 - 41 5/8"	1770 - 69 1/8"	1770 - 69 1/8"	1855 - 73"	1855 - 73"
Struja/plin / toplinska pumpa / para	✓/✓/✓/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/X/✓	✓/✓/X/✓
Horizontalni filter	●	●	●	●	●
Funkcija Drum Speed	X	○	○	X	X
Funkcija Adaptive Fan*	X	○	○	X	X
Ravnoteža vlage	●	●	●	●	●
Bubanj od nehrđajućeg čelika	●	●	●	●	●
Bubanj od galvaniziranog čelika	X	X	X	X	X
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Bubanj koji se okreće u više smjerova	●	●	●	●	●
Vrata s dvostrukim ostakljenjem	●	●	●	X	X
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★

● standardno O dodatno ✓ dostupno X nije dostupno ★ ergonomski certifikat

* Samo na modelima EI





Ormarići za sušenje

Linija 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Nazivni kapacitet (kg)	4	4	8	8
Isparavanje* (g/min)	19	30	84	50
Vrijeme sušenja* (min)	105	67	47	60
Nazivna ulazna snaga (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energija / količina rublja (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energija / isparena voda (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Zvučna snaga / zvučni tlak prilikom sušenja** dB(A)	57/41	< 62	< 70	< 62
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja***	/	0,6	/	1,7
Neto težina u kg	56	95	134	189
Širina (mm)	595	595	1200	1195
Dubina (mm)	605	665	580	645
Visina (mm)	1900	1910	1820	2060

* Odnosi se na nazivni kapacitet u kg suhog pamuka s 50 % preostale vlage.
(Manje kg za HP – za više pojedinosti vidjeti tehnički list proizvoda)

** Zvučna snaga izmjerena je u skladu s normom ISO 60704.

*** Kako biste provjerili koje su vam dimenzije potrebne za ispravnu ventilaciju, obratite se ovlaštenom stručnjaku za ventilaciju.

**** S programom za impregnaciju 75SDgrC.



Što god da
vam dan
sprema, uživajte
u udobnosti suhe
odjeće



Ormarići za sušenje

Linija 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Nazivni kapacitet (kg)	10	10	10	15
Isparavanje* (g/min)	55	95	80	57
Vrijeme sušenja* (min)	60	58	69	95
Nazivna ulazna snaga (kW)	2,6	9	2,6	Izlazna snaga grijача 6
Energija / količina rublja (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0,66****
Energija / isparena voda (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Zvučna snaga / zvučni tlak prilikom sušenja** dB(A)	< 70	< 70	< 70	< 70
Prosječna emisija topline po ciklusu sušenja***	1,1	/	1,2	/
Neto težina u kg	205	175	250	200
Širina (mm)	1395	1805	1805	1200
Dubina (mm)	650	800	800	750
Visina (mm)	1915	1805	1805	1970

* Odnosi se na nazivni kapacitet u kg suhog pamuka s 50 % preostale vlage.
(Manje kg za HP – za više pojedinosti vidjeti PDF)

** Zvučna snaga izmjerena je u skladu s normom ISO 60704.

*** Kako biste provjerili koje su vam dimenzije potrebne za ispravnu ventilaciju, obratite se ovlaštenom stručnjaku za ventilaciju.

**** S programom za impregnaciju 75SDgrC.

Umirujući osjećaj
suhe radne odjeće
u svakom trenutku,
prije i nakon rada,
u tren oka





Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



Linija 6000	Osnovna inačica			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
integrirani otvor za umetanje rublja	x	x	x	x	x	x
integrirani element za preklapanje po duljini	x	x	x	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	x	x	x	x	x	x
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm-in)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Visina (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/para/plin	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now*	o	o	o	o	o	o
Dubixium*	o	o	o	o	o	o
Vakuumski stol*	o	o	o	o	o	o
Antistatička šipka*	o	o	o	o	o	o
Diamms*	o	o	o	o	o	o
Feed Alone*	o	o	o	o	o	o
CMIS kartica	naručuje se posebno					

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno o dodatno ✓ dostupno x nije dostupno



Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



Linija 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
integrirani otvor za umetanje rublja	●	●	●	●	●	●
integrirani element za preklapanje po duljini	●	●	●	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	✗	✗	✗	●	●	●
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Dubina (mm-in)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Visina (mm-in)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Struja/para/plin	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dubixium*	●	●	●	●	●	●
Vakuumski stol*	●	●	●	●	●	●
Antistatička šipka*	●	●	●	●	●	●
Diamms*	●	●	●	●	●	●
Feed Alone*	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CMIS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno	✗	✗	✗

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno O dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno





Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



Linija 6000	R			RLF		
	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
integrirani otvor za umetanje rublja	x	x	x	x	x	x
integrirani element za preklapanje po duljini	x	x	x	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	x	x	x	x	x	x
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm-in)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Visina (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/para/plin	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now*	○	○	○	○	○	○
Dubixium*	○	○	○	○	○	○
Vakuumski stol*	○	○	○	○	○	○
Antistatička šipka*	○	○	○	●	●	●
Diamms*	○	○	○	○	○	○
Feed Alone*	○	○	○	○	○	○
CMIS kartica	naručuje se posebno					

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 23. stranicu s opisima

● standardno ○ dodatno ✓ dostupno x nije dostupno





Valjci za glačanje s grijanim cilindrima

Linija 6000



FRLF

Linija 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
integrirani otvor za umetanje rublja	●	●	●
integrirani element za preklapanje po duljini	●	●	●
element za poprečno preklapanje i element za slaganje rublja	✗	✗	✗
Promjer valjka (mm - in)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Radna širina (mm - in)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Širina (mm-in)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Dubina (mm-in)	2826 - 111"	2826 - 111"	2826 - 111"
Visina (mm-in)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Struja/para/plin	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Kapacitet isparavanja (struja/plin/para) (l/sat)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Brzina glačanja (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ocjena ergonomije	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now*	✗	✗	✗
Dubixium*	●	●	●
Vakuumski stol*	●	●	●
Antistatička šipka*	●	●	●
Diamms*	●	●	●
Feed Alone*	✗	✗	✗
CMIS kartica	naručuje se posebno	naručuje se posebno	naručuje se posebno

● standardno O dodatno ✓ dostupno ✗ nije dostupno

* Budite oprezni, sve opcije nisu dostupne zajedno u istom PNC-u ili za sve izvore grijanja; vidjeti 25. stranicu s opisima





Odaberite između paketa **Superior, Performance i Active.**

Verzije s električnom energijom i plinom

Platforma	Osnovna inačica	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Omjer Veliki/mali predmet	30 % / 70 %	50 % / 50 %	70 % / 30 %	90 % / 10 %	30 % / 70 %	50 % / 50 %	70 % / 30 %
SUPERIOR Paket	- Dubixium - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Dubixium - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka
PERFORMANCE Paket	- Dubixium - Vakuumski stol	- Dubixium - Vakuumski stol . Diamms			- Dubixium - Vakuumski stol	- Dubixium - Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	
ACTIVE Paket	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antistatička šipka	

Verzije s parom

Platforma	Osnovna inačica	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Omjer Veliki/mali predmet	30 % / 70 %	50 % / 50 %	70 % / 30 %	90 % / 10 %	30 % / 70 %	50 % / 50 %	70 % / 30 %
SUPERIOR Paket	- Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	- Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Diamms - Feed Alone (uz vakuumski stol) - Antistatička šipka	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka
PERFORMANCE Paket	- Vakuumski stol	- Vakuumski stol . Diamms			- Vakuumski stol	- Vakuumski stol - Diamms - Antistatička šipka	
ACTIVE Paket						- Antistatička šipka	



Valjci za glačanje

Linija 6000 i linija 5000

Linija 6000

Valjci za glačanje
s grijanim cilindrima




	IC63316	IC63320
Promjer valjka (mm/in)	325/13	325/13
Širina peglanja (mm / in)	1650/65	2065/81
Širina (mm-in)	2030 - 79 $\frac{1}{16}$ "	2445 - 96 $\frac{1}{4}$ "
Dubina (mm-in)	690 - 27 $\frac{3}{16}$ "	690 - 27 $\frac{3}{16}$ "
Visina (mm-in)	1145 - 45 $\frac{1}{16}$ "	1145 - 45 $\frac{1}{16}$ "
Struja/para/plin	✓/X/✓	✓/X/✓
Kapacitet isparavanja (l/h)	19,5	24,5
Brzina (m/minuta)	0,5 to 5,5	0,5 to 5,5
Vlažnost valjka za glačanje	○	○
Dubixium™*	X	X
Automatsko umetanje	X	X
Automatsko slaganje	X	X

* Za električne i plinske verzije

Linija 5000

Valjak za glačanje
s grijanim koritom



	IB5 700
Promjer valjka (mm/in)	700/27
Broj valjaka	1 (para ili plin)
Brzina glačanja	Od 3 do 12 m/mn Dodatno do 16 m/ mn
Širina peglanja (mm / in)	2500/3000/3300 para ili plin ili električni
Širina (mm/in)	3750/4250/4550
Dubina	2036
Visina	1453
Električni/para/plin / termalno ulje	✓/✓ ✓/X
Kapacitet isparavanja (l/h)	125

- standardno ○ dodatno
- ✓ dostupno X nije dostupno

Linija 6000

Valjci za glačanje
s grijanim koritom



	IB62310	IB62314	IB62316
Promjer valjka (mm/in)	230/9	230/9	230/9
Širina peglanja (mm / in)	1000/39	1400/55	1650/64
Širina (mm-in)	1395 - 54 $\frac{1}{16}$ "	1795 - 70 $\frac{1}{16}$ "	2045 - 80 $\frac{1}{2}$ "
Dubina (mm-in)	510 - 20 $\frac{1}{16}$ "	510 - 20 $\frac{1}{16}$ "	510 - 20 $\frac{1}{16}$ "
Visina (mm-in)	1025 - 40 $\frac{3}{8}$ "	1025 - 40 $\frac{3}{8}$ "	1025 - 40 $\frac{3}{8}$ "
Struja	✓	✓	✓
Kapacitet isparavanja (l/h)	5	6,8	8,1
Brzina (m/minuta)	3,4	3,4	3,4

Odaberite sučelje koje najbolje odgovara
vašem poduzeću – Osnovna ili Napredna
verzija



Najbolji izbor

Osnovna verzija

- ▶ Start i Stop gumbi za:
 - rotacija motora i remena
 - regulacija brzine
 - regulacija temperature
 - sustav grijanja
- ▶ Uključi i pokreni

Napredna verzija*

- ▶ PLK sa zaslonom na dodir
- ▶ Modulacijski plamenik za optimizaciju potrošnje plina
- ▶ PLK obvezan ako imate integrirani otvor za umetanje rublja
- ▶ Veliki intuitivni zaslon na dodir od 7,5 " za operativnu podršku i podršku održavanju
- ▶ 50 različitih programa na izbor
- ▶ Precizna regulacija temperature za izbjegavanje gubitka topline
- ▶ Automatsko prilagođavanje brzine radi optimizacije vremena kontakta s rubljom kako bi se spriječilo pretjerano isušivanje ili paljenje. Također štiti od nedovoljnog isušivanja kako bi se zaustavilo razmnožavanje bakterija u mokrom rublju.
- ▶ Zahvaljujući PLK-u, glaćalo automatski prilagođuje svoju funkciju preklapanja veličini rublja

* Dodatna značajka



Oprema za završnu obradu

Ovdje se nalazi izbor uređaja za završnu obradu. Na raspolaganju je i širok izbor dodataka (klizna kolica, podnožja, kondenzacijske jedinice itd.). Raspitajte se u svojem lokalnom uredu!

Stolovi za glaćanje



FIT1 Sklopiv stol s ručnim bojlerom (2 sata) + glaćalo




FIT2B Vakuumski stol za glaćanje s ugrađenim automatskim bojlerom



FIT1-WC Vakuumski stol / stol s parnom postajom (lijeva strana) bez bojlera

Uređaji za završnu obradu



FSF3 za završno glaćanje košulja



FFT-WC za završnu višestruku obradu sakoa



FTT2 za oblikovanje hlača

Jedinice za uklanjanje mrlja



FSU7 Prijenosni stol za predradnje uklanjanja mrlja



FSU4 Ormarić s vakuumom za predradnje uklanjanja mrlja i četkanja

Bojler



FSB24C Bojler od 24 kW sa spremnikom za prikupljanje kondenzata



Oprema za završnu obradu

Ovdje se nalazi izbor uređaja za završnu obradu. Na raspolaganju je i širok izbor dodataka (klizna kolica, podnožja, kondenzacijske jedinice itd.). Raspitajte se u svojem lokalnom uredu!

Preše za glaćanje



FPA6-WC Preša za glaćanje ovratnika i orukavnika



FPA1-WC Automatska preša za glaćanje rublja univerzalnoga oblika



FPA3-WC Automatska preša za glaćanje u obliku gljive



FPA1-D Automatska preša za čišćenje univerzalnoga oblika

Ormarić za završnu obradu



FC48 Ormarić za završnu obradu s osam vješalica

Uređaj za označavanje



Y150 Uređaj za označavanje



Zavirite ispod površine kako biste saznali koliko štedite

Kada razmišljate o cijeni ulaganja, izravni je trošak samo vrh ledenoga brijeđa. Troškovi rada gomilaju se iz godine u godinu i čine najveći dio vaših troškova. Dugoročno gledano, **naše perilice i sušilice rublja predstavljaju mnogo manji trošak pa će vaše ulaganje biti isplativije.**


Naš je „ledeni brijeđ“ malen.

Dok druge perilice i sušilice rublja tijekom radnog vijeka **traže opsežna ulaganja**, naš je ledeni brijeđ manji zbog ušteda koje ćete ostvariti zahvaljujući značajkama koje **štede novac** i izdržljivu dizajnu.

Ulaganja koja tijekom radnog vijeka iziskuju proizvodi konkurencije*

Ovo je prikaz cijene koju tijekom radnog vijeka plaćate za perilice i sušilice rublja drugih robnih marki.

* Podatci dostupni na zahtjev.

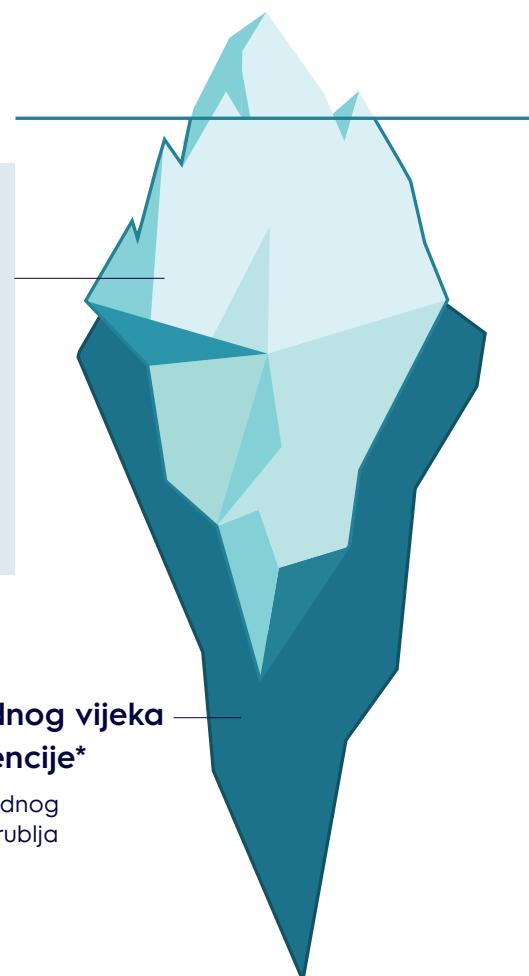

10 %

Izravni trošak

90 %

Ulaganja tijekom radnog vijeka

Ta ulaganja čine veći dio vaših troškova tijekom radnog vijeka vaše perilice ili sušilice.



- ▶ Kemikalije
- ▶ Energija
- ▶ Voda



Automatsko doziranje deterdženta vaš je glavni saveznik kad je riječ o štednji

Intelligent Dosing standardna je značajka modela ClarusVibe koja **automatski dodaje ispravnu količinu deterdženta ovisno o količini rublja** u bubenju. Savršeno je usklađena s objema pumpama za doziranje u našoj ponudi, MULTISAVE, JETSAVE ili DOSAVE.

MULTISAVE



MULTISAVE povezuje do sedam perilica rublja sa samo jednom jedinicom. Zahtijeva manje troškove održavanja i instalacije. Troškovi rada niži su zahvaljujući boljoj kontroli potrošnje.

JETSAVE



Uz **opcije JETSAVE**-u uređaju se upotrebljava vodena pumpa s venturi-efektom kojoj nije potrebno mnogo održavanja jer nema pokretnih dijelova ili posebnih cijevi koje bi se morale mijenjati. Doziranje je pouzdano, a ugradnja brza i jednostavna zahvaljujući ugrađenoj grani za ispiranje.

DOSAVE



DOSAVE je tehnologija temeljena na peristaltici koja je dizajnirana za jednostavnu instalaciju i programiranje te maksimalnu uštedu. Zahtijeva više održavanja u usporedbi s JETSAVE-om.

ED (Efficient Dosing)



Na modelima **CompassPro** pouzdana partnera pronaći ćete u značajki Efficient Dosing, koja vodi računa o dodavanju **ispravne količine deterdženta tijekom svakog ciklusa, zbog čega ćete ostvariti nevjerovatnu uštedu.**

Proizvodi za skladištenje deterdženata

Neophodno rješenje za održavanje vaše praonice rublja organiziranim i sigurnim, uz dodatnu vrijednost mogućnosti držanja ne samo spremnika deterdženta, već (u nekim modelima) i pumpi i sustava za doziranje.



Proizvodi	Ormar AHL	Ormar OPL	Proizvodi za skladištenje deterdženata	Postolje za deterdžent
Naziv modela	DS6-3P	DS6-6P	DS6-3	DS6-Base
Dimenzije (Š x D x V, mm)	800 x 400 x 1925	800 x 650 x 1925	800 x 400 x 1200	800 x 650 x 70
Opis	Ormar za deterdžente na čijem se dnu mogu pohraniti tri kanistra deterdženta od 20 litara, dok se na stražnju ploču može objesiti više pumpi za doziranje.	Ormar za deterdžente na čijem se dnu može pohraniti šest kanistara deterdženta od 20 litara, dok se na stražnju ploču može objesiti više pumpi za doziranje.	Ormar za deterdžente na čijem se dnu mogu pohraniti tri kanistra deterdženta od 20 litara bez mogućnosti vješanja pumpi za doziranje na stražnju ploču.	Postolje koje stoji direktno na podu.



U svemu što činimo polazimo od izvrsnosti.
Predviđamo potrebe svojih kupaca i tako težimo izvrsnosti zajedno
sa svojim suradnicima te inovacijama, rješenjima i uslugama.
Kako bismo svakodnevni život svojih kupaca činili lakšim, isplativijim
– i istinski održivim svakog dana.

Pratite nas na



www.electroluxprofessional.com/hr.

Izvrsnost uz brigu o okolišu

- ▶ Većina tvornica Grupe Electrolux Professional posjeduje certifikat treće strane u skladu s ISO normama (Međunarodna organizacija za standardizaciju) ISO 9001 i ISO 14001, a neki pogoni također imaju certifikate ISO 5001 i ISO 45001.*
- ▶ Usredotočeni smo na razvoj inovativnih i održivih rješenja dizajniranih za nisku potrošnju vode, električne energije i deterdženta te za smanjene emisije.
- ▶ Naši su uređaji prilagođeni čovjeku na temelju ergonomskih načela i u skladu s prirodnim tijekom rada korisnika, čime se postiže maksimalna učinkovitost uz minimalan napor. Također dodjeljujemo ergomske certifikate treće strane za određene uređaje (ERGOCERT).
- ▶ Odabir materijala i tehnologija za naše uređaje u skladu je s direktivama REACH (Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničavanje kemikalija) i RoHS (Ograničenje opasnih tvari 2011/65/EU) za zaštitu ljudskog zdravlja i okoliša.

* Za više pojedinosti pogledajte godišnje Izvješće o održivosti na:
electroluxprofessionalgroup.com.



Tvrtka zadizava pravo promjene specifikacija bez prethodne najave. Fotografije u ovoj brošuri nisu obvezujuće.