



Termékek áttekintése

Professzionális mosoda



Tartalom

Minden igényt kielégítő kiváló megoldások	4
Minden Önről szól	5
Ipari mosógép vezérlése	6
Szárítógép vezérlése	7
Mángorló vezérlése	7
Kiváló megoldások professzionális mosodák számára	8
Ipari mosógépek	
Line 6000 – ClarusVibe – Felfüggesztett dobszerkezetű – Magas (H) centrifugálási fordulatszám	10
Line 6000 – Compass Pro – Felfüggesztett dobszerkezetű – Magas (H) centrifugálási fordulatszám	11
Line 6000 – Compass Pro – Fixvázas – Normál/szuper (N/S) centrifugálási fordulatszám	12
Generation 4000 – Felfüggesztett dobszerkezetű – Magas (H) centrifugálási fordulatszám	12
Higiénikus mosógépek	
Line 6000 – Pocket és Evolution higiénikus mosógépek	13
Line 5000 és 6000 – Hyvolution és Evolution higiénikus mosógépek	14
Szárítógépek	
Line 6000	15
Iagoon® Advanced Care	
Ipari mosógépek	17
Szárítógépek	18
Szárítószekrények	
Line 6000	19
Mángorlók	
Line 6000 – Basic – LF	21
Line 6000 – FLF – FFS	22
Line 6000 – R / RLF	23
Line 6000 – FRLF	24
Line 5000	26
Finiselő berendezések	27
Mosószeradagolók	30
Line 6000 mosószerválaszték	31

Kiváló megoldások, amelyek minden igényt kielégítenek

A fokozott intelligens funkciókkal és egyedi előnyökkel megoldásaink a legjobb minőséget és a legalacsonyabb közüzemi költségeket kínálják minden méretű mosoda számára.



Electrolux Professional Excellence

A kiválóság minden tevékenységünk központi eleme.

Ügyfeleink igényeinek előrejelzésével a következőkre törekszünk:

Kiválóság munkatársainkkal, innovációinkkal, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal.

Hogy mi legyünk azok, akik megkönnyítik ügyfeleink munkáját,

akikkel nagyobb nyereséget érhet el – és minden nap fenntartható maradhasson.



Minden Önről szól

Bárki, aki napi szinten mos ruhákat tudja, hogy az olyan ismétlődő mozdulatok, mint a ruhákért való nyúlás, a folytonos hajolgatás és a mosószeres öntése, nehezebbé tehetik a munkát és csökkenthetik a termelékenységet. A felhasználó és gép közötti fizikai és kognitív interakciók szem előtt tartásával **kényelmesebbé és egyúttal minden szempontból könnyed élménnyé varázsoljuk tevékenységét.**

Igazolt kényelem

A felhasználói kezelőfelületet harmadik fél által végzett, külső tesztelésnek vetettük alá, új termékcsaládunk igazoltan megfelel a nemzetközi ergonómiai szabványoknak, ráadásul emberközpontú kialakítással rendelkezik.

Mosógépeink, szárítógépeink, higiénikus mosógépeink és vasalóink **előkelő, 4 csillagos ergonómiai besorolást kaptak.**

Ez azt jelenti, hogy azokat felhasználók tesztelték, így biztos lehet benne, hogy az Önnek dolgozó kezelők – üzletével együtt – kevésbé lesznek leterhelve, így remekül teljesíthetnek majd.

Úttörők a felhasználhatóság terén

Az ergonomikus beavatkozások **59%**, -kal képesek csökkenteni az izom- és csontrendszeri rendellenességek (WMSD) munkavégzés miatti kialakulását, ami átlagosan **75%-os** csökkenést jelent a betegszabadságok és **25%-os** növekedést a termelékenység vonatkozásában.

Washington Állam
Munkaügyi és Ipari Minisztérium

UNIQUE
in the industry



Az élmény 4 csillagos



Összhangban az ergonómiai irányelvekkel
A tervezéskor az Ön igényeit tartottuk szem előtt



Tényleg alapuló antropometriai és biomechanikai megfelelés
Kisebb sérülési kockázat



Alátámasztott használhatóság
A sok éves szakmai tanulmányok és a szakértelem csúcsa



Emberközpontú kialakítás
Az egyszerű és stresszmentes mosásért

Ipari mosógép vezérlése

Az üzemi költségek legjobb optimalizációját és testreszabhatóságát biztosítja



Dupla képernyő (csak a Pullman higiénikus mosógépekhez)



Szennyes oldal



Tiszta oldal

ClarusVibe

- ▶ A 7"-os, színes full HD érintőképernyő jól átlátható és átfogó elrendezése teljes irányítást biztosít a felhasználóknak a folyamatok felett
- ▶ A könnyen használható felületen minden kíválsztott programhoz saját kép állítható be
- ▶ Teljesen és egyszerűen szerkeszthető programok minden mosási igényhez. A kényes ruhadaraboktól a munkaruházatig és a műtőruhától a műanyag játékokig
- ▶ 15 jel a folyékony mosószerekhez
- ▶ A könyvtár bármikor frissíthető, közvetlenül a képernyőn keresztül, számítógép nélkül
- ▶ Bármilyen nyelvvel, a balról jobbra és a jobbról balra írással is kompatibilis
- ▶ Képernyőn megjelenő statisztikák (üzemidő, programok száma, várakozási idő, töltet tömege stb.)
- ▶ Az adagolószivattyúk tökéletes vezérlése révén minden vegyszerből a megfelelő mennyiséget adagolja a rendszer a folyamat adott lépésében



Compass Pro®

- ▶ Rugalmas és testreszabható
- ▶ Akár 55 elérhető program, amelyből 15 programozható
- ▶ Nagy, jól látható kijelző akár 18 nyelven, valamint egy valós idejű óra
- ▶ Számítógépén a Laundry Program Manager segítségével új programokat hozhat létre, amelyeket USB-porton keresztül átmásolhat a többi gépre is
- ▶ 5 jelzés a folyékony mosószerekhez
- ▶ Folyamatfelügyelet a Certus Management™ információs rendszeren keresztül



Clarus Control®

- ▶ Teljes programozhatóság akár 194 programmal a páratlan sokoldalúságért
- ▶ Új programokat hozhat létre közvetlenül a Clarus Control® vezérlőn/ Clarus Control® TS pelen vagy számítógépén a Laundry Program Manager segítségével, majd memóriakártyán keresztül a többi gépekre is átmásolhatja a programokat
- ▶ Az intelligens paraméterek időt, energiát és vizet takarítanak meg, miközben kiváló mosási és öblítési eredményeket biztosítanak minden alkalmazásnál
- ▶ 8 jelzés a folyékony mosószerekhez
- ▶ Folyamatfelügyelet a Certus Management™ információs rendszeren keresztül*

Szárítógép vezérlése

A legjobb rugalmasságot és használhatóságot biztosítja



Compass Pro®

- ▶ Rugalmas és testreszabható
- ▶ Akár 55 elérhető program, amelyből 15 programozható
- ▶ Nagy, jól látható kijelző akár 18 nyelven, valamint egy valós idejű óra
- ▶ A hőszivattyús változathoz hőszivattyúnapló is elérhető
- ▶ Nagyobb betűméret és világosabb programikonok



Selecta Control®

- ▶ Szárítási idő, lehűlés és a fordított művelet kiválasztása
- ▶ Folyamatos önellenőrzés, hibakódok megjelenítése és naplózása az egyszerű hibaelhárítás érdekében
- ▶ Folyamatfelügyelet a Certus Management™ információs rendszeren keresztül

Csak a Generation 4000 esetében – Tisztatérhez való változatok

Mángorló vezérlése

a folyamatoptimalizálásnak köszönhetően a legjobb eredményeket biztosítja



Fejlett érintőképernyős interfész (csak az FFS Vibe típus esetében)

- ▶ Intuitív Full HD 7"-os színes érintőképernyő, amely bármilyen nyelven kompatibilis.
- ▶ Ez az interaktív vezérlés minimálisra csökkenti a kezelők képzési igényeit, miközben optimalizálja a termelést azáltal, hogy tájékoztatja a kezelőit a géppel kapcsolatos eseményekről
- ▶ A könyvtár bármikor frissíthető, közvetlenül a képernyőn keresztül, számítógép nélkül
- ▶ A felület átfogó technikai támogatást biztosít a statisztikák/ testreszabási funkciók eléréséhez, valamint a karbantartáshoz és szervizhez.
- ▶ A segítségével kezelői azonosító hozható létre, így az összes művelet nyomon követhető.



Digitális kezelőfelület

- ▶ Egyedülálló, 3 gombos digitális kijelző 2 információsávval
- ▶ A fordulatszám, a hőmérséklet és a tételszámláló azonnal elérhető a képernyőn
- ▶ A navigáció is intuitív és felhasználóbarát (a menü segítségével minden beállítható)
- ▶ A kezelőfelületen elérhető egy szervizmód is, amely egyszerű karbantartást és szervizelést tesz lehetővé



Elektromechanikus vezérlés

- ▶ Könnyű olvashatóság és beállítás
- ▶ A vasalás hőmérséklete és sebessége bármikor állítható
- ▶ Automatikus leállítási funkció a vasalószalag élettartamának maximalizálásához (standard)

Kiváló megoldások professzionális mosodák számára

Mert minden mosás más



Önkiszolgáló mosoda

Robusztus és könnyen használható gépek, könnyű karbantartás és gyors hozzáférés az ügyfelek számára. Ez a sikeres önkiszolgáló mosoda kulcsa. Megoldásainkat az üzemeltetési költségek alacsonyan tartása, az állásidő minimalizálása és a teljes folyamat hatékonyságának maximalizálása érdekében fejlesztettük ki.



Mosoda több lakás számára

Kategóriájában a legjobb megoldások a minőség, a gazdaságosság és a kiváló mosási eredmények érdekében. A rugalmas programok és az egyszerűen használható utasítások kellemes mosási élményt biztosítanak bérlői számára. Az alacsonyabb víz- és energiafogyasztásnak köszönhetően Ön és a környezet is nyer.



Kereskedelmi mosás

Nagyobb teljesítmény, nagyobb termelékenység, alacsonyabb működési költségek és maximális átláthatóság a mosási folyamatban: ez az, ami igazán számít a kereskedelmi B2B mosodai üzletágban. Az Electrolux Professional lagoon® Advanced Care rendszere komplett üzleti lehetőséget kínál arra, hogy kereskedelmi B2C mosodája a lehető legmagasabb szinten működhessen, miközben csökkenti a környezetvédelmi felelősséggel kapcsolatos költségeket. A The Woolmark Company által jóváhagyott környezetbarát megoldás a kényes ruhák ápolására.



Ápoló mosoda

A higiéniai előírások maximális betartása és a mosási folyamat teljes felügyelete. A kategóriájában legjobb higiéniai programjainak köszönhetően az Electrolux Professional biztonságos és megbízható megoldásokat kínál páratlan rugalmassággal.



Létesítményeket ellátó mosoda

Tiszta teljesítmény anyagai számára. Rövid folyamatok, megnövelt hatékonyság, hosszú élettartam és optimális tisztítási minőség. Dióhéjban: mikroszálas Excellence az Electrolux Professionaltól.



Vendéglátói mosoda

Emelje új szintre szolgáltatásait 5 csillagos megoldásainkkal a költségmegtakarítás és a megbízhatóság érdekében. Az intelligens funkciókkal és egyedi extrákkal teli, kiváló megoldásaink a legjobb minőséget és a legalacsonyabb közüzemi költségeket kínálják minden méretű otthoni mosóhelyiség számára. Folyamatosan kezében tarthatja a mosodai költségek irányítását



Házon belüli mosoda

Optimalizálja belső erőforrásait az Electrolux Professional házon belüli megoldásaival. A rugalmas programok teljes irányítást biztosítanak a mosoda felett a kiváló eredmények és a legalacsonyabb mosási költségek érdekében.



Tengeri mosoda

Az Electrolux Professional tartós mosodai megoldásai a tengeri élethez is tökéletesek. Idő- és üzemeltetési költségmegtakarítást kínálnak, rugalmasak és könnyen használhatók, ráadásul a környezetre gyakorolt hatást is csökkentik. Egyik megoldásunk, a lagoon® Advanced Care, a száraztisztítás tökéletes alternatívája: vegyi oldószerek nélkül, csak biológiailag lebomló mosószerekkel is kíméletesen bánt minden szövettel.

Ipari mosógépek

Line 6000

Line 6000

ClarusVibe

Ipari mosógépek

Felfüggesztett

Magas (H) centrifugálási fordulatszám



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Dob űrtartalma (l)	65	75	105	130	180	240	300
Száraztömegkapacitás (kg / lb)	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
G-faktor	450	450	450	450	450	450	450
Szélesség (mm-hüvelyk)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	757 - 29 13/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1130 - 44 1/2"	1130 - 44 1/2"	1210 - 47 5/8"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektromos / gőz / központi meleg víz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Kettős fűtési alternatíva	x	x	x	o	o	o	o
Mosószerzivattyúk száma	15	15	15	15	15	15	15
Elöl tölthető mosószerrekesz	x	x	x	o	o	o	o
Felül tölthető mosószerrekesz	o	o	o	o	o	o	o
Automatikus megtakarítások	•	•	•	•	•	•	•
Intelligens adagolás	•	•	•	•	•	•	•
Töltet elosztási funkció	•	•	•	•	•	•	•
Integrált megtakarítás	o	o	o	o	o	o	o
Ergonómiai besorolás	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



Ipari mosógépek

Line 6000

Line 6000

Compass Pro®
Ipari mosógépek
Felfüggesztett
Magas (H) centrifu-
gálási fordulatszám



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Dob űrtartalma (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Szárazítómez- kapacitás (kg / lb)	6 / 13	7 / 15	8 / 18	11 / 25	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
G-faktor	530	450	450	450	450	450	450	450
Szélesség (mm-hüvelyk)	595 - 23 7/16"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	680 - 26 3/4"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	770 - 30 5/16"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	830 - 32 11/16"	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1215 - 47 13/16"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 5/16"	1465 - 57 1/2"	1465 - 57 1/2"
Elektromos / gőz / központi meleg víz	✓ / X / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Mosószer szivattyúk száma	12	12	12	12	12	12	12	12
Felül tölthető mosószerrekesz	X	•	•	•	•	•	•	•
Automatikus megtakarítások	•	•	•	•	•	•	•	•
Hatékony adagolás	o	o	o	o	o	o	o	o
Töltet elosztási funkció	•	•	•	•	•	•	•	•
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Az előlő és oldalsó panel rozsdamentes acélból is kérhető.

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető X nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik



A Line 6000 termékcsalád mozgatórugója a Global Hygiene Advanced programcsomag,

amely a mosási és szárítási, illetve a mosási és
vasalási ciklusok kombinációjával biztosítja a
SARS-CoV-2 vírus elleni 99,9999%-os hatéko-
nytságot. Minden mosodai rendszernél garantált a
tisztá és fertőtlenített ruha.

A hatásfok értékét a RISE Kutatóintézet (The Research Institute of Sweden)
tanúsítja, az Electrolux Professional laboratóriumi adatai alapján.

**RI
SE**

Ipari mosógépek

Line 6000

Line 6000

Compass Pro®
Ipari mosógépek
Fix vázas
Normál (N/S) centrifugálási fordulatszám



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Dob űrtartalma (l)	75	85	105	130	180	250	330
Száraztömeg-kapacitás (kg / lb)	8 / 18	9 / 20	11 / 25	14 / 30	20 / 45	28 / 62	35 / 75
G-faktor (N / S)	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200
Szélesség (mm-hüvelyk)	660 - 26"	660 - 26"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	750 - 29 1/2"	830 - 32 11/16"	910 - 35 13/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	680 - 26 3/4"	725 - 28 9/16"	700 - 27 9/16"	790 - 31 1/8"	915 - 36"	1030 - 40 9/16"	1115 - 43 7/8"
Magasság (mm-hüvelyk)	1135 - 44 11/16"	1135 - 44 11/16"	1220 - 47 15/16"	1220 - 47 7/8"	1345 - 52 15/16"	1430 - 56 1/8"	1465 - 57 11/16"
Elektromos / gőz / központi meleg víz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Mosószerzivattyúk száma	12	12	12	12	12	12	12
Felül tölthető mosószerekesz	•	•	•	•	•	•	•
Automatikus megtakarítások	N X / S •	N X / S •	N X / S •	N X / S •	N X / S •	N X / S •	N X / S •
Hatékony adagolás	o	o	o	o	o	o	o
Töltet elosztási funkció	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S •	N X / S •	N X / S •
Szuper egyensúly	N • / S •	N • / S •	N • / S •	N • / S •	N • / S X	N • / S X	N • / S X
Ergonómiai besorolás	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Az előlő és oldalsó panel rozsdamentes acélból is kérhető.

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető ✗ nem elérhető

★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik

N / S normál vagy szuper centrifugálás

Generation 4000

Generation 4000

Ipari mosógépek
Felfüggesztett szerkezetű
H magas centrifugálási tartomány



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Dob űrtartalma (l)	400	600	850	1100
Száraztömeg-kapacitás (kg / lb)	45 / 100	65 / 145	90 / 200	120 / 250
G-faktor	350	350	350	300
Szélesség (mm-hüvelyk)	1325 - 52 3/16"	1390 - 54 12/16"	1640 - 64 9/16"	1640 - 64 9/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	1450 - 57 1/16"	1585 - 62 1/2"	1635 - 64 3/8"	1850 - 72 13/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1975 - 77 3/4"	1975 - 77 3/4"	2190 - 86 1/4"	2190 - 86 1/4"
Elektromos / gőz / központi meleg víz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	X / ✓ / ✓	X / ✓ / ✓
Kettős fűtési alternatíva	o	o	o	o
Clarus Control®	•	•	•	•
Billenés	o	o	o	o
IWS (integrált tömegmérő rendszer)	o	o	o	o

Az előlő és oldalsó panelek rozsdamentes acélból is kérhetők. További információk a termék adatlapján találhatóak

12

Felfüggesztett szerkezetű gépek
Közvetlen telepítés minden padlótipusra

Fix vázas gépek
Ezeket a gépeket a padlóhoz kell rögzíteni

G-faktor

N	Normál centrifugálás	130 G
S	Szuper centrifugálás	200 G
X	Extra centrifugálás	220 - 300 G
H	Magas centrifugálás	450 - 530 G

● alapfelszereltség ○ opcionális

✓ elérhető ✗ nem elérhető

Higiénikus mosógépek

Line 6000

Line 6000

Pocket és Evolution
higiénikus mosógépek



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Dob űrtartalma (l)	130	180	200	270	350
Száraztömeg- kapacitás (kg/lb)	13 / 30	18 / 40	20 / 44	27 / 60	35 / 77
G-faktor	300	300	350	350	350
Szélesség (mm- hüvelyk)	910 - 35 15/16"	970 - 38 3/8"	915 - 36"	1050 - 41 5/16"	1270 - 50"
Mélység (mm-hüvelyk)	875 - 34 7/16"	975 - 38 3/8"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"	1030 - 40 9/16"
Magasság (mm- hüvelyk)	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"	1620 - 63 3/4"
Központi meleg víz / elektromos / közvetlen gőz / közvetett gőz / alacsony nyomású gőz /	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / X X / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓ / ✓
Mosószerrekesz	o	o	o	o	o
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	X	X	X	X	X
Dupla képernyő	o	o	o	o	o
Integrált tömegmérő rendszer	o	o	o	o	o
Töltet elosztási funkció	●	●	●	●	●
Automatikus belső ajtónyitás (AIDO)	X	X	o	o	o
Tisztatérhez megfelelő kialakítás	X	X	o	o	o
Ergonómiai besorolás	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● alapfelszereltség o opcionális ✓ elérhető X nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik



Higiénikus mosógépek

Line 5000 és 6000

Line 5000

és 6000

Hyvolution és Pullman
higiénikus mosógépek



	WHB5500H	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Dob űrtartalma (l)	500	690	890	1080
Száraztömeg- kapacitás (kg/lb)	50 / 110	70 / 154	90 / 198	110 / 242
G-faktor	350	300	300	300
Szélesség (mm-hüvelyk)	1300 - 51 3/16"	1496 - 58 7/8"	1726 - 67 15/16"	1956 - 77"
Mélység (mm-hüvelyk)	1265 - 49 15/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"	1363 - 53 11/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1770 - 69 11/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"	2040 - 80 5/16"
Központi meleg víz / elektromos / közvetlen gőz /közvetett gőz / Alacsony nyomású gőz /	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X	✓ / ✓ / ✓ / ✓ ✓ / ✓ / X
Mosószerrekesz	○	○	○	○
Compass Pro®	●	X	X	X
ClarusVibe	X	●	●	●
Dupla képernyő	○	○	○	○
Integrált tömegmérő rendszer	○	○	○	○
Töltet elosztási funkció	●	X	X	X
Tisztatérhez megfelelő kialakítás	○	○	○	○
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Az elülső és oldalsó panelek rozsdamentes acélból is kérhetők. További információk a termék adatlapján találhatóak. Forduljon az Electrolux Professional kapcsolattartójához a speciális kialakítású higiénikus mosógépekkel kapcsolatban.

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető X nem elérhető



Szárítógépek

Line 6000

						
	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-10 HP	TD6-14	TD6-16
Dob űrtartalma (l)	130	135	190	190	255	290
Száraztömeg-kapacitás (kg/font)*	6/13	7/15	10.6 / 23	10.6 / 23	14/30	16.1 / 35.5
Szélesség (mm-hüvelyk)	597 - 23 1/2"	600 - 23 5/8"	720 - 28 3/8"	720 - 28 3/8"	790 - 31 1/8"	715 - 28 1/8"
Mélység (mm-hüvelyk)	725 - 28 9/16"	845 - 33 1/4" (el.) 875 - 34 7/16" (gáz)	765 - 30 1/8" (el.) 805 - 31 11/16" (gáz)	775 - 30 1/2"	965 - 38" (el./gáz/HP) 1105 - 43 1/2" (gőz)	1210 - 47 5/8"
Magasság (mm-hüvelyk)	839 - 33"	1050 - 41 5/16"	1115 - 43 7/8"	1685 - 66 5/16"	1770 - 69 11/16"	1690 - 66 9/16"
Elektromos/gáz/hőszivattyú/gőz	✓/X/X/X	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	X/X/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓
Vízszintes szűrő	X	●	●	●	●	●
Dobfordulatszám-vezérlő	X	X	X	X	○	X
Adaptív ventilátorvezérlés	X	X	X	X	○	X
Nedvességtartalmi egyensúly	X	○	○	○	○	○
Rozsdamentes acél dob	●	○	○	○	○	○
Galvanizált acél dob	X	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●
Oda-vissza forgó dob	X	●	●	●	●	●
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★	★★★	★★★★	★★★

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető X nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik

Naponta akár 60 kg ruhát is kimoshat és megszárázhat kevesebb mint 0,4 m²-en!

A WH6-6 mosógép és a TD6-7 szárítógép teljes funkcionalitású, professzionális típusok, amelyek egy még kompaktabb méretet tudhatnak magukénak. Kis helyigényüknek köszönhetően a legszűkebb helyeken is elférnek, miközben optimális eredményt biztosítanak.

Egymásra rakhatók!

A helytakarékoság érdekében egymásra rakhatók. Ebben az esetben a szárító vezérlőpultja alulra kerül, így könnyen elérhető marad.



Szárítógépek

Line 6000

Line 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Dob űrtartalma (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Szárazítómezeg- kapacitás (kg/font)*	2x16.7/2x37	20/44	2x23.5/ 2x51.7	30.5/67.2	37.5/82.7	45 / 100	60 / 132
Szélesség (mm-hüvelyk)	790 - 31 1/2"	790 - 31 1/8"	870 - 34 1/4"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"	1290 - 50 25/32"	1290 - 50 25/32"
Mélység (mm-hüvelyk)	1115 - 43 7/8"	1202 - 47 5/16" (el./gáz/HP) 1340-52 3/4" (gőz)	1335 - 52 9/16"	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"	1215 - 47 53/64"	1405 - 55 5/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1940 - 67 11/16"	1770 - 69 11/16"	2085 - 82 1/16"	1855 - 73"	1855 - 73"	2465 - 97 3/64"	2465 - 97 3/64"
Elektromos/gáz/ hőszivattyú/gőz	✓/✓/×/×	✓/✓/✓/✓	×/✓/×/×	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓	✓/✓/×/✓
Vízszintes szűrő	●	●	●	●	●	×	×
Dobfordulatszám- vezérlő	×	○	×	×	×	●	●
Adaptív ventilátorvezérlés	×	○	×	×	×	×	×
Nedvességtartalmi egyensúly	○	○	×	○	○	○	○
Rozsdamentes acél dob	○	○	○	○	○	○	○
Galvanizált acél dob	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Oda-vissza forgó dob	●	●	●	●	●	●	●
Ergonómiai besorolás	★★★	★★★★	★★★	★★	★★	★★★★	★★★★

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető × nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik

Generation 4000



	T4900CR	T41200CR
Dob űrtartalma (l)	900	1200
Szárazítómezeg- kapacitás (kg/lb)	45/100	60/135
Szélesség (mm-hüvelyk)	1290 - 50 13/16"	1290 - 50 13/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	2115 - 83 17/64"	2305 - 90 3/4"
Magasság (mm-hüvelyk)	2690 - 105 29/32"	2690 - 105 29/32"
Elektromos / gáz / gőz	✓/×/✓	✓/×/✓
Energia (kWh / l) elpárologtatott víz* (elektromos / gáz / gőz)	1.23 / ×/1.87	1.38 / ×/1.55
Selecta Control®	a Compass Control (elől) és a Selecta (hátl) keveréke	a Compass Control (elől) és a Selecta (hátl) keveréke
Nedvességérzékelő rendszer	×	×
Oda-vissza forgó dob	●	●
Tolóajtó	×	×
Billenés	×	×

Az elől és oldalsó panelek rozsdamentes acélból is kérhetők. További információk a termék adatlapján található. A T4900CR és a T41200CR kifejezetten a tisztatéri környezethez készült.

* Névleges kapacitáson, 100% pamut töltet 50%-os kezdeti nedvességtartalommal 0%-os nedvességtartalomra szárítva
** Teszteléshez használt töltet: 48 kg / 100 font

● alapfelszereltség
○ opcionális
✓ elérhető
× nem elérhető

lagoon® Advanced Care

Ipari mosógépek

					
	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Dob úrtartalma (l)	53	130	180	240	300
Száraztömeg-kapacitás (kg / lb)	6 / 13	14 / 30	20 / 45	27 / 60	33 / 75
Gyapjúkapacitás (kg/lb)	4 / 9	7 / 15	14 / 30	19 / 42	23 / 50
G-faktor	530	450	450	450	450
Szélesség (mm-hüvelyk)	595 - 23 7/16"	910 - 35 13/16"	970 - 38 3/16"	1020 - 40 3/16"	1020 - 40 3/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	680 - 26 3/4"	820 - 32 1/4"	945 - 37 3/16"	990 - 39"	1135 - 44 11/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	830 - 32 11/16"	1325 - 52 3/16"	1410 - 55 1/2"	1460 - 57 1/2"	1445 - 56 7/8"
Elektromos / gőz	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Mosószerszivattyúk száma	10	15	15	15	15
Elöl tölthető mosószerrekesz	●	X	X	X	X
Felül tölthető mosószerrekesz	X	●	●	●	●
Automatikus megtakarítások	●	●	●	●	●
Intelligens adagolás	X*	●	●	●	●
Töltet elosztási funkció	●	●	●	●	●
Integrált megtakarítás	X	●	●	●	●
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető X nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik *Hatékony adagolórendszerek elérhetők



lagoon®


WOOL CARE
PROFESSIONAL
FABRIC CARE SYSTEM

lagoon® Advanced Care

Szárítógépek



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Dob úrtartalma (l)	135	255	360	550	675
Száraztömeg-kapacitás (kg/font)*	7 / 15	14 / 30	20 / 44	30.5 / 67.2	37.5 / 82.7
Szélesség (mm-hüvelyk)	600 - 23 5/8"	790 - 31 1/8"	790 - 31 1/8"	960 - 37 13/16"	960 - 37 13/16"
Mélység (mm-hüvelyk)	845 - 33 1/4" (el.) 875 - 34 7/16" (gáz)	965 - 38" (el./gáz/HP) 1105 - 43 1/2" (gőz)	1202 - 47 5/16" (el./gáz/HP) 1340 - 52 3/8" (gőz)	1365 - 53 3/4"	1560 - 61 7/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1050 - 41 5/16"	1770 - 69 11/16"	1770 - 69 11/16"	1855 - 73"	1855 - 73"
Elektromos/gáz/hőszivattyú/gőz	✓/✓/✓/✗	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓
Vízszintes szűrő	●	●	●	●	●
Dobfordulatszám-vezérlő	✗	○	○	✗	✗
Adaptív ventilátorvezérlés*	✗	○	○	✗	✗
Nedvességtartalmi egyensúly	●	●	●	●	●
Rozsdamentes acél dob	●	●	●	●	●
Galvanizált acél dob	✗	✗	✗	✗	✗
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Oda-vissza forgó dob	●	●	●	●	●
Dupla üvegajtó	●	●	●	✗	✗
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★	★★

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető ✗ nem elérhető ★ ergonómiai tanúsítvánnyal rendelkezik

* Csak az EI típusokon



Szárítószekrények

Line 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Névleges kapacitás (kg)	4	4	8	8
Párolgás* (g/min)	19	30	84	50
Szárlási idő* (perc)	105	67	47	60
Névleges energiafelvétel (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energia/vászonöltet (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energia / elpárolgott víz (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Hangteljesítmény/-nyomásszint szárításkor** dB(A)	57/41	<62	<70	<62
Átlagos hőkibocsátás szárítási ciklusonként***	/	0,6	/	1,7
Nettó tömeg (kg)	56	95	134	189
Szélesség (mm)	595	595	1200	1195
Mélység (mm)	605	665	580	645
Magasság (mm)	1900	1910	1820	2060

* A névleges kapacitás (kg) száraz tömegű pamutra vonatkozik, 50%-os maradék nedvességgel.
(Kevesebb kg a HP esetében – további részletekért forduljon a PDS-hez)

** Hangteljesítmény szintje az ISO 60704 szerint mérve.

*** A megfelelő szellőzéshez szükséges méretekkel kapcsolatban forduljon szellőztetőrendszerekkel foglalkozó szakemberhez.

**** 75SDgrC impregnáló programmal.



A száraz ruházat
igazi kényelmet
nyújt, amikor a
legmagasabb
hegycsúcsokat
hódítja meg

Szárítószekrények

Line 6000



	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Névleges kapacitás (kg)	10	10	10	15
Párolgás* (g/min)	55	95	80	57
Szárítási idő* (perc)	60	58	69	95
Névleges energiafelvétel (kW)	2,6	9	2,6	Fűtési teljesítmény 6
Energia/vászonöltet (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0.66****
Energia / elpárolgott víz (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Hangteljesítmény/-nyomásszint szárításkor** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Átlagos hőkibocsátás szárítási ciklusonként***	1,1	/	1,2	/
Nettó tömeg (kg)	205	175	250	200
Szélesség (mm)	1395	1805	1805	1200
Mélység (mm)	650	800	800	750
Magasság (mm)	1915	1805	1805	1970

* A névleges kapacitás (kg) száraz tömegű pamutra vonatkozik, 50%-os maradék nedvességgel.
(Kevesebb kg a HP esetében – további részletekért forduljon a PDS-hez)

** Hangteljesítmény szintje az ISO 60704 szerint mérve.

*** A megfelelő szellőzéshez szükséges méretekkel kapcsolatban forduljon szellőztetőrendszerekkel foglalkozó szakemberhez.

**** 75SDgrC impregnáló programmal.

A száraz munkaruha megnyugtató érzése bármikor, kívül és belül, szinte pillanatok alatt



Mángorlók

Line 6000



Line 6000	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
integrált adagoló	X	X	X	X	X	X
integrált hosszirányú hajtogatás	X	X	X	●	●	●
integrált keresztirányú hajtogatás és egymásra helyezés	X	X	X	X	X	X
Henger átmérője (mm-hüvelyk)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Vasalási szélesség (mm-hüvelyk)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szélesség (mm-hüvelyk)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Mélység (mm-hüvelyk)	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"	1070 - 42"
Magasság (mm-hüvelyk)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elek. / gőz / gáz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Párakapacitás (elekt./gáz/gőz) (l/óra)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Vasalási sebesség (m/perc)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Vákuumasztal *	○	○	○	○	○	○
Antisztatikus rúd *	○	○	○	○	○	○
Diammok *	○	○	○	○	○	○
Külön adagolás *	○	○	○	○	○	○
CMIS-kártya	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő

* legyen körültekintő, nem minden opció érhető el együtt ugyanabban a PNC-ben, vagy nem minden fűtési forráshoz; lásd a leírást a 23. oldalon

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető ✗ nem elérhető

Mángorlók

Line 6000



Line 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
integrált adagoló	●	●	●	●	●	●
integrált hosszirányú hajtogatás	●	●	●	●	●	●
integrált keresztirányú hajtogatás és egymásra helyezés	×	×	×	●	●	●
Henger átmérője (mm-hüvelyk)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Vasalási szélesség (mm-hüvelyk)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szélesség (mm-hüvelyk)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	3780 - 149"	4185 - 165"	4815 - 190"
Mélység (mm-hüvelyk)	1280 - 50"	1280 - 50"	1280 - 50"	1820 - 72"	1820 - 72"	1820 - 72"
Magasság (mm-hüvelyk)	1460 - 57"	1460 - 57"	1460 - 57"	1590 - 63"	1590 - 63"	1590 - 63"
Elek. / gőz / gáz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Párakapacitás (elekt./ gáz/gőz) (l/óra)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Vasalási sebesség (m/perc)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	×	×	×	×	×	×
Dubixium *	●	●	●	●	●	●
Vákuumasztal *	●	●	●	●	●	●
Antisztatikus rúd *	●	●	●	●	●	●
Diammok *	●	●	●	●	●	●
Külön adagolás *	×	×	×	×	×	×
CMIS-kártya	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	×	×	×

* legyen körültekintő, nem minden opció érhető el együtt ugyanabban a PNC-ben, vagy nem minden fűtési forráshoz;
lásd a leírást a 23. oldalon

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető × nem elérhető

Mángorlók

Line 6000



	R			RLF		
Line 6000	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
integrált adagoló	X	X	X	●	●	●
integrált hosszirányú hajtogatás	X	X	X	X	X	X
integrált keresztirányú hajtogatás és egymásra helyezés	X	X	X	X	X	X
Henger átmérője (mm-hüvelyk)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Vasalási szélesség (mm-hüvelyk)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szélesség (mm-hüvelyk)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Mélység (mm-hüvelyk)	2540 - 100"	2540 - 100"	2540 - 100"	2656 - 105"	2656 - 105"	2656 - 105"
Magasság (mm-hüvelyk)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elek. / gőz / gáz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Párakapacitás (elekt./gáz/gőz) (l/óra)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Vasalási sebesség (m/perc)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonómiai besorolás	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Vákuumasztal *	○	○	○	○	○	○
Antisztatikus rúd *	○	○	○	●	●	●
Diammok *	○	○	○	○	○	○
Külön adagolás *	○	○	○	○	○	○
CMIS-kártya	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő

* legyen körültekintő, nem minden opció érhető el együtt ugyanabban a PNC-ben, vagy nem minden fűtési forráshoz; lásd a leírást a 23. oldalon

- alapfelszereltség
- opcionális
- ✓ elérhető
- ✗ nem elérhető

Mángorlók

Line 6000



FRLF

Line 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
integrált adagoló	●	●	●
integrált hosszirányú hajtogatás	●	●	●
integrált keresztirányú hajtogatás és egymásra helyezés	×	×	×
Henger átmérője (mm-hüvelyk)	479 - 19"	479 - 19"	479 - 19"
Vasalási szélesség (mm-hüvelyk)	2120 - 83"	2540 - 100"	3170 - 125"
Szélesség (mm-hüvelyk)	2785 - 110"	3205 - 126"	3835 - 151"
Mélység (mm-hüvelyk)	2826 - 111"	2826 - 111"	2826 - 111"
Magasság (mm-hüvelyk)	1270 - 50"	1270 - 50"	1270 - 50"
Elek. / gőz / gáz	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Párapacitás (elekt./gáz/gőz) (l/óra)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Vasalási sebesség (m/perc)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Ergonómiai besorolás	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now *	×	×	×
Dubixium *	●	●	●
Vákuumasztal *	●	●	●
Antisztatikus rúd *	●	●	●
Diammok *	●	●	●
Külön adagolás *	×	×	×
CMIS-kártya	külön rendelendő	külön rendelendő	külön rendelendő

* legyen körültekintő, nem minden opció érhető el együtt ugyanabban a PNC-ben, vagy nem minden fűtési forráshoz; lásd a leírást a 25. oldalon

● alapfelszereltség ○ opcionális ✓ elérhető ✗ nem elérhető



Válasszon a **Superior, Performance és Active** csomagok közül.

Elektromos és gázos változatok

							
Platform	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Arány Nagy/kis tétel	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 SUPERIOR csomag	- Dubixium - Külön adagolás (vákuum- asztallal)	- Dubixium - Diammok - Külön adagolás (vákuum- asztallal) - Antisztatikus rúd	- Dubixium - Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd	- Dubixium - Vacuum Table - Diamms - Antistatic Bar	- Dubixium - Külön adagolás (vákuum- asztallal)	- Dubixium - Diammok - Külön adagolás (vákuum- asztallal) - Antisztatikus rúd	- Dubixium - Vákuumasztal - Diammok - Antisztatikus rúd
 TELJESÍTMÉNY csomag	- Dubixium - Vákuum- asztal	- Dubixium - Vákuum- asztal - Diammok			- Dubixium - Vákuum- asztal	- Dubixium - Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd	
 ACTIVE csomag	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Antisztatikus rúd	

Gőzös változatok

							
Platform	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Arány Nagy/kis tétel	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
 SUPERIOR csomag	-Külön adagolás (vákuum- asztallal)	- Diammok - Külön adagolás (vákuum- asztallal) - Antisztatikus rúd	- Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd	- Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd	- Külön adagolás (vákuum- asztallal)	- Diammok - Külön adagolás (vákuum- asztallal) - Antisztatikus rúd	- Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd
 TELJESÍTMÉNY csomag	- Vákuum- asztal	- Vákuum- asztal - Diammok			- Vákuum- asztal	- Vákuum- asztal - Diammok - Antisztatikus rúd	
 ACTIVE csomag						- Antisztatikus rúd	

Mángorlók

Line 5000

Line 5000 Szalagos mángorlók



	IC43316	IC43320
Henger átmérője (mm / hüvelyk)	325 / 13	325 / 13
Vasalási szélesség (mm / hüvelyk)	1650 / 65	2065 / 81
Szélesség (mm-hüvelyk)	2030 - 79 15/16"	2445 - 96 1/4"
Mélység (mm-hüvelyk)	690 - 27 3/16"	690 - 27 3/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1145 - 45 1/16"	1145 - 45 1/16"
Elektromos / gőz / gáz	✓ / x / ✓	✓ / x / ✓
Párolgási kapacitás (l / óra)	19.5	24.5
Sebesség (m / perc)	0.5-5.5	0.5-5.5
Vasaló nedvességtartalma	o	o
Dubixium™*	x	x
Automatikus adagolás	x	x
Automatikus hajtogatás	x	x

* Elektromos és gázfűtéses változatokhoz

Line 5000 Kalanderek



	IB5 700
Henger átmérője (mm / hüvelyk)	700 / 27
Hengerek száma	1 (gőz vagy gáz)
Vasalási sebesség	3-12 m/perc Opcionálisan akár 16 m/perc is elérhető
Vasalási szélesség (mm / hüvelyk)	2500/3000/3300 gőz vagy gáz vagy elektromos
Szélesség (mm/hüvelyk)	3750/4250/4550
Mélység	2036
Magasság	1453
Elektromos/gőz/gáz/termikus olaj	✓/✓/✓/✓
Párakapacitás (l/óra)	125

- alappfelszereltség
- opcionális
- ✓ elérhető
- x nem elérhető

Line 5000 Vályús mángorlók



	IB42310	IB42314	IB42316
Henger átmérője (mm / hüvelyk)	230 / 9	230 / 9	230 / 9
Vasalási szélesség (mm / hüvelyk)	1000 / 39	1400 / 55	1650 / 64
Szélesség (mm-hüvelyk)	1395 - 54 15/16"	1795 - 70 11/16"	2045 - 80 1/2"
Mélység (mm-hüvelyk)	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"	510 - 20 1/16"
Magasság (mm-hüvelyk)	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"	1025 - 40 3/8"
Elektromos	✓	✓	✓
Párolgási kapacitás (l / óra)	5	6.8	8.1
Sebesség (m / perc)	3.4	3.4	3.4

Válassza ki a vállalkozásához legjobban illő kezelőfelületet – Basic vagy Advanced



Basic változat

- ▶ Start és stop gombok a következőkhöz:
 - motor- és szíjforgás
 - sebességszabályozás
 - hőmérséklet-szabályozás
 - fűtési rendszer
- ▶ Plug & Play



Advanced változat

- ▶ PLC érintőképernyővel
- ▶ Moduláló égő a gázfogyasztás optimalizálásához
- ▶ PLC szükséges, ha integrált adagolóval rendelkezik
- ▶ Nagy, 7,5"-os, intuitív érintőképernyő a használat és a karbantartás támogatásához
- ▶ 50 különböző program közül választhat
- ▶ Pontos hőmérséklet-szabályozás a hővesztesség elkerülése érdekében
- ▶ Automatikus sebesség a kalander vászonnal való érintkezési idejének beállításához a túlszáradás vagy a megégetés megakadályozása érdekében. A nem elégséges szárítás ellen is véd, így megelőzi a baktériumok elszaporodását a nedves ruhán
- ▶ A PLC-nek köszönhetően a vasaló automatikusan a vászon méretéhez igazítja a hajtogatási funkcióját

* Opcionális funkció

A legjobb választás

Finiselő berendezések

Íme a legfőbb finiselő termékeink választéka. Opciók és tartozékok széles választéka (kocsik, talpak, kondenzációs egységek stb.) is elérhető hozzájuk. Forduljon a helyi irodához!

Asztalok



FIT1 Összecsukható vasalóasztal manuális bojlerrel (2 óra) + vasalóval



FIT2B Vákuumos vasalóasztal beépített automata bojlerrel



FIT1-WC Vákuumos / fűjóasztal (bal oldali véggel) bojler nélkül

Finisher



FSF3 Préselő ingfiniselő



FFT-WC Több formához megfelelő kabátfiniselő



FTT2 Nadrágvasaló

Folteltávolító egység



FSU7 Hordozható, foltkezelő asztal



FSU4 Foltkezelő asztal és előkezelő szekrény vákuummal

Bojler



FSB24C 24 kW-os bojler kondenzvízgyűjtő tartállyal

Finiselő berendezések

Íme a legfőbb finiselő termékeink választéka. Opciók és tartozékok széles választéka (kocsik, talpak, kondenzációs egységek stb.) is elérhető hozzájuk. Forduljon a helyi irodához!

Prések



FPA6-WC Gallér és mandzsettaprés



FPA1-WC Automatizált mosodai prés univerzális alakkal



FPA3-WC Automatizált mosodai gombaprés



FPA1-D Automatizált tisztítóprés univerzális alakkal

Finiselőszekrény



FC48 8 akasztós finiselőszekrény

Jelölőgép



Y150 Jelölőgép

Nézzünk a felszín alá, hogy lássuk, mennyit takarít meg

Ha figyelembe vesszük egy befektetés költségeit, akkor az előzetes költségek csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az üzemeltetési költségek évről évre felhalmozódnak, és költségei legnagyobb részét képezik. Hosszú távon **mosógépeink és szárítóink sokkal kevesebb költséggel járnak majd, és befektetése még jövedelmezőbb lesz.**


A mi „jéghegyünk” vékony

Míg más mosógépek és szárítók esetében a **teljes élettartam során felmerülő költségek** jelentősnek mondhatók, a mi szárítóink esetében a jéghegy sokkal vékonyabb azoknak a megtakarításoknak köszönhetően, amiket elérhet a költségkímélő funkcióknak és a robosztus mérnöki tervezésnek köszönhetően.

A versenytársak teljes élettartam során felmerülő költségei*

Itt láthatók a teljes élettartam során felmerülő költségek más márkájú mosógépek és szárítók esetében.

*Az adatokat külön kérésre rendelkezésre bocsátjuk.

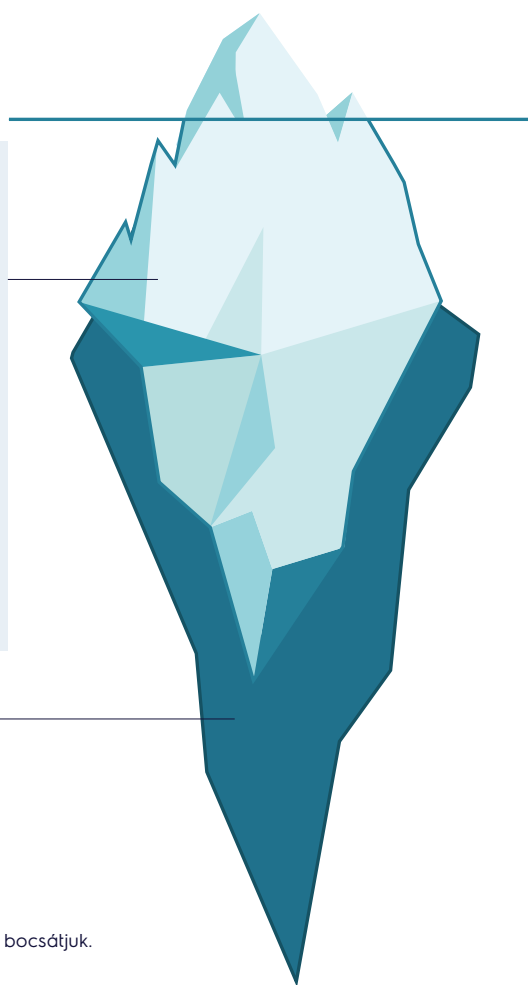

10%

Előzetes befektetés

90%

Teljes élettartam során
felmerülő költségek

Ezek a költségek teszik ki kiadásai nagy részét mosógépe és szárítógépe teljes élettartama során.



- Vegyszerek
- Energia
- Víz

Az automatikus mosószerezadoló a legjobb partner, ha valódi megtakarítást szeretne

Ha ClarusVibe típust választ, az intelligens adagolás az alapfelszereltség részét képezi, és ez a funkció automatikusan a megfelelő mennyiségű mosószert adagolja a dobban lévő vászon súlyának megfelelően. Tökéletes társa a JETSAVE vagy a DOSAVE adagolószivattyúnak.

JETSAVE



A legjobb választás

A **JETSAVE opciók** Venturi-alapú, vízhajtású szivattyúkat használnak, amelyek kevesebb karbantartást igényelnek, mivel nincs bennük mozgó alkatrész vagy cserélendő cső. Az adagolás megbízható, a kialakítása pedig elegáns és rendezett a beépített öblítőcsőnek köszönhetően.

DOSAVE



A **DOSAVE** egy perisztaltikus mozgáson alapú technológia, amelyet könnyed telepítésre, egyszerű programozásra és maximális megtakarításra terveztek. Több karbantartást igényel, mint a JETSAVE.

ED (Efficient Dosing)



Az összes **CompassPro** típusnál számíthat az ED (hatékony adagolás) funkcióra, amely biztosítja, hogy minden ciklusban **csak a megfelelő mennyiségű mosószert kerüljön felhasználásra, ez pedig jelentős megtakarítást eredményez.**



Line 6000 mosószerválaszték

Környezetbarát mosószerek



L00 - Laundry Eco zsírtalanító

Kód 0W7Y6G
PNC 432731829
(20 literes kanna)



L01 - Laundry Eco mosópor

Kód 0W7RBB
PNC 432131139
(15 kg-os zsák)



L02 - Laundry Eco mosószer

Kód 0W7RBC
PNC 432731140
(20 literes kanna)



L03 - Laundry Eco mosásfokozó

Kód 0W7RBF
PNC 432731143
(20 literes kanna)



L04 - Laundry Eco fehérítő

Kód 0W7RBD
PNC 432731141
(20 literes kanna)



L05 - Laundry Eco öblítő

Code 0W7RBE
PNC 432731142
(20 literes kanna)



Ökocímkével tanúsított



L06 - Laundry Swan mosószer

Kód 0W7RBB
PNC 432131139
(15 kg-os zsák)



L07 - Laundry Swan kímélő mosószer

Kód 0W7RBH
PNC 432731145
(20 literes kanna)



L08 - Laundry Swan fehérítő

Kód 0W7RBI
PNC 432731146
(20 literes kanna)



L09 - Laundry Swan öblítő

Kód 0W7RBJ
PNC 432731147
(20 literes kanna)



Nordic Swan-tanúsítvánnyal

Előzetes folttisztító szerek



A01 - lagoon® Előkezelés

Kód 0W709B
PNC 432731091
(1 csomagban két 5 literes kanna található)



A02 - lagoon® színössze-mosódás-csökkentő

Kód 0W709K
PNC 432731099
(1 csomagban két 5 literes kanna található)



A03 - lagoon® bőrápoló

Kód 0W7Q1A
PNC 432731148
(1 csomagban egy 10 literes kanna található)



P01 - lagoon® fehérjefolt-eltávolító

Kód 0W709E
PNC 432731094
(1 csomagban hat 0,5 literes palack található)
Kód 0W709J
PNC 432731098
(1 csomagban két 5 literes kanna található)



P02 - lagoon® csersavfolt-eltávolító

Kód 0W709C
PNC 432731092
(1 csomagban hat 0,5 literes palack található)
Kód 0W709G
PNC 432731096
(1 csomagban két 5 literes kanna található)



P03 - lagoon® Zsíreltávolító

Kód 0W709D
PNC 432731093
(1 csomagban hat 0,5 literes palack található)
Kód 0W709H
PNC 432731097
(1 csomagban két 5 literes kanna található)



P04 - lagoon® tintaeltávolító

Kód 0W709F
PNC 432731095
(1 csomagban hat 0,5 literes palack található)

lagoon® Advanced Care



W01 - lagoon® szenzitív tisztítószer

Kód 0W7095
PNC 432731085
(20 literes kanna)
Kód 0W7096
PNC 432731086
(10 literes kanna)



W02 - lagoon® kíméletes tisztítószer

Kód 0W7099
PNC 432731089
(20 literes kanna)
Kód 0W709A
PNC 432731090
(10 literes kanna)



W03 - lagoon® kondicionálószer

Kód 0W7097
PNC 432731087
(20 literes kanna)
Kód 0W7098
PNC 432731088
(10 literes kanna)



C25 Öblítő és vízkőoldó tabletta

Kód 0S2394
(Egy vödörben 50 tabletta található; egy tabletta 30 gramm)

Oldjon fel 1 tablettát 1 liter vízben, és öblítse ki a szárítógépet. Ha szükséges, súrolószivacsot (0W7PM8) is használhat



A kiválóság minden tevékenységünk központi eleme.
Ügyfeleink igényeinek előrejelzésével a következőkre törekszünk:
Kiválóság munkatársainkkal, innovációinkkal, megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal.
Hogy mi legyünk azok, akik megkönnyítik ügyfeleink munkáját,
akikkel nagyobb nyereséget érhet el – és minden nap fenntartható maradhasson.

Kövessen minket:



www.electroluxprofessional.com/hu

Kiválóság a környezetet szem előtt tartva

- ▶ Minden gyárunk teljesíti az ISO 14001 követelményeit
- ▶ Minden megoldásunk kialakítása során szem előtt tartottuk a kevés víz- és tisztítószer-fogyasztást, illetve a minimális károsanyag-kibocsátást
- ▶ Az elmúlt években a termékfunkciók 70%-án végeztünk újításokat, szem előtt tartva ügyfeleink környezetre vonatkozó igényeit
- ▶ Technológiánk megfelel az ROHS és a REACH irányelv előírásainak, termékeink több mint 95%-a újrahasznosítható
- ▶ Termékeink minőségét szakértők 100%-ban tesztelik

