



Gamma prodotti
Per un bucato sostenibile



Indice

L'eccellenza al tuo servizio	4
Il nostro design è pensato per te	5
Lavatrici supercentrifuganti - Pannelli di controllo	6
Essiccati - Pannelli di controllo	7
Mangani - Pannelli di controllo	7
Le migliori soluzioni di lavanderia	8
Lavatrici supercentrifuganti	
Linea 6000 - ClarusVibe - Lavatrici supercentrifuganti a montaggio semplice	10
Linea 6000 - Compass Pro - Lavatrici supercentrifuganti a montaggio semplice	11
Linea 6000 - Compass Pro - Lavatrici a montaggio fisso	12
Generazione 4000 - Lavatrici supercentrifuganti a montaggio semplice	12
Lavatrici a barriera	
Linea 6000 - Lavatrici a barriera Pocket ed Evolution	13
Linea 6000 - Lavatrici a barriera Hyvolution e Pullman	14
Essiccati	
Linea 6000	15
Iagoon® Advanced Care	
Lavatrici supercentrifuganti	17
Essiccati	18
Cabine di asciugatura	
Linea 6000	19
Mangani asciuganti	
Linea 6000 - Basic - LF	21
Linea 6000 - FLF - FFS Vibe	22
Linea 6000 - R / RLF	23
Linea 6000 - FRLF	24
Linea 6000 e Linea 5000	26
Prodotti di finissaggio	27
Armadi per pompe e detergenti	30
Gamma di detergenti Linea 6000	31

L'eccellenza al tuo servizio

Le nostre soluzioni, con funzioni intelligenti e vantaggi unici, offrono la massima qualità unita ai costi di servizio più bassi per lavanderie di tutte le dimensioni.



Electrolux Professional Excellence

Abbiamo fatto dell'eccellenza il principio di ogni nostra attività. Anticipando le esigenze dei nostri clienti, aspiriamo a raggiungere ed offrire l'eccellenza con il nostro personale, le nostre innovazioni, le nostre soluzioni ed i nostri servizi per rendere il loro lavoro più semplice e profittevole.



Il nostro design è pensato per te

Chi opera in lavanderia sa che azioni ripetitive che richiedono uno sforzo possono rendere il lavoro più gravoso e ridurre la produttività. Concentrandoci sull'interazione fisica e cognitiva tra l'utente e le attrezzature **abbiamo reso ognuno di questi movimenti più agevole, per un'esperienza complessiva senza sforzi.**

Comfort certificato

L'interfaccia utente ha superato test esterni di terze parti e la nuova gamma è **certificata secondo gli standard internazionali di ergonomia e design** incentrati sull'operatore.


Le nostre lavatrici e lavatrici a barriera, così come i nostri essiccatori e mangani, **hanno ottenuto la prestigiosa valutazione 4-stelle per l'ergonomia.** Questo perché sono state testate dagli utenti per assicurare ai tuoi operatori minore stress e fatica, con risultati perfetti.

Pionieri in ergonomia

Gli accorgimenti ergonomici possono ridurre i disturbi muscoloscheletrici legati al lavoro del **59%**, diminuendo in media del **75%** i giorni di malattia e aumentando del **25%** la produttività.

Washington State
Department of Labor & Industries

UNICO
nel settore



Scopri le 4-stelle



Conformità ai principi di ergonomia
Progettata pensando a te



Conformità antropometrica e biomeccanica basata sui dati
Rischio di infortuni ridotto



Usabilità comprovata
Il culmine di anni di esperienza e studi professionali



Design incentrato sull'operatore
Per operazioni semplici e prive di stress

Lavatrici supercentrifuganti - Pannelli di controllo

Programmi personalizzati e costi di esercizio ottimizzati



Doppio schermo (solo per lavatrici a barriera Pullman)



Lato sporco



Lato pulito

ClarusVibe

- ▶ Touchscreen a colori Full HD 7" con comandi chiari e comprensibili per un pieno controllo del processo
- ▶ L'interfaccia di facile utilizzo consente di impostare un'immagine personalizzata per ciascun programma
- ▶ Programmi completamente e facilmente modificabili per qualsiasi esigenza di lavaggio, dai capi delicati agli abiti da lavoro
- ▶ 15 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti

- ▶ Libreria programmi aggiornabile in qualunque momento, direttamente sullo schermo, senza bisogno di un computer
- ▶ Compatibile con qualsiasi lingua, scritta da sinistra a destra e da destra a sinistra
- ▶ Statistiche sullo schermo (orari di lavoro, cicli, tempi di fermo macchina, peso del carico, ...)
- ▶ Pieno controllo delle pompe di dosaggio, la giusta quantità di ciascun prodotto viene aggiunta nella giusta fase del processo di lavaggio



Compass Pro®

- ▶ Flessibile e personalizzabile
- ▶ Fino a 55 programmi disponibili, di cui 15 programmabili (tramite PC)
- ▶ Display grande e di chiara leggibilità, fino a 18 lingue impostabili, orologio incorporato (RTC)
- ▶ Possibilità di creare su PC, con Laundry Program Manager, programmi di lavaggio personalizzati da trasferire alle lavatrici tramite porta USB
- ▶ 5 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™ Information System

Clarus Control®

- ▶ Completamente programmabile fino ad un massimo di 194 programmi per una versatilità senza precedenti
- ▶ Possibilità di creare programmi direttamente da Clarus Control®/Clarus Control® TS o su PC con Laundry Program Manager, da trasferire alle lavatrici tramite una memory card
- ▶ I parametri intelligenti consentono di risparmiare tempo, energia e acqua, offrendo risultati di lavaggio e risciacquo eccellenti
- ▶ 8 segnali per il dosaggio automatico dei detergenti
- ▶ Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™ Information System

Essiccati - Pannelli di controllo

Massima flessibilità e facilità d'uso



Compass Pro®

- Flessibile e personalizzabile
- Fino a 55 programmi disponibili, di cui 15 programmabili (tramite PC)
- Display ampio e intuitivo in 18 lingue, orologio incorporato (RTC)
- Registro della pompa di calore disponibile per versioni con pompa di calore
- Caratteri più grandi e icone di programma più chiare



Selecta Control®

- Selezione del tempo di asciugatura, raffreddamento e inversione di rotazione
 - Auto-test continuo, visualizzazione dei codici di errore per una più facile individuazione e risoluzione dei guasti
 - Monitoraggio dei processi tramite il sistema Certus Management™ Information System
- Solo per Generazione 4000 - Versioni per cleanroom

Mangani - Pannello di controllo

Risultati perfetti grazie all'ottimizzazione del processo



Interfaccia touchscreen avanzata (solo per il modello FFS Vibe)

- Intuitivo touchscreen a colori Full HD 7" compatibile con qualsiasi lingua.
- Il pannello di controllo interattivo richiede una formazione ridotta e consente di ottimizzare la produzione informando l'operatore di tutto ciò che avviene nella macchina
- Libreria programmi aggiornabile in qualunque momento, direttamente sullo schermo, senza bisogno di un computer
- Fornisce numerose pagine tecniche per l'accesso a statistiche e personalizzazione, ma anche a manutenzione e assistenza
- Creazione di un ID operatore e garanzia della tracciabilità delle operazioni



Interfaccia digitale

- Esclusivo display digitale a 3 pulsanti con informazioni a 2 vie
- Velocità, temperatura e contatore articoli sono immediatamente disponibili sullo schermo
- Navigazione semplice ed intuitiva (configurazione guidata menu completo)
- interfaccia con modalità assistenza per una facile manutenzione



Controllo elettro-meccanico

- Facile da leggere e impostare
- La temperatura e la velocità di stiratura possono essere regolate in qualsiasi momento
- Funzione AutoStop per aumentare la durata delle bande stiranti (standard)

Le migliori soluzioni di lavanderia

Per le esigenze di ciascuna attività



Lavanderia Self-Service

Macchine robuste, facili da usare, con cicli veloci e con una manutenzione semplice. Questa è la chiave del successo per una lavanderia self-service. Le nostre soluzioni sono sviluppate per ridurre i costi operativi e i tempi di fermo macchina, massimizzando l'efficienza durante tutto il processo.



Lavanderia Condominiale

Le soluzioni migliori in termini di qualità, consumi e risultati di lavaggio eccellenti. Programmi flessibili e istruzioni facili da usare garantiscono ai condomini una piacevole esperienza in lavanderia. Grazie al basso consumo di acqua, energia e detergenti, abbiamo minimizzato l'impatto ambientale.



Pulitintoria

Migliori prestazioni, elevata produttività, costi di gestione ridotti e massima trasparenza nel processo di lavaggio: questo è ciò che conta realmente nel settore delle lavanderie professionali. Il sistema Lagoon® Advanced Care di Electrolux Professional è un'opportunità commerciale completa per massimizzare l'operatività della tua lavanderia, riducendo l'impatto ambientale. Lagoon® è il primo e unico sistema professionale di lavaggio ad acqua per capi delicati approvato da The Woolmark Company.



Lavanderia per il Settore Socio-Assistenziale

Massimi standard di igiene e pieno controllo del processo di lavanderia. Grazie ai migliori programmi di disinfezione, Electrolux Professional offre soluzioni sicure e affidabili con una flessibilità senza pari.



Lavanderia per le Imprese di Servizi

Migliora la tua redditività con le lavatrici per mop. Sanificare i mop è un'operazione veloce ed efficiente che ti permette di ridurre l'approvvigionamento congiuntamente al risparmio di energia, acqua e detergenti. In poche parole: l'eccellenza garantita da Electrolux Professional.



Lavanderia per Hotel

Migliora il tuo servizio con le soluzioni a 5 stelle di Electrolux Professional. Grazie a funzioni intelligenti ed esclusive, le nostre eccellenti soluzioni offrono la massima qualità consentendo di minimizzare i costi di gestione per lavanderie interne di ogni dimensione. Per avere sempre il pieno controllo dei costi.



Lavanderia Interna

Ottimizza le risorse con una lavanderia interna. La flessibilità dei programmi ti darà il pieno controllo dei processi. Risultati superiori a costi contenuti.



Lavanderia Navale

Le lavanderie Electrolux Professional sono perfette per la vita sul mare. Garantiscono costi di gestione ridotti e risparmio di tempo, sono flessibili e di facile utilizzo e hanno un impatto ridotto sull'ambiente. Iagoon® Advanced Care è l'alternativa perfetta al lavaggio a secco: rispetta tutti i tipi di tessuto utilizzando esclusivamente detergenti biodegradabili e senza ricorrere a solventi chimici.

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000

ClarusVibe
Lavatrici
supercentrifuganti
a montaggio semplice
Supercentrifuganti



	WH6-7CV	WH6-8CV	WH6-11CV	WH6-14CV	WH6-20CV	WH6-27CV	WH6-33CV
Volume del cesto (l)	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	720	720	757	820	945	990	1135
Altezza (mm)	1130	1130	1210	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Doppio riscaldamento	✗	✗	✗	○	○	○	○
Numero pompe detersenza	15	15	15	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	✗	✗	✗	○	○	○	○
Cassetto detergenti superiore	○	○	○	○	○	○	○
Automatic Savings	●	●	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	●	●	●	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●	●	●
Integrated Savings	○	○	○	○	○	○	○
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★



Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000

Compass Pro®
Lavatrici
supercentrifuganti
a montaggio semplice
Supercentrifuganti



	WH6-6	WH6-7	WH6-8	WH6-11	WH6-14	WH6-20	WH6-27	WH6-33
Volume del cesto (l)	53	65	75	105	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	7	8	11	14	20	27	33
Fattore G	530	450	450	450	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	720	720	830	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	720	720	770	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1135	1135	1215	1345	1430	1465	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓ / ✗ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Numero pompe detersenza	12	12	12	12	12	12	12	12
Cassetto detergente superiore	✗	•	•	•	•	•	•	•
Automatic Savings	•	•	•	•	•	•	•	•
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	•	•	•	•	•	•	•	•
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional.

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata



Linea 6000 include
il pacchetto
programmi Global
Hygiene Advanced

**RI
SE**

per garantire una riduzione del 99,9999% del virus SARS-CoV-2 attraverso la combinazione di cicli di lavaggio e asciugatura o lavaggio e stiratura. **Biancheria pulita e disinfeccata** in ogni impianto di lavanderia.

L'efficacia è approvata dal RISE (The Research Institute of Sweden) sulla base dei dati di laboratorio Electrolux Professional

Lavatrici supercentrifuganti

Linea 6000

Linea 6000

Compass Pro®
Lavatrici supercentrifuganti a montaggio fisso
Gamma centrifuga normale/super



	WN6-8/ WS6-8	WN6-9/ WS6-9	WN6-11/ WS6-11	WN6-14/ WS6-14	WN6-20/ WS6-20	WN6-28/ WS6-28	WN6-35/ WS6-35
Volume del cesto (l)	75	85	105	130	180	250	330
Capacità peso asciutto (kg)	8	9	11	14	20	28	35
Fattore G (N/S)	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200	130 / 200
Larghezza (mm)	660	660	720	720	750	830	910
Profondità (mm)	680	725	700	790	915	1030	1115
Altezza (mm)	1135	1135	1220	1220	1345	1430	1465
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Numero pompe detergenza	12	12	12	12	12	12	12
Cassetto detergenti superiore	●	●	●	●	●	●	●
Automatic Savings	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Efficient Dosing	○	○	○	○	○	○	○
Power Balance	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S X	N X / S ●	N X / S ●	N X / S ●
Super Balance	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S ●	N ● / S X	N ● / S X	N ● / S X
Valutazione ergonomia	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★	★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional.

● standard ○ optional ✓ disponibile X non disponibile ★ ergonomia certificata N / S Centrifuga Normale / Super

Generazione 4000

Generazione 4000

Lavatrici supercentrifuganti a montaggio semplice
Gamma centrifuga elevata



	W4400H	W4600H	W4850H	W41100H
Volume del cesto (l)	400	600	850	1100
Capacità peso asciutto (kg)	45	65	90	120
Fattore G	350	350	350	300
Larghezza (mm)	1325	1390	1640	1640
Profondità (mm)	1450	1585	1635	1850
Altezza (mm)	1975	1975	2190	2190
Elettrico / Vapore / Non riscaldato	✓/✓/✓	✓/✓/✓	X/✓/✓	X/✓/✓
Doppio riscaldamento	○	○	○	○
Clarus Control®	●	●	●	●
Ribalteamento	○	○	○	○
Sistema di pesatura integrato (IWS)	○	○	○	○

Macchine a montaggio semplice

Installazione diretta su qualsiasi tipo di pavimento

Macchine a montaggio fisso

Necessitano fissaggio a plinto

Fattore G

N	Centrifuga Normale	130 G
S	Centrifuga Super	200 G
X	Centrifuga Extra	220 - 300 G
H	Centrifuga Elevata	350 - 530 G

● standard ○ optional

✓ disponibile X non disponibile

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.

Lavatrici a barriera

Linea 6000

Linea 6000
Lavatrici a barriera
Pocket ed Evolution



	WB6-13	WB6-18	WB6-20	WB6-27	WB6-35
Volume del cesto (l)	130	180	200	270	350
Capacità peso asciutto (kg)	13	18	20	27	35
Fattore G	300	300	350	350	350
Larghezza (mm)	910	970	915	1050	1270
Profondità (mm)	875	975	1030	1030	1030
Altezza (mm)	1325	1410	1620	1620	1620
Non riscaldato / Elettrico	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vapore diretto	✓	✓	✓	✓	✓
Vapore indiretto	✗	✗	✓	✓	✓
Vapore a bassa pressione	✗	✗	✓	✓	✓
Elettrico e vapore / Gas	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Cassetto detergente	○	○	○	○	○
Compass Pro®	●	●	●	●	●
ClarusVibe	✗	✗	✗	✗	✗
Doppio schermo	○	○	○	○	○
Sistema di pesatura integrato	○	○	○	○	○
Power Balance	●	●	●	●	●
Apertura automatica porta interna (AIDO)	✗	✗	○	○	○
Versione per cleanroom	✗	✗	○	○	○
Valutazione ergonomia	★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata



Lavatrici a barriera

Linea 6000

Linea 6000

Lavatrici a barriera
Hyvolution e Pullman



	WB6-50	WB6-70	WB6-90	WB6-110
Volume del cesto (l)	500	690	890	1080
Capacità peso asciutto (kg)	50	70	90	110
Fattore G	350	300	300	300
Larghezza (mm)	1300	1496	1726	1956
Profondità (mm)	1265	1363	1363	1363
Altezza (mm)	1770	2040	2040	2040
Non riscaldato / Elettrico	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Vapore diretto	✓	✓	✓	✓
Vapore indiretto	✓	✓	✓	✓
Vapore a bassa pressione	✓	✓	✓	✓
Elettrico e vapore / Gas	✓ / ✓	✓ / X	✓ / X	✓ / X
Cassetto detergente	○	○	○	○
Compass Pro®	●	✗	✗	✗
ClarusVibe	✗	●	●	●
Doppio schermo	○	○	○	○
Sistema di pesatura integrato	○	○	○	○
Power Balance	●	✗	✗	✗
Versione per cleanroom	○	○	○	○
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional. Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto. Rivolgersi al proprio contatto Electrolux Professional per informazioni su configurazioni speciali per le lavatrici a barriera.

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile



Essiccati

Linea 6000



	TD6-6	TD6-7	TD6-10	TD6-11	TD6-14	TD6-16
Volume del cesto (l)	130	135	190	200	255	290
Capacità peso asciutto (kg)*	6	7	10,6	11	14	16,1
Larghezza (mm)	597	600	720	730	790	715
Profondità (mm)	725	845 (el) 875 (gas)	765 (el) 805 (gas)	910	965 (elettrico/gas/ pompa di calore) 1105 (vapore)	1210
Altezza (mm)	839	1050	1115	1300	1770	1690
Elettrico / Gas	✓/✗	✓/✓	✓/✓	✗/✗	✓/✓	✓/✓
Pompa di calore / Vapore	✗/✗	✓/✗	✗/✗	✓/✗	✓/✓	✗/✓
Filtro orizzontale	✗	•	•	•	•	•
Drum Speed control	✗	✗	✗	•	○	✗
Adaptive Fan control	✗	✗	✗	✗	○	✗
Controllo umidità residua (MB)	✗	○	○	•	○	○
Cesto acciaio inox	•	○	○	○	○	○
Cesto galvanizzato	✗	•	•	•	•	•
Compass Pro®	•	•	•	•	•	•
Inversione cesto	✗	•	•	•	•	•
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata

Lava e asciuga professionalmente in meno di 0,4 m²!

La lavatrice WH6-6 e l'essiccatore TD6-7 sono modelli professionali completi dalle dimensioni compatte. Con il loro ingombro ridotto si inseriscono in spazi angusti, fornendo risultati ottimali.

Impilabili!

Possono essere sovrapposti per risparmiare spazio. In tal caso, il pannello comandi dell'essiccatore si sposta sotto per facilitarne l'uso.



Essiccati

Linea 6000


Linea 6000



	TD6-17S	TD6-20	TD6-24S	TD6-30	TD6-37	TD6-45 TD6-45SLD	TD6-60 TD6-60SLD
Volume del cesto (l)	2x300	360	2x423	550	675	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)*	2x16,7	20	2x23,5	30,5	37,5	45	60
Larghezza (mm)	790	790	870	960	960	1290	1290
Profondità (mm)	1115	1202 (el/gas/HP) 1340 (vapore)	1335	1365	1560	1215	1405
Altezza (mm)	1940	1770	2085	1855	1855	2465	2465
Elettrico / Gas	✓/✓	✓/✓	✗/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓	✓/✓
Pompa di calore / Vapore	✗/✗	✓/✓	✗/✗	✗/✓	✗/✓	✗/✓	✗/✓
Filtro orizzontale	●	●	●	●	●	✗	✗
Drum Speed control	✗	○	✗	✗	✗	●	●
Adaptive Fan control	✗	○	✗	✗	✗	✗	✗
Controllo umidità residua (MB)	○	○	✗	○	○	○	○
Cesto acciaio inox	○	○	○	○	○	○	○
Cesto galvanizzato	●	●	●	●	●	●	●
Compass Pro®	●	●	●	●	●	●	●
Inversione cesto	●	●	●	●	●	●	●
Valutazione ergonomia	★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★★★	★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata

Generazione 4000



	T4900CR	T41200CR
Volume del cesto (l)	900	1200
Capacità peso asciutto (kg)	45	60
Larghezza (mm)	1290	1290
Profondità (mm)	2115	2305
Altezza (mm)	2690	2690
Elettrico / Gas / Vapore	✓/✗/✓	✓/✗/✓
Energia (kWh/l) per acqua evaporata* (Elettrico / Gas / Vapore)	1.23 / ✗/1,87	1.38 / ✗/1,55
Selecta Control®	combinazione di Compass Control (davanti) e Selecta (dietro)	combinazione di Compass Control (davanti) e Selecta (dietro)
Controllo umidità residua (RMC)	✗	✗
Inversione cesto	●	●
Sportello scorrevole	✗	✗
Ribalzamento	✗	✗

Pannello frontale e laterale in acciaio inox come optional.
Maggiori informazioni sulla scheda tecnica di prodotto.
I modelli T4900CR e T41200CR sono appositamente progettati per applicazioni in cleanroom.

* Carico alla capacità nominale di cotone 100%, con umidità residua iniziale 50%, asciugato fino allo 0% di umidità

** Carico di prova 48 kg

● standard

○ optional

✓ disponibile

✗ non disponibile

lagoon® Advanced Care

Lavatrici supercentrifuganti



	WH6-6LAC	WH6-14LAG	WH6-20LAC	WH6-27LAC	WH6-33LAC
Volume del cesto (l)	53	130	180	240	300
Capacità peso asciutto (kg)	6	14	20	27	33
Capacità di carico a secco (kg)	4	7	14	19	23
Fattore G	530	450	450	450	450
Larghezza (mm)	595	910	970	1020	1020
Profondità (mm)	680	820	945	990	1135
Altezza (mm)	830	1325	1410	1460	1445
Elettrico / Vapore	✓ / X	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
ClarusVibe	X	●	●	●	●
Compass Pro®	●	X	X	X	X
ProV'tex	●	X	●	●	●
Numero pompe detergenza	10	15	15	15	15
Cassetto detergenti frontale	●	X	X	X	X
Cassetto detergenti superiore	X	●	●	●	●
Automatic Savings	●	●	●	●	●
Intelligent Dosing	X*	●	●	●	●
Power Balance	●	●	●	●	●
Integrated Savings	X	●	●	●	●
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★

● standard O optional ✓ disponibile X non disponibile ★ ergonomia certificata *Efficient Dosing System disponibile



lagoon®



lagoon® Advanced Care

Essiccati



	TD6-7LAC	TD6-14LAC	TD6-20LAC	TD6-30LAC	TD6-37LAC
Volume del cesto (l)	135	255	360	550	675
Capacità peso asciutto (kg)*	7	14	20	30,5	37,5
Larghezza (mm)	600	790	790	960	960
Profondità (mm)	845 (el) 875 (gas)	965 (el/gas/HP) 1105 (vapore)	1202 (el/gas/HP) 1340 (vapore)	1365	1560
Altezza (mm)	1050	1770	1770	1855	1855
Elettrico / Gas / Pompa di calore / Vapore	✓/✓/✓/✗	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✓/✓	✓/✓/✗/✓	✓/✓/✗/✓
Filtro orizzontale	●	●	●	●	●
Drum Speed control	✗	○	○	✗	✗
Adaptive Fan control*	✗	○	○	✗	✗
Controllo umidità residua (MB)	●	●	●	●	●
Cesto acciaio inox	●	●	●	●	●
Cesto galvanizzato	✗	✗	✗	✗	✗
Compass Pro®	●	●	●	●	●
Inversione cesto	●	●	●	●	●
Porta a doppio vetro	●	●	●	✗	✗
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile ★ ergonomia certificata

* Solo su modelli EI



Cabine di asciugatura

Linea 6000



	DC6-4	DC6-4HP	DC6-8	DC6-8HP
Capacità nominale (kg)	4	4	8	8
Evaporazione* (g/min)	19	30	84	50
Tempo di asciugatura* (min)	105	67	47	60
Potenza nominale in ingresso (kW)	1,5	1,2	6,2	2,3
Energia per carico (kWh/kg)	0,6	0,29	0,6	0,35
Energia per acqua evaporata (kWh/l)	1,27	0,58	1,14	0,7
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura** dB(A)	57 / 41	<62	<70	<62
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura***	/	0,6	/	1,7
Peso netto (kg)	56	95	134	189
Larghezza (mm)	595	595	1200	1195
Profondità (mm)	605	665	580	645
Altezza (mm)	1900	1910	1820	2060

* Vale per la capacità nominale di cotone asciutto con 50% di umidità residua.

(Meno kg per la versione HP. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche di prodotto).

** Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

*** Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato.


**** Con programma di impregnamento 75SDgrC.



Indipendentemente
da come sarà la tua
giornata, goditela
indossando vestiti
asciutti

Cabine di asciugatura

Linea 6000

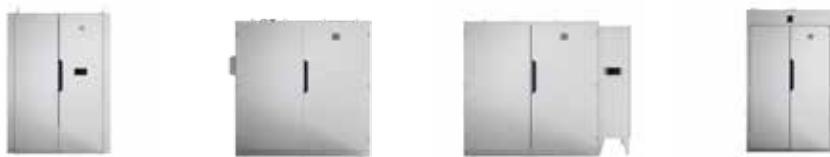

	DC6-10HP	DC6-14	DC6-14HP	DC6-15
Capacità nominale (kg)	10	10	10	15
Evaporazione* (g/min)	55	95	80	57
Tempo di asciugatura* (min)	60	58	69	95
Potenza nominale in ingresso (kW)	2,6	9	2,6	Potenza termica 6
Energia per carico (kWh/kg)	0,31	0,82	0,22	0,66****
Energia per acqua evaporata (kWh/l)	0,62	1,49	0,4	1,9****
Livello di potenza/pressione sonora in fase di asciugatura** dB(A)	<70	<70	<70	<70
Emissione di calore media per ciclo di asciugatura***	1,1	/	1,2	/
Peso netto (kg)	205	175	250	200
Larghezza (mm)	1395	1805	1805	1200
Profondità (mm)	650	800	800	750
Altezza (mm)	1915	1805	1805	1970

* Vale per la capacità nominale di cotone asciutto con 50% di umidità residua.

(Meno kg per la versione HP. Per maggiori informazioni consultare le schede tecniche di prodotto).

** Livelli di potenza sonora misurati secondo ISO 60704.

*** Per ottenere assistenza nella determinazione delle esigenze di ventilazione, contattare un tecnico della ventilazione autorizzato.

**** Con programma di impregnamento 75SDgrC.

**La rassicurante
sensazione di
indossare sempre
abiti da lavoro
completamente
asciutti in breve
tempo**



Mangani asciuganti

Linea 6000



Linea 6000	Basic			LF		
	IC64821	IC64825	IC64832	IC64821LF	IC64825LF	IC64832LF
Introduttore integrato	x	x	x	x	x	x
Piegatrice longitudinale integrata	x	x	x	•	•	•
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	x	x	x	x	x	x
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Piano di stiratura (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Profondità (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Altezza (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elettrico / Vapore / Gas	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Piano aspirato *	○	○	○	○	○	○
Barra antistatica *	○	○	○	○	○	○
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMIS	da ordinare separatamente					

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile x non disponibile

Mangani asciuganti

Linea 6000



Linea 6000	FLF			FFS Vibe		
	IC64821FLF	IC64825FLF	IC64832FLF	IV64821FFS	IV64825FFS	IV64832FFS
Introduttore integrato	●	●	●	●	●	●
Piegatrice longitudinale integrata	●	●	●	●	●	●
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	✗	✗	✗	●	●	●
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Piano di stiratura (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	3780	4185	4815
Profondità (mm)	1280	1280	1280	1820	1820	1820
Altezza (mm)	1460	1460	1460	1590	1590	1590
Elettrico / Vapore / Gas	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/48/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now *	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Dubixium *	●	●	●	●	●	●
Piano aspirato *	●	●	●	●	●	●
Barra antistatica *	●	●	●	●	●	●
Diamms *	●	●	●	●	●	●
Feed Alone *	✗	✗	✗	✗	✗	✗
CMIS	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente	✗	✗	✗

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile

Mangani asciuganti

Linea 6000



Linea 6000	R			RLF		
	IC64821R	IC64825R	IC64832R	IC64821RLF	IC64825RLF	IC64832RLF
Introduttore integrato	x	x	x	x	x	x
Piegatrice longitudinale integrata	x	x	x	●	●	●
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	x	x	x	x	x	x
Diametro rullo (mm)	479	479	479	479	479	479
Piano di stiratura (mm)	2120	2540	3170	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835	2785	3205	3835
Profondità (mm)	2540	2540	2540	2656	2656	2656
Altezza (mm)	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Elettrico / Vapore / Gas	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l/h)	40/37/63	48/48/75	59/59/93	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now *	○	○	○	○	○	○
Dubixium *	○	○	○	○	○	○
Piano aspirato *	○	○	○	○	○	○
Barra antistatica *	○	○	○	●	●	●
Diamms *	○	○	○	○	○	○
Feed Alone *	○	○	○	○	○	○
CMIS	da ordinare separatamente					

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 23)

● standard ○ optional ✓ disponibile x non disponibile



Mangani asciuganti

Linea 6000



FRLF

Linea 6000	IC64821FRLF	IC64825FRLF	IC64832FRLF
Introduttore integrato	●	●	●
Piegatrice longitudinale integrata	●	●	●
Piegatrice trasversale e accatastatore integrati	✗	✗	✗
Diametro rullo (mm)	479	479	479
Piano di stiratura (mm)	2120	2540	3170
Larghezza (mm)	2785	3205	3835
Profondità (mm)	2826	2826	2826
Altezza (mm)	1270	1270	1270
Elettrico / Vapore / Gas	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓	✓ / ✓ / ✓
Capacità di evaporazione (Elettrico / Gas / Vapore) (l/h)	40/37/63	48/46/75	59/59/93
Velocità stiratura (m/min)	1,5 - 9	1,5 - 9	1,5 - 9
Valutazione ergonomia	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Feed Now *	✗	✗	✗
Dubixium *	●	●	●
Piano aspirato *	●	●	●
Barra antistatica *	●	●	●
Diamms *	●	●	●
Feed Alone *	✗	✗	✗
CMIS	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente	da ordinare separatamente

* attenzione: non tutte le opzioni sono disponibili insieme nello stesso PNC, o per tutte le alimentazioni (vedi pag. 25)

● standard ○ optional ✓ disponibile ✗ non disponibile



Nuovi pacchetti Superior, Performance e Active

Elettrici e Gas



Piattaforma	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Rapporto capi grandi / piccoli	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
◆◆◆ Pacchetto SUPERIOR	- Dubixium - Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Dubixium - Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Dubixium - Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica
◆◆◆ Pacchetto PERFORMANCE	- Dubixium - Piano Aspirato	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms			- Dubixium - Piano Aspirato	- Dubixium - Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	
◆◆◆ Pacchetto ACTIVE	- Feed Now	- Feed Now			- Feed Now	- Feed Now - Barra Antistatica	

Vapore



Piattaforma	Basic	LF	FLF	FFS Vibe	R	RLF	FRLF
Rapporto capi grandi / piccoli	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%	90% / 10%	30% / 70%	50% / 50%	70% / 30%
◆◆◆ Pacchetto SUPERIOR	- Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	- Feed Alone (con Piano Aspirato)	- Diamms - Feed Alone (con Piano Aspirato) - Barra Antistatica	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica
◆◆◆ Pacchetto PERFORMANCE	- Piano Aspirato	- Piano Aspirato - Diamms			- Piano Aspirato	- Piano Aspirato - Diamms - Barra Antistatica	
◆◆◆ Pacchetto ACTIVE						- Barra Antistatica	

Mangani

Linea 6000 e Linea 5000

Linea 6000 Mangani asciuganti



	IC63316	IC63320
Diametro rullo (mm)	325	325
Piano di stiratura (mm)	1650	2065
Larghezza (mm)	2030	2445
Profondità (mm)	690	690
Altezza (mm)	1145	1145
Elettrico / Vapore / Gas	✓/✗/✓	✓/✗/✓
Capacità di evaporazione (l/h)	19,5	24,5
Velocità (m/minuto)	Da 0,5 a 5,5	Da 0,5 a 5,5
Umidità mangano	○	○
Dubixium™*	✗	✗
Introduzione automatica	✗	✗
Piegatura automatica	✗	✗

Linea 6000 Stiratrici a conca mobile



	IB62310	IB62314	IB62316
Diametro rullo (mm)	230	230	230
Piano di stiratura (mm)	1000	1400	1650
Larghezza (mm)	1395	1795	2045
Profondità (mm)	510	510	510
Altezza (mm)	1025	1025	1025
Elettrico	✓	✓	✓
Capacità di evaporazione (l/h)	5	6,8	8,1
Velocità (m/minuto)	3,4	3,4	3,4

* Per versioni con riscaldamento elettrico o a gas



Prodotti di finissaggio

Questa è una selezione dei principali prodotti di finissaggio. Per scoprire l'intera gamma di opzioni e accessori disponibili (carrelli, basi, unità di condensazione, ...) visita il sito www.electroluxprofessional.com. Chiedi al tuo rivenditore locale!

Tavoli



FIT1 Tavolo da stiro con generatore vapore manuale (2 h) + ferro



FIT2B Tavolo aspirante con generatore vapore automatico integrato



FIT1-WC Piano aspirato/soffiante (sinistra) senza generatore vapore

Manichini



FSF3 Manichino camicia



FFT-WC Manichino capo spalla



FTT2 Manichino per pantaloni

Smacchiatura



FSU7 Tavolo per smacchiatura



FSU4 Cabina di smacchiatura con piano aspirato

Generatore vapore



FSB24C Generatore vapore 24 kW con serbatoio di raccolta condensa

Prodotti di finissaggio

Questa è una selezione dei principali prodotti di finissaggio. Per scoprire l'intera gamma di opzioni e accessori disponibili (carrelli, basi, unità di condensazione, ...) visita il sito www.electroluxprofessional.com. Chiedi al tuo rivenditore locale!

Presse



FPA6-WC Pressa collo e polsi



FPA1-WC Pressa automatica con piano universale



FPA3-WC Pressa forma bacino automatica



FPA1-D Pressa automatica con piano universale


Cabina stiratura



FC48 Cabina stiratura 8 appendini

Scopri quanto risparmi sui costi operativi

Quando si considera il costo di un investimento, la spesa iniziale è solo la punta dell'iceberg. I costi operativi si accumulano, anno dopo anno, e rappresentano la quota maggiore delle spese. A lungo termine, **le nostre lavatrici ed i nostri essiccati ti costeranno molto meno e renderanno il tuo investimento più redditizio.**

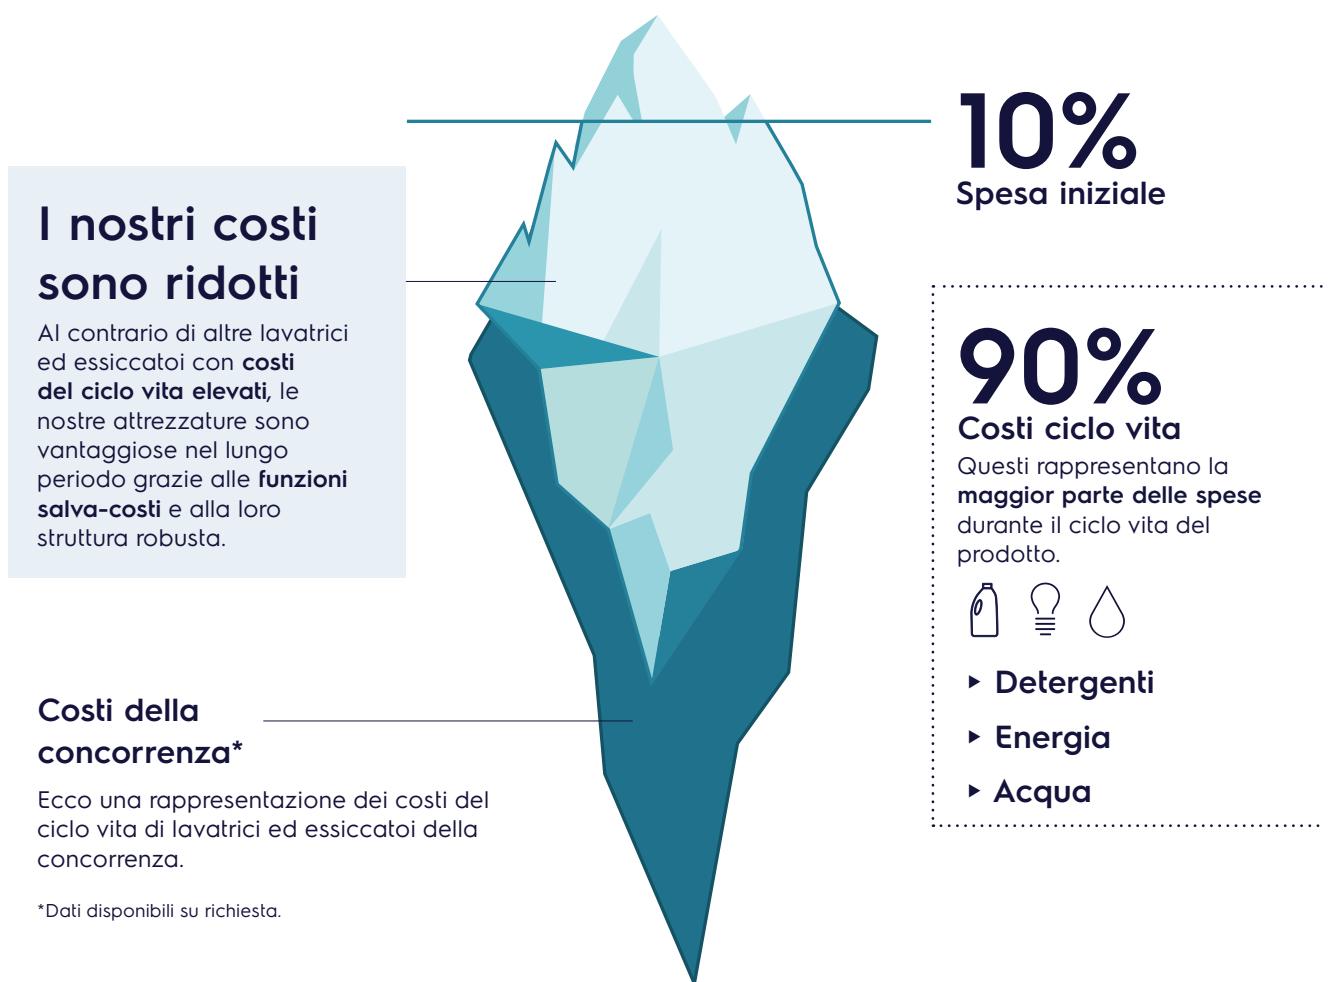

Dosaggio automatico dei detergenti: le nostre soluzioni

Le lavatrici **ClarusVibe** dispongono della funzione Intelligent Dosing, che **eroga automaticamente la giusta quantità di detergente in base al peso della biancheria** all'interno del cesto e funziona in perfetta combinazione con entrambe le nostre opzioni di pompe di dosaggio, **MULTISAVE**, **JETSAVE** o **DOSAVE**.

MULTISAVE




L'opzione **MULTISAVE** collega fino a 7 lavatrici con un'unica unità. Richiede minori costi di manutenzione e installazione. Grazie a un controllo più accurato dei consumi, i costi di gestione sono ridotti.

JETSAVE



L'opzione **JETSAVE** utilizza pompe venturi ad acqua, che richiedono minor manutenzione perché non ci sono parti mobili o tubi da sostituire. Il dosaggio è affidabile e l'installazione è ordinata grazie al collettore di scarico integrato.

DOSAVE



L'opzione **DOSAVE** utilizza la tecnologia peristaltica, progettata per una facile installazione, una facile programmazione e il massimo risparmio. Richiede più manutenzione rispetto a JETSAVE.

ED (Efficient Dosing)



Per tutti i modelli **Compass Pro**, Efficient Dosing assicura che venga utilizzata **solo la giusta quantità di detergenti ad ogni ciclo**, offrendo notevoli risparmi.

Armadio detergenti

Una soluzione irrinunciabile per mantenere la lavanderia ben organizzata e sicura, con il vantaggio aggiuntivo di poter riporre non solo le taniche dei detergenti, ma (in alcuni modelli) anche le pompe e il sistema di dosaggio.



Prodotti	Armadio detergenti AHL	Armadio detergenti OPL	Armadio detergenti	Base detergenti
Nome modello	DS6-3P	DS6-6P	DS6-3	DS6-Base
Dimensioni (LxPxA,mm)	800x400x1925	800x650x1925	800x400x1200	800x650x70
Descrizione	Armadio detergenti con la possibilità di riporre 3 taniche di detergenti da 20 litri sul fondo e appendere varie pompe di dosaggio al pannello posteriore.	Armadio detergenti con la possibilità di riporre 6 taniche di detergenti da 20 litri sul fondo e appendere varie pompe di dosaggio al pannello posteriore.	Armadio detergenti con la possibilità di riporre 3 taniche di detergenti da 20 litri sul fondo, senza appendere pompe di dosaggio al pannello posteriore.	Un vassoio di raccolta appoggia direttamente sul pavimento.

Gamma detergenti lagoon® Advanced Care



W01 - Detergente Sensitive lagoon®

Codice 0W7095
PNC 432731085
(tanica da 20 l)

Codice 0W7096
PNC 432731086
(tanica da 10 l)



W02 - Delicate Detergent lagoon®

Codice 0W7099
PNC 432731089
(tanica da 20 l)

Codice 0W709A
PNC 432731090
(tanica da 10 l)



W03 - Ammorbidente Sensitive lagoon®

Codice 0W7097
PNC 432731087
(tanica da 20 l)

Codice 0W7098
PNC 432731088
(tanica da 10 l)

Smacchiatori



A01 - Pretrattante lagoon®

Codice 0W709B
PNC 432731091
(1 confezione da due taniche da 5 l)



A02 - Riduttore trasferimento color lagoon®

Codice 0W709K
PNC 432731099
(1 confezione da due taniche da 5 l)



A03 - lagoon® Capi in pelle

Codice 0W7Q1A
PNC 432731148
(1 confezione da una tanica da 10 l)



P01 - Smacchiatore macchie enzimatiche lagoon®

Codice 0W709E
PNC 432731094
(1 confezione da sei bottiglie da 0,5 l)



P02 - Smacchiatore macchie di vino lagoon®

Codice 0W709C
PNC 432731092
(1 confezione da sei bottiglie da 0,5 l)



P03 - Smacchiatore macchie di grasso lagoon®

Codice 0W709D
PNC 432731093
(1 confezione da sei bottiglie da 0,5 l)



P04 - Smacchiatore lagoon® macchie d'inchiostro

Codice 0W709F
PNC 432731095
(1 confezione da sei bottiglie da 0,5 l)



Excellence is central to everything we do.
By anticipating our customers' needs, we strive for Excellence with our people, innovations, solutions and services.
To be the OnE making our customers' work-life easier, more profitable – and truly sustainable every day.

Seguici su



www.electroluxprofessional.com

L'azienda si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche senza previa notifica. Le foto non hanno valore contrattuale.

Eccellenza con una particolare attenzione all'ambiente

- ▶ La maggior parte degli stabilimenti di Electrolux Professional Group ha ottenuto la certificazione di terze parti secondo le norme ISO (Organizzazione internazionale per la standardizzazione) ISO 9001 e ISO 14001 e alcuni siti sono inoltre certificati ISO 5001 e ISO 45001.*
- ▶ Ci dedichiamo a sviluppare soluzioni innovative e sostenibili progettate per ottenere consumi ridotti di energia e detergenti e ridurre le emissioni.
- ▶ I nostri prodotti si basano su principi ergonomici per assicurare il comfort dell'utente e adattarsi al suo flusso di lavoro naturale, ottenendo la massima efficienza con il minimo sforzo. Per alcuni prodotti disponiamo anche di certificazioni di terze parti relative all'ergonomia (ERGOCERT).
- ▶ I materiali e le tecnologie selezionate per i nostri prodotti sono conformi al regolamento REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) e alla direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances 2011/65/EU) per la protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

*per maggiori dettagli si veda il Sustainability Report annuale all'indirizzo electroluxprofessionalgroup.com

